


実績データ①

技術名	グレイン側溝(横断用全面グレーチング側溝)			
施工年度	H24年度	特記事項	本現場は、縦断勾配がある箇所にグレイン側溝を使用された現場である。集水性が良く、勾配付グレーチング蓋を使用した事で、縦断勾配なりに側溝天端が設置されているので走行時の不快感がなく良好であった。また、プレキャスト基礎版を使用した事で、即日交通解放でき工期短縮が図れた。	
発注機関 (担当部署)	益田県土整備事務所			
工事名	立河内川 通常砂防(地域自主)工事(第1期)			
施工箇所	鹿足郡吉賀町立河内地内			
請負業者	(株)日成建設	問合せ先の 技術の	会社名	(株)イズコン
施工数量	L=16m		TEL	0853-23-2633
			E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】 本体:300×400(A型) グレーチング蓋:スロープタイプ5%・10%型

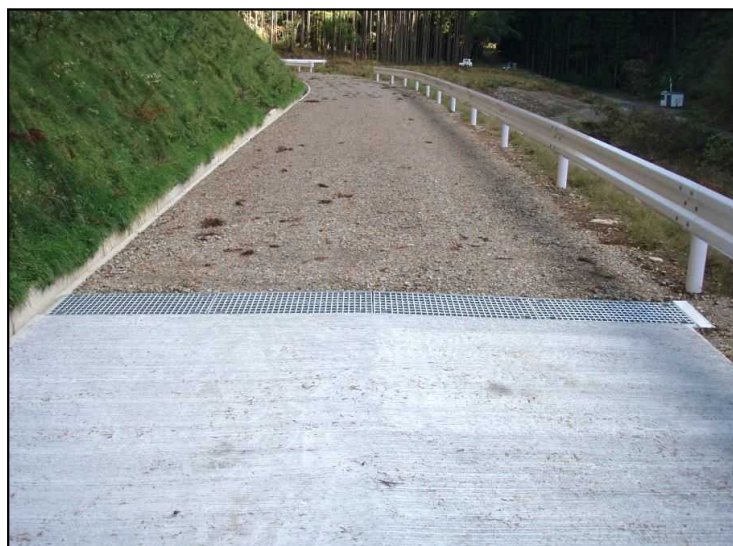

施工後



施工後

実績データ②

技術名	グレイン側溝(横断用全面グレーチング側溝)			
施工年度	H24年度	特記事項	本現場は、路面雨水を集水する為にグレイン側溝を使用された現場である。 降雨時に市道からの路面雨水が全面グレーチングの側溝に落ちる為、県道への流入がなくなった。	
発注機関 (担当部署)	浜田県土整備事務所			
工事名	(主)浜田美都線木都賀工区県単舗装整備工事			
施工箇所	浜田市弥栄町木都賀	問 合 せ 先 の 技 術 の 先	会社名	(株)イズコン
請負業者	石成道路株式会社		TEL	0853-23-2633
施工数量	L=34m		E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】 本体:300×300(A型) グレーチング蓋:フラットタイプ



施工後



施工後

実績データ③

技術名	グレイン側溝(横断用全面グレーチング側溝)			
施工年度	H24年度	特記事項	本現場は、縦断勾配がある箇所にグレイン側溝を使用した現場である。最初は暗渠管で設計されていたが、前面開口にすることにより、路面雨水を効率的に集水することができ、又、勾配付グレーチング蓋を使用する事で、縦断勾配なりに側溝天端が設置されているので、従来の可変側溝と比べ走行時の不快感がなく良好であった。	
発注機関 (担当部署)	松江県土整備事務所			
工事名	平成23年度ふるさと農道整備事業 西岩坂2期地区道路工事(その4)			
施工箇所	松江市八雲町東岩坂地内			
請負業者	株式会社 豊洋	問合せ先の技術	会社名	(株)イズコン
施工数量	L=7m		TEL	0853-23-2633
			E-mail	m_mishiro@izcon.co.jp

【施工状況】 本体:300×400(A型) グレーチング蓋:スロープタイプ5%型



施工後



施工後



施工後