


# 道路用側溝 横断型

種別	登録技術
番号	C1202
区分	製品

適用工種 (キーワード)	LEVEL1	道路改良	キーワード	品質向上	○
	LEVEL2	排水構造物工		安全性向上	
	LEVEL3	側溝工		環境負荷低減	○
	LEVEL4			コスト縮減	○
従来工法	自由勾配側溝 横断型			リサイクル性向上	

## 道路用側溝 T-25 横断タイプ

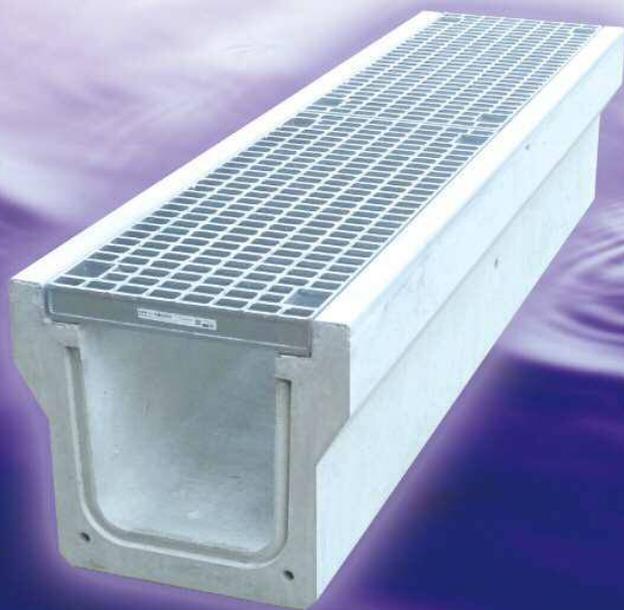

技術の概要

- ・横断用(T-25)のグレーチング付き側溝。
- ・従来の自由勾配側溝横断型に比べ、インバートコンクリートの施工がないため、工期の短縮、コスト縮減が図れる。
- ・タイプとしては、中央開口型と排水能力を向上させた全面開口型の2種類あり。

単価・歩掛	設定	有	島根県のHPに掲載(「早見表」参照) 島根県積算基準書に掲載
	参考	—	—
実績	H26	56件	皆井田江津線 (浜田県土整備事務所)
	H27	30件	松江木次線東忌部工区 (松江県土整備事務所)
	H28	27件	滝が上池地区ため池改修工事 (出雲県土整備事務所)
他機関評価	—		
問合せ先	会社名	八束コンクリート工業(株)	
	TEL	0852-66-0322	
	E-mail	<a href="mailto:s.nagase@yatsukakon.co.jp">s.nagase@yatsukakon.co.jp</a>	
技術のURL	<a href="http://www.yatsukakon.co.jp/new.html">http://www.yatsukakon.co.jp/new.html</a>		