

# 島根県道路法面等構造物修繕計画

令和2年4月

島根県 土木部 道路維持課

## 目 次

### 1. はじめに

- (1) 本計画の位置付け . . . . . P1
- (2) 対象施設 . . . . . P2
- (3) 計画期間 . . . . . P2

### 2. 施設の現状

- (1) 法面構造物数 . . . . . P3
- (2) 定期点検 . . . . . P4
- (3) 健全度評価方法 . . . . . P4
- (4) 点検結果 . . . . . P5

### 3. 老朽化対策の実施

- (1) 対策の優先順位 . . . . . P6
- (2) 対策方針 . . . . . P6
- (3) 主な対策内容 . . . . . P6
- (4) 対策費用 . . . . . P6

### 別添

- 法面構造物一覧表（要対策箇所） . . . . . P7

# 1. はじめに

## (1) 本計画の位置付け

公共施設の長寿命化を図るため、国において平成25年11月29日に「インフラ長寿命化基本計画」(以下、「基本計画」という。)が策定されました。

本県では、この基本計画に基づく「インフラ長寿命化計画(以下「行動計画」という。)」として、平成27年9月に「公共施設等総合管理基本方針」を策定しました。

さらに、本県土木部において平成27年12月に公共土木施設(道路、河川など7分野14施設)の適切な維持管理を効率的かつ計画的に実施するための「島根県公共土木施設長寿命化計画」(以下、「長寿命化計画」という。)を策定したところです。

本計画は、長寿命化計画に基づき、道路法面等構造物(以下、法面構造物)における定期点検及び修繕の具体的な対応方針を定めたものであり、行動計画に基づく個別施設計画として位置付けます。

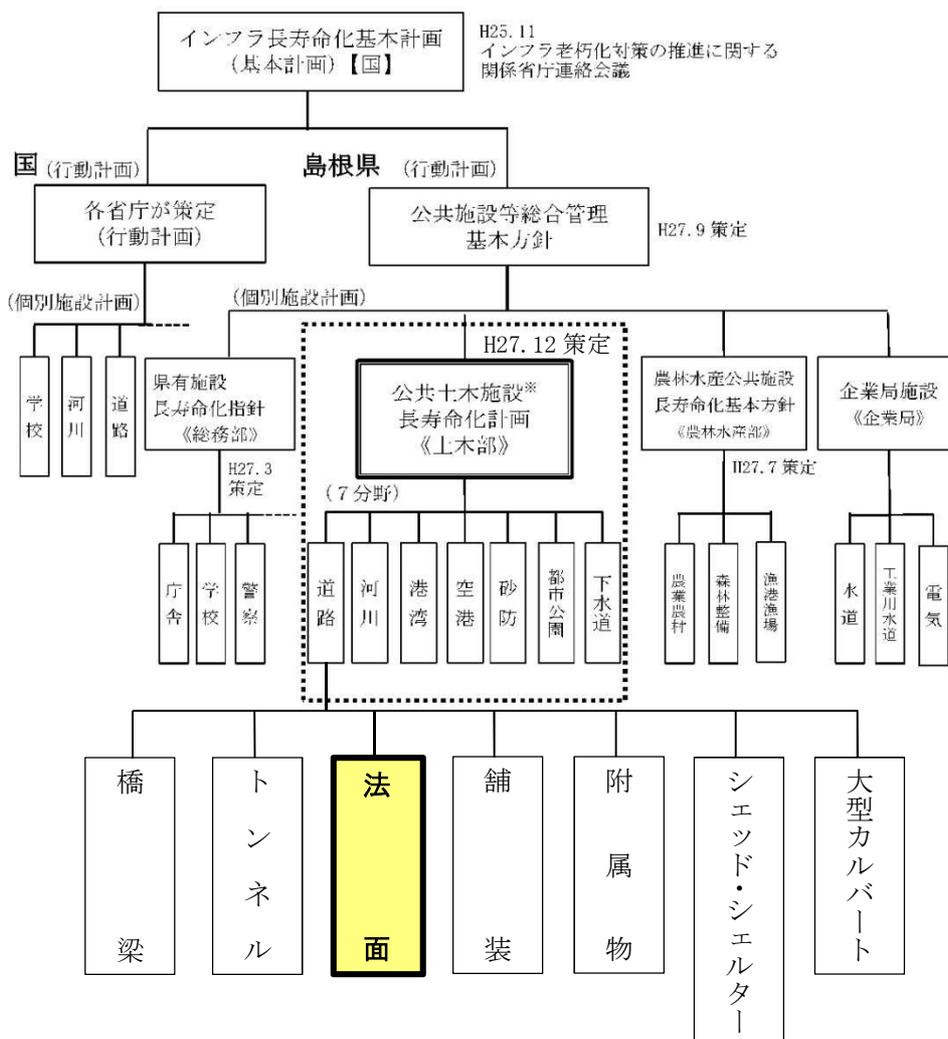


図1 インフラ長寿命化計画体系図

## (2) 対象施設

本計画において対象とする施設は、島根県が管理する全高が1 m以上ある法面構造物のうち、道路河川兼用護岸を除く全ての法面構造物とします。

対象構造物：モルタル吹付、法枠、ロックネット、擁壁、石・ブロック積擁壁、落石防護柵、雪崩防止柵

1箇所複数の構造物がある場合、構造物毎に評価を行い、その箇所を代表する構造物(構造物の劣化・損傷が最も激しく、道路に及ぼす影響が最も大きい構造物)において、総合評価を行う。

## (3) 計画期間

計画期間は5年間とし、定期点検により毎年度新たに対策が必要な変状が発見されるため、最新の点検結果に基づき毎年度見直し(フォローアップ)を行います。

今回は、令和元年度から令和5年度までの計画とします。

## 2. 施設の現状

### (1) 法面構造物数

令和2年3月現在、島根県で管理している法面構造物は表 2-1 のとおりです。


表 2-1 各県土整備事務所管内の法面構造物数（単位：箇所）

R2.3時点

事務所	箇所数※	モルタル吹付	法枠	ロックネット	擁壁	石・ブロック積	落石防護柵	雪崩防止柵
松江	2,060	255	240	104	632	892	125	0
広瀬	948	192	99	39	221	436	50	5
雲南	3,376	423	250	154	817	1,691	297	35
仁多	1,273	158	79	47	282	777	75	13
出雲	2,408	284	218	171	839	1,181	231	3
県央	2,797	495	237	282	673	1,321	302	6
大田	1,542	162	140	85	287	929	94	3
浜田	5,983	818	540	462	1,765	2,747	592	15
益田	2,981	331	238	291	721	1,427	327	5
津和野	2,077	271	122	220	407	1,130	200	0
隠岐	992	161	222	97	328	337	103	0
計	26,437	3,550	2,385	1,952	6,972	12,868	2,396	85

※箇所数：点検単位としての法面数。箇所数≠法面構造物数の合計

図 2-1 の場合、法枠、コンクリート吹付、ブロック積があるが、法面箇所は1箇所となる。

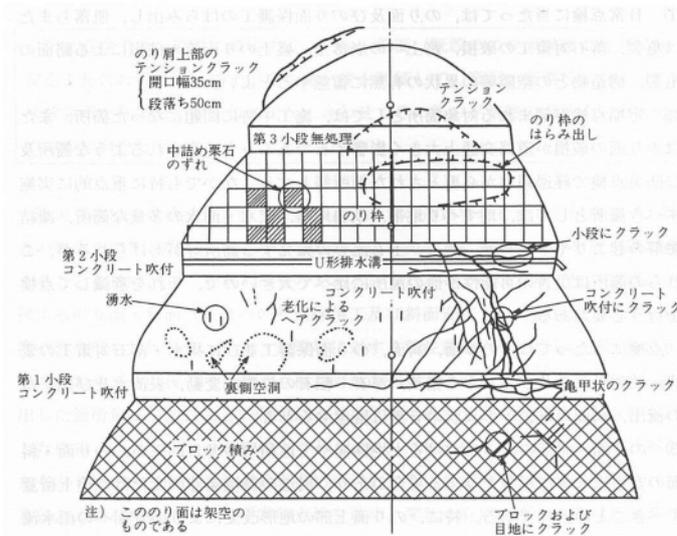

道路土工 切土工・斜面安定工指針, 日本道路協会, H21.6, pp.112

図 2-1 法面構造物の変状例

## (2) 定期点検

### 1) 点検要領

定期点検は、道路法面等構造物点検要領（平成 26 年 8 月 島根県土木部道路維持課）に基づき実施します。

### 2) 点検の頻度

緊急輸送道路上の法面構造物において、要対策箇所については5年に1回、それ以外の箇所については10年に1回の頻度で実施することを基本とします。

### 3) 点検の方法

目視確認を基本とし、法尻や小段沿いの手の届く範囲で打音確認を行う。



写真 2-1 法面構造物点検状況

## (3) 健全度評価方法

健全度の診断は、下表 2-2 の判定区分により行います。

表 2-2 判定区分

道路法面等構造物点検要領		長寿命化計画
健全度	定 義	における健全度
要対策	利用者に対して影響がおよぶ危険が高いため対策を講じる必要がある	Ⅲ、Ⅳ
経過観察	現時点では対策の必要性は低い、定期的に点検し観察する必要がある	Ⅱ
対応不要	現時点では利用者に対して影響がおよぶ危険がない	Ⅰ

#### (4) 点検結果

点検の結果、要対策と評価された箇所が全体の6%を占めています。(令和2年3月現在)

(単位：箇所数)

健全度			合計
対応不要	経過観察	要対策	
6,636	3,698	718	11,052

※平成23-令和元年度の点検結果

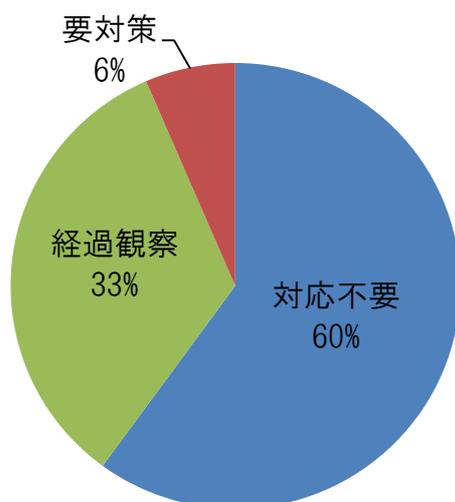


図 2-2 点検結果 (健全度別の割合)

### 3. 老朽化対策の実施

#### (1) 対策の優先順位

第三者等への被害の深刻度、変状の程度、路線の重要性、交通量等を考慮し修繕や交換の優先順位を決定します。

#### (2) 対策方針

要対策と評価された箇所は、原則として10年以内に対策を行います。個別の修繕計画については、別添のとおりです。

#### (3) 主な対策内容

##### 1) 既設吹付法面の修繕

【対策前】



【対策後】



写真 3-1 既設モルタルの撤去+再吹付

#### (4) 対策費用

要対策施設の変状の程度、進行度合い等を考慮し、箇所毎に必要な修繕工事費の精査を行います。

前述の「(2) 対策方針」に基づき、所定の期間内における修繕完了を目標とし、予算の平準化にも配慮しながら各年度の対策費用を決定します。

## 法面構造物一覽表（要対策箇所）

法面構造物一覧表（要対策箇所）

718

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	構造物				点検 年度	評点		健全度評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容	
						主	併設1	併設2	併設3		併設4	地山	構造物	評点による評価					点検者の評価
松江	国道	431号	松江市美保町山崎	1	MIHN431A0330	モルタル吹付					H26	3.50	13.25	要対策	要対策	9	H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
松江	国道	432号	松江市八雲町東岩坂	2	YAKN432A0030	モルタル吹付	石・ブロック積	法枠			H28	8.75	14.35	要対策	要対策	23	R4		繊維補強モルタル吹付工
松江	国道	485号	松江市美保町七郎	1	MIHN485A0200	モルタル吹付					H26	5.25	12.85	要対策	要対策	13	R5		繊維補強モルタル吹付工
松江	国道	485号	松江市美保町七郎	1	MIHN485A0240	モルタル吹付					H26	5.25	14.25	要対策	要対策		H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市西持田町	2	MATM021D0310	擁壁					H26	1.00	13.50	経過観察	要対策	18	R5		ASR対策工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市鹿島町上講武	2	KASM021A0040	モルタル吹付					H26	3.5	14.15	要対策	要対策		H28	H28	繊維補強モルタル吹付工 鉄筋挿入工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市鹿島町上講武	2	KASM021A0080	モルタル吹付					H26	3.5	13.95	要対策	要対策	24	R5		繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大戸	2	SIMM021A0010	モルタル吹付					H26	3.5	15.95	要対策	要対策	31	R5		覆式ロックネット工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大戸	2	SIMM021E0150	石・ブロック積	法枠				H28	0.00	10.00	要対策	要対策	10			重力式擁壁工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大戸	2	SIMM021A0400	モルタル吹付					H26	8.75	14.4	要対策	要対策	39	H30	R1	繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大戸	2	SIMM021C0440	ロックネット					H26	12.25	20.50	要対策	要対策	13	R3		覆式ロックネット工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町加賀	非該当	SIMM021B0540	法枠	落石防護柵	モルタル吹付			H30	3.7	17.15	要対策	要対策	38	R1		
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町加賀	非該当	SIMM021A0550	モルタル吹付					H30	3.50	16.50	要対策	要対策	20	R2		
松江	主要地方道	玉湯吾妻山線	松江市玉湯町湯町	3	TAMM025D001	擁壁					H28	0.1	17	要対策	要対策	18			ASR対策工
松江	主要地方道	玉湯吾妻山線	松江市玉湯町湯町	3	TAMM025D002	擁壁					H28	0.1	16.5	要対策	要対策	18			ASR対策工
松江	主要地方道	松江鹿島美保線	松江市島根町野波	2	SIMM037F0510	落石防護柵	法枠				H28	10.15	3.00	要対策	要対策		H30	H30	ロープ状工+法枠工
松江	主要地方道	松江鹿島美保線	松江市島根町野波	非該当	SIMM037C1130	ロックネット					H25	(8)	(4)	(B)	要対策				
松江	主要地方道	松江鹿島美保線	松江市島根町野波	非該当	SIMM037A1140	モルタル吹付					H25	(7)	(9)	(B)	要対策				
松江	主要地方道	松江鹿島美保線	松江市美保町笠浦	2	MIHM037A0200	モルタル吹付	落石防護柵				H28	13.75	15.85	要対策	要対策	35	R3		繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保線	松江市美保町千代	2	MIHM037A0330	モルタル吹付	落石防護柵	石・ブロック積			H28	4.50	13.85	要対策	要対策	20			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保線	松江市美保町千代	2	MIHM037A0360	モルタル吹付					H28	4.50	14.35	要対策	要対策	28			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保線	松江市美保町千代	2	MIHM037A0370	モルタル吹付					H28	7.00	12.35	経過観察	要対策	16	R4		繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保線	松江市美保町千代	2	MIHM037A0550	モルタル吹付					H28	3.50	13.65	要対策	要対策	13			繊維補強モルタル吹付工
松江	一般県道	松江七瀬線	松江市美保町北浦	2	MIHG152A0010	モルタル吹付					H25	(11)	(20)	(B)	(要対策)		H26	H26	
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市大浜町	1	MATG260F0520	落石防護柵					H26	10.1	19.3	要対策	要対策	0			落石防護柵再設置工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市大井町	1	MATG260F0530	落石防護柵					H26	3.55	10.55	要対策	要対策	16	R3		落石防護柵再設置工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市大井町	1	MATG260D0540	擁壁					H26	1.00	11.00	経過観察	要対策	18	R5		ASR対策工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市大井町	1	MATG260A0600	モルタル吹付	法枠				H28	16.00	12.85	要対策	要対策	13	R3		繊維補強モルタル吹付工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市朝酌町	1	MATG260E0660	石・ブロック積					H28	11.00	0.00	要対策	要対策		H30	H30	ふとんかご工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市朝酌町	1	MATG260B0690	法枠					H28	5.50	4.00	経過観察	要対策	8	H30	H30	中詰薬石工
松江	一般県道	浜乃木湯町線	松江市玉湯町湯町	非該当	MATG263E022	石・ブロック積					H25	8	0	B	要対策	15			擁壁工
松江	一般県道	浜乃木湯町線	松江市玉湯町市志名	2	MATG263D005	擁壁					R1	0.00	16.50	要対策	要対策	32	R2		L型擁壁再設置工
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町福留	1	広N432A037	モルタル吹付					H25	3	15	B	要対策	20	R1		撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町西部	1	広N432A044	モルタル吹付					H25	7	11	B	要対策				撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町西部	1	広N432A062	モルタル吹付					H25	16	13	B	要対策				撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町西部	1	広N432B065	法枠					H25	16	16	C	要対策				
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町西部	1	広N432A066	モルタル吹付					H25	16	17	C	要対策				撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町西部	1	広N432A077	モルタル吹付					H25	16	12	B	要対策				撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町菅原	1	広N432A142	モルタル吹付					H26	16	0.15	要対策	要対策				
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町神ノ内	2	伯M009E040	石・ブロック積					H25	7	0	B	要対策				
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町神ノ内	2	伯M009A041	モルタル吹付					H25	9	4	B	要対策				修繕済
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町神ノ内	2	伯M009F042	落石防護柵	ロックネット				H25	9	5	B	要対策				修繕済
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町下十番	2	伯M009A060	モルタル吹付	石・ブロック積				H25	1	12	B	要対策	32	R2		撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町上十番	2	伯M009A069	モルタル吹付					H25	1	16	B	要対策	72	R1		撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町草野	非該当	伯M009A125	モルタル吹付					H27	15.50	4.65	要対策	要対策				修繕済
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町草野	非該当	伯M009C129	ロックネット					H25	9	4	B	要対策				修繕済
広瀬	主要地方道	安来木次線	安来市広瀬町下山佐	3	広M045A021	モルタル吹付					H25	1	16	B	要対策				修繕済
広瀬	主要地方道	安来木次線	安来市広瀬町上山佐	3	広M045A037	モルタル吹付					H25	3	11	B	要対策	63	R1		モルタル吹付
広瀬	主要地方道	安来木次線	安来市広瀬町上山佐	3	広M045A056	モルタル吹付					H25	3	15	B	要対策	65	R4		撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来木次線	安来市広瀬町奥田	非該当	広M045A064	モルタル吹付					H25	6	16	B	要対策	78	H29		撤去、吹付
広瀬	一般県道	米子伯太線	安来市伯太町安田山形	非該当	伯G101A002	モルタル吹付					H27	12.25	14.30	要対策	要対策	43			モルタル吹付
広瀬	一般県道	西伯伯太線	安来市伯太町山福富	非該当	伯G104C016	ロックネット					H26	15.6	21	要対策	要対策				修繕済
広瀬	一般県道	西伯伯太線	安来市伯太町山福富	非該当	伯G104C019	ロックネット					H27	5.10	0.75	経過観察	要対策	10	R4		ネット張替
広瀬	一般県道	西伯伯太線	安来市伯太町山福富	非該当	伯G104C021	ロックネット					H27	5.10	12.50	経過観察	要対策	10			ネット張替
広瀬	一般県道	本山伯太線	安来市伯太町上小竹	非該当	伯G105A030	モルタル吹付					H27	-2.00	-0.60	対応不要	要対策	20			モルタル吹付
広瀬	一般県道	布部安来線	安来市広瀬町宇波	非該当	広G257A044	モルタル吹付					H27	16.75	-0.55	要対策	要対策	30	R5		モルタル吹付
広瀬	一般県道	布部安来線	安来市広瀬町宇波	非該当	広G257A058	モルタル吹付					H27	14.75	7.95	要対策	要対策	10			モルタル吹付
広瀬	一般県道	草野横田線	安来市伯太町草野	非該当	伯G258C014	ロックネット					H25	10	5	B	要対策				
広瀬	一般県道	草野横田線	安来市広瀬町東田	非該当	広G258F009	落石防護柵					H25	8	8	B	要対策				修繕済
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東田	非該当	広G274A002	モルタル吹付					H27	20.25	-3.35	要対策	要対策	10			撤去、吹付
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東田	非該当	広G274A011	モルタル吹付					H27	20.25	6.20	要対策	要対策	20			モルタル吹付
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東田	非該当	広G274A013	モルタル吹付					H27	14.25	-3.35	要対策	要対策	7			モルタル吹付
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東田	非該当	広G274A015	モルタル吹付					H27	20.00	4.95	要対策	要対策	3			モルタル吹付
広瀬	一般県道	東比田布部線	安来市広瀬町東田	非該当	広G274A018	モルタル吹付					H26	9.75	15.95	要対策	要対策				修繕済
広瀬	一般県道	安来インター線	安来市宮内町	1	安G334D追加5	擁壁					H28	0	6.5	B	要対策	2	H30	H30	シーリング材注入、舗装補修
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	1	KN314C0960	ロックネット					H28	10.75	12.50	要対策	要対策		R1		P式ロックネット

法面構造物一覧表（要対策箇所）

718

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	構造物				点検 年度	評点		健全度評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容	
						主	併設1	併設2	併設3		併設4	地山	構造物	健全度評価					
														評点による評価					点検者の評価
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	1	KN314D1080	擁壁工					H30	0.25	6.50	経過観察	要対策	0.1m3			
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	1	KN314C1140	ロックネット					H28	10.75	16.00	要対策	要対策		R1		P式ロックネット
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	1	KN314C1340	ロックネット					H28	14.75	11.00	要対策	要対策		R1		P式ロックネット
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314A1390	モルタル吹付					H24	9	13	C	要対策	94	R2	R4	P式ロックネット
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314F1890	落石防護柵	モルタル吹付	モルタル吹付			H24	3	6	B	要対策	30	R2	R2	防護柵修繕
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314D1421	擁壁	石・ブロック積				H30	3	0	対策不要	要対策	15	R2	R2	根継工
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314D1431	擁壁工	法枠工				H30	11	0	対応不要	要対策	5m			
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314D1790	擁壁工					H30	0	22	要対策	要対策	23m335m2			
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町北村	1	DM024F0410	落石防護柵	石・ブロック積				H24	6	9	C	要対策		H30	H30	高エネルギー防護柵
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町北村	1	DM024A0530	モルタル吹付					H24	1	9	C	要対策	2	H28	H28	モルタル吹付
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町中湧石	1	DM024F0850	落石防護柵					H24	7	12	C	要対策		H27	H27	土砂撤去
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町下佐世	2	DM024D1140	擁壁					H24	1	17	C	要対策		H26	H26	不明
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町川井	1	DM025A1100	モルタル吹付	落石防護柵				H24	1	10	B	要対策	52	R10	R10	
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町下野	1	DM025A1380	モルタル吹付					H24	3.5	18.5	C	要対策	4	H28	H28	モルタル吹付
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町下野	1	DM025F1430	落石防護柵					H24	8.1	12.3	C	要対策		H27	H27	不明
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-A0210	モルタル吹付					H24	9	18	C	要対策				
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-A0640	モルタル吹付					H24	6	21	C	要対策	13	H30	H30	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-A0650	モルタル吹付					H24	6	21	C	要対策				
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-A0670	モルタル吹付					H24	7	26	C	要対策		H26	H26	吹きなおし
雲南	主要地方道	湖陵掛合線	雲南市掛合町松笠	2	KM039-A0200	モルタル吹付					H24	3.00	16.00	C	要対策	45	H30	H30	モルタル吹付
雲南	主要地方道	湖陵掛合線	雲南市掛合町松笠	2	KM039-A0210	モルタル吹付	法枠				H24	3	8	B	要対策	9	R8	R8	モルタル吹付
雲南	主要地方道	湖陵掛合線	雲南市掛合町松笠	2	KM039-A0220	モルタル吹付					H24	3	9	B	要対策	18	R7	R7	モルタル吹付
雲南	主要地方道	湖陵掛合線	雲南市掛合町松笠	2	KM039-A0230	モルタル吹付					H24	3	5	B	要対策	12	R9	R9	モルタル吹付
雲南	主要地方道	湖陵掛合線	雲南市掛合町掛合	2	KM039-E0490	石・ブロック積					H24	20	1	C	要対策				
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0220	モルタル吹付					H24	1	19	C	要対策	20	R1	R1	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0250	モルタル吹付					H24	1	17	C	要対策	20	R2	R2	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0260	モルタル吹付					H24	3	20	C	要対策	23	R3	R3	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0350	モルタル吹付					H24	3	15	C	要対策	38	R4	R4	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0430	モルタル吹付					H24	1	20	C	要対策	17	R5	R5	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	出雲奥出雲線	雲南市木次町平田	非該当	KM051-E2510	石・ブロック積					H26	14.8	-3.4	要対策	要対策		対応済	対応済	
雲南	主要地方道	邑南飯南線	飯石郡飯南町塩谷	2	AM055-A0480	モルタル吹付					H25	13	1	B	要対策	50	R8	R8	モルタル吹付
雲南	主要地方道	邑南飯南線	飯石郡飯南町塩谷	2	AM055-A0560	モルタル吹付					H25	17	3	B	要対策		R7	R7	
雲南	一般県道	海潮穴道線	雲南市大東町山王寺	非該当	DG267-E0410	石・ブロック積					H26	10.0	0	要対策	要対策		対応済	対応済	
雲南	一般県道	海潮穴道線	雲南市大東町畑崎	非該当	DG267-E0650	石・ブロック積	法枠	擁壁			H26	5.3	0	経過観察	要対策		対応済	対応済	
雲南	一般県道	吉田頓原線	雲南市吉田町民谷	非該当	YG273-A1080	モルタル吹付					H26	13.3	18.5	要対策	要対策	0.4	H29	H29	P式ロックネット
雲南	一般県道	吉田頓原線	飯石郡飯南町頓原	非該当	TG273-A1630	モルタル吹付	石・ブロック積	落石防護柵			H26	18.9	1.5	要対策	要対策	7	H30	H30	張りコンクリート
雲南	一般県道	佐田八神線	雲南市掛合町波多	非該当	KG325-F0330	落石防護柵					H26	13.5	9.7	要対策	要対策	30	R6	R6	防護柵修繕
雲南	一般県道	佐田八神線	雲南市掛合町波多	非該当	KG325-E0390	石・ブロック積					H26	14.8	-7.0	要対策	要対策		対応済	対応済	
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	非該当	TG325-A0820	モルタル吹付					H26	18.3	1.5	要対策	要対策	37	H30	H30	モルタル吹付
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	非該当	TG325-A0880	モルタル吹付					H26	5.2	14.3	要対策	要対策	18	H30	H30	モルタル吹付
雲南	一般県道	頓原八神線	飯石郡飯南町獅子	非該当	TG326-E0650	石・ブロック積					H26	-5.0	17.3	要対策	要対策				
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A0830	モルタル吹付					H23	14.65	11.25	要対策	要対策	20	H28	H28	繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A1140	モルタル吹付					H23	11.8	3.5	経過観察	要対策	22	H29	H29	繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A1230	モルタル吹付					H23	12.45	3.5	経過観察	要対策	0	R1	R1	繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A1290	モルタル吹付					H23	12.15	3.5	経過観察	要対策	15	H28	H28	繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A1300	モルタル吹付					H23	12.65	3.5	経過観察	要対策	6	R3		繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A1530	モルタル吹付					H23	9.65	13.75	経過観察	要対策	34	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A1570	モルタル吹付					H23	14.15	3.5	要対策	要対策	30	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町横田	1	YN314A1590	モルタル吹付					H23	6.45	13.75	経過観察	要対策	45	R1		繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町三成	1	NN314A0050	モルタル吹付					H23	21.2	4.5	要対策	要対策	30	R5		繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町三成	1	NN314A0200	モルタル吹付	ロックネット	法枠			H23	14.45	3.5	要対策	要対策	40	R3		繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町三成	1	NN314A0240	モルタル吹付					H23	12.75	5	経過観察	要対策	15			繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町三成	1	NN314A0250	モルタル吹付					H23	15.75	0	要対策	要対策	79	H30	R1	繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町三成	1	NN314A0260	モルタル吹付					H23	15.95	11	要対策	要対策	24	H30	R1	繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町鴨吉	1	NN314B0900	法枠					H23	13.5	7	経過観察	要対策	30	R4		繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	432号	仁多郡奥出雲町上野井	1	NN432A0010	モルタル吹付					H23	18.8	5	要対策	要対策	15			アンカー＋水抜き
仁多	国道	432号	仁多郡奥出雲町上野井	1	NN432A0300	モルタル吹付					H23	12.75	8.75	経過観察	要対策	25			繊維補強モルタル吹付
仁多	主要地方道	掛谷上阿井線	仁多郡奥出雲町上野井	非該当	NM038B0330	法枠	アンカー	石・ブロック積	モルタル吹付		R1	7.7	4	要対策	要対策	30	R2		枠内モルタル吹付
出雲	国道	184号	出雲市佐田町反辺	2		モルタル吹付	落石防護柵				H25	7	27		要対策	76	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
出雲	国道	184号	出雲市佐田町一塚田	2		モルタル吹付					H25	6	27		要対策	23	H28	H28	繊維補強モルタル吹付
出雲	国道	431号	出雲市園町本郷瀬	1	RN431D0110	擁壁	石・ブロック積	法枠			H28修正	4.7	18.5	要対策	要対策		H30	H30	アンカー、吹付法枠、クラック補修
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市湖陵町畑村	2		モルタル吹付					H25	0	10	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町反辺	2		石・ブロック積					H25	7	0	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町反辺	2		モルタル吹付					H25	6	6	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2		モルタル吹付	法枠				H25	3	7	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2		モルタル吹付					H25	0	8	経過観察	要対策				

法面構造物一覧表 (要対策箇所)

718

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	構造物				点検 年度	評点		健全度評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容	
						主	併設1	併設2	併設3		併設4	地山	構造物	点検者による評価					点検者の評価
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2		モルタル吹付					H25	0	11	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2		モルタル吹付					H25	0	13	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2		モルタル吹付					H25	6	13	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2		モルタル吹付					H25	5	13	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2		モルタル吹付					H25	0	12	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2		モルタル吹付					H25	0	11	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2		モルタル吹付					H25	0	8	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2		モルタル吹付					H25	0	16	経過観察	要対策				
出雲	一般県道	鱈淵寺線	出雲市奥宇賀町	1		擁壁	落石防護柵				H25	8	2	経過観察	要対策				
出雲	一般県道	出雲インター線	出雲市知井宮町	1		モルタル吹付					H25	1	12	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	出雲奥出雲線	出雲市稗原町	非該当		擁壁	落石防護柵				H25	6	1	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市小境町	非該当	RM023A0090	モルタル吹付					H26	0	12.35	経過観察	要対策	9	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023E0550	E-ブロック積					H26	11.25	0	要対策	要対策				ブロック積みの裏上げ(優先度は低い)
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023A0960	モルタル吹付					H27	22.75	0.15	要対策	要対策				ワイヤーロープ吹付、落石除去(優先度は低い)
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023D0980	擁壁	落石防護柵				H27	15	0	要対策	要対策				吹付付工 ただし、構造物は概ね健全
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023B1000	法枠					H27	7.25	0	経過観察	要対策				枠内の吹き直し
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023E1075	E-ブロック積	ロックネット				H27	15.1	0	要対策	要対策				ロックネットの直長
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023B1090	法枠					H27	12.95	17.4	要対策	要対策				落石防護柵設置
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市小伊津町	非該当	RM023E1640	E-ブロック積	モルタル吹付				H27	4.25	0	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023D2440	擁壁					H28	11	0	経過観察	要対策		H30	H30	
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023D2560	擁壁	落石防護柵	ロックネット			H28	11.1	5	経過観察	要対策	10	R1		
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023E2610	E-ブロック積					H28	11.25	0	要対策	要対策		H30	H30	
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023E2635	E-ブロック積					H28	0	14.5	要対策	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023D2670	擁壁	落石防護柵	落石防護柵			H28	6	5	経過観察	要対策	7	R1	R2	
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町瑞穂	非該当	TM023B0010	法枠	落石防護柵				H26	14.5	-7	要対策	要対策	3	R5		落石防護柵修繕
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町龍浦	非該当	TM023C0360	ロックネット					H27	5.75	-3	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町龍浦	非該当	TM023A0380	モルタル吹付	ロックネット				H27	15	-5.3	要対策	要対策				
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御	非該当	TM023C0600	ロックネット	モルタル吹付				H27	14.75	12	要対策	要対策				
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御	非該当	TM023D1000	擁壁	E-ブロック積				H27	-4.9	20	要対策	要対策	19	H30	R1	アンカー、鉄筋挿入、排水ボーリング
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御	非該当	TM023D1020	擁壁	E-ブロック積				H27	-3.3	15	経過観察	要対策	23	R1	R2	アンカー、鉄筋挿入、排水ボーリング
出雲	一般県道	小伊津港線	出雲市小伊津町	非該当	HG232E0180	E-ブロック積					H26	6.6	10.25	要対策	要対策				井桁擁壁の修繕
県央	国道	国道261号	瑞穂町上田所	1	MN261A0330	モルタル吹付					H23~H25	0	15	要対策	要対策	1	R3		モルタル吹付クラック補修
県央	国道	国道261号	瑞穂町下田所	1	MN261A0890	モルタル吹付					H23~H25	3	16	要対策	要対策	1	R3		モルタル吹付クラック補修
県央	国道	国道261号	瑞穂町下田所	1	MN261A0920	モルタル吹付					H23~H25	1	6	経過観察	要対策	1	R3		モルタル吹付クラック補修
県央	国道	国道261号	瑞穂町鱈淵	1	MN261E1125	E-ブロック積					H28	-7	-0.5	対応不要	要対策	11	H30	H30	石積→ブロック積
県央	国道	国道261号	瑞穂町鱈淵	1	MN261A1130	モルタル吹付	擁壁				H23~H25	9	10	経過観察	要対策				
県央	国道	国道261号	瑞穂町鱈淵	1	MN261A1290	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	5	8	経過観察	要対策	1	H30	H30	網破損部補修
県央	国道	国道261号	瑞穂町鱈淵	1	MN261A1300	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	5	14	要対策	要対策	17	R1		
県央	国道	国道261号	瑞穂町鱈淵	1	MN261A1340	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	5	3	対策不要	要対策	2	H30	H30	網破損部補修
県央	国道	国道261号	石見町井原	1	IN261F0060	落石防護柵					H23~H25	7	1	要対策	要対策	1	R2		土石除去
県央	国道	国道261号	石見町井原	1	IN261A0430	モルタル吹付					H23~H25	7	8	経過観察	要対策				
県央	国道	国道261号	石見町井原	1	IN261A0600	モルタル吹付					H23~H25	7	7	経過観察	要対策	1	R5		モルタル吹付クラック補修
県央	国道	国道261号	石見町井原	1	IN261E0750	E-ブロック積	落石防護柵				H23~H25	6	0	経過観察	要対策				
県央	国道	国道261号	石見町井原	1	IN261A0840	モルタル吹付	擁壁	ロックネット			H23~H25	7	2	対策不要	要対策	3	H28	H28	落石防護柵修繕、落石防止柵アンカー修繕
県央	国道	国道261号	川本町因原	1	KN261C0080	ロックネット					H23~H25	6	1	経過観察	要対策	1	H30	H30	網破損部補修
県央	国道	国道261号	川本町因原	1	KN261F0090	落石防護柵					H23~H25	5	8	要対策	要対策				
県央	国道	国道261号	川本町因原	1	KN261E0140	E-ブロック積					H23~H25	0	2	対応不要	要対策				
県央	国道	国道375号	大和村都賀本郷	1	DN375A0220	モルタル吹付					H23~H25	1	7	経過観察	要対策	1	R5		モルタル吹付クラック補修
県央	国道	国道375号	大和村都賀本郷	1	DN375E0300	E-ブロック積					R1	0	5	経過観察	要対策				
県央	国道	国道375号	大和村都賀本郷	1	DN375E0310	E-ブロック積					R1	0	9.5	経過観察	要対策				
県央	国道	国道375号	大和村都賀本郷	1	DN375F0660	落石防護柵					H23~H25	6	2	経過観察	要対策	1	R5		擁壁クラック補修
県央	国道	国道375号	大和村都賀行	1	DN375A0770	モルタル吹付	落石防護柵				H23~H25	5	9	経過観察	要対策	1	R5		モルタル吹付クラック補修
県央	国道	国道375号	大和村都賀行	1	DN375A0800	モルタル吹付					H23~H25	6	3	対策不要	要対策				
県央	国道	国道375号	大和村都賀行	1	DN375C0810	ロックネット					H23~H25	6	4	経過観察	要対策				
県央	国道	国道375号	大和村都賀行	1	DN375D0820	擁壁					H23~H25	7	1	経過観察	要対策				
県央	国道	国道375号	大和村都賀行	1	DN375F0880	落石防護柵					H23~H25	6	0	経過観察	要対策				
県央	国道	国道375号	邑智町上川戸	1	ON375F0050	落石防護柵					H23~H25	6	3	経過観察	要対策				
県央	国道	国道375号	邑智町上川戸	1	ON375E0150	E-ブロック積					H23~H25	13	0	要対策	要対策	48	R4		法枠
県央	国道	国道375号	邑智町上川戸	1	ON375F0200	落石防護柵					H23~H25	7	3	要対策	要対策	36			法枠
県央	国道	国道375号	邑智町上川戸	1	ON375F0220	落石防護柵					H23~H25	6	3	経過観察	要対策				
県央	国道	国道375号	邑智町浜原	1	ON375E0440	E-ブロック積					H23~H25	10	0	経過観察	要対策				
県央	国道	国道375号	邑智町湯泡	1	ON375D1040	擁壁					H23~H25	10	0	経過観察	要対策				
県央	国道	国道375号	邑智町湯泡	1	ON375A1050	モルタル吹付					H23~H25	6	7	経過観察	要対策				修繕済 修繕済
県央	国道	国道375号	邑智町湯泡	1	ON375A1060	モルタル吹付					H23~H25	3	14	要対策	要対策		H27	H27	繊維補強モルタル吹付工
県央	国道	国道375号	邑智町湯泡	1	ON375A1080	モルタル吹付					H23~H25	0	4	対策不要	要対策		修繕済	修繕済	モルタル吹付クラック補修
県央	国道	国道375号	邑智町別府	1	ON375A1250	モルタル吹付					H30	-	7.9	経過観察	要対策	1	R3		モルタル吹付クラック補修

法面構造物一覧表（要対策箇所）

718

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	構造物				点検 年度	評点		健全度評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容	
						主	併設1	併設2	併設3		併設4	地山	構造物	評点による評価					点検者の評価
県央	主要地方道	甲田作木線	羽須美村下口羽	2	HM004A0170	モルタル吹付					H23~H25	7	4	対策不要	要対策	1	R3	モルタル吹付クラック補修	
県央	主要地方道	甲田作木線	羽須美村下口羽	2	HM004C0280	ロックネット	モルタル吹付				H23~H25	6	0	経過観察	要対策	1	R3	支柱再設置	
県央	主要地方道	甲田作木線	羽須美村下口羽	2	HM004A0420	モルタル吹付					H23~H25	6	2	対策不要	要対策				
県央	主要地方道	甲田作木線	羽須美村下口羽	2	HM004A0430	モルタル吹付					H23~H25	3	13	要対策	要対策	60		モルタル吹付クラック補修	
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町日貴	非該当	IM007C0030	ロックネット					H26	0	11.5	経過観察	要対策	1	R3	破損法据アンカー交換	
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町日貴	非該当	IM007C0050	ロックネット					H26	6	11.5	経過観察	要対策	1	R3	破損法据アンカー交換	
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町日貴	非該当	IM007A0430	モルタル吹付					H26	25	2.15	要対策	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町日貴	非該当	IM007A0440	モルタル吹付					H26	3.5	19.2	要対策	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町久上	非該当	IM007F0630	落石防護柵	擁壁				H26	6.2	17.85	要対策	要対策		修繕済	修繕済	網破損部補修
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町久上	非該当	IM007E0660	石ブロック積					H26	3.5	14.75	要対策	要対策	4	H29	H29	石積グラウト注入工
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町久上	非該当	IM007E0670	石ブロック積					H26	3.5	9.75	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町久上	2	IM007A1030	モルタル吹付					H23~H25	1	15	要対策	要対策	10			モルタル吹付クラック補修
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町中野	2	IM007A1150	モルタル吹付					H23~H25	7	6	経過観察	要対策	1	R5		モルタル吹付クラック補修
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町井原	非該当	IM007D1290	擁壁					H26	0.1	18.5	要対策	要対策	1	R4		擁壁クラック補修
県央	主要地方道	浜田作木線	瑞穂町高見	非該当	MM007A0190	モルタル吹付					H26	6	14.4	要対策	要対策	1	R4		モルタル吹付クラック補修
県央	主要地方道	浜田作木線	瑞穂町伏谷	非該当	MM007F0510	落石防護柵					H26	8.1	10.85	要対策	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	瑞穂町伏谷	非該当	MM007E0520	石ブロック積					H26	14.25	0	要対策	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	瑞穂町伏谷	非該当	MM007E0530	石ブロック積					H26	11.25	0	要対策	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村雪田	非該当	HM007B0100	法枠					H26	5.25	0	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007A0200	モルタル吹付	法枠	ロックネット			H23~H25	7	5	対策不要	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007B0210	法枠	ロックネット				H23~H25	7	1	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007A0220	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	7	8	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007B0230	法枠	ロックネット				H23~H25	6	0	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007E0580	石ブロック積	擁壁				H28	-4.5	14.5	要対策	要対策	5	R2		石積グラウト注入工
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007D0610	擁壁	ロックネット	石ブロック積			H23~H25	7	1	経過観察	要対策	1	H30	H30	網破損部補修
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007D0630	擁壁	落石防護柵				H23~H25	7	0	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村戸内	2	HM007A0770	モルタル吹付	ロックネット	法枠	擁壁		H23~H25	7	4	対策不要	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村戸内	2	HM007E0860	石ブロック積					H23~H25	9	0	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007D0880	擁壁	落石防護柵				H23~H25	12	1	要対策	要対策	2	R2		土石除去
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007A0910	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	6	7	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007A0920	モルタル吹付					H23~H25	7	8	経過観察	要対策	1	R5		モルタル吹付クラック補修
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007E0940	石ブロック積					H23~H25	8	0	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007B0980	法枠					H23~H25	8	1	要対策	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007E1010	石ブロック積	落石防護柵				H23~H25	8	0	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007A1040	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	7	9	経過観察	要対策	1	H30	H30	破損アンカー交換
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007A1070	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	7	3	対策不要	要対策	1	H30	H30	網破損部補修
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007A1100	モルタル吹付					H23~H25	7	15	要対策	要対策		H28	H28	モルタル吹付修繕工
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	2	HM007A1130	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	7	3	対策不要	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	2	HM007E1180	石ブロック積	落石防護柵	法枠			H23~H25	7	3	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	2	HM007C1200	ロックネット					H23~H25	5	1	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	2	HM007A1290	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	6	10	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	2	HM007B1390	法枠					H23~H25	7	0	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町川内	1	KM031A0080	モルタル吹付					H30	-	20.5	要対策	要対策	1	R5		擁壁クラック補修
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町川内	1	KM031A0210	モルタル吹付					H30	-	4.45	対応不要	要対策	0.7	H28	H28	モルタル吹付修繕工
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町小谷	1	KM031F0320	落石防護柵					H23~H25	7	3	要対策	要対策				
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町小谷	1	KM031D0340	擁壁					H23~H25	0	6	経過観察	要対策	1	R5		擁壁クラック補修
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町小谷	1	KM031F0370	落石防護柵					H23~H25	5	4	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町久座仁	1	KM031F0520	落石防護柵					H23~H25	3	9	要対策	要対策		修繕済	修繕済	破損支柱交換
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町川本	非該当	KM031D0600	擁壁					H27	0	16	要対策	要対策		修繕済	修繕済	擁壁一吹付法枠
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町市井原	非該当	KM031C0670	ロックネット					H27	14.75	12.5	要対策	要対策				
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町市井原	非該当	KM031A0680	モルタル吹付					H27	14.25	3.45	要対策	要対策				
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町市井原	非該当	KM031A0700	モルタル吹付					H27	14.25	8.95	要対策	要対策				
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町細平	非該当	KM031F1090	落石防護柵	擁壁				H27	7.05	13.45	要対策	要対策	1	R4		網破損部補修
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町細平	非該当	KM031F2380	落石防護柵	擁壁				H27	1.7	8.2	要対策	要対策				
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町細平	非該当	KM031A2390	モルタル吹付					H27	-2	13.2	要対策	要対策	1	R5		モルタル吹付クラック補修
県央	主要地方道	温泉津川本線	川本町南佐木	2	KM032A0020	モルタル吹付					H23~H25	5	11	経過観察	要対策	1	R5		擁壁クラック補修
県央	主要地方道	温泉津川本線	川本町川下	2	KM032A0380	モルタル吹付					H23~H25	0	12	経過観察	要対策		H28	H28	簡易吹付法枠工
県央	主要地方道	温泉津川本線	川本町川下	2	KM032A0410	モルタル吹付					H23~H25	3	7	経過観察	要対策	1	R5		擁壁クラック補修
県央	主要地方道	温泉津川本線	川本町川下	2	KM032C0460	ロックネット					H23~H25	5	3	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町乙原	2	OM040C0100	ロックネット					H23~H25	3	4	対策不要	要対策	1	R3		網破損部補修
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町乙原	2	OM040A0120	モルタル吹付					H30	-	13.5	要対策	要対策	1	R5		擁壁クラック補修
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町高畑	2	OM040A0850	モルタル吹付					H30	-	6.15	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町久保	2	OM040B1150	法枠	擁壁	石ブロック積			H23~H25	7	0	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	大田桜江線	川本町北佐木	非該当	KM046B0030	法枠					H27	5.25	0	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	大田桜江線	川本町田窪	非該当	KM046D0450	擁壁					H27	11	0.5	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	邑南飯南線	大和村長藤	2	DM055E1090	石ブロック積	擁壁	モルタル吹付			H23~H25	7	0	経過観察	要対策				

法面構造物一覧表 (要対策箇所)

718

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	構造物					点検 年度	評点		健全度評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容
						主	併設1	併設2	併設3	併設4		地山	構造物	評点による評価	点検者の評価				
県央	主要地方道	邑南飯南線	大和村長藤	2	DM055A1100	モルタル吹付	擁壁	石ブロック積			H23~H25	14	9	要対策	要対策				
県央	主要地方道	邑南飯南線	大和村長藤	2	DM055D1310	擁壁					H23~H25	7	0	経過観察	要対策				
県央	主要地方道	邑南飯南線	大和村長藤	2	DM055A1340	モルタル吹付					H23~H25	15	2	要対策	要対策				
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町上川戸	非該当	OG166A0040	モルタル吹付					H27	9.75	22.3	要対策	要対策	1			モルタル吹付クラック補修
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町九日市	非該当	OG166A0840	モルタル吹付					H27	12	7.15	経過観察	要対策				
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町九日市	非該当	OG166A0870	モルタル吹付					H27	10.5	7.5	経過観察	要対策				
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町酒谷	非該当	OG166E0990	石ブロック積					H27	10	0	経過観察	要対策				
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町酒谷	非該当	OG166D1120	擁壁					H27	11.1	11.5	経過観察	要対策				
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町酒谷	非該当	OG166E1360	石ブロック積	落石防護柵				H27	7.5	-5	経過観察	要対策				
県央	一般県道	美郷大森線	邑智町杉谷	非該当	OG186E0120	石ブロック積					H27	4.25	-5	経過観察	要対策				
県央	一般県道	川本大家線	川本町谷戸	非該当	KG187A0010	モルタル吹付					H27	14.25	13.95	要対策	要対策	1			モルタル吹付クラック補修
県央	一般県道	川本大家線	川本町谷戸	非該当	KG187A0180	モルタル吹付					H27	14.25	13.45	要対策	要対策				
県央	一般県道	川本大家線	川本町湯谷	非該当	KG187A0610	モルタル吹付					H27	15	13.95	要対策	要対策	1			モルタル吹付クラック補修
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	非該当	OG291D0200	擁壁	落石防護柵				H27	11	5	経過観察	要対策	7	H30	H30	防護柵交換
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	非該当	OG291D0230	擁壁	落石防護柵				H27	7	-10	経過観察	要対策				
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	非該当	OG291C0250	ロックネット					H27	5.75	9.75	経過観察	要対策	1	R3		支柱再設置
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	非該当	OG291C0260	ロックネット					H27	5.75	9.5	経過観察	要対策	1	R3		網破損部補修
県央	一般県道	別府川本線	邑智町京覧原	非該当	OG291C0270	ロックネット					H27	5.75	21.25	要対策	要対策	2	R3		破損アンカー交換
県央	一般県道	別府川本線	邑智町地頭所	非該当	OG291D0440	擁壁	落石防護柵				H27	10.85	1.5	経過観察	要対策				
県央	一般県道	別府川本線	邑智町港	非該当	OG291C0680	ロックネット					H27	5.75	0.75	経過観察	要対策	1	R4		網破損部補修
県央	一般県道	別府川本線	川本町多田	非該当	KG291C0020	ロックネット					H27	5.75	21.5	要対策	要対策		修繕済	修繕済	破損支柱交換
県央	一般県道	別府川本線	川本町多田	非該当	KG291C0050	ロックネット					H27	9.75	17.5	要対策	要対策	1	R4		支柱再設置
県央	一般県道	別府川本線	川本町久座仁	非該当	KG291C0160	ロックネット					H27	5.75	5	経過観察	要対策	5	H30	H30	破損支柱交換
県央	一般県道	別府川本線	川本町谷戸	非該当	KG291C0210	ロックネット					H27	10.75	17.5	要対策	要対策	1	R4		支柱再設置
県央	一般県道	別府川本線	川本町川本	非該当	KG291A0270	モルタル吹付					H27	3.5	13.95	要対策	要対策	1			モルタル吹付クラック補修
県央	一般県道	別府川本線	川本町川本	非該当	KG291A0300	モルタル吹付					H27	16.75	12.25	要対策	要対策				
県央	一般県道	邑南美郷線	羽須美村下口羽	非該当	HG294E0130	石ブロック積					R1	0	14.5	要対策	要対策				
県央	一般県道	邑南美郷線	羽須美村宇都井	非該当	HG294C0230	ロックネット					H27	10.75	21.5	要対策	要対策	3	R1		破損アンカー交換
県央	一般県道	邑南美郷線	羽須美村宇都井	非該当	HG294C0260	ロックネット					H27	14.75	13.75	要対策	要対策				
県央	一般県道	邑南美郷線	羽須美村宇都井	非該当	HG294A0360	モルタル吹付					H27	14.25	11.15	要対策	要対策				
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	非該当	DG294D0020	擁壁	落石防護柵				H27	7.75	0.5	経過観察	要対策	2	R3		防護柵交換
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	非該当	DG294C0180	ロックネット					H27	14.75	0	要対策	要対策				
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	非該当	DG294D0190	擁壁	落石防護柵				H27	11	0	経過観察	要対策				
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	非該当	DG294C0210	ロックネット					H27	8.75	0	経過観察	要対策				
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	非該当	DG294C0230	ロックネット					H27	9	11.5	要対策	要対策				破損アンカー交換
県央	一般県道	日貫川本線	石見町日貫	非該当	IG295D0110	擁壁	落石防護柵				H27	15.1	0.5	要対策	要対策				
県央	一般県道	日貫川本線	石見町日貫	非該当	IG295C0120	ロックネット					H27	14.75	12.75	要対策	要対策				
県央	一般県道	日貫川本線	石見町日貫	非該当	IG295A0170	モルタル吹付					H27	15	3.65	要対策	要対策				
県央	一般県道	日貫川本線	石見町日貫	非該当	IG295A0200	モルタル吹付					H27	16	3.45	要対策	要対策				
県央	一般県道	日貫川本線	石見町日貫	非該当	IG295A0740	モルタル吹付					H27	15	4.25	要対策	要対策				
県央	一般県道	皆井田江津線	石見町日貫	非該当	IG297A0280	モルタル吹付					H27	1.65	7	対応不要	要対策	2	R1	R1	モルタル吹付補修
県央	一般県道	皆井田江津線	石見町日貫	非該当	IG297A0540	モルタル吹付					H27	6	14.8	要対策	要対策	1			モルタル吹付クラック補修
県央	一般県道	市木井原線	石見町矢上	2	IG327B0200	法枠					H23~H25	9	1	要対策	要対策				
大田	国道	375号	大田市川合町忍原	1	ON375A0030	モルタル吹付					H23	0	12.85	要対策	要対策	13	R3		繊維補強モルタル吹付工
大田	国道	375号	大田市川合町忍原	1	ON375A0140	モルタル吹付					H23	3.5	13.85	要対策	要対策	27	H30	R1	繊維補強モルタル吹付工
大田	国道	375号	大田市川合町忍原	1	ON375E0150	石ブロック積					H26	11.5	0	要対策	要対策		修繕済	修繕済	根柢工・水路工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市大田町野城	3	OM030F0350	落石防護柵	ロックネット				H23	4.7	7.4	要対策	要対策	3			ネット張替・土砂撤去
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A0800	モルタル吹付					H23	11.5	19.4	要対策	要対策	12	R2		繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A0820	モルタル吹付					H23	10.75	18.85	要対策	要対策	18	R2		繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A0940	モルタル吹付					H23	11.5	20.35	要対策	要対策	20	R4		繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A1000	モルタル吹付					H23	0	13.35	要対策	要対策	20	H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A1150	モルタル吹付					H23	11.5	14.35	要対策	要対策	22	H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	仁摩邑南線	大田市福武町福武	1	OM031A0890	モルタル吹付					H23	0	14	要対策	要対策				
大田	主要地方道	大田桜江線	大田市久利町	1	OM046A0180	モルタル吹付					H23	0	14.75	要対策	要対策	33	H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	大田桜江線	大田市久利町久利	1	OM046A0190	モルタル吹付					H23	0	10.15	経過観察	要対策	15	H29	H29	繊維補強モルタル吹付工
大田	一般県道	温泉津停車場線	大田市温泉津町温泉津	非該当	YG202A0010	モルタル吹付					H26	17.25	19.35	要対策	要対策	17	H28	H28	繊維補強モルタル吹付等
浜田	国道	186号	浜田市天満町	1	HN186F0050	落石防護柵					H25	0	8.25	要対策	要対策		R1		落石防護柵取替等
浜田	国道	186号	浜田市杉戸町	1	HN186E0080	石ブロック積					H25	1	2	対応不要	要対策				
浜田	国道	186号	浜田市杉戸町	1	HN186E0090	石ブロック積					H25	1	1	対応不要	要対策				
浜田	国道	186号	浜田市河内町	1	HN186C0300	ロックネット	モルタル吹付	法枠			H26修正	13.75	1.1	経過観察	要対策				
浜田	国道	186号	浜田市河内町	1	HN186D0420	補強土擁壁					H29	16.5	0.1	経過観察	要対策	33	R2		詳細調査、アンカー
浜田	国道	186号	浜田市河内町	1	HN186C0450	ロックネット	モルタル吹付				H26修正	13	14.75	要対策	要対策	11	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
浜田	国道	186号	浜田市河内町	1	HN186F0520	落石防護柵	モルタル吹付				H26修正	5.9	0.1	経過観察	要対策	4	R1		落石防護柵更新
浜田	国道	186号	浜田市河内町	1	HN186C0530	ロックネット	モルタル吹付				H26修正	7.75	1	対応不要	要対策				
浜田	国道	186号	浜田市後野町	1	HN186E0560	石ブロック積	モルタル吹付				H25	1	15	経過観察	要対策				
浜田	国道	186号	浜田市後野町	1	HN186A0600	モルタル吹付					H26修正	20.9	3.5	要対策	要対策	30	H29	H30	繊維補強モルタル吹付

法面構造物一覧表（要対策箇所）

718

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	構造物					点検 年度	評点		健全度評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容
						主	併設1	併設2	併設3	併設4		地山	構造物	評点による評価	点検者の評価				
浜田	国道	186号	浜田市後野町	1	HN186A0630	モルタル吹付	法枠				H26修正	12.9	3.5	要対策	要対策				
浜田	国道	186号	浜田市後野町	1	HN186A0650	モルタル吹付					H26修正	14.4	3.5	要対策	要対策	35	R1		繊維補強モルタル吹付
浜田	国道	186号	金城町七条	1	KN186A0020	モルタル吹付					H25	0	20	経過観察	要対策				H29支障木伐採済
浜田	国道	186号(旧道)	金城町上来原	1	KN186A0200	モルタル吹付					H26修正	18.65	7	要対策	要対策				
浜田	国道	186号	金城町上来原	1	KN186A0390	モルタル吹付					H26修正	13.15	7	要対策	要対策				
浜田	国道	186号	金城町上来原	1	KN186A0470	モルタル吹付					H26修正	18.65	0	要対策	要対策				
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186C0690	ロックネット	モルタル吹付				H26修正	24	1	要対策	要対策				
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186A0790	モルタル吹付					H26修正	0.6	10	経過観察	要対策				
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186C0830	ロックネット	モルタル吹付				H26修正	12.75	9.75	要対策	要対策				
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186A0850	モルタル吹付	擁壁				H26修正	12.65	5.75	経過観察	要対策				
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186F0860	落石防護柵	モルタル吹付				H25	1	14	経過観察	要対策	16	R1		モルタル吹付更新、落石防護柵更新
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186F0900	落石防護柵					H25	1	6	経過観察	要対策		H30	H30	
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186F1130	落石防護柵					H25	1	0	対応不要	要対策		H30	H30	支障木伐採
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186F1140	落石防護柵					H25	6	1	経過観察	要対策				
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186A1210	モルタル吹付					H27	7.1	3.5	経過観察	要対策				
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186C1260	ロックネット	法枠	モルタル吹付			H27	9	16.35	要対策	要対策				
浜田	国道	186号	金城町波佐	1	KN186F1420	落石防護柵					H25	7	1	経過観察	要対策				
浜田	国道	186号	金城町長田	1	KN186E2420	石ブロック積	落石防護柵				H25	1	0	対応不要	要対策				
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261C0290	ロックネット					H26修正	5	11	要対策	要対策				
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261F0360	落石防護柵	擁壁	ロックネット			H26修正	3.05	10.15	要対策	要対策				
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261F0780	落石防護柵	ロックネット	擁壁			H26修正	7.45	10.3	要対策	要対策		H30	H30	土砂撤去
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261A0900	モルタル吹付					H26修正	16.3	16.75	要対策	要対策		H28	H28	吹付、ロックネット、高エネルギー吸収柵
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261A1050	モルタル吹付					H26修正	6.35	16	要対策	要対策		H26	H26	ロックネット更新
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261A1120	モルタル吹付					H26修正	11.75	2.05	経過観察	要対策	0			繊維補強モルタル吹付
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261A1220	モルタル吹付					H26修正	12.4	17.5	要対策	要対策				
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261F1520	落石防護柵	モルタル吹付	ロックネット	法枠		H26修正	6.1	1.75	経過観察	要対策				
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261C1540	ロックネット	モルタル吹付				H26修正	12.75	9.75	要対策	要対策				
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261A1600	モルタル吹付					H26修正	18.65	10.75	要対策	要対策		H29	H29	クラック補修、ロックネット
浜田	国道	261号(旧道)	桜江町谷住郷	1	SN261F1770	落石防護柵					H28	7.85	6.6	要対策	要対策		H28	H28	ネット張り直し
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261F1900	落石防護柵	石ブロック積				H26修正	9.25	6.7	要対策	要対策				
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261F1920	落石防護柵	石ブロック積				H26修正	7.25	4.7	要対策	要対策				
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261C1950	ロックネット	モルタル吹付	擁壁			H26修正	25.75	5.75	要対策	要対策				
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261A1960	モルタル吹付					H26修正	14.15	3.5	要対策	要対策				
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261A1980	モルタル吹付	ロックネット				H26修正	14.15	9.5	要対策	要対策				
浜田	国道	261号	江津市長良	1	GN261E0050	石ブロック積	落石防護柵	ロックネット			H26修正	0	6.75	経過観察	要対策		H28	H28	ロックネット、ストンガード
浜田	国道	261号	江津市八神	1	GN261D0340	モルタル吹付					H26修正	7.35	10	経過観察	要対策		H26	H26	ロックネット更新
浜田	国道	261号	江津市八神	1	GN261D0471	擁壁					H30	2.5	0.5	対応不要	要対策	10	R2		基礎部修繕
浜田	国道	261号	江津市八神	1	GN261E0500	石ブロック積					H30	21.75	9.75	要対策	要対策				
浜田	国道	261号	江津市八神	1	GN261A0560	モルタル吹付					H26修正	12.45	11.5	経過観察	要対策		H27	H27	ロックネット更新
浜田	国道	261号	江津市八神	1	GN261B0590	法枠					H26修正	4	6	経過観察	要対策		H27	H27	ロックネット更新
浜田	国道	261号	江津市八神	1	GN261A0710	モルタル吹付					H26修正	2.1	5.75	対応不要	要対策				
浜田	国道	261号	江津市太田	1	GN261E0860	石ブロック積					H30	4	3	経過観察	要対策	10	R2		基礎部修繕
浜田	国道	261号	江津市太田	1	GN261B0950	法枠	モルタル吹付	ロックネット	落石防護柵		H26修正	0.4	0	対応不要	要対策				
浜田	国道	261号	江津市太田	1	GN261A0980	モルタル吹付					H25	1	9	経過観察	要対策				
浜田	国道	261号	江津市太田	1	GN261A1110	モルタル吹付					H25	4	8	対応不要	要対策				
浜田	国道	261号	江津市渡津町	1	GN261A1150	モルタル吹付					H26修正	12.85	0	要対策	要対策				
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	浜田市佐野町	非該当	HM005A1720	モルタル吹付					H30	5.55	11.75	経過観察	要対策				
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	浜田市佐野町	非該当	HM005A1740	モルタル吹付					H30	16.5	22.5	要対策	要対策	31	R1		繊維補強モルタル吹付
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	金城町今福	2	KM005A0400	モルタル吹付					H26	6.25	3.5	経過観察	要対策				
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町丸原	2	AM005D0160	擁壁	落石防護柵	ロックネット			H26	0	7.7	経過観察	要対策		H30	H30	倒木撤去
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町今市	2	AM005A0580	モルタル吹付	擁壁	落石防護柵	ロックネット		H26	1.6	5.25	対応不要	要対策				
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005E0840	石ブロック積					H28	14.5	3	要対策	要対策	45	H30		擁壁
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005E0930	石ブロック積	石ブロック積	ロックネット			H26	0	24.25	要対策	要対策				
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005A1130	モルタル吹付	ロックネット	石ブロック積			H26	3.1	18.5	要対策	要対策				
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005F1450	落石防護柵					H26	15.9	4.75	要対策	要対策		H30	H30	倒木撤去
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005A1480	モルタル吹付					H26	13.65	11.5	要対策	要対策				
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005D1490	擁壁	落石防護柵				H26	5.5	2.6	対応不要	要対策		H30	H30	倒木撤去
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005C1500	ロックネット					H26	5	8.75	経過観察	要対策				
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005C1540	ロックネット					H26	8.75	8.25	経過観察	要対策				
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005A1550	モルタル吹付					H26	19.4	3.5	要対策	要対策				
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005A1720	モルタル吹付	ロックネット				H26	-3.45	15	要対策	要対策				
浜田	主要地方道	浜田八重可部線	旭町都川	2	AM005D1940	擁壁					H28	19	1	要対策	要対策				道路改良事業により更新予定
浜田	主要地方道	浜田作木線	旭町和田	非該当	AM007B0210	法枠					H30	5.5	17.4	要対策	要対策	15	R2		法枠
浜田	主要地方道	浜田作木線	旭町本郷	非該当	AM007A0660	モルタル吹付					H30	4	12.9	要対策	要対策	30	R2		繊維補強モルタル吹付
浜田	主要地方道	浜田作木線	旭町本郷	非該当	AM007A0860	モルタル吹付					H28	13.25	0	要対策	要対策	15	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜市内内町	2	HM034A0280	モルタル吹付					H25	1	10	経過観察	要対策	0			

法面構造物一覧表（要対策箇所）

718

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	構造物					点検 年度	評点		健全度評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容
						主	併設1	併設2	併設3	併設4		地山	構造物	健全度評価					
														点検者 の 評価	点検者 による 評価				
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市内田町	2	HM034B0410	法枠					H25	8	4	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市内村町	2	HM034B0630	法枠					H25	7	0	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市内村町	2	HM034F0640	落石防護柵					H25	7	3	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市内村町	2	HM034F0760	落石防護柵	モルタル吹付				H25	4	9	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市内村町	2	HM034G0830	雪崩防止柵					H25	11	3	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市内村町	2	HM034B0880	法枠	モルタル吹付	落石防護柵			H25	9	3	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市内村町	2	HM034B0930	法枠	ロックネット				H25	9	0	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市内村町	2	HM034C0960	ロックネット					H25	9	6	経過観察	要対策	0	H30	H30	ロックネット、落石防護柵、予防工
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市内村町	2	HM034A0970	モルタル吹付					H25	12	3	経過観察	要対策	0	H30	H30	ロックネット、落石防護柵、予防工
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市鍋石町	2	HM034B1430	法枠					H25	8	3	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市鍋石町	2	HM034B1550	法枠					H25	5	0	対応不要	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町野坂	2	YM034E0020	石ブロック					H25	7	4	経過観察	要対策	30	H28	H28	ブロック積
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町野坂	2	YM034A0080	モルタル吹付					H25	1	2	対応不要	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034B0220	法枠					H25	8	0	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034A0230	モルタル吹付					H25	1	10	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034A0360	モルタル吹付					H25	1	11	経過観察	要対策	10			繊維補強モルタル吹付
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034C0550	ロックネット	落石防護柵				H25	9	4	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034F0620	落石防護柵					H25	3	5	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034E0710	落石防護柵					H25	6	5	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034F0900	落石防護柵	ロックネット	モルタル吹付			H25	7	0	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034F0960	落石防護柵	ロックネット				H25	7	0	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034F0980	落石防護柵	モルタル吹付				H25	7	0	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034A1010	モルタル吹付	雪崩防止柵				H25	7	0	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034F1050	落石防護柵					H25	7	4	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034A1060	モルタル吹付	ロックネット				H25	7	8	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034C1120	ロックネット					H25	7	5	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034B1200	法枠	ロックネット				H25	6	0	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034C1210	ロックネット					H25	5	5	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034C1280	ロックネット					H25	3	5	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034C1300	ロックネット					H25	9	3	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034A1310	モルタル吹付					H25	6	6	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034B1530	法枠					H25	1	0	対応不要	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034C1590	ロックネット					H26	24	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034A1630	モルタル吹付					H26	3.35	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町木都賀	2	YM034A1640	モルタル吹付					H26	-6.5	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1690	モルタル吹付					H26	-5	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034F1720	落石防護柵					H26	-3.5	8.15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1730	モルタル吹付					H26	-6.1	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034G1740	雪崩防止柵					H26	-0.5	8.3	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1750	モルタル吹付					H26	-5.7	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034E1780	石ブロック	ロックネット				H26	5	14.75	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1860	モルタル吹付					H26	-6.8	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034C1840	ロックネット					H26	8.75	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1850	モルタル吹付					H26	-6.75	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1880	モルタル吹付	法枠				H26	-4.7	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1910	モルタル吹付	法枠	ロックネット			H26	1.5	10.75	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A2030	モルタル吹付	ロックネット				H26	5	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034C2040	ロックネット					H26	17.5	14.75	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034D2080	擁壁					H29	0	7.85	経過観察	要対策	0	R1		道路改良工事により対応
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034F2510	落石防護柵					H26	8.55	5.1	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町市山	2	SM041D0330	擁壁					H25	7	2	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町市山	2	SM041D0340	擁壁					H25	11	2	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町市山	2	SM041C0350	ロックネット					H25	13	4	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041A0420	モルタル吹付	落石防護柵				H25	10	4	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041C0440	ロックネット					H25	13	8	経過観察	要対策	0	H27	H27	H25炎対応
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041D0460	擁壁					H25	7	0	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041D0490	擁壁	落石防護柵				H25	13	0	経過観察	要対策	0	H26	H26	土砂撤去
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041A0520	モルタル吹付					H25	9	3	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041D0550	擁壁					H25	8	0	経過観察	要対策	0			交渉困難所有者のため対応不可
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町長谷	2	SM041A0610	モルタル吹付					H25	6	7	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町長谷	2	SM041A0620	モルタル吹付	ロックネット				H25	10	1	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	三隅美都線	三隅町三隅	2	MM048A0020	モルタル吹付	法枠				H26	5.55	10	経過観察	要対策	0	H29	H29	ロックネット更新
浜田	主要地方道	三隅美都線	三隅町三隅	2	MM048A0030	モルタル吹付					H26	11.75	10	経過観察	要対策	0	H29	H29	ロックネット更新
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町都川	非該当	AM050A0130	モルタル吹付					H30	12.85	15.75	要対策	要対策	20	R2		繊維補強モルタル吹付
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町都川	非該当	AM050A0150	モルタル吹付					H30	14.35	16.75	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町都川	非該当	AM050A0160	モルタル吹付					H30	12.65	14.25	要対策	要対策	0			

法面構造物一覧表 (要対策箇所)

718

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	構造物				点検 年度	評点		健全度評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容	
						主	併設1	併設2	併設3		併設4	地山	構造物	点検者による評価					
														点検者による評価					点検者による評価
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0170	モルタル吹付					H30	8.95	18.25	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050C0180	ロックネット					H30	24	15	要対策	要対策	28	R4		ロックネット更新
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0190	モルタル吹付					H30	3.8	10.75	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050C0200	ロックネット					H30	24	15	要対策	要対策	20	R4		ロックネット更新
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0210	モルタル吹付					H30	-5.7	17.5	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0220	モルタル吹付					H30	20.05	16	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0260	モルタル吹付					H30	-0.75	11.5	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0300	モルタル吹付					H30	5.55	11.5	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050F0320	落石防護柵					H30	23.6	5.1	要対策	要対策	3	R2		落成防護柵更新
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	弥栄町小坂	2	YM052E0740	石ブロック積					H29	10.25	12	要対策	要対策		H30	H30	基礎部復旧
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	弥栄町小坂	2	YM052D0800	擁壁	落石防護柵				H26	0	1	対応不要	要対策				
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	弥栄町小坂	2	YM052D0825	落石防護柵					H29	6.55	5.05	経過観察	要対策		H30	H30	土砂撤去
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	弥栄町小坂	2	YM052C0850	ロックネット					H26	12.25	10	要対策	要対策				
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	弥栄町小坂	2	YM052E0900	石ブロック積					H28	14.5	10	要対策	要対策		H29	H29	ブロック積
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	金城町小国	2	KM052A0350	モルタル吹付	法枠				H26	4.65	0	対応不要	要対策				
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	金城町小国	2	KM052A0450	モルタル吹付					H26	7.75	13.75	経過観察	要対策				
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	金城町小国	2	KM052B0460	法枠					H26	0	5.25	経過観察	要対策				
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112C0590	ロックネット	法枠				H30	19	33	要対策	要対策	45	R4		ロックネット更新
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112F0610	落石防護柵	擁壁				H30	6.25	11.6	要対策	要対策	2	R4		落石防護柵更新
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112C0620	ロックネット					H30	9.75	20.5	要対策	要対策	10	R5		ロックネット更新
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112A0650	モルタル吹付					H30	15	14.45	要対策	要対策	40	R4		繊維補強モルタル吹付
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112C0660	ロックネット					H30	18.75	16.75	要対策	要対策	23			ロックネット更新
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112A0670	モルタル吹付					H30	13.5	-3.95	経過観察	要対策	0			
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112F0790	落石防護柵	擁壁				H30	1.6	17.55	要対策	要対策	2			落成防護柵更新
浜田	一般県道	浜田リゾート線	浜田市久代町	1	HG254E0010	石ブロック積					H25	3	2	対応不要	要対策	0	H27	H27	H25炎対応
浜田	一般県道	浜田リゾート線	浜田市上府町	1	HG254B0070	法枠					H25	11	5	経過観察	要対策	0	H27	H27	排水ボーリング、ふとんかご外
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	非該当	SG295A0070	モルタル吹付					H30	19	0.65	要対策	要対策	0			
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	非該当	SG295A0100	モルタル吹付					H30	14.5	0.15	要対策	要対策	0			
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	非該当	SG295F0300	落石防護柵	擁壁				H30	8.2	8.6	要対策	要対策	0			
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	非該当	SG295C0310	ロックネット					H30	18.75	33	要対策	要対策	25			ロックネット更新
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	非該当	SG295C0330	ロックネット					H30	18.75	29.25	要対策	要対策	15			ロックネット更新
浜田	一般県道	日貫川本線	桜江町田津	非該当	SG295F0460	落石防護柵	擁壁				H30	1.75	11.85	要対策	要対策				
浜田	一般県道	長安野坂線	弥栄町栃木	2	YG306A0130	モルタル吹付					H26	19.7	3.5	要対策	要対策	5			繊維補強モルタル吹付
浜田	一般県道	長安野坂線	弥栄町栃木	2	YG306A0170	モルタル吹付					H26	19.35	9.25	要対策	要対策				
浜田	一般県道	長安野坂線	弥栄町野坂	2	YG306B0300	法枠					H26	13.15	9.45	要対策	要対策				
浜田	一般県道	長安野坂線	弥栄町野坂	2	YG306B0340	法枠					H26	17.15	12.95	要対策	要対策	9	H29	H29	法枠工
益田	国道	191号	益田市大谷町	1	MN191A0070	モルタル吹付					H23	5	18	経過観察	要対策	28	H27	H27	繊維補強モルタル吹付
益田	国道	191号	益田市美都町宇津川	1	MN191A1930	モルタル吹付	ロックネット				H25	3	7	経過観察	要対策	246	H23	R2	繊維補強モルタル吹付
益田	国道	191号	益田市美都町宇津川	1	MN191A1960	モルタル吹付	ロックネット				H25	3	8	経過観察	要対策	105	R2	R2	繊維補強モルタル吹付
益田	国道	191号	益田市匹見町道川	1	HN191A3070	モルタル吹付					H25	7	14	経過観察	要対策	41	H30	R1	繊維補強モルタル吹付
益田	国道	488号	益田市白岩町	2	MN488C0200	ロックネット					H23	17	8	要対策	要対策	2	H29	H29	擁壁5m3.ロックネット60m
益田	国道	488号	益田市白岩町	2	MN488C0240	ロックネット					H23	9	5	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市猪木谷町	2	MN488A0410	モルタル吹付	ロックネット				H23	7	1	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市猪木谷町	2	MN488C0780	ロックネット					H23	7	5	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町澁川	2	HN488E1400	石ブロック積					H26	6	2	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F1620	落石防護柵					H26	5	3	経過観察	要対策	1	R2	R2	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488C1660	ロックネット					H26	6	4	経過観察	要対策	5	R2	R2	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488C1690	ロックネット					H26	6	2	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F1700	落石防護柵					H26	7	6	経過観察	要対策	0.5	H30	H30	崩土撤去
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488A1730	モルタル吹付					H26	6	4	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488A1740	モルタル吹付					H26	6	4	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F1770	落石防護柵					H26	1	4	対応不要	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F1830	落石防護柵					H26	6	3	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488A1860	モルタル吹付					H26	7	4	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F1880	落石防護柵					H26	7	6	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F1900	落石防護柵					H26	9	8	経過観察	要対策	0	H29	H29	H29維持一括にて修繕済み
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488D1910	擁壁	法枠				H26	6	0	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F1920	落石防護柵					H26	6	5	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488A1990	モルタル吹付					H26	6	3	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F2000	落石防護柵					H26	6	6	経過観察	要対策	0.5	H30	H30	崩土撤去
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488A2010	モルタル吹付					H26	6	6	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F2020	落石防護柵					H26	6	5	経過観察	要対策	0.8	H30	H30	落石防護柵修繕、崩土撤去
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F2030	落石防護柵					H26	7	5	経過観察	要対策	0	R2	R2	崩土撤去
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488A2040	モルタル吹付					H26	6	7	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F2050	落石防護柵					H26	7	6	経過観察	要対策	11.7	H30	R1	落石防護柵修繕、崩土撤去
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F2070	落石防護柵	雪崩防止柵	法枠			H26	7	4	経過観察	要対策	0			

法面構造物一覧表（要対策箇所）

718

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	構造物					点検 年度	評点		健全度評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容
						主	併設1	併設2	併設3	併設4		地山	構造物	点検による評価	点検者の評価				
益田	国道	488号	益田市匹見町落合	2	HN488A2120	モルタル吹付	落石防護柵				H26	1	5	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町落合	2	HN488A2150	モルタル吹付					H26	7	9	経過観察	要対策	0	H26	H26	H26以前に対策済み
益田	国道	488号	益田市匹見町落合	2	HN488A2180	モルタル吹付					H26	7	7	経過観察	要対策	0	H26	H26	H26以前に対策済み
益田	国道	488号	益田市匹見町落合	2	HN488F2270	落石防護柵	ロックネット				H26	7	7	経過観察	要対策	3	R1	R1	落石防護柵修繕、落石撤去
益田	国道	488号	益田市匹見町匹見	2	HN488A2360	モルタル吹付	落石防護柵				H26	7	9	経過観察	要対策	0			
益田	国道	488号	益田市匹見町匹見	2	HN488C2370	ロックネット					H26	5	6	経過観察	要対策	0			
益田	主要地方道	益田阿武線	益田市市原町	2	MM014A0030	モルタル吹付					H25	1	9	経過観察	要対策	0			
益田	主要地方道	益田阿武線	益田市白上町	2	MM014A0130	モルタル吹付	法枠				H25	1	7	経過観察	要対策	0			
益田	主要地方道	益田阿武線	益田市川登町	2	MM014F0140	落石防護柵					H25	1	6	経過観察	要対策	0			
益田	主要地方道	益田阿武線	益田市川登町	2	MM014A0220	モルタル吹付					H25	1	15	経過観察	要対策	0			
益田	主要地方道	益田阿武線	益田市黒周町	2	MM014A0310	モルタル吹付	ロックネット				H25	7	9	経過観察	要対策	36	H29	H29	繊維補強モルタル
益田	主要地方道	益田阿武線	益田市上黒谷町	2	MM014A0330	モルタル吹付					H25	4	10	経過観察	要対策	58	H28	H28	繊維補強モルタル、法枠
益田	主要地方道	浜田美都線	益田市美都町坂井川	2	MM034F0090	落石防護柵					H25	3	4	経過観察	要対策	0			
益田	主要地方道	浜田美都線	益田市美都町坂井川	2	MM034A0190	モルタル吹付					H25	4	11	経過観察	要対策	0			
益田	主要地方道	浜田美都線	益田市美都町坂井川	2	MM034A0210	モルタル吹付					H25	1	7	経過観察	要対策	0			
益田	主要地方道	浜田美都線	益田市美都町坂井川	2	MM034A0340	モルタル吹付					H25	1	13	経過観察	要対策	0			
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042F0020	落石防護柵					H26	4	9	経過観察	要対策	1	R2		落石撤去
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042C0070	ロックネット					H26	1	5	経過観察	要対策	0			落石防護柵修繕
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042E0170	石ブロック積					H26	5	4	経過観察	要対策	0			石積み積み直し2.4m2
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042F0200	落石防護柵					H26	9	12	経過観察	要対策	5	R2		落石撤去、柵修繕
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042F0210	落石防護柵					H26	9	10	経過観察	要対策	2	R2		落石撤去
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042A0360	モルタル吹付					H26	1	8	経過観察	要対策	0			法面調査設計により決定
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042F0510	落石防護柵					H26	7	7	経過観察	要対策	2	R2		落石撤去
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042D0560	擁壁					H26	7	0	経過観察	要対策	0			土砂撤去、谷止工
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042F0570	落石防護柵					H26	7	3	経過観察	要対策	1	R2		落石撤去
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042C0610	ロックネット					H26	6	1	経過観察	要対策	0			支柱、アンカーロープの補修
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042D0640	擁壁					H26	9	0	経過観察	要対策	0			擁壁の嵩上げ、落石防護柵
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042F0660	落石防護柵					H26	5	1	経過観察	要対策	0			
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042B0710	法枠	ロックネット				H26	6	1	経過観察	要対策	0			
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町絨組	2	HM042F0720	落石防護柵					H26	9	3	経過観察	要対策	1	R2		落石撤去
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市美都町笹倉	非該当	MM054C0130	ロックネット					H26	5.85	8.5	経過観察	要対策				
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市美都町笹倉	非該当	MM054C0150	ロックネット					H26	5.85	8.5	経過観察	要対策				
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市美都町笹倉	非該当	MM054C0190	ロックネット	落石防護柵				H26	15	20	要対策	要対策				
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市美都町笹倉	非該当	MM054C0210	ロックネット	落石防護柵				H26	9.85	12	要対策	要対策				
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市美都町笹倉	非該当	MM054C0240	ロックネット					H26	14.85	20	要対策	要対策				
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市美都町笹倉	非該当	MM054A0340	モルタル吹付					H26	12.5	18.65	要対策	要対策				
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市長沢町	非該当	MM054B0590	法枠					H26	14	0	要対策	要対策				
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市長沢町	非該当	MM054F0630	落石防護柵					H26	13.15	4.5	要対策	要対策				
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市長沢町	非該当	MM054C0750	ロックネット					H26	17.25	25	要対策	要対策				
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市匹見町澄川	非該当	HM054C0800	ロックネット					H26	9.85	20	要対策	要対策				
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市匹見町澄川	非該当	HM054C0820	ロックネット					H26	9.75	13.5	要対策	要対策				
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市匹見町澄川	非該当	HM054C0900	ロックネット					H26	14	13.5	要対策	要対策				
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市匹見町澄川	非該当	HM054C0920	ロックネット					H26	9.85	16	要対策	要対策				
益田	一般県道	益田種三隅線	益田市下種町	非該当	MG171A0170	モルタル吹付	ロックネット				H26	10.85	20	要対策	要対策				
益田	一般県道	美都匹見線	益田市美都町山本	非該当	MG172C0370	ロックネット					H27	9.75	16	要対策	要対策		H30	H30	一括対応済
益田	一般県道	美都匹見線	益田市美都町山本	非該当	MG172C0390	ロックネット					H27	9.75	17.25	要対策	要対策		H30	H30	一括対応済
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	2	HG307F0250	落石防護柵					H25	6	6	経過観察	要対策				
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	2	HG307F0260	石ブロック積	落石防護柵	落石防護柵			H25	15	3	経過観察	要対策				
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	2	HG307F0270	落石防護柵	雪崩防止柵	石ブロック積			H25	15	13	経過観察	要対策				
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	2	HG307C0410	ロックネット					H25	15	3	経過観察	要対策	1	R1	R1	落石防護柵修繕、落石撤去
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	2	HG307F0420	法枠					H25	9	2	経過観察	要対策				
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	2	HG307C0430	ロックネット	モルタル吹付	モルタル吹付			H25	11	6	経過観察	要対策	4	R1	R1	落石防護柵修繕、落石撤去
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	2	HG307C0450	モルタル吹付					H25	1	16	経過観察	要対策				
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	2	HG307C0520	ロックネット	落石防護柵				H25	4	6	経過観察	要対策	1	R1	R1	落石防護柵修繕、落石撤去
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	2	HG307A0530	モルタル吹付					H25	4	10	経過観察	要対策				
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町匹見	2	HG307F0720	落石防護柵					H25	11	5	経過観察	要対策				
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町匹見	2	HG307F0730	落石防護柵					H25	15	5	経過観察	要対策				
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町匹見	2	HG307F0770	落石防護柵	ロックネット				H25	5	13	経過観察	要対策				
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	非該当	HG307F0090	落石防護柵					H27	3.2	11.55	要対策	要対策		H29	H29	一括対応済
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町道川	非該当	HG307F0110	落石防護柵					H27	0.2	9.55	要対策	要対策		H29	H29	一括対応済
益田	一般県道	美都澄川線	益田市匹見町澄川	非該当	HG314C0150	ロックネット					H27	-0.25	17.5	要対策	要対策				崩土撤去、ネット補修
益田	一般県道	美都澄川線	益田市匹見町澄川	非該当	HG314A0190	モルタル吹付					H27	-5.5	5.25	対応不要	要対策	2	R1	R1	モルタル吹付撤去、法面保護工
益田	国道	191号	益田市大谷町	1	MN191D0240	擁壁					H27	0	11	経過観察	要対策		H29	H29	断面修復 0.5m3
益田	国道	191号	益田市美都町宇津川	1	MN191D0870	擁壁					H27	10.25	6.5	経過観察	要対策	4	H30	H30	管更生
益田	国道	191号	益田市美都町宇津川	1	MN191E1100	石ブロック積					H27	0	14.75	要対策	要対策	3	H29	H29	ブロック積 26㎡
益田	国道	191号	益田市匹見町道川	1	HN191E1380	石ブロック積					H28	1.5	3	対応不要	要対策		R1		根継工、根固工

法面構造物一覧表 (要対策箇所)

718

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	簡所番号 (H26.8要領)	構造物				点検 年度	評点		健全度評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容	
						主	併設1	併設2	併設3		併設4	地山	構造物	評点による評価					点検者の評価
益田	国道	488号	益田市匹見町匹見	非該当	HN488E5820	石-ブロック積					H27	0.5	10	要対策	要対策	0.2	H30	H30	ひび割れ注入
益田	主要地方道	浜田美都線	益田市美都町坂井川	2	MM034E0040	石-ブロック積	擁壁				H28	0.75	5.25	経過観察	要対策		H29	H29	漏水補修 1式
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町匹見	2	HG307E0260	石-ブロック積					H28	0	14.75	要対策	要対策	0.7	H30	H30	クラックに補修材注入
益田	一般県道	波佐匹見線	益田市匹見町匹見	2	HG307D0290	擁壁					H28	0	10.5	経過観察	要対策		H29	H29	根固工 1式
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町幸地	1	MN187-E0040	石-ブロック積					H28	0.00	10.25	要対策	要対策				
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町沢田	1	MN187-A0560	モルタル吹付					H24	4	12	経過観察	要対策	19	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町朝倉	1	MN187-A0910	モルタル吹付	落石防護柵	法枠			H24	15	14	要対策	要対策	10	R3		モルタル吹付補修
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町七日市	1	MN187-A1090	モルタル吹付	落石防護柵				H24	6	8	経過観察	要対策	15	R4		ロックネット
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町真田	1	MN187-A1420	モルタル吹付	ロックネット				H24	6	8	経過観察	要対策	20	R5		ロックネット
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町本村大野原	1	KN187-D0120	擁壁					H25	9	0	経過観察	要対策	1			
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町本村大野原	1	KN187-A0170	モルタル吹付					H25	7	2	経過観察	要対策				
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町本村大野原	1	KN187-A0190	モルタル吹付					H25	7	8	経過観察	要対策				
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町本村大野原	1	KN187-C0470	ロックネット					H24	15	21	要対策	要対策	0			ロックネット張替
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町本村緑木	1	KN187-A0490	モルタル吹付	ロックネット				H24	13	9	経過観察	要対策	20			ロックネット
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町本村緑木	1	KN187-A0610	モルタル吹付					H24	11	13	経過観察	要対策	10	R4		ロックネット
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町本村白谷	1	KN187-A0640	モルタル吹付	ロックネット				H24	0	9	経過観察	要対策	10	R3		ロックネット
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町本村下湯	1	KN187-E0930	石-ブロック積	擁壁				H28	10.00	4.75	経過観察	要対策		H29	H29	
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町本村下湯	1	KN187-A1000	モルタル吹付	石-ブロック積				H24	10	11	経過観察	要対策	86	H30		モルタル吹付補修
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左股	1	NN187-A0760	モルタル吹付	ロックネット	法枠	落石防護柵		H24	12	8	経過観察	要対策	6	R1		ロックネット張替、モルタル吹付補修
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左股	1	NN187-F0770	落石防護柵	モルタル吹付	石-ブロック積			H25	6	0	経過観察	要対策				
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左股	1	NN187-B0970	法枠	モルタル吹付				H24	0	14	要対策	要対策				
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町枝葉	1	NN187-A1210	モルタル吹付	ロックネット				H24	6	1	対応不要	要対策	99	H30		繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町枝葉	1	NN187-A1220	モルタル吹付	ロックネット				H24	6	0	対応不要	要対策		H30		繊維補強モルタル吹付
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡本村椋谷	非該当	KM003-F0020	落石防護柵					H26	0	12.5	要対策	要対策	5	R2		擁壁補修
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡本村椋谷	非該当	KM003-A0190	モルタル吹付					H26	0	8.75	経過観察	要対策				
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡本村椋谷	非該当	KM003-F0340	落石防護柵					H26	6.7	13.4	要対策	要対策	5	R5		ロックネット張替
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡本村椋谷	非該当	KM003-E0420	石-ブロック積					H27	0	14.75	要対策	要対策	5	R3		石積復旧
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡本村椋谷	非該当	KM003-E0640	石-ブロック積	落石防護柵				H26	11.25	0	要対策	要対策				
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡本村椋谷	非該当	KM003-C0660	ロックネット					H26	10.75	13.75	要対策	要対策				
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡本村椋谷	非該当	KM003-C0800	ロックネット					H27	6	17.5	要対策	要対策	5	R1		ロックネット張替
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡本村椋谷	非該当	KM003-A0920	モルタル吹付					H27	20.25	0	要対策	要対策				
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡本村福川	2	KM003-A2290	モルタル吹付	ロックネット				H26	9	19	経過観察	要対策	10	R2		
津和野	主要地方道	萩津和野線	鹿足郡津和野町名賀	2		石-ブロック積					H26	5	1	経過観察	要対策				
津和野	主要地方道	萩津和野線	鹿足郡津和野町名賀	2		法枠					H26	0	6	経過観察	要対策	8			法枠補修
津和野	主要地方道	萩津和野線	鹿足郡津和野町名賀	2		落石防護柵					H26	0	11	経過観察	要対策				
津和野	主要地方道	津和野田万川線	鹿足郡津和野町中種	2		落石防護柵					H26	13	12	経過観察	要対策	0			土砂撤去
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2		ロックネット					H25	9	4	経過観察	要対策	6	R4		ロックネット張替
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2		落石防護柵					H25	9	5	経過観察	要対策	2	R4		ネット張替
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2		ロックネット					H25	4	4	経過観察	要対策				
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2		ロックネット					H25	4	5	経過観察	要対策				
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2		ロックネット					H25	1	5	経過観察	要対策				
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2		落石防護柵					H25	1	4	対応不要	要対策				
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2		ロックネット					H25	1	5	経過観察	要対策				
津和野	主要地方道	吉賀匹見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2		ロックネット					H25	3	5	経過観察	要対策	5	R4		ネット張替
津和野	一般県道	匹見左鍔線	鹿足郡津和野町左股	非該当	NG189-C1050	ロックネット					H26	9.75	4.5	要対策	要対策				
津和野	一般県道	榑木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町榑木村福川	2	KG226-E0150	石-ブロック積					H26	11.25	0	要対策	要対策				
津和野	一般県道	榑木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町榑木村福川	2	KG226-F0410	落石防護柵					H26	4.7	5.05	経過観察	要対策				
津和野	一般県道	榑木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町榑木村福川	2	KG226-A0420	モルタル吹付					H26	15	4.15	要対策	要対策				
津和野	一般県道	榑木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中産	2	TG226-F0740	落石防護柵					H26	4.7	14.05	要対策	要対策	5	R2		
津和野	一般県道	榑木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中産	2	TG226-D0800	擁壁					H26	7.75	0	経過観察	要対策				
津和野	一般県道	榑木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中産	2	TG226-A0820	モルタル吹付					H26	14.25	2.25	要対策	要対策				
隠岐	国道	485号	隠岐の島町元屋地内	2	SN485A0060	モルタル吹付					H24	14	5.65	要対策	要対策	5	R3		モルタル吹付(ポケット式仮撤去再設置が必)
隠岐	国道	485号	隠岐の島町湊地内	2	SN485A0090	モルタル吹付	擁壁				H28	14.25	12.45	要対策	要対策	23			モルタル吹付
隠岐	国道	485号	隠岐の島町西村地内	2	SN485A0160	モルタル吹付	擁壁				H25	(21)	(20)	(要対策)	要対策	23	R1	R2	モルタル吹付
隠岐	国道	485号	隠岐の島町西村地内	2	SN485D0170	擁壁					H25	(10)	(5)	(経過観察)	要対策	1	R5		ひび割れ注入
隠岐	国道	485号	隠岐の島町伊後地内	2	SN485A0300	モルタル吹付	擁壁				H24	13.75	20.5	要対策	要対策	12	H26	H28	法枠、アンカー工
隠岐	国道	485号	隠岐の島町小路地内	2	GN485F0140	落石防護柵					H25	(14)	(7)	(経過観察)	要対策	2	R1	R1	落石防護柵
隠岐	国道	485号	隠岐の島町上西地内	2	SN485A0360	モルタル吹付					H24	1.5	13.8	要対策	要対策	12	H29	H29	モルタル吹付
隠岐	国道	485号	隠岐の島町上西地内	2	SN485A0380	モルタル吹付					H24	16.25	22.5	要対策	要対策	22	H30	H30	モルタル吹付
隠岐	国道	485号	隠岐の島町上西地内	2	SN485A0400	モルタル吹付	法枠				H24	(23)	(13)	(要対策)	要対策	4	R3		モルタル吹付(ポケット式仮撤去再設置が必)
隠岐	国道	485号	隠岐の島町下西地内	1	SN485B0530	法枠	モルタル吹付	擁壁			H24	0.95	0	対応不要	要対策	4	R5		枠内吹付
隠岐	国道	485号	隠岐の島町西村地内	2	SN485D0730	擁壁	法枠				H28	0	18.5	要対策	要対策	3	R4		注入
隠岐	主要地方道	隠岐空港線	隠岐の島町西村地内	1	SM043A0070	モルタル吹付					H24	3.5	12.85	要対策	要対策	0			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町加茂地内	2	SM044A0200	モルタル吹付					H25	(20)	(16)	(要対策)	要対策	22	R1	R1	モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町榑木地内	2	TM044F0050	落石防護柵	法枠	石-ブロック積			H25	(4)	(9)	(経過観察)	要対策	5			落石防護柵、土砂撤去
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町榑木地内	2	TM044A0070	モルタル吹付					H24	3.5	13.35	要対策	要対策	70			モルタル吹付

法面構造物一覧表（要対策箇所）

718

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路 次数	箇所番号 (H26.8要領)	構造物					点検 年度	評点		健全度評価		対策費用 (百万円)	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	修繕内容
						主	併設1	併設2	併設3	併設4		地山	構造物	点検者による評価	点検者による評価				
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町津戸内	2	TM044B0160	法柵					H25	(18)	(7)	(要対策)	要対策	0			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町津戸内	2	TM044B0170	法柵	落石防護柵	グラウンドアンカー			H25	(19)	(2)	(経過観察)	要対策	0			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町釜屋地内	2	TM044F0180	落石防護柵	石・ブロック積	リングネット			H25	(22)	(6)	(経過観察)	要対策	-	H27	H28	
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町釜屋地内	2	TM044F0190	落石防護柵	法柵	擁壁	リングネット		H25	(23)	(10)	(要対策)	要対策	0	H27	H28	
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044C0590	ロックネット	モルタル吹付	法柵			H25	(17)	(2)	(経過観察)	要対策	15	R2		
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044F0600	落石防護柵	擁壁	法柵			H24	2.1	14.35	要対策	要対策	21	H28	H29	
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町蔵田地内	2	TM044D0780	擁壁					H25	(13)	(6)	(経過観察)	要対策	6	R4		
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044F0020	落石防護柵	擁壁				H24	0.15	26.8	要対策	要対策	0			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044F0030	落石防護柵	擁壁				H24	6.6	15.8	要対策	要対策	0			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044D0280	擁壁	石・ブロック積				H25	(6)	(3)	(経過観察)	要対策	8	R4		
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044A0320	モルタル吹付					H25	(19)	(13)	(要対策)	要対策	17	R1		
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町加茂地内	2	SM044E0290	石・ブロック積	擁壁				H28	0	10.25	要対策	要対策	3			注入
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町小田地内	2	SM047D0200	擁壁					H25	(10)	(5)	(経過観察)	要対策	2	R4		ひび割れ注入
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047C0380	ロックネット					H25	(7)	(7)	(経過観察)	要対策	0			
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047A0390	モルタル吹付					H24	13.75	20.65	要対策	要対策	23	R2		モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047F0400	落石防護柵	ロックネット	張りコン			H25	(18)	(8)	(経過観察)	要対策	9	R4		落石防護柵、土砂撤去
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047A0420	モルタル吹付					H24	8.75	7.35	経過観察	要対策	55	R1		モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047F0500	落石防護柵					H25	(10)	(3)	(経過観察)	要対策	2	R2		落石防護柵、土砂撤去
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町御敷地内	2	FM047A0050	モルタル吹付	ロックネット				H24	8.75	20.4	要対策	要対策	65			モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町御敷地内	2	FM047A0060	モルタル吹付					H24	3.5	18.7	要対策	要対策	10			モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町御敷地内	2	FM047A0070	モルタル吹付	石・ブロック積				H24	14.25	20.7	要対策	要対策	17			モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町御敷地内	2	FM047A0080	モルタル吹付					H24	14.25	20.7	要対策	要対策	18	H30	R1	法柵
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町御敷地内	2	FM047A0090	モルタル吹付					H24	3.5	17.4	要対策	要対策	18			モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町布能地内	2	FM047F0210	落石防護柵	石・ブロック積				H25	(17)	(3)	(経過観察)	要対策	2	R2		土砂撤去
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E0710	石・ブロック積					H28	2.5	9.5	経過観察	要対策	11	H30		法柵＋鉄筋挿入
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E0730	石・ブロック積					H28	3.25	4.5	対応不要	要対策	14	H30		法柵＋鉄筋挿入
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047D0800	擁壁					H28	0.25	18	要対策	要対策	18			張ブロック
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E0840	石・ブロック積					H28	10	10.25	要対策	要対策	3	H30		ブロック積
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047D0850	擁壁					H28	0.25	18	要対策	要対策	11	H30	R1	張コン＋鉄筋挿入
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E0880	石・ブロック積	擁壁				H28	10	10.25	要対策	要対策	0	H29	H30	
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047D0900	擁壁	石・ブロック積				H28	0.1	18.5	要対策	要対策	7	H30		ブロック積
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E0960	石・ブロック積					H28	10	4.75	経過観察	要対策	7	H29	H30	ブロック積
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047D0970	擁壁	石・ブロック積				H28	0.1	18	要対策	要対策	17	H30		ブロック積
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E1010	石・ブロック積					H28	10	10	要対策	要対策	5	R1		法柵＋鉄筋挿入
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E1040	石・ブロック積	擁壁				H28	5.75	4.75	経過観察	要対策	25	H30		法柵
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316A0050	モルタル吹付					H25	(11)	(13)	(経過観察)	要対策	5	H30	H30	モルタル吹付
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316B0090	法柵	ロックネット	石・ブロック積			H25	(19)	(5)	(要対策)	要対策	34	R3		枠内吹付
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316A0200	モルタル吹付					H25	(20)	(17)	(要対策)	要対策	2	R5		モルタル吹付
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316A0220	モルタル吹付					H25	(20)	(17)	(要対策)	要対策	3	R5		モルタル吹付
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316F0230	落石防護柵	張コン				H25	(20)	(7)	(経過観察)	要対策	4	R4		土砂撤去
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316A0240	モルタル吹付					H25	(19)	(15)	(要対策)	要対策	5	H30	H30	モルタル吹付
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316C0260	ロックネット	モルタル吹付				H25	(20)	(5)	(要対策)	要対策	100	H30		モルタル吹付、ロックネット
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316C0270	ロックネット					H25	(20)	(5)	(要対策)	要対策	13	R5		ロックネット
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316C0280	ロックネット	モルタル吹付				H25	(18)	(5)	(要対策)	要対策	43			モルタル吹付、ロックネット
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316F0300	落石防護柵	モルタル吹付				H25	(21)	(7)	(経過観察)	要対策	6			落石防護柵、土砂撤去
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316F0340	落石防護柵					H25	(19)	(5)	(経過観察)	要対策	2			土砂撤去
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316B0350	法柵					H25	(15)	(6)	(経過観察)	要対策	19	R4		枠内吹付、ひび割れ注入
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316E0400	石・ブロック積	法柵				H25	(20)	(2)	(要対策)	要対策	0			
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316C0410	ロックネット	モルタル吹付	法柵			H25	(23)	(2)	(要対策)	要対策	0			
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316B0470	法柵					H25	(17)	(3)	(経過観察)	要対策	0			
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316B0490	法柵					H25	(21)	(3)	(要対策)	要対策	0			
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316F0550	落石防護柵	モルタル吹付	法柵	ロックネット		H25	(20)	(8)	(経過観察)	要対策	3	R4		落石防護柵、土砂撤去
島前	国道	485号	西ノ島町大字美田	2	NN485E0310	石・ブロック積	擁壁				H30	0.00	14.75	要対策	要対策	6	R3	R3	ブロック積工(積直し)(案)
島前	国道	485号	西ノ島町大字美田	2	NN485E0340	石・ブロック積	擁壁				H30	0.00	10.25	要対策	要対策	6	R3	R3	ブロック積工(積直し)(案)
島前	一般県道	海士島線	海士町大字福井	非該当	AG317B0180	法柵	擁壁				H30	7.25	0.15	経過観察	要対策		R5	R5	切土(改良工事で対応)
島前	一般県道	海士島線	海士町大字御波	非該当	AG317B0210	法柵	ロックネット	擁壁			H30	5.00	4.15	経過観察	要対策	3	R2	R2	植生土のう工
島前	一般県道	知夫島線	知夫村薄毛	2	CG322D0300	擁壁	法柵				H30	0.10	21.50	要対策	要対策	10	R3	R3	ひび割れ注入工
島前	一般県道	知夫島線	知夫村多沢	2	CG322E0400	石・ブロック積	擁壁				H30	4.00	10.00	要対策	要対策	10	R4	R4	重力式擁壁工