

# 島根県道路法面等構造物修繕計画

令和7年12月

島根県 土木部 道路維持課

## 目 次

### 1. はじめに

- (1) 本計画の位置付け . . . . . P1
- (2) 対象施設 . . . . . P2
- (3) 計画期間 . . . . . P2

### 2. 施設の現状

- (1) 法面構造物数 . . . . . P3
- (2) 定期点検 . . . . . P4
- (3) 健全度評価方法 . . . . . P4
- (4) 点検結果 . . . . . P5

### 3. 老朽化対策の実施

- (1) 対策の優先順位 . . . . . P6
- (2) 対策方針 . . . . . P6
- (3) 主な対策内容 . . . . . P6
- (4) 対策費用 . . . . . P6

### 別添

- 法面構造物一覧表（要対策箇所） . . . . . P7

# 1. はじめに

## (1) 本計画の位置付け

公共施設の長寿命化を図るため、国において平成25年11月29日に「インフラ長寿命化基本計画」(以下、「基本計画」という。)が策定されました。

本県では、この基本計画に基づく「インフラ長寿命化計画(以下「行動計画」という。)」として、平成27年9月に「公共施設等総合管理基本方針」を策定しました。

さらに、本県土木部において平成27年12月に公共土木施設(道路、河川など7分野14施設)の適切な維持管理を効率的かつ計画的に実施するための「島根県公共土木施設長寿命化計画」(以下、「長寿命化計画」という。)を策定したところです。

本計画は、長寿命化計画に基づき、道路法面等構造物(以下、法面構造物)における定期点検及び修繕の具体的な対応方針を定めたものであり、行動計画に基づく個別施設計画として位置付けます。

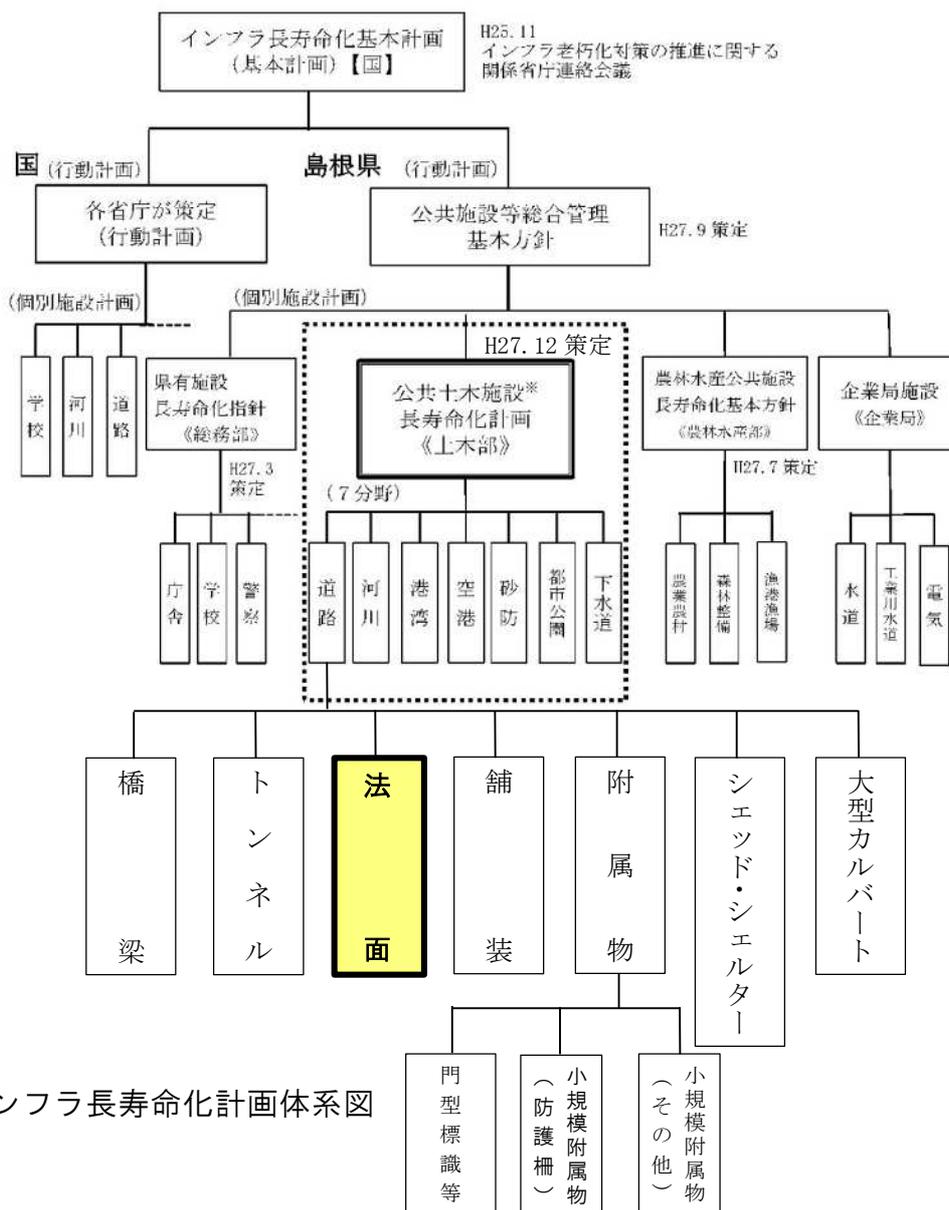


図1 インフラ長寿命化計画体系図

## (2) 対象施設

本計画において対象とする施設は、島根県が管理する全高が1 m以上ある法面構造物のうち、道路河川兼用護岸を除く全ての法面構造物とします。

対象構造物：モルタル吹付、法枠、ロックネット、擁壁、石・ブロック積擁壁、落石防護柵、雪崩防止柵

1箇所複数の構造物がある場合、構造物毎に評価を行い、その箇所を代表する構造物(構造物の劣化・損傷が最も激しく、道路に及ぼす影響が最も大きい構造物)において、総合評価を行う。

## (3) 計画期間

計画期間は5年間とし、定期点検により毎年度新たに対策が必要な変状が発見されるため、最新の点検結果に基づき毎年度見直し(フォローアップ)を行います。

今回は、令和6年度から令和10年度までの計画とします。

## 2. 施設の現状

### (1) 法面構造物数


令和7年12月現在、島根県で管理している法面構造物は表 2-1 のとおりです。

R7.12時点

	箇所数	構造物数	モルタル吹付	法枠	ロックネット	擁壁	石・ブロック積	落石防護柵	雪崩防止柵	グラウンドアンカー
松江	2,109	2,312	261	250	114	637	901	145	0	4
広瀬	972	1,075	195	108	39	226	448	53	5	1
雲南	3,707	4,038	448	289	169	879	1,892	325	34	2
仁多	1,320	1,475	152	83	49	294	799	84	13	1
出雲	2,452	2,989	292	231	184	853	1,184	241	3	1
県央	2,900	3,442	494	248	322	701	1,345	325	7	0
大田	1,554	1,718	164	143	92	288	930	98	3	0
浜田	6,107	7,192	838	559	512	1,842	2,780	639	20	2
益田	3,049	3,452	335	245	336	738	1,431	358	5	4
津和野	2,146	2,450	278	129	244	418	1,150	230	0	1
島後	707	987	146	179	87	221	246	101	0	7
島前	329	419	32	58	34	154	113	26	0	2
計	27,352	31,130	3,603	2,464	2,148	7,097	13,106	2,599	90	23

※箇所数：点検単位としての法面数。箇所数≠法面構造物数の合計

表 2-1 各県土整備事務所管内の法面構造物数（単位：箇所）

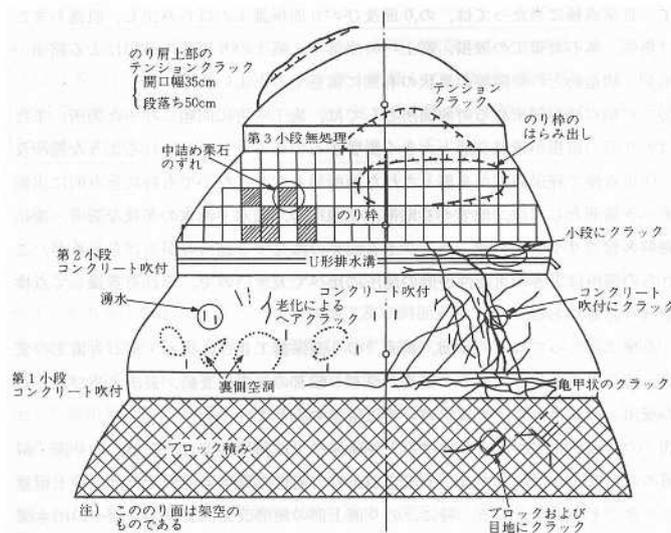

道路土工 切土工・斜面安定工指針, 日本道路協会, H21.6, pp.112

図 2-1 法面構造物の変状例

## (2) 定期点検

### 1) 点検要領

定期点検は、道路法面等構造物点検要領（平成 26 年 8 月 島根県土木部道路維持課）に基づき実施します。

### 2) 点検の頻度

緊急輸送道路上の法面構造物において、要対策箇所については 5 年に 1 回、それ以外の箇所については 10 年に 1 回の頻度で実施することを基本とします。

### 3) 点検の方法

目視確認を基本とし、法尻や小段沿いの手の届く範囲で打音確認を行う。



写真 2-1 法面構造物点検状況

## (3) 健全度評価方法

健全度の診断は、下表 2-2 の判定区分により行います。

表 2-2 判定区分

道路法面等構造物点検要領		長寿命化計画
健全度	定義	における健全度
要対策	利用者に対して影響がおよぶ危険が高いため対策を講じる必要がある	Ⅲ、Ⅳ
経過観察	現時点では対策の必要性は低い、定期的に点検し観察する必要がある	Ⅱ
対応不要	現時点では利用者に対して影響がおよぶ危険がない	Ⅰ

#### (4) 点検結果

点検の結果、要対策と評価された箇所が全体の5%を占めています。(令和6年10月現在)

健全度			
合計	対応不要	経過観察	要対策
12,278	7,670	3,924	684

※平成23年－令和6年度の点検結果

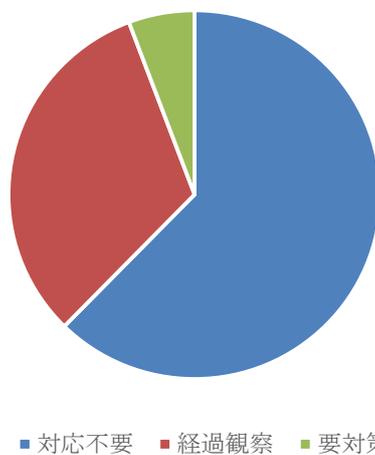


図2-2 点検結果（健全度別の割合）

### 3. 老朽化対策の実施

#### (1) 対策の優先順位

第三者等への被害の深刻度、変状の程度、路線の重要性、交通量等を考慮し修繕や交換の優先順位を決定します。

#### (2) 対策方針

要対策と評価された箇所は、原則として10年以内に対策を行います。個別の修繕計画については、別添のとおりです。

#### (3) 主な対策内容

##### 1) 既設吹付法面の修繕

【対策前】



【対策後】



写真 3-1 既設モルタルの撤去＋再吹付

#### (4) 対策費用

要対策施設の変状の程度、進行度合い等を考慮し、箇所毎に必要な修繕工事費の精査を行います。

前述の「(2) 対策方針」に基づき、所定の期間内における修繕完了を目標とし、予算の平準化にも配慮しながら各年度の対策費用を決定します。

## 法面構造物一覧表（要対策箇所）

法面構造物一覧表（要対策箇所）

計 684

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路次数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物				点検年度	1巡目点検年度	2巡目点検年度	評価		健全性評価		(4) 対策費用 (百万円)	修繕着手年度	修繕完了年度	修繕内容	
							主	併設1	併設2	併設3				併設4	地山	構造物	評点による評価					点検者の評価
松江	国道	431号	松江市美保関町森山	1	MIHN431A0330	A01-AH-900153	モルタル吹付					H26	H26	未実施	3.50	13.25	要対策	要対策	9	H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
松江	国道	(国)431号	美保関町森山	1	MIHN431A0380	A01-AH-900158	モルタル吹付					R6	H26	R6	3.50	13.85	要対策	要対策	10			
松江	国道	432号	松江市八雲町東岩坂	2	YAKN432A0030	A01-AH-900166	モルタル吹付	石・ブロック積	法枠			R5	H28	R5	9.50	14.95	要対策	要対策	30			繊維補強モルタル吹付工
松江	国道	432号	松江市八雲町東岩坂	2	YAKN432D0220	A01-AH-900185	擁壁					R3	R3	未実施	4.25	24.50	要対策	要対策	60			水抜きボーリング、梁圧板、アンカー工
松江	国道	485号	松江市美保関町七類	1	MIHN485A0200	A01-AH-900279	モルタル吹付					R5	H26	R5	8.75	15.25	要対策	要対策	20	R7予定	R8予定	繊維補強モルタル吹付工
松江	国道	485号	松江市美保関町七類	1	MIHN485A0240	A01-AH-900280	モルタル吹付					H26	H26	未実施	5.25	14.25	要対策	要対策	-	H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市西持田町太田	2	MATM021D0310	A01-AH-900454	擁壁					H26	H26	R5	1.00	13.50	経過観察	要対策	19			ASR対策工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市鹿島町上講武	2	KASM021A0040	A01-AH-900477	モルタル吹付					H26	H26	未実施	3.5	14.15	要対策	要対策	-	H28	H28	繊維補強モルタル吹付工 鉄筋挿入工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市鹿島町上講武	2	KASM021A0080	A01-AH-900481	モルタル吹付					R5	H26	R5	3.5	14.75	要対策	要対策	31			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大芦	2	SIMM021A0010	A01-AH-900495	モルタル吹付					R5	H26	R5	14.5	17.25	要対策	要対策	32			覆式ロックネット工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大芦	2	SIMM021E0150	A01-AH-900509	石・ブロック積	法枠				H28	H28	未実施	0.00	10.00	要対策	要対策	17			重力式擁壁工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大芦	2	SIMM021A0400	A01-AH-900534	モルタル吹付					H26	H26	未実施	8.75	14.4	要対策	要対策	37	H30	R1	繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町大芦	2	SIMM021C0440	A01-AH-900538	ロックネット					H26	H26	未実施	12.25	20.50	要対策	要対策	7	R7予定	R7予定	覆式ロックネット工
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町加賀	非該当	SIMM021B0540	A01-AH-900548	法枠	落石防護柵	モルタル吹付			H30	H30	未実施	3.7	17.15	要対策	要対策	113	R1	R4	吹付法枠工+植生
松江	主要地方道	松江島根線	松江市島根町加賀	2	SIMM021A0550	A01-AH-900549	モルタル吹付					H30	H30	未実施	3.50	16.50	要対策	要対策	80	R4	R7予定	吹付法枠工+植生
松江	主要地方道	玉湯吾妻山線	松江市玉湯町湯町	3	TAMM025D001	A01-AH-900613	擁壁					H28	H28	未実施	0.1	17	要対策	要対策	29			ASR対策工
松江	主要地方道	玉湯吾妻山線	松江市玉湯町湯町	3	TAMM025D002	A01-AH-900614	擁壁					H28	H28	未実施	0.1	16.5	要対策	要対策	29			ASR対策工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市島根町野波	2	SIMM037F0510	A01-AH-900980	落石防護柵	法枠				H28	H28	未実施	10.15	3.00	要対策	要対策	-	H30	H30	ロープ伏工+法枠工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市島根町野井	2	SIMM037E0990	A01-AH-901028	石・ブロック積					R2	R2	未実施	0.00	0.00	対応不要	要対策	-	R3	R3	天端Con打換え
松江	主要地方道	(主)松江島美保関線	島根町野井	2	SIMM037A1080	A01-AH-901037	モルタル吹付					R6	H25	R6	5.75	12.75	経過観察	要対策	10			
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市島根町野井	非該当	SIMM037C1130	A01-AH-901042	ロックネット					H25	H25	未実施	(8)	(4)	(B)	要対策	34	R2	R2	吹付法枠
松江	主要地方道	(主)松江島美保関線	美保関町笠浦	2	MIHM037A0060	A01-AH-901050	モルタル吹付					R6	H25	R6	5.75	14.35	要対策	要対策	10			
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市美保関町笠浦	2	MIHM037A0200	A01-AH-901064	モルタル吹付	落石防護柵				R5	H28	R5	3.50	15.95	要対策	要対策	42			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市美保関町千酌	2	MIHM037A0330	A01-AH-901077	モルタル吹付	落石防護柵	石・ブロック積			R5	H28	R5	3.50	14.45	要対策	要対策	27			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市美保関町千酌	2	MIHM037A0360	A01-AH-901080	モルタル吹付					R5	H28	R5	3.50	14.35	要対策	要対策	35			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市美保関町千酌	2	MIHM037A0370	A01-AH-901081	モルタル吹付					R5	H28	R5	7.00	12.85	要対策	要対策	23			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市美保関町千酌	2	MIHM037A0550	A01-AH-901099	モルタル吹付					R5	H28	R5	7.00	14.35	要対策	要対策	20			繊維補強モルタル吹付工
松江	主要地方道	松江鹿島美保関線	松江市美保関町北浦	2	MIHM037A0610	A01-AH-901105	モルタル吹付					R3	H25	R3	10.50	12.45	経過観察	要対策	80	R7予定	R7予定	繊維補強モルタル吹付工
松江	一般県道	松江七瀬港線	松江市美保関町北浦	2	MIHG152A0010	A01-AH-901296	モルタル吹付					H25	H25	未実施	(11)	(20)	(B)	要対策	-	H26	H26	
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市大海崎町	1	MATG260F0520	A01-AH-901728	落石防護柵					H26	H26	未実施	10.1	19.3	要対策	要対策	20		R4	落石防護柵再設置工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市大井町	1	MATG260D0540	A01-AH-901730	擁壁					H26	H26	R5	1.00	11.00	経過観察	要対策	19			ASR対策工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市大井町	1	MATG260A0600	A01-AH-901735	モルタル吹付	法枠				R5	H28	R5	9.50	14.35	要対策	要対策	20			繊維補強モルタル吹付工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市朝酌町	1	MATG260E0660	A01-AH-901741	石・ブロック積					H28	H28	未実施	11.00	0.00	要対策	要対策	-	H30	H30	ふとんかご工
松江	一般県道	本庄福富松江線	松江市朝酌町	1	MATG260B0690	A01-AH-901744	法枠					H28	H28	未実施	5.50	4.00	経過観察	要対策	8	H30	H30	中詰栗石工
松江	一般県道	浜乃木湯町線	松江市玉湯町布志名	2	MATG263D005	A01-AH-901766	擁壁					R1	R1	未実施	0.00	16.50	要対策	要対策	5	R2	R3	歩道境界ブロック・舗装修繕
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432A059	A02-AH-900046	モルタル吹付					R3	H25	R3	13.5	18.35	要対策	要対策	1	R4	R4	撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432A061	A02-AH-900047	モルタル吹付					R3	H25	R3	7	13.9	要対策	要対策	44	R4	R4	撤去、吹付
広瀬	国道	(国)432号	広瀬町梶福留	1	広N432A035	A02-AH-902093	モルタル吹付	ロックネット				R6	H25	R6	8.25	13.35	C	要対策	0			
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町梶福留	1	広N432A037	A02-AH-902095	モルタル吹付					H25	H25	未実施	3	15	B	要対策	20	R1	R1	撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432A044	A02-AH-902102	モルタル吹付					H25	H25	未実施	7	11	B	要対策		修繕済	修繕済	撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432A062	A02-AH-902120	モルタル吹付					H25	H23	H25	16	13	B	要対策		修繕済	修繕済	撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432B065	A02-AH-902123	法枠					H25	H25	未実施	16	16	C	要対策	0	H26	H26	撤去、吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432A066	A02-AH-902124	モルタル吹付					H25	H25	未実施	16	17	C	要対策		H27	H27	撤去、吹付
広瀬	国道	(国)432号	広瀬町布部	1	広N432A075	A02-AH-902133	モルタル吹付					R6	H25	R6	5.5	14.85	C	要対策	74			繊維補強モルタル吹付
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町布部	1	広N432A077	A02-AH-902135	モルタル吹付					H25	H23	H25	16	12	B	要対策		修繕済	修繕済	撤去、吹付
広瀬	国道	(国)432号	広瀬町布部	1	広N432A106	A02-AH-902164	モルタル吹付					R6	H25	R6	17.75	3.35	C	要対策				落石対策
広瀬	国道	432号	安来市広瀬町菅原	1	広N432A142	A02-AH-902200	モルタル吹付					R5	H26	R5	17.75	3.85	要対策	要対策	0			落石対策
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町峠ノ内	2	伯M009E040	A02-AH-902336	石・ブロック積					H25	H25	未実施	7	0	B	要対策				
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町峠ノ内	2	伯M009A041	A02-AH-902337	モルタル吹付					H25	H25	未実施	9	4	B	要対策		修繕済	修繕済	撤去、吹付
広瀬	主要地方道	(主)安来伯太日南線	伯太町峠ノ内地内	2	伯M009A041	A02-AH-902337	モルタル吹付					R6	H25	R6	15	0	C	要対策				落石対策
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町峠ノ内	2	伯M009F042	A02-AH-902338	落石防護柵	ロックネット				H25	H25	未実施	9	5	B	要対策		修繕済	修繕済	ネット張替
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町上十年畑	2	伯M009A060	A02-AH-902356	モルタル吹付	石・ブロック積				H25	H25	未実施	1	12	B	要対策	26	R2	R2	撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町上十年畑	2	伯M009A069	A02-AH-902365	モルタル吹付					H25	H25	未実施	1	16	B	要対策	59	R1	R2	撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町草野	非該当	伯M009A125	A02-AH-902421	モルタル吹付					H27	H27	未実施	15.50	4.65	要対策	要対策		修繕済	修繕済	撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来伯太日南線	安来市伯太町草野	非該当	伯M009C129	A02-AH-902425	ロックネット					H25	H25	未実施	9	4	B	要対策		修繕済	修繕済	ネット張替
広瀬	主要地方道	安来木次線	安来市広瀬町下山佐	3	広M045A021	A02-AH-902480	モルタル吹付					H25	H25	未実施	1	16	B	要対策		修繕済	修繕済	撤去、吹付
広瀬	主要地方道	安来木次線	安来市広瀬町上山佐	3	広M045A037	A02-AH-902496	モルタル吹付					H25	H25	未実施	3	11	B	要対策	27	R2	R2	モルタル吹付
広瀬	主要地方道	(主)安来木次線	広瀬町上山佐地内	3	広M045A045	A02-AH-90																

法面構造物一覧表（要対策箇所）

計 684

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路回数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物				点検年度	1巡目点検年度	2巡目点検年度	評点		健全性評価		(4) 対策費用 (百万円)	修繕着手年度	修繕完了年度	修繕内容	
							主	併設1	併設2	併設3				併設4	地山	構造物	評点による評価					点検者の評価
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町遠所	非該当	DM025C0390	A03-AH-008891	ロックネット					R4	R4	未実施	17.5	10	C	要対策	40		現場打ち法枠	
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0430	A03-AH-904100	モルタル吹付					R5	H23	R5	0	12.35	経過観察	要対策	30		モルタル吹付	
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	1	KN314C0960	A03-AH-903362	ロックネット					H28	H28	未実施	10.75	12.50	要対策	要対策		R1	R4	P式ロックネット
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	1	KN314D1080	A03-AH-903376	擁壁					R5	H30	R5	22.50	0.25	要対策	要対策	0			ひび割れ注入
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	1	KN314C1140	A03-AH-903382	ロックネット					H28	H28	未実施	10.75	16.00	要対策	要対策		R1	R4	P式ロックネット
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	1	KN314C1340	A03-AH-903405	ロックネット					H28	H28	未実施	14.75	11.00	要対策	要対策		R1	R3	P式ロックネット
雲南	主要地方道	(主)川本波多線	志津見	2	TM040-A0360	A03-AH-904093	モルタル吹付	法枠				R6	H24	R6		16.63	要対策	要対策	18			モルタル打換え
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314A1390	A03-AH-903407	モルタル吹付					H23	H23	未実施	9	13	C	要対策	56	R2	R2	P式ロックネット
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314D1421	A03-AH-903413	擁壁	石・ブロック積				H30	H30	未実施	3	0	対策不要	要対策	11	R2	R2	根継工
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314D1430	A03-AH-903415	擁壁	法枠				R5	H30	R5	0.00	10.25	経過観察	要対策	2			ヒューム管再設置他
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	1	KN314D1790	A03-AH-903462	擁壁					R5	H30	R5	21.50	0.00	要対策	要対策	3			擁壁再設置
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314F1890	A03-AH-903476	落石防護柵	モルタル吹付	モルタル吹付			H23	H23	未実施	3	6	B	要対策	1	R2	R2	防護柵修繕
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314A1970	A03-AH-903489	モルタル吹付					R5	R5	R5	13.75	13.85	要対策	要対策	23	R6	R6	
雲南	国道	314号	雲南市木次町西日登	1	KN314E1990	A03-AH-903493	石・ブロック積					H29	H29	未実施	-6	-5	対策不要	要対策	15	R3	R3	モルタル吹付
雲南	国道	(国)314号	木次町平田	1	KN314B0220	A03-AH-903562	法枠	モルタル吹付	擁壁	アンカー		R6	H23	R6		-6.85	対応不要	要対策	20			法枠工
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町北村	1	DM024F0410	A03-AH-903578	落石防護柵	石・ブロック積				H23	H23	未実施	6	9	C	要対策		H30	H30	高エネルギー防護柵
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町北村	1	DM024A0530	A03-AH-903590	モルタル吹付					H23	H23	未実施	1	9	C	要対策	2	H28	H28	モルタル吹付
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町中湯石	1	DM024F0760	A03-AH-903613	落石防護柵					R5	H28	R5	5.10	(0.35)	経過観察	要対策	6			ロープ伏工
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町中湯石	1	DM024F0850	A03-AH-903622	落石防護柵					H23	H23	未実施	7	12	C	要対策		H27	H27	土砂撤去
雲南	主要地方道	松江木次線	雲南市大東町下佐世	2	DM024D1140	A03-AH-903651	擁壁					H23	H23	未実施	1	17	C	要対策		H26	H26	不明
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町川井	1	DM025E1010	A03-AH-903774	石・ブロック積					R5	H28	R5	11.75	(4.75)	要対策	要対策	3			切土
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町下久野	1	DM025A1380	A03-AH-903811	モルタル吹付					H23	H23	未実施	3.5	18.5	C	要対策	4	H28	H28	モルタル吹付
雲南	主要地方道	玉湯吾妻山線	雲南市大東町下久野	1	DM025F1430	A03-AH-903816	落石防護柵					H23	H23	未実施	8.1	12.3	C	要対策		H27	H27	不明
雲南	主要地方道	(主)邑南飯南線	塩谷	2	AM055-A0560	A03-AH-904815	モルタル吹付					R6	H25	R6		17.11	要対策	要対策	7			モルタル打換え
雲南	主要地方道	(主)掛合上阿井線	掛合町穴見谷	2	KM038-A0080	A03-AH-903867	モルタル吹付	擁壁	石・ブロック積	落石防護柵		R6	H24	R6		17.01	要対策	要対策	15			法枠工
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市掛合町穴見谷	1	KM038-E0120	A03-AH-903871	石・ブロック積					R5	R5	R5	10.00	3.50	要対策	要対策	15			ブロック積擁壁
雲南	主要地方道	(主)掛合上阿井線	掛合町穴見谷	2	KM038-A0130	A03-AH-903872	モルタル吹付					R6	H24	R6		18.06	要対策	要対策	16			法枠工
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-A0210	A03-AH-903880	モルタル吹付					H23	H23	未実施	9	18	C	要対策	20			土砂撤去
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-A0640	A03-AH-903924	モルタル吹付					H23	H23	未実施	6	21	C	要対策	13	H30	H30	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	(主)川本波多線	掛合町波多	2	KM040-A1010	A03-AH-904159	モルタル吹付					R6	H24	R6		12.11	経過観察	要対策	6			法枠工
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-A0670	A03-AH-903927	モルタル吹付					H23	H23	未実施	7	26	C	要対策		H26	H26	吹きなおし
雲南	主要地方道	湖陵掛合線	雲南市掛合町松笠	2	KM039-A0200	A03-AH-904014	モルタル吹付					H24	H24	未実施	3.00	16.00	C	要対策	45	H30	H30	モルタル吹付
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0220	A03-AH-904078	モルタル吹付					H23	H23	未実施	1	19	C	要対策	0	R2	R1	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0250	A03-AH-904081	モルタル吹付					H23	H23	未実施	1	17	C	要対策	41	R2	R2	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0260	A03-AH-904082	モルタル吹付					H23	H23	未実施	3	20	C	要対策	0	R1	R1	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	(主)川本波多線	志津見	2	TM040-A0290	A03-AH-904085	モルタル吹付					R6	H24	R6		19.25	要対策	要対策	30			モルタル打換え
雲南	主要地方道	(主)川本波多線	志津見	2	TM040-A0320	A03-AH-904089	モルタル吹付	落石防護柵	擁壁	雪崩防止柵		R6	H24	R6		18.82	要対策	要対策	22			モルタル打換え
雲南	主要地方道	(主)川本波多線	志津見	2	TM040-A0330	A03-AH-904090	モルタル吹付	落石防護柵	擁壁	雪崩防止柵		R6	H24	R6		22.77	要対策	要対策	12			モルタル打換え
雲南	主要地方道	川本波多線	飯石郡飯南町志津見	2	TM040-A0350	A03-AH-904092	モルタル吹付					H23	H23	未実施	3	15	C	要対策	0	R3	R3	覆式ロックネット
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市掛合町穴見谷	1	KM038-E0030	A03-AH-903862	石・ブロック積					R5	R5	R5	14.50	0.00	要対策	要対策	25			ブロック積擁壁
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-D0732	A03-AH-010188	擁壁					R5	R5	R5	17.00	0.00	要対策	要対策	20			擁壁
雲南	主要地方道	(主)川本波多線	志津見	2	TM040-A0430	A03-AH-904100	モルタル吹付					R6	H24	R6		20.20	要対策	要対策	24			モルタル打換え
雲南	主要地方道	(主)川本波多線	志津見	2	TM040-A0440	A03-AH-904101	モルタル吹付					R6	H24	R6		20.88	要対策	要対策	30			モルタル打換え
雲南	国道	314号	雲南市木次町湯村	1	KN314F1350	A03-AH-903406	落石防護柵					R2	R2	未実施	8.10	15.20	要対策	要対策	25			ひび割れ注入、防護柵取替
雲南	主要地方道	安来木次線	雲南市大東町下久野	非該当	DM045E0680	A03-AH-904230	石・ブロック積					R2	R2	未実施	2.5	10.25	要対策	要対策	25			
雲南	主要地方道	出雲奥出雲線	雲南市木次町平田	非該当	KM051-E2510	A03-AH-904692	石・ブロック積					R5	H26	R5	10	14.75	要対策	要対策	20			ブロック積擁壁
雲南	主要地方道	邑南飯南線	飯石郡飯南町塩谷	2	AM055E0230	A03-AH-904782	石・ブロック積					R5	R5	R5	0	14.5	要対策	要対策	20			ブロック積み
雲南	主要地方道	邑南飯南線	飯石郡飯南町塩谷	2	AM055-A0560	A03-AH-904815	モルタル吹付					R5	H25	R5	3.5	20.35	要対策	要対策	15			モルタル吹付
雲南	主要地方道	掛合上阿井線	雲南市吉田町吉田	2	YM038-A0650	A03-AH-903925	モルタル吹付					H23	H23	未実施	6	21	C	要対策	15			モルタル吹付
雲南	主要地方道	(主)邑南飯南線	塩谷	2	AM055-A0760	A03-AH-904835	モルタル吹付	擁壁				R6	H25	R6		17.49	要対策	要対策(低)	26			モルタル打換え
雲南	一般県道	吉田奥出雲線	雲南市吉田町曾木	2	YG269-E0860	A03-AH-905596	石・ブロック積					R5	R5	R5	0.00	14.50	要対策	要対策	25			ブロック積擁壁
雲南	一般県道	吉田三刀屋線	雲南市三刀屋町六重	非該当	MG272-A0780	A03-AH-905851	モルタル吹付					R2	R2	未実施	5	13.5	要対策	要対策	17	R4	R5	法枠工
雲南	一般県道	吉田嶺原線	雲南市吉田町民谷	非該当	YG273-A1080	A03-AH-906026	モルタル吹付					H26	H26	未実施	13.3	18.5	要対策	要対策	0.4	H29	H29	P式ロックネット
雲南	一般県道	吉田嶺原線	飯石郡飯南町嶺原	非該当	TG273-A1630	A03-AH-906081	モルタル吹付	石・ブロック積	落石防護柵			H26	H26	未実施	18.9	1.5	要対策	要対策	7	H30	H30	張りコンクリート
雲南	一般県道	佐田八神線	雲南市掛合町波多	非該当	KG325-E0390	A03-AH-906235	石・ブロック積					R5	H26	R5	0.00	14.50	要対策	要対策	20			石積補修
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	非該当	TG325-A0820	A03-AH-906278	モルタル吹付					H26	H26	未実施	18.3	1.5	要対策	要対策	37	H30	H30	モルタル吹付
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	非該当	TG325-F0830	A03-AH-906279	モルタル吹付	落石防護柵				R2	R2	未実施	1.55	10.25	要対策	要対策	25			モルタル吹付、防護柵取替
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	非該当	TG325-A0840	A03-AH-906280	モルタル吹付					R2	R2	未実施	6	14.15	要対策	要対策	20			モルタル吹付
雲南	一般県道	佐田八神線	飯石郡飯南町獅子	非該当	TG325-A0880	A03-AH-906284																

法面構造物一覧表（要対策箇所）

計 684

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路回数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検年度	1巡目点検年度	2巡目点検年度	評点		健全性評価		(4) 対策費用 (百万円)	修繕着手年度	修繕完了年度	修繕内容
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価				
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町三成	1	NN314A0200	A04-AH-906552	モルタル吹付	ロックネット	法枠			R4	H23	R4	1.5	21.8	要対策	要対策	72	未実施	未実施	繊維補強モルタル吹付
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町三成	1	NN314E0460	A04-AH-906578	擁壁					R4	H23	R4	0	17.5	要対策	要対策	10	未実施	未実施	今後の設計業務にて工法決定
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町三成	1	NN314D0520	A04-AH-906584	擁壁					R4	H23	R4	0	19.5	要対策	要対策	10	未実施	未実施	今後の設計業務にて工法決定
仁多	国道	(国)314号	三沢	1	NN314C0620	A04-AH-906594	ロックネット	モルタル吹付				R6	H23	R6	8.25	15.75	要対策	要対策	3.9百万円			
仁多	国道	314号	仁多郡奥出雲町鴨倉	1	NN314E0760	A04-AH-906608	石ブロック積					R3	R3	未実施	4.75	11	要対策	要対策	25	未実施	未実施	ふとんかご補修、流末排水処理
仁多	国道	432号	仁多郡奥出雲町上阿井	1	NN432A0300	A04-AH-906656	モルタル吹付					R4	H23	R4	9.75	19.45	要対策	要対策	40	未実施	未実施	繊維補強モルタル吹付
仁多	主要地方道	玉湯吾妻山線	仁多郡奥出雲町大馬木	非該当	YM025A0410	A04-AH-907015	モルタル吹付					R4	R4	未実施	0	18.4	要対策	要対策	40	未実施	未実施	今後の設計業務にて工法決定
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-085	A05-AH-008403	モルタル吹付					H25	H25	未実施	5	13	経過観察	要対策	17	R3	R3	繊維補強モルタル吹付
出雲	国道	431号	出雲市園町本郷灘	1	RN431D0110	A05-AH-009014	擁壁	石ブロック積	法枠			H28修正	H28	未実施	4.7	18.5	要対策	要対策	0	H30	R3	アンカー、吹付法枠、クラック補修
出雲	主要地方道	大社日御崎線	出雲市大社町日御崎	非該当	TM029B1190	A05-AH-908702	法枠	石ブロック積				R4	R4	未実施	4	14.15	要対策	要対策	10	R7予定	R7予定	覆式落石防護網工
出雲	国道	184号	出雲市大津町	2	IN184E0130	A05-AH-010233	ブロック積	擁壁工				R2	R2	未実施	2.5	12.5	要対策	要対策	10			クラック補修
出雲	国道	(国)184号	乙立町向名	2	IN184A1400	A05-AH-907771	モルタル吹付					R6	H25	R6	5.75	9.9	経過観察	要対策	34			
出雲	国道	184号	出雲市佐田町反邊	2		A05-AH-907779	モルタル吹付	落石防護欄				H25	H25	未実施	7	27		要対策	76	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
出雲	国道	184号	出雲市佐田町一窪田	2		A05-AH-907838	モルタル吹付					H25	H25	未実施	6	27		要対策	23	H28	H28	繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	出雲三刀屋線	出雲市大津町	1	IM026D0030	A05-AH-907898	擁壁工					R2	R2	未実施	0.00	7.00	経過観察	要対策	0			
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市湖陵町畑村	2	39-008	A05-AH-907908	モルタル吹付					R5	H25	R5	5	11	経過観察	要対策	22			
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町反邊	2	39-040	A05-AH-907933	石ブロック積					H25	H25	未実施	7	0	経過観察	要対策	0			
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町反邊	2	39-044	A05-AH-907937	モルタル吹付					R5	H25	R5	6	6	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	(主)湖陵掛合線	佐田町須佐	2	SM039A0710	A05-AH-907960	モルタル吹付					R6	H25	R6	0	2.9	対応不要	要対策	16			
出雲	主要地方道	(主)湖陵掛合線	佐田町須佐	2	SM039A0730	A05-AH-907962	モルタル吹付					R6	H25	R6	0	8.85	経過観察	要対策	23			
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-075	A05-AH-907964	モルタル吹付					R5	H25	R5	0	14	経過観察	要対策	22			
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-077	A05-AH-907966	モルタル吹付					H25	H25	未実施	0	11	経過観察	要対策	0	H27	H27	繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-079	A05-AH-907968	モルタル吹付					R5	H25	R5	0	13	経過観察	要対策	65	R4	R5	繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-082	A05-AH-907971	モルタル吹付					R5	H25	R5	6	13	経過観察	要対策				
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-086	A05-AH-907975	モルタル吹付					H25	H25	未実施	0	12	経過観察	要対策	43	R4	R4	繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-089	A05-AH-907978	モルタル吹付					H25	H25	未実施	0	8	経過観察	要対策	16	R4	R4	繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	湖陵掛合線	出雲市佐田町須佐	2	39-090	A05-AH-907979	モルタル吹付	雪崩防止柵				H25	H25	未実施	0	16	経過観察	要対策	40	R4	R4	繊維補強モルタル吹付
出雲	一般県道	鷲淵寺線	出雲市奥宇賀町	1	250-011	A05-AH-907999	擁壁	落石防護欄				H25	H25	未実施	8	2	経過観察	要対策	30			
出雲	一般県道	出雲インター線	出雲市知井宮町	1	337-003	A05-AH-908004	モルタル吹付					R5	H25	R5	1	13	経過観察	要対策	85			繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	出雲奥出雲線	出雲市稗原町	非該当	51-001	A05-AH-908005	擁壁	落石防護欄				H25	H25	未実施	6	1	経過観察	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市小境町	非該当	RM023A0090	A05-AH-908035	モルタル吹付					H26	H26	未実施	0	12.35	経過観察	要対策	9	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023E0550	A05-AH-908080	石ブロック積					H26	H26	未実施	11.25	0	要対策	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023A0960	A05-AH-908122	モルタル吹付					R5	H27	R5	22.75	0.15	要対策	要対策	6			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023D0980	A05-AH-908124	擁壁	落石防護欄				H27	H27	未実施	15	0	要対策	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023B1000	A05-AH-908126	法枠					H27	H27	未実施	7.25	0	経過観察	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023E1075	A05-AH-908137	石ブロック積	ロックネット				H27	H27	未実施	15.1	0	要対策	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市坂浦町	非該当	RM023B1090	A05-AH-908139	法枠					H27	H27	未実施	12.95	17.4	要対策	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市小伊津町	非該当	RM023E1640	A05-AH-908197	石ブロック積	モルタル吹付				R5	H27	R5	4.25	0	要対策	要対策	2			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023D2440	A05-AH-908281	擁壁					H28	H28	未実施	11	0	経過観察	要対策	0	H30	H30	
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023D2560	A05-AH-908293	擁壁	落石防護欄	ロックネット			H28	H28	未実施	11.1	5	経過観察	要対策	10			ポケット式ロックネット
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023E2610	A05-AH-908298	石ブロック積					H28	H28	未実施	11.25	0	要対策	要対策	0	H30	H30	
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023E2635	A05-AH-908301	石ブロック積					H28	H28	未実施	0	14.5	要対策	要対策	0	R2	R2	ブロック積擁壁
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市塩津町	非該当	RM023D2670	A05-AH-908305	擁壁	落石防護欄	落石防護欄			H28	H28	未実施	6	5	経過観察	要対策	7	R1	R1	土砂撤去
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町鶴崎	非該当	TM023B0010	A05-AH-908481	法枠	落石防護欄				H26	H26	未実施	14.5	-7	要対策	要対策	5	R7予定	R7予定	落石防止柵
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町鷺浦	非該当	TM023C0360	A05-AH-908516	ロックネット					H27	H27	未実施	5.75	-3	経過観察	要対策	0			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町鷺浦	非該当	TM023A0380	A05-AH-908518	モルタル吹付	ロックネット				R5	H27	R5	15	-5.3	要対策	要対策	3			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御崎	非該当	TM023C0600	A05-AH-908540	ロックネット	モルタル吹付				R5	H27	R5	14.75	12	要対策	要対策	2			
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御崎	非該当	TM023E0860	A05-AH-908566	石ブロック積	擁壁	法枠			H27	H27	未実施	-6.5	14.75	要対策	要対策	13	R7予定	R7予定	ブロック積、コルゲート
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御崎	非該当	TM023D1000	A05-AH-908580	擁壁	石ブロック積				H27	H27	未実施	-4.9	20	要対策	要対策	19	H30	H30	アンカー、鉄筋挿入、排水ボートリング
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御崎	非該当	TM023D1010	A05-AH-908581	擁壁	石ブロック積				H27	H27	未実施	-4.9	14.5	経過観察	要対策	9			アンカー、排水ボートリング
出雲	主要地方道	斐川一畑大社線	出雲市大社町日御崎	非該当	TM023D1020	A05-AH-908582	擁壁	石ブロック積				H27	H27	未実施	-3.3	15	経過観察	要対策	23	R1	R1	アンカー、鉄筋挿入、排水ボートリング
出雲	一般県道	小伊津港線	出雲市小伊津町	非該当	HG232E0180	A05-AH-909392	石ブロック積					H26	H26	未実施	6.6	10.25	要対策	要対策	30			井桁・大型ブロック
県央	国道	375号	美郷町湯抱	1	ON375B0846	A06-AH-009567	法枠					R4	R4	未実施	16.45	0	要対策	要対策	0			排水施設清掃、受圧板断面補修
県央	国道	261号	瑞穂町上田所	1	MN261A0330	A06-AH-920564	モルタル吹付					H23~H25	H23~H25	未実施	0	15	要対策	要対策	0	R2	R2	モルタル吹付クラック補修
県央	国道	261号	瑞穂町下田所	1	MN261A0890	A06-AH-920621	モルタル吹付					R2	H23~H25	R2	3.5	20.5	要対策	要対策	24	R4	R5	モルタル吹付クラック補修
県央	国道	261号	邑南町下田所	1	MN261A0920	A06-AH-920624	モルタル吹付					R5	H23~H25	R5	8	20.7	要対策	要対策	40			法面切り直し
県央	国道	261号	瑞穂町鶴淵	1	MN261E1125	A06-AH-920648	石ブロック積					H28	H28	未実施	-7	-0.5	対応不要	要対策	11	H30	H30	石積→ブロック積
県央	国道	261号	瑞穂町鶴淵	1	MN261A1290	A06-AH-920667	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	H23~H25	未実施	5	8	経過観察	要対策	1	H30	H30	網破損部補修
県央	国道	261号	瑞穂町鶴淵	1	MN261A1300	A06-AH-920668																

法面構造物一覧表（要対策箇所）

計 684

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路回数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検年度	1巡目点検年度	2巡目点検年度	評点		健全性評価		(4) 対策費用 (百万円)	修繕着手年度	修繕完了年度	修繕内容	
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価					
県央	主要地方道	甲田作木線	邑南町下口羽	2	HM004A0420	A06-AH-921128	モルタル吹付					R2	R2	未実施	14.25	1.3	要対策	要対策	0			モルタル吹付の吹付、ポケット式落石防護網	
県央	主要地方道	甲田作木線	邑南町下口羽	2	HM004A0430	A06-AH-921129	モルタル吹付					R2	R2	未実施	13.75	15.45	要対策	要対策	0			モルタル吹付の吹付、ポケット式落石防護網	
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町日貫	非該当	IM007C0030	A06-AH-921260	ロックネット					H26	H26	未実施	0	11.5	経過観察	要対策	10			破損法据アンカー交換	
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町日貫	非該当	IM007C0050	A06-AH-921262	ロックネット					H26	H26	未実施	6	11.5	経過観察	要対策	10			破損法据アンカー交換	
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町日貫	非該当	IM007A0430	A06-AH-921300	モルタル吹付					R5	H26	R5	25	2.15	要対策	要対策	30			ポケット式ロックネット	
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町矢上	非該当	IM007F0630	A06-AH-921320	落石防護柵	擁壁				H26	H26	未実施	6.2	17.85	要対策	要対策	0	H29	H30	網破損部補修	
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町矢上	非該当	IM007E0660	A06-AH-921323	石・ブロック積					H26	H26	未実施	3.5	14.75	要対策	要対策	4	H29	H29	石積グラウト注入工	
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町矢上	非該当	IM007E0670	A06-AH-921324	石・ブロック積					H26	H26	未実施	3.5	9.75	経過観察	要対策	25				
県央	主要地方道	浜田作木線	石見町井原	非該当	IM007D1290	A06-AH-921387	擁壁					H26	H26	未実施	0.1	18.5	要対策	要対策	10			擁壁クラック補修	
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町高見	非該当	MM007A0190	A06-AH-921414	モルタル吹付					R5	H26	R5	6	14.4	要対策	要対策	10			モルタル吹付クラック補修	
県央	主要地方道	浜田作木線	瑞穂町伏谷	非該当	MM007F0510	A06-AH-921446	落石防護柵					H26	H26	未実施	8.1	10.85	要対策	要対策	10				
県央	主要地方道	浜田作木線	瑞穂町伏谷	非該当	MM007E0520	A06-AH-921447	石・ブロック積					H26	H26	未実施	14.25	0	要対策	要対策	0				
県央	主要地方道	浜田作木線	瑞穂町伏谷	非該当	MM007E0530	A06-AH-921448	石・ブロック積					H26	H26	未実施	11.25	0	要対策	要対策	0				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村雪田	非該当	HM007B0100	A06-AH-921465	法枠					H26	H26	未実施	5.25	0	経過観察	要対策	0				
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町阿須那	2	HM007A0200	A06-AH-921475	モルタル吹付	法枠	ロックネット			R2	R2	未実施	15	5.5	要対策	要対策	0			落石防護柵	
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007B0210	A06-AH-921476	法枠	ロックネット				H23	H23	R4	14.75	13.5	要対策	要対策	0			土石除去	
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町阿須那	2	HM007A0220	A06-AH-921477	モルタル吹付	ロックネット				R2	R2	未実施	9.5	5.55	経過観察	要対策	0			落石防護柵	
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007B0230	A06-AH-921478	法枠	ロックネット				H23	H23	R4	14.75	13.5	要対策	要対策	0			土石除去	
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007E0580	A06-AH-921515	石・ブロック積	擁壁				H28	H28	未実施	-4.5	14.5	要対策	要対策	1	R2	R2	石積グラウト注入工	
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007D0610	A06-AH-921520	擁壁	ロックネット	石・ブロック積			H23~H25	H23~H25	未実施	7	1	経過観察	要対策	1	H30	H30	網破損部補修	
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村阿須那	2	HM007D0630	A06-AH-921522	擁壁	落石防護柵				H23	H23	未実施	7	0	経過観察	要対策	0				
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町戸河内	2	HM007A0770	A06-AH-921538	モルタル吹付	ロックネット	法枠	擁壁		R2	R2	未実施	9.5	19.9	要対策	要対策	0			モルタル吹付・法枠工の吹付、ロープ伏工	
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町上口羽	2	HM007A0910	A06-AH-921552	モルタル吹付	ロックネット				R2	R2	未実施	14.25	5.15	要対策	要対策	0			浮石転石除去	
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町上口羽	2	HM007A0920	A06-AH-921553	モルタル吹付					R2	R2	未実施	14.25	7.45	要対策	要対策	0			モルタル吹付の吹付、浮石転石除去	
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007E0940	A06-AH-921555	石・ブロック積					H23	H23	未実施	8	0	経過観察	要対策	0				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007B0980	A06-AH-921559	法枠					H23	H23	未実施	8	1	要対策	要対策	0				
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007A1040	A06-AH-921565	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	H23~H25	未実施	7	9	経過観察	要対策	1	H30	H30	破損アンカー交換	
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007A1070	A06-AH-921568	モルタル吹付	ロックネット				H23~H25	H23~H25	未実施	7	3	対策不要	要対策	1	H30	H30	網破損部補修	
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村上口羽	2	HM007A1100	A06-AH-921571	モルタル吹付					H23~H25	H23~H25	未実施	7	15	要対策	要対策	0	H28	H28	モルタル吹付修繕工	
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町下口羽	2	HM007A1130	A06-AH-921574	モルタル吹付	ロックネット				R5	H23~H25	R5	17.5	9	要対策	要対策	0			落石対策	
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	2	HM007E1180	A06-AH-921583	石・ブロック積	落石防護柵	法枠			R2	R2	未実施	4.25	5	経過観察	要対策	0			堆積土除去、ロープ掛工	
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	2	HM007C1200	A06-AH-921585	ロックネット					R2	R2	未実施	14.75	13.75	要対策	要対策	0			法枠工、鉄筋挿入工	
県央	主要地方道	浜田作木線	邑南町下口羽	2	HM007A1290	A06-AH-921594	モルタル吹付	ロックネット				R2	R2	未実施	15	6.7	要対策	要対策	0			ロープ伏工	
県央	主要地方道	浜田作木線	羽須美村下口羽	2	HM007B1390	A06-AH-921605	法枠					R2	R2	未実施	8	-6.85	要対策	要対策	0			ロープ伏工	
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町川内	1	KM031A0080	A06-AH-921616	モルタル吹付					H30	H30	未実施	-	20.5	要対策	要対策	17	R3	R3	注入+繊維補強モルタル吹付工	
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町小谷	1	KM031D0340	A06-AH-921642	擁壁					H23	H23	未実施	0	6	経過観察	要対策	0			擁壁クラック補修	
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町小谷	1	KM031F0370	A06-AH-921645	落石防護柵					R2	R2	未実施	6.6	7.35	要対策	要対策	0			堆積土除去	
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町久座仁	1	KM031F0520	A06-AH-921660	落石防護柵					H23~H25	H23~H25	未実施	3	9	要対策	要対策	0		修繕済	修繕済	破損支柱交換
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町川本	非該当	KM031D0600	A06-AH-921668	擁壁					H27	H27	未実施	0	16	要対策	要対策	0		修繕済	修繕済	擁壁一吹付法枠
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町市井原	非該当	KM031C0670	A06-AH-921675	ロックネット					H27	H27	未実施	14.75	12.5	要対策	要対策	0				
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町市井原	非該当	KM031A0680	A06-AH-921676	モルタル吹付					R5	H27	R5	14.25	3.45	要対策	要対策	0			ポケット式ロックネット	
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町市井原	非該当	KM031A0700	A06-AH-921678	モルタル吹付					R5	H27	R5	14.25	8.95	要対策	要対策	0			ポケット式ロックネット	
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町細平	非該当	KM031F1090	A06-AH-921723	落石防護柵	擁壁				H27	H27	未実施	7.05	13.45	要対策	要対策	15			網破損部補修	
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町細平	非該当	KM031F2380	A06-AH-921853	落石防護柵	擁壁				H27	H27	未実施	1.7	8.2	要対策	要対策	10				
県央	主要地方道	仁摩邑南線	川本町細平	非該当	KM031A2390	A06-AH-921854	モルタル吹付					R5	H27	R5	-2	13.2	要対策	要対策	18			モルタル吹付クラック補修	
県央	主要地方道	温泉津川本線	川本町南佐木	2	KM032A0020	A06-AH-921916	モルタル吹付					R2	R2	未実施	9.25	13.35	要対策	要対策	188	R4		法枠工、鉄筋挿入工	
県央	主要地方道	(主)温泉津川本線	川本町三原	2	KM032A0350	A06-AH-921949	モルタル吹付					R6	H25	R6	16.45		要対策	要対策	4.6				
県央	主要地方道	温泉津川本線	川本町川下	2	KM032A0380	A06-AH-921952	モルタル吹付					H23~H25	H23~H25	未実施	0	12	経過観察	要対策	0	H28	H28	簡易吹付法枠工	
県央	主要地方道	温泉津川本線	川本町川下	2	KM032A0410	A06-AH-921955	モルタル吹付					R2	R2	未実施	8.75	14.45	要対策	要対策	45	R4	R5	モルタル吹付の吹付、ポケット式落石防護網	
県央	主要地方道	温泉津川本線	川本町川下	2	KM032C0460	A06-AH-921960	ロックネット					R2	R2	未実施	19	25.5	要対策	要対策	0			ポケット式落石防護網の吹付	
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町乙原	2	OM040C0100	A06-AH-922017	ロックネット					H23	H23	未実施	3	4	対策不要	要対策	0			網破損部補修	
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町乙原	2	OM040A0120	A06-AH-922019	モルタル吹付					H30	H30	未実施	-	13.5	要対策	要対策	36	R3	R3	注入+繊維補強モルタル吹付工	
県央	主要地方道	川本波多線	美郷町高畑	2	OM040A0850	A06-AH-922092	モルタル吹付					R5	H30	R5	-	13.45	経過観察	要対策	0			ひび割れ補修	
県央	主要地方道	川本波多線	邑智町久保	2	OM040B1150	A06-AH-922122	法枠	擁壁	石・ブロック積			H23	H23	未実施	7	0	経過観察	要対策	0				
県央	主要地方道	大田桜江線	川本町北佐木	非該当	KM046B0030	A06-AH-922129	法枠					H27	H27	未実施	5.25	0	経過観察	要対策	0				
県央	主要地方道	大田桜江線	川本町田窪	非該当	KM046D0450	A06-AH-922142	擁壁					H27	H27	未実施	11	0.5	経過観察	要対策	0				
県央	主要地方道	邑南飯南線	美郷町長藤	2	DM055A1100	A06-AH-922364	モルタル吹付	擁壁	石・ブロック積			R5	H23~H25	R5	17.5	6.15	要対策	要対策	0			ポケット式落石防護網工	
県央	主要地方道	邑南飯南線	大和村長藤	2	DM055D1310	A06-AH-922388	擁壁					R2	R2	未実施	5	0	対応不要	要対策	0			擁壁工	
県央	一般県道	美郷飯南線	邑智町上川戸</																				

法面構造物一覧表（要対策箇所）

計 684

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路回数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検年度	1巡目点検年度	2巡目点検年度	評点		健全性評価		(4) 対策費用 (百万円)	修繕着手年度	修繕完了年度	修繕内容
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価				
県央	一般県道	別府川本線	川本町川本	非該当	KG291A0270	A06-AH-922873	モルタル吹付					R5	H27	R5	3.5	13.95	要対策	要対策	60			モルタル吹付クラック補修
県央	一般県道	別府川本線	川本町川本	非該当	KG291A0300	A06-AH-922876	モルタル吹付					R5	H27	R5	16.75	12.25	要対策	要対策	55			ポケット式ロックネット
県央	一般県道	邑南美郷線	羽須美村下口羽	非該当	HG294E0130	A06-AH-922967	石・ブロック積					R1	R1	未実施	0	14.5	要対策	要対策	0			
県央	一般県道	邑南美郷線	羽須美村宇都井	非該当	HG294C0230	A06-AH-922977	ロックネット					H27	R1	未実施	10.75	21.5	要対策	要対策	3	R1	R1	破損アンカー交換
県央	一般県道	邑南美郷線	羽須美村宇都井	非該当	HG294C0260	A06-AH-922980	ロックネット					H27	H27	未実施	14.75	13.75	要対策	要対策	10			
県央	一般県道	邑南美郷線	邑南町宇都井	非該当	HG294A0360	A06-AH-922990	モルタル吹付					R5	H27	R5	14.25	11.15	要対策	要対策				浮石除去
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	非該当	DG294D0020	A06-AH-923000	擁壁	落石防護柵				H27	H27	未実施	7.75	0.5	経過観察	要対策	15			防護柵交換
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	非該当	DG294C0180	A06-AH-923016	ロックネット					H27	H27	未実施	14.75	0	要対策	要対策	0			
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	非該当	DG294D0190	A06-AH-923017	擁壁	落石防護柵				H27	H27	未実施	11	0	経過観察	要対策	10			
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	非該当	DG294C0210	A06-AH-923019	ロックネット					H27	H27	未実施	8.75	0	経過観察	要対策	0			
県央	一般県道	邑南美郷線	大和村都賀西	非該当	DG294C0230	A06-AH-923021	ロックネット					H27	H27	未実施	9	11.5	要対策	要対策	10			破損アンカー交換
県央	一般県道	日貫川本線	石見町日貫	非該当	IG295D0110	A06-AH-923063	擁壁	落石防護柵				H27	H27	未実施	15.1	0.5	要対策	要対策	10			
県央	一般県道	日貫川本線	石見町日貫	非該当	IG295C0120	A06-AH-923064	ロックネット					H27	H27	未実施	14.75	12.75	要対策	要対策	0			
県央	一般県道	日貫川本線	邑南町日貫	非該当	IG295A0170	A06-AH-923069	モルタル吹付					R5	H27	R5	15	3.65	要対策	要対策				ポケット式ロックネット
県央	一般県道	日貫川本線	邑南町日貫	非該当	IG295A0200	A06-AH-923072	モルタル吹付					R5	H27	R5	16	3.45	要対策	要対策				ポケット式ロックネット
県央	一般県道	日貫川本線	邑南町日和	非該当	IG295A0740	A06-AH-923126	モルタル吹付					R5	H27	R5	17.5	9.75	要対策	要対策				ロープネット工
県央	一般県道	皆井田江津線	石見町日貫	非該当	IG297A0280	A06-AH-923213	モルタル吹付					R1	R1	未実施	1.65	7	対応不要	要対策	2	R1	R1	モルタル吹付補修
県央	一般県道	皆井田江津線	邑南町日貫	非該当	IG297A0540	A06-AH-923239	モルタル吹付					R5	H27	R5	8	14.8	要対策	要対策	30			モルタル吹付クラック補修
県央	一般県道	(一)市木井原線	邑南町市木	2	MG327A0070	A06-AH-923261	モルタル吹付	法枠				R6	H25	R6		18.54	要対策	要対策	13			
県央	一般県道	(一)市木井原線	邑南町市木	2	MG327A0220	A06-AH-923276	モルタル吹付					R6	H25	R6		19.49	要対策	要対策	10			
県央	一般県道	市木井原線	石見町矢上	2	IG327B0200	A06-AH-923312	法枠					H23	H23	R4	9.5	4.15	要対策	要対策	0			劣化部除去・吹付 ロープ掛工・根固工
大田	国道	375号	大田市川合町忍原	1	ON375E0150	A07-AH-910068	モ-ブロック積					H26	H26	未実施	11.5	0	要対策	要対策		H26	H26	根固工・水路工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市大田町野城	3	OM030F0350	A07-AH-910177	落石防護柵	ロックネット				H23	H23	未実施	4.7	7.4	要対策	要対策	0	H24	H24	ネット張替・土砂撤去
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A0800	A07-AH-910222	モルタル吹付					H23	H23	未実施	11.5	19.4	要対策	要対策	0	H26	H26	繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A0820	A07-AH-910224	モルタル吹付					H23	H23	未実施	10.75	18.85	要対策	要対策	0	H27	H27	繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A0940	A07-AH-910236	モルタル吹付					H23	H23	未実施	11.5	20.35	要対策	要対策	18	R2	R2	繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A1000	A07-AH-910242	モルタル吹付					H23	H23	未実施	0	13.35	要対策	要対策	0	H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	三瓶山公園線	大田市三瓶町池田	3	OM030A1150	A07-AH-910257	モルタル吹付					H23	H23	未実施	11.5	14.35	要対策	要対策	22	H30	H30	繊維補強モルタル吹付工
大田	主要地方道	仁摩邑南線	大田市祖式町大原	1	OM031A0990	A07-AH-910391	モルタル吹付					R2	R2	未実施	14.95	3.5	要対策	要対策	22	R4	R4	繊維補強モルタル吹付工
大田	一般県道	温泉津停車場線	大田市温泉津町温泉津	非該当	YG202A0010	A07-AH-910674	モルタル吹付					H26	H26	未実施	17.25	19.35	要対策	要対策	17	H28	H28	繊維補強モルタル吹付等
浜田	国道	261号	江津市八神	1	GN261D0471	A08-AH-010259	擁壁					H30	H30	未実施	2.5	0.5	対応不要	要対策	10			基礎部修繕
浜田	国道	186号	浜田市天満町	1	HN186F0050	A08-AH-911600	落石防護柵					H25	H25	R4	0	12.25	要対策	要対策	10			ストンガード再設置
浜田	国道	186号	浜田市杉戸町	1	HN186E0080	A08-AH-911603	石・ブロック積					R2	R2	未実施	0.50	5.00	経過観察	要対策	10		R6	ひび割れ補修
浜田	国道	(国)186号	相生町	1	HN186A0110	A08-AH-911606	モルタル吹付	落石防護柵				R6	H26	R6		12.85	要対策	要対策	7			
浜田	国道	186号	浜田市河内町	1	HN186C0300	A08-AH-911625	ロックネット	モルタル吹付	法枠			R4	H26	R4	1.1	13.75	経過観察	要対策	10			
浜田	国道	186号	浜田市河内町	1	HN186C0450	A08-AH-911640	ロックネット	モルタル吹付				H26修正	H26	R4	14.75	13	要対策	要対策	11	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
浜田	国道	186号	浜田市河内町	1	HN186C0530	A08-AH-911648	ロックネット	モルタル吹付				R4	H26	R4	3.5	14.3	要対策	要対策	30			
浜田	国道	186号	浜田市後野町	1	HN186A0630	A08-AH-911658	モルタル吹付	法枠				R4	H26	R4	3.5	12.9	要対策	要対策	10			
浜田	国道	186号	金城町七条	1	KN186A0020	A08-AH-911687	モルタル吹付					R2	R2	未実施	3.50	14.45	要対策	要対策	20			モルタル吹付工
浜田	国道	186号(旧道)	金城町上来原	1	KN186A0200	A08-AH-911705	モルタル吹付					R4	H26	R4	7	18.85	要対策	要対策	30			
浜田	国道	186号	金城町上来原	1	KN186A0390	A08-AH-911724	モルタル吹付					R4	H26	R4	7	13.15	要対策	要対策	30			
浜田	国道	186号	金城町上来原	1	KN186A0470	A08-AH-911732	モルタル吹付					R4	H26	R4	3.5	18.85	要対策	要対策	20			
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186C0690	A08-AH-911754	ロックネット	モルタル吹付				R4	H26	R4	3.5	18.85	要対策	要対策	20			モルタル吹付工、ロックネット更新
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186C0830	A08-AH-911768	ロックネット	モルタル吹付				R4	H26	R4	9.75	12.75	要対策	要対策	20	R5		支柱、アンカー設置
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186F1140	A08-AH-911801	落石防護柵					R2	R2	未実施	8.15	6.50	要対策	要対策	10		R6	落石防護柵工
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186A1210	A08-AH-911808	モルタル吹付					R4	H27	R4	3.5	7.1	経過観察	要対策	20			モルタル吹付工
浜田	国道	186号	金城町小国	1	KN186C1260	A08-AH-911813	ロックネット	法枠	モルタル吹付			R5	H27	R5	14.85	12.75	要対策	要対策	2			
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261C0290	A08-AH-911965	ロックネット					H26	H26	未実施	5	11	要対策	要対策	0			
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261F0360	A08-AH-911972	落石防護柵	擁壁	ロックネット			H26	H26	未実施	3.05	10.15	要対策	要対策	0			
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261F0780	A08-AH-912014	落石防護柵	ロックネット	擁壁			H26修正	H26	R4	10.3	7.45	要対策	要対策	30	H30	H30	土砂撤去
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261E0800	A08-AH-912016	石・ブロック積					R1	R1	未実施	-3	14.5	要対策	要対策	10			
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261A0900	A08-AH-912026	モルタル吹付					H26修正	H26	未実施	16.3	16.75	要対策	要対策	0	H28	H28	吹付、ロックネット、高エネルギー吸収柵
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261D0910	A08-AH-912027	擁壁					R1	R1	未実施	-4.9	19	要対策	要対策	10			
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261A1050	A08-AH-912041	モルタル吹付					H26修正	H26	未実施	6.35	16.00	要対策	要対策	0	H26	H26	ロックネット更新
浜田	国道	261号	桜江町大貫	1	SN261A1220	A08-AH-912058	モルタル吹付					R4	H26	R4	17.5	12.4	要対策	要対策	70			繊維補強モルタル吹付・ロックネット新設
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261F1520	A08-AH-912088	落石防護柵	モルタル吹付	ロックネット	法枠		R4	H26	R4	1.75	8.1	要対策	要対策	60			
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261C1540	A08-AH-912090	ロックネット	モルタル吹付				R5	H26	R5	14.85	21.5	要対策	要対策	4	R6		除去工・法枠工
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261D1550	A08-AH-912091	擁壁					R1	R1	未実施	-4.9	9	経過観察	要対策	0			
浜田	国道	261号	桜江町谷住郷	1	SN261F1900	A08-AH-912126	落石防護柵	石・ブロック積				H26	H26	未実施	9.25	6.7	要対策	要対策				

法面構造物一覧表（要対策箇所）

計 684

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路回数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検年度	1巡目点検年度	2巡目点検年度	評点		健全性評価		(4) 対策費用 (百万円)	修繕着手年度	修繕完了年度	修繕内容
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価				
浜田	主要地方道	浜田作木線	旭町本郷	非該当	AM007A0660	A08-AH-912792	モルタル吹付					R5	H30	R5	3.5	14.4	要対策	要対策	30			
浜田	主要地方道	浜田作木線	旭町本郷	非該当	AM007A0860	A08-AH-912812	モルタル吹付					H28	H28	未実施	13.25	0	要対策	要対策	15	H30	H30	
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市内村町	2	HM034C0960	A08-AH-913069	ロックネット					H25	H25	未実施	9	6	経過観察	要対策	0	H30	H30	ロックネット、落石防護柵、予防工
浜田	主要地方道	浜田美都線	浜田市内村町	2	HM034A0970	A08-AH-913070	モルタル吹付					H25	H25	未実施	12	3	経過観察	要対策	0	H30	H30	ロックネット、落石防護柵、予防工
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町本郷	2	YM034B0220	A08-AH-913154	法枠					R2	R2	未実施	7.70	0.00	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町本郷	2	YM034C0550	A08-AH-913187	ロックネット	落石防護柵				R2	R2	未実施	14.85	12.25	要対策	要対策	20			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町本郷	2	YM034A1010	A08-AH-913235	モルタル吹付	雷崩防止柵				R2	R2	未実施	8.10	8.00	要対策	要対策	10			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町本郷	2	YM034A1060	A08-AH-913241	モルタル吹付	ロックネット				R2	R2	未実施	15.00	8.20	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町本郷	2	YM034C1120	A08-AH-913247	ロックネット					R2	R2	未実施	14.75	13	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町本郷	2	YM034C1280	A08-AH-913266	ロックネット					R2	R2	未実施	14.75	13.5	要対策	要対策	10			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町本郷	2	YM034C1590	A08-AH-913297	ロックネット					H26	H26	未実施	24	15	要対策	要対策	10			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町本郷	2	YM034A1630	A08-AH-913302	モルタル吹付	ロックネット				R5	H26	R5	15	4.85	要対策	要対策	3			ロックネット
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町本郷	2	YM034A1640	A08-AH-913304	モルタル吹付					R5	H26	R5	17.5	2.8	要対策	要対策	1			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1690	A08-AH-913309	モルタル吹付					R5	H26	R5	15	4.65	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034F1720	A08-AH-913312	落石防護柵					H26	H26	未実施	-3.5	8.15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1730	A08-AH-913313	モルタル吹付					R5	H26	R5	15	2.6	要対策	要対策	8			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034G1740	A08-AH-913314	雷崩防止柵					H26	H26	未実施	-0.5	8.3	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1750	A08-AH-913315	モルタル吹付					R5	H26	R5	15	2.6	要対策	要対策	7			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034E1780	A08-AH-913318	石ブロック積	ロックネット				H26	H26	未実施	5	14.75	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1830	A08-AH-913323	モルタル吹付					R5	H26	R5	17.5	2.8	要対策	要対策	4			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034C1840	A08-AH-913324	ロックネット					H26	H26	未実施	8.75	15	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1850	A08-AH-913325	モルタル吹付					R5	H26	R5	14.25	2.65	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A1880	A08-AH-913329	モルタル吹付	法枠				R5	H26	R5	17.5	2.8	要対策	要対策	15			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034A2030	A08-AH-913345	モルタル吹付	ロックネット				R5	H26	R5	15	1.2	要対策	要対策	1			
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034C2040	A08-AH-913346	ロックネット					H26	H26	未実施	17.5	14.75	要対策	要対策	10			ロックネット更新
浜田	主要地方道	浜田美都線	弥栄町田の原	2	YM034F2510	A08-AH-913399	落石防護柵					H26	H26	R4	5.1	8.55	要対策	要対策	10			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町市山	2	SM041D0330	A08-AH-913432	擁壁					H25	H25	未実施	7	2	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町市山	2	SM041D0340	A08-AH-913433	擁壁					H25	H25	未実施	11	2	経過観察	要対策	10			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町市山	2	SM041C0350	A08-AH-913434	ロックネット					H25	H25	未実施	13	4	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041C0440	A08-AH-913443	ロックネット					H25	H25	未実施	13	8	経過観察	要対策	0	H27	H27	
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041D0460	A08-AH-913445	擁壁					H25	H25	未実施	7	0	経過観察	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041D0490	A08-AH-913448	擁壁	落石防護柵				H25	H25	未実施	13	0	経過観察	要対策	0	H26	H26	土砂撤去
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町八戸	2	SM041A0520	A08-AH-913451	モルタル吹付					R2	R2	未実施	16.75	5.70	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町長谷	2	SM041A0610	A08-AH-913460	モルタル吹付					R2	R2	未実施	16.75	6.25	要対策	要対策	0			
浜田	主要地方道	桜江金城線	桜江町長谷	2	SM041A0620	A08-AH-913461	モルタル吹付	ロックネット				R2	R2	未実施	14.85	25.25	要対策	要対策	10			
浜田	主要地方道	三隅美都線	三隅町三隅	2	MM048A0020	A08-AH-913674	モルタル吹付	法枠				H26	H26	未実施	5.55	10	経過観察	要対策	0	H29	H29	ロックネット更新
浜田	主要地方道	三隅美都線	三隅町三隅	2	MM048A0030	A08-AH-913675	モルタル吹付					H26	H26	未実施	11.75	10	経過観察	要対策	0	H29	H29	ロックネット更新
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町都川	非該当	AM050A0130	A08-AH-913834	モルタル吹付					R5	H30	R5	16.75	13.85	要対策	要対策	10			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町都川	非該当	AM050A0150	A08-AH-913836	モルタル吹付					R5	H30	R5	14.25	14.35	要対策	要対策	5.2 2.1	R6	R6	モルタル吹付
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町都川	非該当	AM050A0160	A08-AH-913837	モルタル吹付					R5	H30	R5	14.25	13.2	要対策	要対策	3.1 0.1			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0170	A08-AH-913838	モルタル吹付					R5	H30	R5	19	14.95	要対策	要対策	7.0 9.3			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050C0180	A08-AH-913839	ロックネット					H30	H30	未実施	24	15	要対策	要対策	30			ロックネット更新
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0190	A08-AH-913840	モルタル吹付					R5	H30	R5	14.25	12.85	要対策	要対策	2.3 1.1			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050C0200	A08-AH-913841	ロックネット					H30	H30	未実施	24	15	要対策	要対策	20			ロックネット更新
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0210	A08-AH-913842	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	6.85	要対策	要対策	2.9 1.1			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0220	A08-AH-913843	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	10.85	要対策	要対策	6.2 1.1			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0260	A08-AH-913847	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	9.85	要対策	要対策	4			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050A0300	A08-AH-913851	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	6.8	要対策	要対策	2.8 2.2			
浜田	主要地方道	田所国府線	旭町本郷	非該当	AM050D0320	A08-AH-913853	落石防護柵					H30	H30	未実施	23.6	5.1	要対策	要対策	3	R2	R2	落石防護柵更新
浜田	主要地方道	(主)弥栄旭インター線	弥栄町高内	2	YM052A0630	A08-AH-914181	モルタル吹付					R6	H26	R6		12.85	要対策	要対策	6			
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	金城町小国	2	KM052A0350	A08-AH-914294	モルタル吹付	法枠				R4	H26	R4	0	11.65	経過観察	要対策	10			
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	金城町小国	2	KM052A0450	A08-AH-914304	モルタル吹付					R4	H26	R4	13.75	7.75	経過観察	要対策	20			
浜田	主要地方道	弥栄旭インター線	金城町小国	2	KM052B0460	A08-AH-914305	法枠					H26	H26	未実施	0	5.25	経過観察	要対策	10			
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112C0590	A08-AH-914627	ロックネット	法枠				H30	H30	未実施	19	33	要対策	要対策	20			ロックネット更新
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112D0610	A08-AH-914629	落石防護柵	擁壁				H30	H30	未実施	6.25	11.6	要対策	要対策	10			落石防護柵更新
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112C0620	A08-AH-914630	ロックネット					H30	H30	未実施	9.75	20.5	要対策	要対策	10			ロックネット更新
浜田	一般県道	三次江津線	江津市金田町	非該当	GG112A0650	A08-AH-914633	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	14.35	要対策	要対策	10			
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112C0660	A08-AH-914634	ロックネット					H30	H30	未実施	18.75	16.75	要対策	要対策	30			ロックネット更新
浜田	一般県道	三次江津線	江津市金田町	非該当	GG112A0670	A08-AH-914635	モルタル吹付					R5	H30	R5	15	4.35	要対策	要対策	10			
浜田	一般県道	三次江津線	江津市江津町	非該当	GG112D0790	A08-AH-914647	落石防護柵	擁壁				H30	H30	未実施	1.6	17.55	要対策	要対策	10			落石防護柵更新

法面構造物一覧表（要対策箇所）

計 684

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路回数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検年度	1巡目点検年度	2巡目点検年度	評点		健全性評価		(4) 対策費用 (百万円)	修繕着手年度	修繕完了年度	修繕内容	
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価					
益田	国道	(国)191号	美都町宇津川	1	MN191A2240	A09-AH-917791	モルタル吹付	ロックネット				R6	H25	R6	14.25	3.80	要対策	要対策	2				
益田	国道	(国)191号	匹見町道川	1	HN191A2520	A09-AH-917819	モルタル吹付	ロックネット				R6	H25	R6	15.00	7.35	要対策	要対策	1				
益田	国道	(国)191号	匹見町道川	1	HN191A2610	A09-AH-917828	モルタル吹付					R6	H25	R6	8.75	14.35	要対策	要対策	24			未定	
益田	国道	(国)191号	匹見町道川	1	HN191A2690	A09-AH-917836	モルタル吹付					R6	H25	R6	14.25	13.35	要対策	要対策	2			未定	
益田	国道	(国)191号	匹見町道川	1	HN191A2710	A09-AH-917838	モルタル吹付					R6	H25	R6	15.00	8.35	要対策	要対策	5				
益田	国道	(国)191号	匹見町道川	1	HN191A2870	A09-AH-917854	モルタル吹付					R6	H25	R6	3.75	14.90	要対策	要対策	28			未定	
益田	国道	(国)191号	匹見町道川	1	HN191A3040	A09-AH-917871	モルタル吹付					R6	H25	R6	14.25	12.85	要対策	要対策	6			未定	
益田	国道	191号	益田市匹見町道川	1	HN191A3070	A09-AH-917874	モルタル吹付					H25	H25	未実施	7	14	経過観察	要対策	42	H30	R1	縦横補強モルタル吹付	
益田	国道	(国)191号	匹見町道川	1	HN191A3110	A09-AH-917878	モルタル吹付					R6	H25	R6	15.75	16.40	要対策	要対策	25			未定	
益田	国道	488号	益田市白岩町	2	MN488C0200	A09-AH-917935	ロックネット					H23	H23	未実施	17	8	要対策	要対策	2	H29	H29	擁壁5m3,ロックネット60㎡	
益田	国道	(国)488号	白岩町	2	MN488A0210	A09-AH-917936	モルタル吹付					R6	H23	R6	15.00	3.10	要対策	要対策	7				
益田	国道	(国)488号	猪木谷町	2	MN488A0280	A09-AH-917943	モルタル吹付	ロックネット				R6	H23	R6	14.25	10.35	要対策	要対策	1				
益田	国道	(国)488号	猪木谷町	2	MN488A0290	A09-AH-917944	モルタル吹付	ロックネット				R6	H23	R6	15.00	14.45	要対策	要対策	10			未定	
益田	国道	(国)488号	猪木谷町	2	MN488A0470	A09-AH-917962	モルタル吹付	ロックネット				R6	H23	R6	15.00	7.35	要対策	要対策	10				
益田	国道	(国)488号	猪木谷町	2	MN488A0580	A09-AH-917973	モルタル吹付	ロックネット				R6	H23	R6	15.00	13.85	要対策	要対策	7			未定	
益田	国道	(国)488号	猪木谷町	2	MN488A0630	A09-AH-917978	モルタル吹付					R6	H23	R6	15.00	13.85	要対策	要対策	11			未定	
益田	国道	(国)488号	猪木谷町	2	MN488A0660	A09-AH-917981	モルタル吹付					R6	H23	R6	14.25	6.85	要対策	要対策	1				
益田	国道	(国)488号	猪木谷町	2	MN488A0740	A09-AH-917989	モルタル吹付					R6	H23	R6	15.00	14.35	要対策	要対策	25			未定	
益田	国道	(国)488号	猪木谷町	2	MN488A0760	A09-AH-917991	モルタル吹付	ロックネット				R6	H23	R6	15.00	12.15	要対策	要対策	5				
益田	国道	(国)488号	猪木谷町	2	MN488A0920	A09-AH-918007	モルタル吹付	ロックネット				R6	H23	R6	15.00	6.70	要対策	要対策	1				
益田	国道	(国)488号	匹見町澄川	2	HN488A1420	A09-AH-918057	モルタル吹付					R6	H26	R6	14.25	8.85	要対策	要対策	12				
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488C1570	A09-AH-918072	ロックネット					H26	H26	未実施	6	1	経過観察	要対策	-			災害防除事業対応	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488C1690	A09-AH-918084	ロックネット					H26	H26	未実施	6	2	経過観察	要対策	0			災害防除事業対応	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F1700	A09-AH-918085	落石防護柵					H26	H26	未実施	7	6	経過観察	要対策	0.5	H30	H30	崩土撤去	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F1900	A09-AH-918105	落石防護柵					H26	H26	未実施	9	8	経過観察	要対策	0	H29	H29	H29維持一括にて修繕済み	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488A1990	A09-AH-918114	モルタル吹付					H26	H26	未実施	6	3	経過観察	要対策	10	H30	H30	災害防除事業対応	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F2000	A09-AH-918115	落石防護柵					H26	H26	未実施	6	6	経過観察	要対策	10	H30	H30	崩土撤去	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488A2010	A09-AH-918116	モルタル吹付					H26	H26	未実施	6	6	経過観察	要対策	10	H30	H30	災害防除事業対応	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F2020	A09-AH-918117	落石防護柵					H26	H26	未実施	6	5	経過観察	要対策	20	H30	H30	落石防護柵修繕、崩土撤去	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F2030	A09-AH-918118	落石防護柵					H26	H26	未実施	7	5	経過観察	要対策	2	R1	R1	落石防護柵修繕、崩土撤去	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488A2040	A09-AH-918119	モルタル吹付					H26	H26	未実施	6	7	経過観察	要対策	75	R2	R2	災害防除事業対応	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488F2050	A09-AH-918120	落石防護柵					H26	H26	未実施	7	6	経過観察	要対策	11.7	H30	R1	落石防護柵修繕、崩土撤去	
益田	国道	488号	益田市匹見町広瀬	2	HN488G2070	A09-AH-918122	落石防護柵	雪崩防止柵	法枠			H26	H26	未実施	7	4	経過観察	要対策	30	H30	H30	災害防除事業対応	
益田	国道	488号	益田市匹見町落合	2	HN488A2150	A09-AH-918130	モルタル吹付					H26	H26	未実施	7	9	経過観察	要対策	0	H26	H26	H26以前に対策済み	
益田	国道	488号	益田市匹見町落合	2	HN488A2180	A09-AH-918133	モルタル吹付					H26	H26	未実施	7	7	経過観察	要対策	0	H26	H26	H26以前に対策済み	
益田	国道	488号	益田市匹見町落合	2	HN488F2270	A09-AH-918142	落石防護柵	ロックネット				H26	H26	未実施	7	7	経過観察	要対策	5	R1	R1	落石防護柵修繕、落石撤去	
益田	主要地方道	益田阿武線	益田市黒周町	2	MM014A0310	A09-AH-918244	モルタル吹付	ロックネット				H25	H25	未実施	7	9	経過観察	要対策	36	H29	H29	縦横補強モルタル	
益田	主要地方道	益田阿武線	益田市上黒谷町	2	MM014A0330	A09-AH-918246	モルタル吹付					H25	H25	未実施	4	10	経過観察	要対策	58	H28	H28	縦横補強モルタル、法枠	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0020	A09-AH-918337	落石防護柵					H26	H26	未実施	4	9	経過観察	要対策	1	R2	R2	落石撤去	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042C0070	A09-AH-918342	ロックネット					H26	H26	未実施	1	5	経過観察	要対策	0	R3予定	R3予定	落石防護柵修繕	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042E0170	A09-AH-918352	石・ブロック積					H26	H26	未実施	5	4	経過観察	要対策	0			石積み積み直し2.4m2	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0200	A09-AH-918355	落石防護柵					H26	H26	未実施	9	12	経過観察	要対策	1	R2	R2	落石撤去、柵修繕	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0210	A09-AH-918356	落石防護柵					H26	H26	未実施	9	10	経過観察	要対策	1	R2	R2	落石撤去	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0510	A09-AH-918386	落石防護柵					H26	H26	未実施	7	7	経過観察	要対策	1	R2	R2	落石撤去	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042D0560	A09-AH-918391	擁壁					H26	H26	未実施	7	0	経過観察	要対策	0	R3予定	R3予定	土砂撤去、谷止工	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0570	A09-AH-918392	落石防護柵					H26	H26	未実施	7	3	経過観察	要対策	1	R2	R2	落石撤去	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042C0610	A09-AH-918396	ロックネット					H26	H26	未実施	6	1	経過観察	要対策	0			支柱、アンカーローフの補修	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042D0640	A09-AH-918399	擁壁					H26	H26	未実施	9	0	経過観察	要対策	0			擁壁の嵩上げ、落石防護柵	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0660	A09-AH-918401	落石防護柵					H26	H26	未実施	5	1	経過観察	要対策	1			災害防除事業対応	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042B0710	A09-AH-918406	法枠	ロックネット				H26	H26	未実施	6	1	経過観察	要対策	0			災害防除事業対応	
益田	主要地方道	吉賀匹見線	益田市匹見町紙祖	2	HM042F0720	A09-AH-918407	落石防護柵					H26	H26	未実施	9	3	経過観察	要対策	1	R2	R2	落石撤去	
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市長沢町	非該当	MM054B0590	A09-AH-918523	法枠					H26	H26	未実施	14	0	要対策	要対策					
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市長沢町	非該当	MM054F0630	A09-AH-918527	落石防護柵					H26	H26	未実施	13.15	4.5	要対策	要対策	0				災害防除事業対応
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市長沢町	非該当	MM054C0750	A09-AH-918539	ロックネット					H26	H26	未実施	17.25	25	要対策	要対策	0				災害防除事業対応
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市匹見町澄川	非該当	HM054C0800	A09-AH-918544	ロックネット					H26	H26	未実施	9.85	20	要対策	要対策	0				災害防除事業対応
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市匹見町澄川	非該当	HM054C0820	A09-AH-918546	ロックネット					H26	H26	未実施	9.75	13.5	要対策	要対策	0				災害防除事業対応
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市匹見町澄川	非該当	HM054C0900	A09-AH-918554	ロックネット					H26	H26	未実施	14	13.5	要対策	要対策	0				災害防除事業対応
益田	主要地方道	益田澄川線	益田市匹見町澄川	非該当	HM054C0920	A09-AH-918556	ロックネット					H26	H26	未実施	9.85	16	要対策	要対策	0				災害防除事業対応
益田	一般県道	益田種三隅線	益田市下種町	非該当	MG171A0170	A09-AH-918663	モルタル吹付	ロックネット				R5	H26	R5	10.85	24.00	要対策						

法面構造物一覧表（要対策箇所）

計 684

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路回数	箇所番号 (H26.8要領)	管理番号 (維持管理システム)	構造物					点検年度	1巡目点検年度	2巡目点検年度	評点		健全性評価		(4) 対策費用 (百万円)	修繕着手年度	修繕完了年度	修繕内容
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価				
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町幸地	1	MN187-E0040	A10-AH-923330	石・ブロック積					H28	H28	未実施	0.00	10.25	要対策	要対策				
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町沢田	1	MN187-A0560	A10-AH-923382	モルタル吹付					H24	H24	R7予定	4	12	経過観察	要対策	19	H30	H30	繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町朝倉	1	MN187-A0910	A10-AH-923417	モルタル吹付	落石防護柵	法枠			R5	H24	R5	14.5	14.95	要対策	要対策	101	R3		繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町七日市	1	MN187-A1090	A10-AH-923435	モルタル吹付	落石防護柵				R5	H24	R5	6	19.3	経過観察	要対策	80	R3		繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町真田	1	MN187-A1420	A10-AH-923468	モルタル吹付	ロックネット				R5	H24	R5	5.75	13.8	経過観察	要対策	81	R4		繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町柿木村大野原	1	KN187-A0190	A10-AH-923487	モルタル吹付					R5	H25	R5	4.5	19.85	経過観察	要対策	10	R6		繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町大野原	1	KN187-E0360	A10-AH-923504	石・ブロック積					R3	R3	R7予定	-7.0	10.0	要対策	要対策	5	R6	R6予定	ブロック積工
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町柿木村大野原	1	KN187-C0470	A10-AH-923515	ロックネット					H24	H24	R7予定	15	21	要対策	要対策		R2	R2	交通安全事業対応
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町柿木村柿木	1	KN187-A0610	A10-AH-923529	モルタル吹付					H24	H24	R7予定	11	13	経過観察	要対策		R2	R2	災害防除事業対応
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町柿木村白谷	1	KN187-A0640	A10-AH-923532	モルタル吹付	ロックネット				R5	H24	R5	0	19.3	経過観察	要対策	167	R3		繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡吉賀町柿木村下須	1	KN187-E0930	A10-AH-923561	石・ブロック積	擁壁				H28	H28	R7予定	10.00	4.75	経過観察	要対策		H29	H29	
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左鏡	1	NN187-E0050	A10-AH-923595	石・ブロック積					R3	R3	R7予定	-7.0	4.5	対応不要	要対策	5	R6	R6予定	ブロック積工
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左鏡	1	NN187-E0120	A10-AH-923602	石・ブロック積					R3	R3	R7予定	-7.0	0.0	対応不要	要対策	5	R6	R6予定	ブロック積工
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左鏡	1	NN187-E0200	A10-AH-923610	石・ブロック積					R3	R3	R7予定	-7.0	0.0	対応不要	要対策	5	R6	R6予定	ブロック積工
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左鏡	1	NN187-A0760	A10-AH-923666	モルタル吹付	ロックネット	法枠	落石防護柵		H24	H24	R7予定	12	8	経過観察	要対策	5	R1	R2	ロックネット張替、モルタル吹付補修
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左鏡	1	NN187-F0770	A10-AH-923667	落石防護柵	モルタル吹付	石・ブロック積			R5	H25	R5	5.1	0	経過観察	要対策	5	R6		落石対策
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町左鏡	1	NN187-B0970	A10-AH-923687	法枠	モルタル吹付				H24	H24	R7予定	0	14	要対策	要対策	21	H27	H27	アンカー付法枠
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町枕瀬	1	NN187-E1200	A10-AH-923710	石・ブロック積					R3	R3	R7予定	-7.0	4.5	対応不要	要対策	5	R6	R6予定	ブロック積工
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町枕瀬	1	NN187-A1210	A10-AH-923711	モルタル吹付	ロックネット				H24	H24	未実施	6	1	対応不要	要対策		H30	H30	繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町枕瀬	1	NN187-A1220	A10-AH-923712	モルタル吹付	ロックネット				H24	H24	未実施	6	0	対応不要	要対策		H30	H30	繊維補強モルタル吹付
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町枕瀬	1	NN187-E1240	A10-AH-923714	石・ブロック積					R3	R3	R7予定	-7.0	0.0	対応不要	要対策	5	R6	R6予定	ブロック積工
津和野	国道	187号	鹿足郡津和野町日原	1	NN187-E1280	A10-AH-923718	石・ブロック積					R3	R3	R7予定	-7.0	10.0	要対策	要対策	5	R6	R6予定	ブロック積工
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡柿木村花谷	非該当	KM003-F0020	A10-AH-923744	落石防護柵					H26	H26	未実施	0	12.5	要対策	要対策	5	R2	R2	擁壁補修
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡柿木村花谷	非該当	KM003-A0190	A10-AH-923761	モルタル吹付					R5	H26	R5	14.25	-4.2	経過観察	要対策		R6	R6予定	落石対策
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡柿木村花谷	非該当	KM003-F0340	A10-AH-923776	落石防護柵					H26	H26	未実施	6.7	13.4	要対策	要対策	2	R4	R4	ネット張替
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡柿木村花谷	非該当	KM003-E0420	A10-AH-923784	石・ブロック積					H27	H27	未実施	0	14.75	要対策	要対策	1			石積復旧
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡柿木村花谷	非該当	KM003-E0640	A10-AH-923811	石・ブロック積	落石防護柵				H26	H26	未実施	11.25	0	要対策	要対策		R4		落石対策
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡柿木村花谷	非該当	KM003-C0660	A10-AH-923813	ロックネット					H26	H26	未実施	10.75	13.75	要対策	要対策		H28	H28	災害防除事業対応
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡柿木村花谷	非該当	KM003-C0800	A10-AH-923822	ロックネット					H27	H27	未実施	6	17.5	要対策	要対策	9	H31	R2	ロックネット張替
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡柿木村花谷	非該当	KM003-A0920	A10-AH-923834	モルタル吹付					R5	H27	R5	14.75	11.85	要対策	要対策		R6		災害防除事業対応
津和野	主要地方道	新南陽津和野線	鹿足郡柿木村福川	2	KM003-A2290	A10-AH-923971	モルタル吹付	ロックネット				H26	H26	未実施	9	19	経過観察	要対策	42	R2	R3	繊維補強モルタル
津和野	主要地方道	萩津和野線	鹿足郡津和野町名賀	2	TM013-E0120	A10-AH-924232	石・ブロック積					H26	H26	R7予定	5	1	経過観察	要対策		H27	H27	
津和野	主要地方道	萩津和野線	鹿足郡津和野町名賀	2	TM013-B0160	A10-AH-924235	法枠					H26	H26	R7予定	0	6	経過観察	要対策	8	R6	R6予定	法枠補修
津和野	主要地方道	萩津和野線	鹿足郡津和野町名賀	2	TM013-F0320	A10-AH-924249	落石防護柵					H26	H26	R7予定	0	11	経過観察	要対策		H27	H27	
津和野	主要地方道	津和野田川線	鹿足郡津和野町田二徳	2	TM017-F0010	A10-AH-924343	落石防護柵					H26	H26	未実施	13	12	経過観察	要対策	3			土砂撤去・ネット張替
津和野	主要地方道	吉賀見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-C0840	A10-AH-924343	ロックネット					H25	H25	R7予定	9	4	経過観察	要対策	7	R4	R4	ロックネット張替
津和野	主要地方道	吉賀見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-F1210	A10-AH-924343	落石防護柵					H25	H25	R7予定	9	5	経過観察	要対策	1	R4	R4	ネット張替
津和野	主要地方道	吉賀見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-C1280	A10-AH-924463	ロックネット					H25	H25	未実施	4	4	経過観察	要対策	10			ロックネット張替
津和野	主要地方道	吉賀見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-C1310	A10-AH-924466	ロックネット					H25	H25	未実施	4	5	経過観察	要対策	10			ネット張替
津和野	主要地方道	吉賀見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-C1320	A10-AH-924467	ロックネット					H25	H25	未実施	1	5	経過観察	要対策	10			ネット張替
津和野	主要地方道	吉賀見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-F1450	A10-AH-924474	落石防護柵					H25	H25	R7予定	1	4	経過観察	要対策		H27	H27	
津和野	主要地方道	吉賀見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-C1490	A10-AH-924477	ロックネット					H25	H25	未実施	1	5	経過観察	要対策	20			土砂撤去・ネット張替
津和野	主要地方道	吉賀見線	鹿足郡吉賀町上高尻	2	MM042-C1500	A10-AH-924478	ロックネット					H25	H25	未実施	3	5	経過観察	要対策	20			ネット張替
津和野	一般県道	見見左鏡線	鹿足郡津和野町左鏡	非該当	NG189-C1050	A10-AH-924967	ロックネット					H26	H26	未実施	9.75	4.5	要対策	要対策	20			ネット張替
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町柿木村福川	2	KG226-E0150	A10-AH-925050	石・ブロック積					H26	H26	未実施	11.25	0	要対策	要対策		R4		
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町柿木村福川	2	KG226-E0400	A10-AH-925075	石・ブロック積					R2	R2	未実施	7	9.5	経過観察	要対策	1			石積工
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町柿木村福川	2	KG226-F0410	A10-AH-925076	落石防護柵					H26	H26	R7予定	4.7	5.05	経過観察	要対策		R4	R4	
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡吉賀町柿木村福川	2	KG226-A0420	A10-AH-925077	モルタル吹付					R5	H26	R5	15	12.75	要対策	要対策		R6		落石対策
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町笹山	2	TG226-E0490	A10-AH-925177	石・ブロック積					R2	R2	未実施	7	9.5	経過観察	要対策	1			石積工
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町笹山	2	TG226-E0500	A10-AH-925178	石・ブロック積					R2	R2	未実施	7	9.5	経過観察	要対策	1			石積工
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町笹山	2	TG226-E0620	A10-AH-925190	石・ブロック積					R2	R2	未実施	6	9.5	経過観察	要対策	2			石積工
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中座	2	TG226-F0740	A10-AH-925202	落石防護柵					H26	H26	R7予定	4.7	14.05	要対策	要対策	4	R2	R2	支柱塗装
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中座	2	TG226-D0800	A10-AH-925208	擁壁					H26	H26	R7予定	7.75	0	経過観察	要対策		R4	R4	
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中座	2	TG226-A0820	A10-AH-925210	モルタル吹付					H26	H26	R7予定	14.25	2.25	要対策	要対策		R4	R4	
津和野	一般県道	柿木津和野停車場線	鹿足郡津和野町中座	2	TG226-E0960	A10-AH-925224	石・ブロック積					R2	R2	R7予定	7	9.5	経過観察	要対策	1	R6	R6予定	石積工
隠岐	主要地方道 (主) 西郷郡万那線	油井地内		2	440850200	A11-AH-900016	モルタル吹付	法枠				R6	H26	R5	15.5	25.25	要対策	要対策	164			
隠岐	一般県道 (一) 中村津戸港線	中村地内		2	3160200200	A11-AH-900045	モルタル吹付	落石防護柵				R6	H25	R5	3.00	6.65	経過観察	要対策	36			
隠岐	国道	485号	隠岐の島町元屋地内	2	SN485A0060	A11-AH-925423	モルタル吹付					R5	H24	R5	14.75	4.75	要対策					

法面構造物一覧表（要対策箇所）

計 684

事務所名	道路区分	路線名	所在地	緊急輸送道路次数	箇所番号(H26.8要領)	管理番号(維持管理システム)	構造物					点検年度	1巡目点検年度	2巡目点検年度	評点		健全性評価		(4)対策費用(百万円)	修繕着手年度	修繕完了年度	修繕内容	
							主	併設1	併設2	併設3	併設4				地山	構造物	評点による評価	点検者の評価					
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044F0600	A11-AH-925665	落石防護柵	擁壁	法枠				H24	H24	未実施	2.1	14.35	要対策	要対策	120	H28		
隠岐	主要地方道	(主)西郷都万郡線	油井地内	2	TM044A0650	A11-AH-925670	モルタル吹付						R6	H24	R6	8.75	13.35	要対策	要対策	160			
隠岐	主要地方道	(主)西郷都万郡線	蔵田地内	2	TM044C0690	A11-AH-925674	ロックネット	モルタル吹付					R6	H25	R6	15	8.5	要対策	要対策	5			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町蔵田地内	2	TM044D0780	A11-AH-925683	擁壁						H25	H25	未実施	(13)	(6)	(経過観察)	要対策	6			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044F0020	A11-AH-925686	落石防護柵	擁壁					H24	H24	未実施	0.15	26.8	要対策	要対策	0			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044F0030	A11-AH-925687	落石防護柵	擁壁					H24	H24	未実施	6.6	15.8	要対策	要対策	0			
隠岐	主要地方道	(主)西郷都万郡線	福浦地内	2	GM044A0200	A11-AH-925704	モルタル吹付						R6	H25	R6	15.00	(0.60)	要対策	要対策	7			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044D0280	A11-AH-925712	擁壁	石・ブロック積					H25	H25	未実施	(6)	(3)	(経過観察)	要対策	8			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044A0320	A11-AH-925716	モルタル吹付						H25	H25	未実施	(19)	(13)	(要対策)	要対策	22	R1	R1	
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町加茂地内	2	SM044E0290	A11-AH-925723	石・ブロック積	擁壁					H28	H28	未実施	0	10.25	要対策	要対策	3			注入
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町津戸地内	2	TM044E0930	A11-AH-925738	石・ブロック積						R2	R2	未実施	5.25	10	経過観察	要対策	1	R4	R4	
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044E1130	A11-AH-925758	石・ブロック積						R2	R2	未実施	10	5.25	経過観察	要対策	10			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044E1140	A11-AH-925759	石・ブロック積						R2	R2	未実施	10	9.5	経過観察	要対策	3			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044E1180	A11-AH-925763	石・ブロック積	擁壁					R2	R2	未実施	2.5	10.25	要対策	要対策	1			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044E1190	A11-AH-925764	石・ブロック積						R2	R2	未実施	2.5	14.75	要対策	要対策	2			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町油井地内	2	TM044E1240	A11-AH-925769	石・ブロック積	擁壁					R2	R2	未実施	10	5.25	経過観察	要対策	1			
隠岐	主要地方道	西郷都万郡線	隠岐の島町北方地内	2	GM044D0390	A11-AH-925779	擁壁						R2	R2	未実施	0.1	18.5	要対策	要対策	20			
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町小田地内	2	SM047D0200	A11-AH-925805	擁壁						H25	H25	未実施	(10)	(5)	(経過観察)	要対策	2			ひび割れ注入
隠岐	主要地方道	(主)西郷布施線	大久地内	2	SM047C0300	A11-AH-925815	ロックネット	モルタル吹付	法枠	擁壁			R6	H24	R6	20.45	24	要対策	要対策	10			
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047C0380	A11-AH-925823	ロックネット						H25	H25	未実施	(7)	(7)	(経過観察)	要対策	30			
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047A0390	A11-AH-925824	モルタル吹付						H24	H24	未実施	13.75	20.65	要対策	要対策	58	R2	R2	モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047F0400	A11-AH-925825	落石防護柵	ロックネット	張りコン				H25	H25	未実施	(18)	(8)	(経過観察)	要対策	9			落石防護柵、土砂撤去
隠岐	主要地方道	(主)西郷布施線	大久地内	2	SM047C0420	A11-AH-925829	ロックネット	法枠	吹付モルタル				R6	H24	R6	9.95	16	要対策	要対策	10			
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047A0420	A11-AH-925830	モルタル吹付						H24	H24	未実施	8.75	7.35	経過観察	要対策	38	H29	R1	モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047F0500	A11-AH-925838	落石防護柵						H25	H25	未実施	(10)	(3)	(経過観察)	要対策	1	R2	R2	落石防護柵、土砂撤去
隠岐	主要地方道	(主)西郷布施線	卯敷地内	2	SM047A0520	A11-AH-925840	モルタル吹付	法枠	ロックネット				R6	H24	R6	10.75	14.65	要対策	要対策	10			
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町卯敷地内	2	FM047A0050	A11-AH-925847	モルタル吹付	ロックネット					R5	H24	R5	3.5	19.7	要対策	要対策	45			モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町卯敷地内	2	FM047A0060	A11-AH-925848	モルタル吹付						R5	H24	R5	9.25	12.4	経過観察	要対策	27			モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町卯敷地内	2	FM047A0070	A11-AH-925849	モルタル吹付	石・ブロック積					H24	H24	未実施	14.25	20.7	要対策	要対策	30	H29	R4	モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町卯敷地内	2	FM047A0080	A11-AH-925850	モルタル吹付						H24	H24	未実施	14.25	20.7	要対策	要対策	18	H30	R1	法枠
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町卯敷地内	2	FM047A0090	A11-AH-925851	モルタル吹付						R5	H24	R5	7	13.3	要対策	要対策	31			モルタル吹付
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町布施地内	2	FM047F0210	A11-AH-925863	落石防護柵	石・ブロック積					H25	H25	未実施	(17)	(3)	(経過観察)	要対策	3	R2	R2	土砂撤去
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E0710	A11-AH-925886	石・ブロック積						H28	H28	未実施	2.5	9.5	経過観察	要対策	17	H30	R2	法枠＋鉄筋挿入
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E0730	A11-AH-925888	石・ブロック積						H28	H28	未実施	3.25	4.5	対応不要	要対策	20	H30	R2	法枠＋鉄筋挿入
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047D0800	A11-AH-925895	擁壁						H28	H28	未実施	0.25	18	要対策	要対策	18			張ブロック
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E0840	A11-AH-925899	石・ブロック積						H28	H28	未実施	10	10.25	要対策	要対策	15	H30		ブロック積
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047D0850	A11-AH-925900	擁壁						H28	H28	未実施	0.25	18	要対策	要対策	7	H30	R2	張コン＋鉄筋挿入
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E0880	A11-AH-925903	石・ブロック積	擁壁					H28	H28	未実施	10	10.25	要対策	要対策	0	H29	H30	
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047D0900	A11-AH-925905	擁壁	石・ブロック積					H28	H28	未実施	0.1	18.5	要対策	要対策	4	H30		ブロック積
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E0960	A11-AH-925910	石・ブロック積						H28	H28	未実施	10	4.75	経過観察	要対策	7	H29	H30	ブロック積
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047D0970	A11-AH-925911	擁壁	石・ブロック積					H28	H28	未実施	0.1	18	要対策	要対策	17	H30		ブロック積
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E1010	A11-AH-925915	石・ブロック積						H28	H28	未実施	10	10	要対策	要対策	6	R1	R3	法枠＋鉄筋挿入
隠岐	主要地方道	西郷布施線	隠岐の島町大久地内	2	SM047E1040	A11-AH-925918	石・ブロック積	擁壁					H28	H28	未実施	5.75	4.75	経過観察	要対策	11	H30	R3	法枠
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316A0050	A11-AH-925936	モルタル吹付						H25	H25	未実施	(11)	(13)	(経過観察)	要対策	0	H30	H30	モルタル吹付
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316F0230	A11-AH-925954	落石防護柵	張コン					H25	H25	未実施	(20)	(7)	(経過観察)	要対策	10			土砂撤去
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316A0240	A11-AH-925955	モルタル吹付						H25	H25	未実施	(19)	(15)	(要対策)	要対策	6	H30	H30	モルタル吹付
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316C0260	A11-AH-925957	ロックネット	モルタル吹付					R5	H25	R5	14.75	13.5	要対策	要対策	98	H30		モルタル吹付、ロックネット
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316C0270	A11-AH-925958	ロックネット						H25	H25	未実施	(20)	(5)	(要対策)	要対策	15			ロックネット
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316F0300	A11-AH-925961	落石防護柵	モルタル吹付					R5	H25	R5	3	6.65	経過観察	要対策	3			土砂撤去
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316F0340	A11-AH-925965	落石防護柵						H25	H25	未実施	(19)	(5)	(経過観察)	要対策	2	R4	R4	土砂撤去
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町中村地内	2	SG316B0350	A11-AH-925966	法枠						H25	H25	未実施	(15)	(6)	(経過観察)	要対策	34			法枠断面修復、ひび割れ注入
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316E0400	A11-AH-925971	石・ブロック積	法枠					H25	H25	未実施	(20)	(2)	(要対策)	要対策	0			
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316B0470	A11-AH-925978	法枠						H25	H25	未実施	(17)	(3)	(経過観察)	要対策	0			
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316B0490	A11-AH-925980	法枠						H25	H25	未実施	(21)	(3)	(要対策)	要対策	0			
隠岐	一般県道	中村津戸港線	隠岐の島町原田地内	2	SG316F0550	A11-AH-925986	落石防護柵	モルタル吹付	法枠	ロックネット			H25	H25	未実施	(20)	(8)	(経過観察)	要対策	3			落石防護柵、土砂撤去
島前	一般県道	珍崎浦郷港線	西ノ島町浦郷	非該当	NG320A0130	A12-AH-011983	モルタル吹付						R6	R6	未実施	18.75	22.45	要対策	要対策	50	R8		モルタル除去・再吹付・ロックネット
島前	国道	485号	西ノ島町大字美田	2	NN485E0310	A12-AH-926099	石・ブロック積	擁壁					H										