

# 島根県森林作業道単価表

森林作業道積算用単価

共通(資材税抜・税込)

令和5年4月1日以降適用

島根県農林水産部林業課・森林整備課

令和5年度 森林作業道単価表 積算用単価

【本土・離島共通】

○丸太組工単価

単位：円

区分	名称	種別	単位	本土	離島		
税抜	一般	路肩	1 桁のみ	m	126	126	
			1 段	m	954	955	
			2 段	m	1,581	1,584	
			3 段	m	2,209	2,214	
			4 段	m	2,861	2,868	
			5 段	m	3,523	3,534	
		土留	1 段	m	1,196	1,196	
			2 段	m	2,547	2,547	
			3 段	m	4,525	4,525	
			4 段	m	6,870	6,870	
		補助	路肩	1 桁のみ	m	126	126
				1 段	m	945	946
				2 段	m	1,559	1,562
				3 段	m	2,169	2,174
	4 段			m	2,799	2,807	
	5 段			m	3,438	3,449	
	土留		1 段	m	1,196	1,196	
			2 段	m	2,547	2,547	
			3 段	m	4,525	4,525	
			4 段	m	6,870	6,870	
資材税込	一般	路肩	1 桁のみ	m	126	126	
			1 段	m	955	956	
			2 段	m	1,583	1,587	
			3 段	m	2,213	2,218	
			4 段	m	2,866	2,875	
			5 段	m	3,531	3,543	
		土留	1 段	m	1,196	1,196	
			2 段	m	2,547	2,547	
			3 段	m	4,525	4,525	
			4 段	m	6,870	6,870	
		補助	路肩	1 桁のみ	m	126	126
				1 段	m	946	947
				2 段	m	1,561	1,564
				3 段	m	2,172	2,178
	4 段			m	2,804	2,813	
	5 段			m	3,446	3,458	
	土留	1 段	m	1,196	1,196		
		2 段	m	2,547	2,547		
		3 段	m	4,525	4,525		
		4 段	m	6,870	6,870		

○洗越工単価(1箇所当たり)


単位：円

区分	断面積(山側) m2	3.0m未満		
		本土	離島	
税抜	一般	0. 1未満	423	424
		0. 1以上0. 5未満	2,512	2,515
		0. 5以上1未満	6,698	6,706
		1以上	26,313	26,342
	補助	0. 1未満	418	419
		0. 1以上0. 5未満	2,488	2,491
		0. 5以上1未満	6,636	6,644
		1以上	26,078	26,107
税込	一般	0. 1未満	424	424
		0. 1以上0. 5未満	2,514	2,517
		0. 5以上1未満	6,704	6,713
		1以上	26,334	26,368
	補助	0. 1未満	419	419
		0. 1以上0. 5未満	2,490	2,494
		0. 5以上1未満	6,641	6,650
		1以上	26,099	26,132


※洗越作設のため掘削-盛土した山側からの断面積と、幅員により単価を決定する。

※丸太組形状であれば、丸太組単価による計上でも可(ただし洗越単価、丸太組工単価の重複は不)


〔標準断面図〕  
作業路簡易積算用

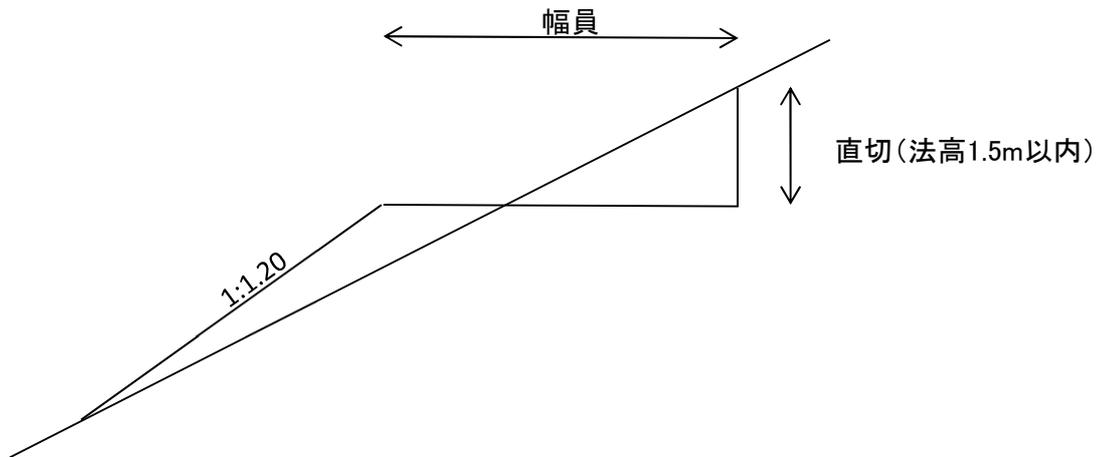


〔洗越イメージ図〕

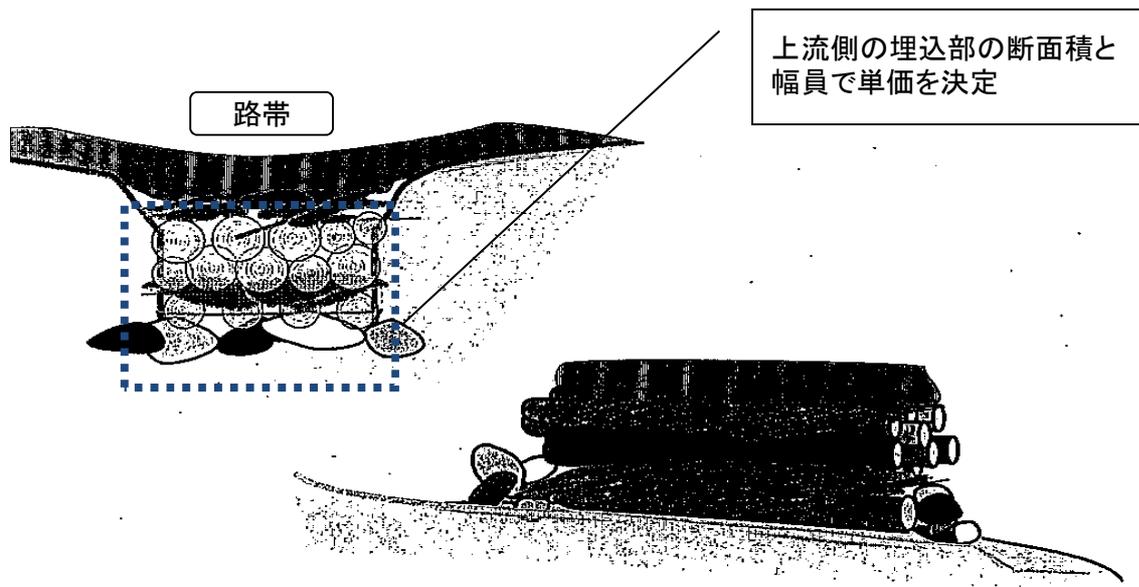

〔木製横断溝断面図〕

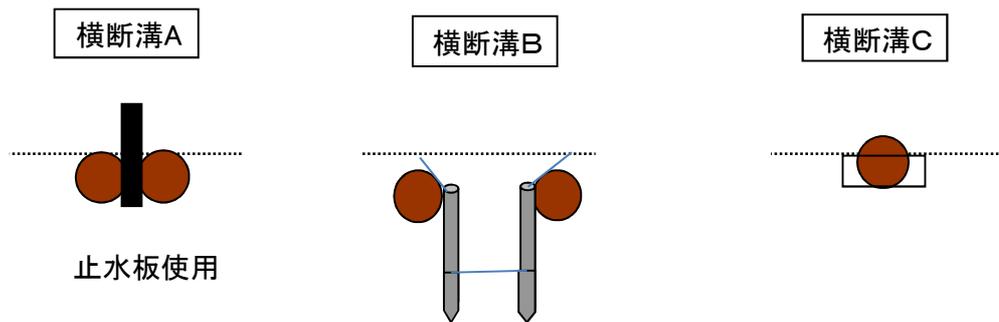


[丸太組工標準図]

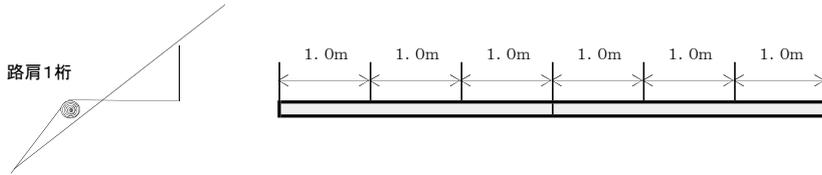


(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	3.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	0	本	

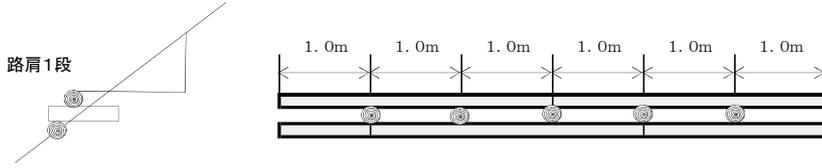


(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	6.7	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	10	本	

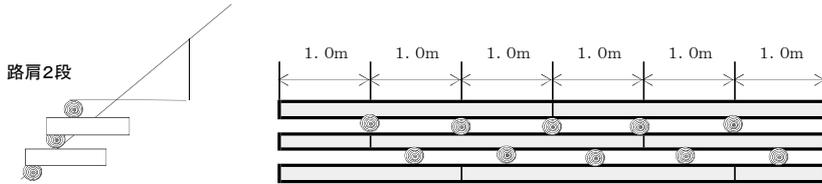


(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	

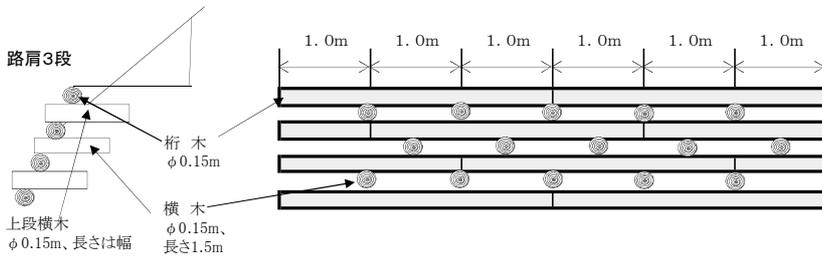


(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	13.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	30	本	

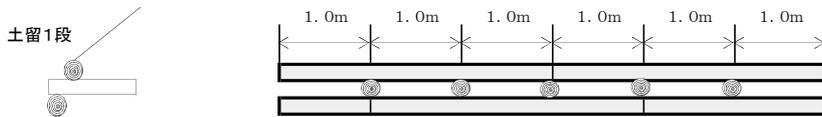

(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	6.7	本	
横木	φ0.15m、長さ1.0m程度	10	本	

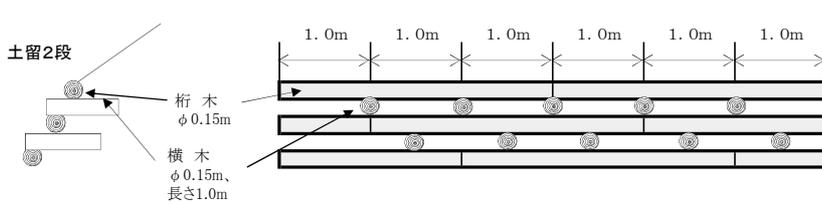


(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	13.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.0m程度	20	本	

注) 路肩の最上段の横木の長さは幅員を考慮し長めのものを使用。  
丸太は番線、鉄筋、釘のいずれかで固定すること。

(参考) 丸太組固定方法


[番線による固定]

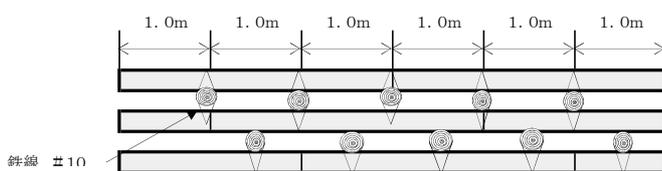

(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	
鉄線	#10	30	箇所	

[釘、鉄筋等による固定]

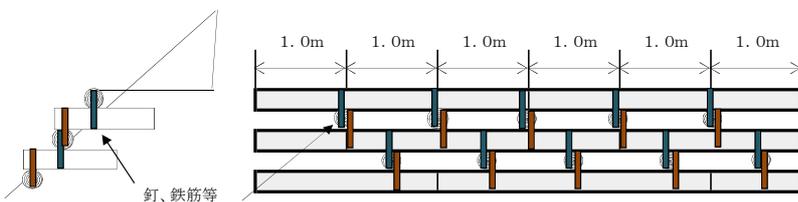

(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	
鉄筋等	L=0.4m	40	本	

## ■ 丸太組工積算基礎

資材数量



区分	段数	桁丸太		最上段横木		横木		計	
		本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)
路肩	1桁のみ	3.3	0.224					3.3	0.22
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.80
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.36
	3段	13.3	0.904			30.0	1.020	43.3	1.92
	4段	16.7	1.136			40.0	1.360	56.7	2.50
	5段	20.0	1.360			50.0	1.700	70.0	3.06
土留	6段	23.3	1.584			60.0	2.040	83.3	3.62
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.69
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.14
	3段	13.3	0.904			30.0	0.690	43.3	1.59
4段	16.7	1.136			40.0	0.920	56.7	2.06	

1桁のみ  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力敷丸太敷設歩掛使用  
世話役0.04、普通作0.18

1段～  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力横木組立歩掛使用  
世話役0.06、普通作0.29

1段～  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力控え木配置歩掛使用  
世話役0.02、普通作0.06

1段～  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力鉄線緊束歩掛使用  
世話役0.16、普通作0.77

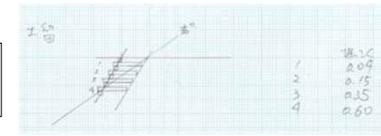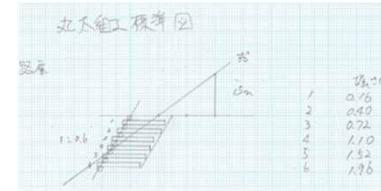

区分	段数	桁丸太(人)		横木(人)		緊結(人)		土工(m3)	
		世話役	普通	世話役	普通	世話役	普通	掘削	掘削
路肩	1桁のみ								
	1段	20.0	20.0	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	2段	30.0	40.0	0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15
	3段	40.0	60.0	0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23
	4段	50.0	80.0	0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31
	5段	60.0	100.0	0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39
土留	6段	70.0	120.0	0.12	0.58	0.10	0.30	0.10	0.46
	1段	20.0	20.0	0.14	0.68	0.12	0.36	0.11	0.54
	2段	30.0	40.0	0.16	0.77	0.14	0.42	0.13	0.60
	3段	40.0	60.0	0.18	0.86	0.16	0.48	0.14	0.66
4段	50.0	80.0	0.20	0.95	0.18	0.54	0.15	0.72	

先に掘削したものを手前の裏込に落とすため、丸太組を施工する場合、路肩・土留とも掘削の計上にとどめるなお、土留については人力掘削とする。

※桁丸太は木製構造物パーツ化歩掛(2)人力横木組立歩掛(横木延長2.0～4.0m)による。横木は同(10)人力控え木配置歩掛による。

桁丸太	末口	15cm	長さ	3.00m	材積	0.068m3
横木 最上段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 中段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 法留工	末口	15cm	長さ	1.00m	材積	0.023m3

幅員の違いによる区分はしない。単価作成上は1.50mとするが、実施では最上段の控木を幅員の長さに合わせるのが路面が安定する…。

〔土工：掘削単価〕  
バックホウ0.35(土砂) 税抜き

区分	単価	区分	単価
本土：一般	295	離島：一般	302
本土：補助	239	離島：補助	246

1) 公共工事単価

作業員	世話役	単価
	特殊運転	20100
	普通作業	17200

人力床廻 7224 3.9 人/10m3  
S0002 による。

【本土:一般】 1桁のみ 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	22,100	221	0.04人/10本	
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	17,200	1,032	0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,253	12		
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	22,100	0	0.02人/10本	
	普通作業員	0 本	0.00	人	17,200	0	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	22,100	0	0.16人/100箇所	
	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	17,200	0	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		0		
土工								
合 計						1,265		
m当たり						126		

「1桁」は切株立てかけのみの場合が想定されるため、床堀をみない。

【本土:一般】 路肩 1段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884	0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442	0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663	0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		162		
土工								
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	295	472		
合 計						9,544		
m当たり						954		

【本土:一般】 路肩 2段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326	0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884	0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105	0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		253		
土工								
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	295	1,180		
合 計						15,819		
m当たり						1,581		

【本土:一般】 路肩 3段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768	0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326	0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326	0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		332		
土工								
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	295	2,124		
合 計						22,096		
m当たり						2,209		

【本土:補助】 1桁のみ 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	22,100	221	0.04人/10本	
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	17,200	1,032	0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,253	12		
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	22,100	0	0.02人/10本	
	普通作業員	0 本	0.00	人	17,200	0	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	22,100	0	0.16人/100箇所	
	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	17,200	0	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		0		
土工								
合 計						1,265		
m当たり						126		

【本土:補助】 路肩 1段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884	0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442	0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663	0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		162		
土工								
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	239	382		
合 計						9,454		
m当たり						945		

【本土:補助】 路肩 2段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326	0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884	0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105	0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		253		
土工								
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	239	956		
合 計						15,595		
m当たり						1,559		

【本土:補助】 路肩 3段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768	0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84		
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	22,100	1,326	0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.18	人	17,200	3,096	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326	0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		332		
土工								
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	239	1,720		
合 計						21,692		
m当たり						2,169		

【本土：一般】

路肩 4段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本
	鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768	
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423		
	土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	295	3,245	
合 計					28,610			
m当たり								
2,861								

【本土：一般】

路肩 5段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本
	鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210	
鉄線緊結	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,122	506		
	土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	295	4,484	
合 計					35,236			
m当たり								
3,523								

【本土：一般】

路肩 6段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0		
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,790	147		
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本
	鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6
鉄線緊結	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,719	585		
	土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	295	5,782	
合 計					41,867			
m当たり								
4,186								

【本土：補助】

路肩 4段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本
	鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768	
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423		
	土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	239	2,629	
合 計					27,994			
m当たり								
2,799								

【本土：補助】

路肩 5段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本
	鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210	
鉄線緊結	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,122	506		
	土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	239	3,632	
合 計					34,384			
m当たり								
3,438								

【本土：補助】

路肩 6段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0		
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,790	147		
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本
	鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6
鉄線緊結	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,719	585		
	土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	239	4,684	
合 計					40,769			
m当たり								
4,076								

【本土：一般】

土留 1段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884	0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442	0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663	0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580	0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162		
	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,224	2,889		人力
合 計	m当たり					11,961		1,196

【本土：一般】

土留 2段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326	0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884	0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105	0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956	0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253		
	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,224	10,836		人力
合 計	m当たり					25,475		2,547

【本土：一般】

土留 3段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768	0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326	0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326	0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332	0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332		
	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,224	25,284		人力
合 計	m当たり					45,256		4,525

【本土：一般】

土留 4段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210	0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768	0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768	0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708	0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423		
	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344		人力
合 計	m当たり					68,709		6,870

【本土：補助】

土留 1段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884	0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442	0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663	0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580	0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162		
	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,224	2,889		人力
合 計	m当たり					11,961		1,196

【本土：補助】

土留 2段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326	0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884	0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105	0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956	0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253		
	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,224	10,836		人力
合 計	m当たり					25,475		2,547

【本土：補助】

土留 3段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768	0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326	0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326	0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332	0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332		
	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,224	25,284		人力
合 計	m当たり					45,256		4,525

【本土：補助】

土留 4段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210	0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768	0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768	0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708	0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423		
	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344		人力
合 計	m当たり					68,709		6,870



## 〔離島:一般〕

1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	22,100	221		0.04人/10本	
	普通作業	3.3 本	0.06	人	17,200	1,032		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,253	12			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	22,100	0		0.02人/10本	
	普通作業	0 本	0.00	人	17,200	0		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,253	12			
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	22,100	0		0.16人/100箇所	
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	17,200	0		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0			
土工									
合 計						1,265			
m当たり						126			

## 〔離島:一般〕

路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162			
土工									
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3		483			
合 計						9,555			
m当たり						955			

## 〔離島:一般〕

路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253			
土工									
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3		302			
合 計						15,847			
m当たり						1,584			

## 〔離島:一般〕

路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332			
土工									
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3		302			
合 計						22,146			
m当たり						2,214			

## 〔離島:補助〕

1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	22,100	221		0.04人/10本	
	普通作業	3.3 本	0.06	人	17,200	1,032		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,253	12			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	22,100	0		0.02人/10本	
	普通作業	0 本	0.00	人	17,200	0		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,253	12			
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	22,100	0		0.16人/100箇所	
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	17,200	0		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0			
土工									
合 計						1,265			
m当たり						126			

## 〔離島:補助〕

路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162			
土工									
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3		246			
合 計						9,465			
m当たり						946			

## 〔離島:補助〕

路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253			
土工									
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3		246			
合 計						15,623			
m当たり						1,562			

## 〔離島:補助〕

路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332			
土工									
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3		246			
合 計						21,743			
m当たり						2,174			

## 〔離島：一般〕

## 路肩 4段 単価表

10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	302	3,322			
	合計					28,687			
m当たり						2,868			

## 〔離島：一般〕

## 路肩 5段 単価表

10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本	
	普通作業	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210		0.16人/100箇所	
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,122	506			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	302	4,590			
	合計					35,342			
m当たり						3,534			

## 〔離島：一般〕

## 路肩 6段 単価表

10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本	
	普通作業	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,790	147			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,719	585			
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	302	5,919			
	合計					42,004			
m当たり						4,200			

## 〔離島：補助〕

## 路肩 4段 単価表

10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	246	2,706			
	合計					28,071			
m当たり						2,807			

## 〔離島：補助〕

## 路肩 5段 単価表

10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本	
	普通作業	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210		0.16人/100箇所	
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,122	506			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	246	3,739			
	合計					34,491			
m当たり						3,449			

## 〔離島：補助〕

## 路肩 6段 単価表

10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本	
	普通作業	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,790	147			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,719	585			
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	246	4,821			
	合計					40,906			
m当たり						4,090			

## 〔離島:一般〕

土留 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162			
土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,224	2,889		人力	
	合計					11,961			
m当たり 1,196									

## 〔離島:一般〕

土留 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253			
土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,224	10,836		人力	
	合計					25,475			
m当たり 2,547									

## 〔離島:一般〕

土留 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
	普通作業	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332			
土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,224	25,284		人力	
	合計					45,256			
m当たり 4,525									

## 〔離島:一般〕

土留 4段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344		人力	
	合計					68,709			
m当たり 6,870									

## 〔離島:補助〕

土留 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162			
土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,224	2,889		人力	
	合計					11,961			
m当たり 1,196									

## 〔離島:補助〕

土留 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253			
土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,224	10,836		人力	
	合計					25,475			
m当たり 2,547									

## 〔離島:補助〕

土留 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
	普通作業	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332			
土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,224	25,284		人力	
	合計					45,256			
m当たり 4,525									

## 〔離島:補助〕

土留 4段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344		人力	
	合計					68,709			
m当たり 6,870									

## ■ 丸太組工積算基礎

資材数量

区分	段数	桁丸太		最上段横木		横木		計	
		本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)
路肩	1桁のみ	3.3	0.224					3.3	0.22
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.80
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.36
	3段	13.3	0.904			30.0	1.020	43.3	1.92
	4段	16.7	1.136			40.0	1.360	56.7	2.50
	5段	20.0	1.360			50.0	1.700	70.0	3.06
土留	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.69
	2段	10.0	0.680			20.0	0.460	30.0	1.14
	3段	13.3	0.904			30.0	0.690	43.3	1.59
	4段	16.7	1.136			40.0	0.920	56.7	2.06

1桁のみ  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力敷丸太敷設歩掛使用  
世話役0.04、普通作0.18

1段～  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力横木組立歩掛使用  
世話役0.06、普通作0.29

1段～  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力控え木配置歩掛使用  
世話役0.02、普通作0.06

1段～  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力鉄線緊束歩掛使用  
世話役0.16、普通作0.77

区分	段数	桁丸太(人)		横木(人)		緊結(人)		土工(m3)	
		世話役	普通	世話役	普通	世話役	普通	掘削	掘削
路肩	1桁のみ	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1段	0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	1.60	4.00
	2段	0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	4.00	7.20
	3段	0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	7.20	11.00
	4段	0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	11.00	15.20
	5段	0.12	0.58	0.10	0.30	0.10	0.46	15.20	19.60
土留	1段	0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	1.50	3.50
	2段	0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	3.50	6.00
	3段	0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	6.00	
	4段	0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39		

先に掘削したものを手前の裏込に落とすため、丸太組を施工する場合、路肩・土留とも掘削の計上にとどめるなお、土留については人力掘削とする。

※桁丸太は木製構造物パーツ化歩掛(2)人力横木組立歩掛(横木延長2.0～4.0m)による。横木は同(10)人力控え木配置歩掛による。

桁丸太	末口	15cm	長さ	3.00m	材積	0.068m3
横木 最上段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 中段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 法留工	末口	15cm	長さ	1.00m	材積	0.023m3

幅員の違いによる区分はしない。単価作成上は1.50mとするが、実施では最上段の控木を幅員の長さに合わせてのが路面が安定する…。

〔土工:掘削単価〕		税込み	
区分	単価	区分	単価
本土:一般	300	離島:一般	308
本土:補助	244	離島:補助	252

人力床堀 7.224 3.9 人/10m3  
S0002 による。

1) 公共工事単価

作業員	世話役	22,100
	特殊運転	20,100
	普通作業	17,200

[本土:一般] 1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	22,100	221		0.04人/10本	
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	17,200	1,032		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		12			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	22,100	0		0.02人/10本	
	普通作業員	0 本	0.00	人	17,200	0		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	22,100	0		0.16人/100箇所	
	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	17,200	0		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		0			
土工					0				
合 計						1,265		「1桁」は切株立てかけのみの場合が想定されるため、床堀をみない。	
m当たり						126			

[本土:一般] 路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		162			
土工					0				
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	300	480			
合 計						9,552			
m当たり						955			

[本土:一般] 路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		253			
土工					0				
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	300	1,200			
合 計						15,839			
m当たり						1,583			

[本土:一般] 路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		84			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		332			
土工					0				
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	300	2,160			
合 計						22,132			
m当たり						2,213			

[本土:補助] 1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	22,100	221		0.04人/10本	
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	17,200	1,032		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		12			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	22,100	0		0.02人/10本	
	普通作業員	0 本	0.00	人	17,200	0		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	22,100	0		0.16人/100箇所	
	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	17,200	0		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		0			
土工					0				
合 計						1,265			
m当たり						126			

[本土:補助] 路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		162			
土工					0				
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	244	390			
合 計						9,462			
m当たり						946			

[本土:補助] 路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		253			
土工					0				
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	244	976			
合 計						15,615			
m当たり						1,561			

[本土:補助] 路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		84			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		332			
土工					0				
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	244	1,756			
合 計						21,728			
m当たり						2,172			

【本土：一般】

路肩 4段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本
	諸雑費	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423		
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	300	3,300		
	合計					28,665		
m当たり								
2,866								

【本土：一般】

路肩 5段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本
	諸雑費	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210		0.16人/100箇所
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,122	506		
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	300	4,560		
	合計					35,312		
m当たり								
3,531								

【本土：一般】

路肩 6段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0		
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,790	147		
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本
	諸雑費	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所
	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,719	585		
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	300	5,880		
	合計					41,965		
m当たり								
4,196								

【本土：補助】

路肩 4段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本
	諸雑費	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423		
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	244	2,684		
	合計					28,049		
m当たり								
2,804								

【本土：補助】

路肩 5段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本
	諸雑費	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210		0.16人/100箇所
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,122	506		
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	244	3,708		
	合計					34,460		
m当たり								
3,446								

【本土：補助】

路肩 6段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0		
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,790	147		
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本
	諸雑費	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所
	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,719	585		
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	244	4,782		
	合計					40,867		
m当たり								
4,086								

【本土：一般】

土留 1段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884	0.06人/10本		
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442	0.02人/10本		
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032	0.06人/10本		
	鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663	0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162			
	土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,224	2,889	人力	
合 計					11,961				
m当たり									
						1,196			

【本土：一般】

土留 2段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326	0.06人/10本		
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884	0.02人/10本		
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064	0.06人/10本		
	鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105	0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253			
	土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,224	10,836	人力	
合 計					25,475				
m当たり									
						2,547			

【本土：一般】

土留 3段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768	0.06人/10本		
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326	0.02人/10本		
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096	0.06人/10本		
	鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326	0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332			
	土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,224	25,284	人力	
合 計					45,256				
m当たり									
						4,525			

【本土：一般】

土留 4段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210	0.06人/10本		
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768	0.02人/10本		
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128	0.06人/10本		
	鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768	0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
	土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344	人力	
合 計					68,709				
m当たり									
						6,870			

【本土：補助】

土留 1段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884	0.06人/10本		
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442	0.02人/10本		
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032	0.06人/10本		
	鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663	0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162			
	土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,224	2,889	人力	
合 計					11,961				
m当たり									
						1,196			

【本土：補助】

土留 2段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326	0.06人/10本		
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884	0.02人/10本		
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064	0.06人/10本		
	鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105	0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253			
	土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,224	10,836	人力	
合 計					25,475				
m当たり									
						2,547			

【本土：補助】

土留 3段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768	0.06人/10本		
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326	0.02人/10本		
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096	0.06人/10本		
	鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326	0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332			
	土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,224	25,284	人力	
合 計					45,256				
m当たり									
						4,525			

【本土：補助】

土留 4段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210	0.06人/10本		
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768	0.02人/10本		
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128	0.06人/10本		
	鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768	0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
	土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344	人力	
合 計					68,709				
m当たり									
						6,870			



## 〔離島:一般〕

1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	22,100	221		0.04人/10本	
	普通作業	3.3 本	0.06	人	17,200	1,032		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,253	12			
	世話役	0 本	0.00	人	22,100	0		0.02人/10本	
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	17,200	0		0.06人/10本	
	普通作業	0 本	0.00	人	17,200	0		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	22,100	0		0.16人/100箇所	
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	17,200	0		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0			
土工									
合計						1,265			
m当たり									

## 〔離島:一般〕

路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
横木組立	世話役	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162			
土工									
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	308	492			
合計						9,564			
m当たり									

## 〔離島:一般〕

路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
横木組立	世話役	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253			
土工									
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	308	1,232			
合計						15,871			
m当たり									

## 〔離島:一般〕

路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
	世話役	40.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
横木組立	世話役	40.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332			
土工									
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	308	2,217			
合計						22,189			
m当たり									

## 〔離島:補助〕

1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	22,100	221		0.04人/10本	
	普通作業	3.3 本	0.06	人	17,200	1,032		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,253	12			
	世話役	0 本	0.00	人	22,100	0		0.02人/10本	
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	17,200	0		0.06人/10本	
	普通作業	0 本	0.00	人	17,200	0		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	22,100	0		0.16人/100箇所	
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	17,200	0		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0			
土工									
合計						1,265			
m当たり									

## 〔離島:補助〕

路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
横木組立	世話役	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162			
土工									
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	252	403			
合計						9,475			
m当たり									

## 〔離島:補助〕

路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
横木組立	世話役	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253			
土工									
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	252	1,008			
合計						15,647			
m当たり									

## 〔離島:補助〕

路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
	世話役	40.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
横木組立	世話役	40.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332			
土工									
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	252	1,814			
合計						21,786			
m当たり									

## 〔離島：一般〕

路肩 4段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	308	3,388			
	合計					28,753		m当たり	
						2,875			

## 〔離島：一般〕

路肩 5段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本	
	普通作業	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210		0.16人/100箇所	
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,122	506			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	308	4,681			
	合計					35,433		m当たり	
						3,543			

## 〔離島：一般〕

路肩 6段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本	
	普通作業	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,790	147			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,719	585			
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	308	6,036			
	合計					42,121		m当たり	
						4,212			

## 〔離島：補助〕

路肩 4段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	252	2,772			
	合計					28,137		m当たり	
						2,813			

## 〔離島：補助〕

路肩 5段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本	
	普通作業	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210		0.16人/100箇所	
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,122	506			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	252	3,830			
	合計					34,582		m当たり	
						3,458			

## 〔離島：補助〕

路肩 6段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本	
	普通作業	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,790	147			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,719	585			
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	252	4,939			
	合計					41,024		m当たり	
						4,102			

## 〔離島:一般〕

土留 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162			
土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,224	2,889		人力	
	合計					11,961		m当たり	
1,196									

## 〔離島:一般〕

土留 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253			
土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,224	10,836		人力	
	合計					25,475		m当たり	
2,547									

## 〔離島:一般〕

土留 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
	普通作業	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332			
土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,224	25,284		人力	
	合計					45,256		m当たり	
4,525									

## 〔離島:一般〕

土留 4段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344		人力	
	合計					68,709		m当たり	
6,870									

## 〔離島:補助〕

土留 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162			
土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,224	2,889		人力	
	合計					11,961		m当たり	
1,196									

## 〔離島:補助〕

土留 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253			
土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,224	10,836		人力	
	合計					25,475		m当たり	
2,547									


## 〔離島:補助〕

土留 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
	普通作業	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332			
土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,224	25,284		人力	
	合計					45,256		m当たり	
4,525									

## 〔離島:補助〕

土留 4段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344		人力	
	合計					68,709		m当たり	
6,870									

〔洗越工基礎〕

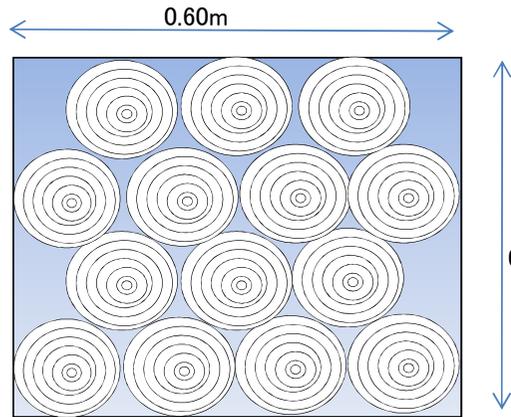

床堀断面積:  $0.6 \times 0.55 = 0.33\text{m}^2$

木材断面積:  $0.018 \times 14\text{本} = 0.252 (76\%)$

孔隙面積:  $0.33 - 0.25 = 0.08 (24\%)$


洗越暗渠部が $1\text{m}^3$ だとすると…

0.5 $\text{m}^3$  (50%) が土砂等

0.38 $\text{m}^3$  ( $0.5 \times 76\%$ ) が材

0.12 $\text{m}^3$  ( $0.5 \times 24\%$ ) が孔隙

を標準として、積算

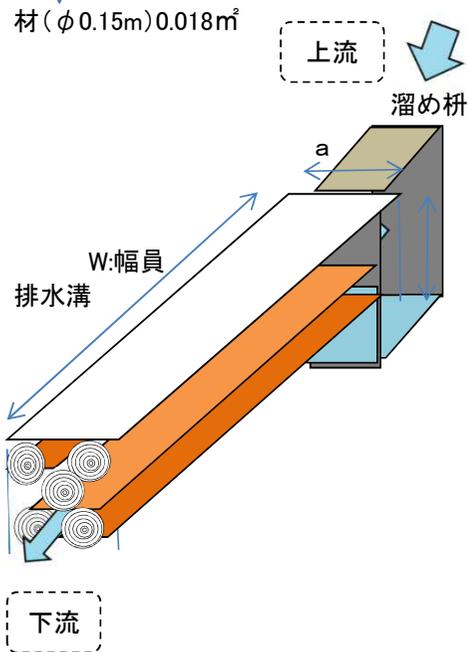

- ・路面の床堀はみない(常水があり路帯作設の前に洗越を作設)。
- ・丸太は、人力により敷設
- ・洗越作設に必要な土砂は、山側(呑口)の溜め枡を掘るのに発生する土砂を利用
- ・転圧は土工単価の盛土でみている。
- ・出来高において、山側の断面積( $a \times b$ )を計測し、幅員から単価を決定する。

・掘削を本土・離島・一般・補助で区分することは煩雑であり、また掘削量が少なく、単価にしめる割合も小さいことから本土、隠岐統一(平均)単価をもちいる(補助単価)。

		バケツ	本土・補助	離島・補助	採用単価
税込	掘削	0.45	244	252	248
税無	掘削	0.45	239	246	242

※「粘性、礫質土」

現在適用していない

○土量

区分 〔断面積〕	幅員					敷丸太 (本数)
	標準	3.0~2.5	2.5~2.0	2.0~1.5	1.8	
① 0.1以下	0.06	0.17	0.13	0.11	1	
② 0.1~0.5	0.3	0.84	0.63	0.54	6	
③ 0.5~1	0.8	2.24	1.68	1.44	16	
④ 1以上	3	8.40	6.30	5.40	63	

枝状、土砂、岩石(丸太以外の埋込材料)割合 断面 50%

イメージ

a(幅)	b	$a \times b$
0.3	0.2	0.06
0.8	0.4	0.32
1	0.8	0.8
3	1	3

○洗却

岩石・土砂割合 50 %

[W=3.0~2.5m]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗却基礎M27*SM8	m3 =Y3	=G9*Y9
丸太敷設	世話役	=0.04*A10/10	人	=G10*Y10
	普通作	=0.18*A10/10	人	=G11*Y11
直接工事費			=SUM(J9-J11)	

[0.1~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗却基礎M28*SM8	m3 =I9	=G15*Y15
丸太敷設	世話役	=0.04*A16/10	人	=G16*Y16
	普通作	=0.18*A16/10	人	=G17*Y17
直接工事費			=SUM(J15-J17)	

[0.5~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗却基礎M29*SM8	m3 =I9	=G21*Y21
丸太敷設	世話役	=0.04*A22/10	人	=G22*Y22
	普通作	=0.18*A22/10	人	=G23*Y23
直接工事費			=SUM(J21-J23)	

[1~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗却基礎M30*SM8	m3 =I9	=G27*Y27
丸太敷設	世話役	=0.04*A28/10	人	=G28*Y28
	普通作	=0.18*A28/10	人	=G29*Y29
直接工事費			=SUM(J27-J29)	

○洗却

岩石・土砂割合 50 %

[W=3.0~2.5m]

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=G9	m3 =Y4	=G40*Y40
丸太敷設	世話役	=G10	人 =I10	=G41*Y41
	普通作	=G11	人 =I11	=G42*Y42
直接工事費			=SUM(J40-J42)	

[0.1~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=G15	m3 =I40	=G46*Y46
丸太敷設	世話役	=G16	人 =I\$10	=G47*Y47
	普通作	=G17	人 =I\$11	=G48*Y48
直接工事費			=SUM(J46-J48)	

[0.5~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=G21	m3 =I40	=G52*Y52
丸太敷設	世話役	=G22	人 =I\$10	=G53*Y53
	普通作	=G23	人 =I\$11	=G54*Y54
直接工事費			=SUM(J52-J54)	

[1~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=G27	m3 =I40	=G58*Y58
丸太敷設	世話役	=G28	人 =I\$10	=G59*Y59
	普通作	=G29	人 =I\$11	=G60*Y60
直接工事費			=SUM(J58-J60)	

[W=2.5~2.0m]

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗却基礎N27*SM8	m3 =I9	=O9*Q9
丸太敷設	世話役	=G10	人 =I\$10	=O10*Q10
	普通作	=G11	人 =I\$11	=O11*Q11
直接工事費			=SUM(R9-R11)	

[0.1~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗却基礎N28*SM8	m3 =Q9	=O15*Q15
丸太敷設	世話役	=G16	人 =I\$10	=O16*Q16
	普通作	=G17	人 =I\$11	=O17*Q17
直接工事費			=SUM(R15-R17)	

[0.5~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗却基礎N29*SM8	m3 =Q9	=O21*Q21
丸太敷設	世話役	=G22	人 =I\$10	=O22*Q22
	普通作	=G23	人 =I\$11	=O23*Q23
直接工事費			=SUM(R21-R23)	

[1~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗却基礎N30*SM8	m3 =Q9	=O27*Q27
丸太敷設	世話役	=G28	人 =I\$10	=O28*Q28
	普通作	=G29	人 =I\$11	=O29*Q29
直接工事費			=SUM(R27-R29)	

(土工・掘削準備)

	バケット	一般	準備
掘削	0.35	税込み	=入力条件I36
掘削	0.35	抜き	=入力条件I28

※1粘性・硬質土]

[W=2.0~1.5m]

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗却基礎O27*SM8	m3 =Q9	=W9*Y9
丸太敷設	世話役	=G10	m3 =I\$10	=W10*Y10
	普通作	=G11	m3 =I\$11	=W11*Y11
直接工事費			=SUM(Z9-Z11)	

[0.1~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗却基礎O28*SM8	m3 =Y9	=W15*Y15
丸太敷設	世話役	=G16	m3 =I\$10	=W16*Y16
	普通作	=G17	m3 =I\$11	=W17*Y17
直接工事費			=SUM(Z15-Z17)	

[0.5~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗却基礎O29*SM8	m3 =Y9	=W21*Y21
丸太敷設	世話役	=G22	m3 =I\$10	=W22*Y22
	普通作	=G23	m3 =I\$11	=W23*Y23
直接工事費			=SUM(Z21-Z23)	

[1~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗却基礎O30*SM8	m3 =Y9	=W27*Y27
丸太敷設	世話役	=G28	m3 =I\$10	=W28*Y28
	普通作	=G29	m3 =I\$11	=W29*Y29
直接工事費			=SUM(Z27-Z29)	

[W=2.5~2.0m]

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=O9	m3 =Y35	=O40*Q40
丸太敷設	世話役	=O10	人 =I\$10	=O41*Q41
	普通作	=O11	人 =I\$11	=O42*Q42
直接工事費			=SUM(R40-R42)	

[0.1~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=O15	m3 =Q40	=O46*Q46
丸太敷設	世話役	=O16	人 =I\$10	=O47*Q47
	普通作	=O17	人 =I\$11	=O48*Q48
直接工事費			=SUM(R46-R48)	

[0.5~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=O21	m3 =Q40	=O52*Q52
丸太敷設	世話役	=O22	人 =I\$10	=O53*Q53
	普通作	=O23	人 =I\$11	=O54*Q54
直接工事費			=SUM(R52-R54)	

[1~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=O27	m3 =Q40	=O58*Q58
丸太敷設	世話役	=O28	人 =I\$10	=O59*Q59
	普通作	=O29	人 =I\$11	=O60*Q60
直接工事費			=SUM(R58-R60)	

[W=2.0~1.5m]

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=I9	m3 =Q40	=W40*Y40
丸太敷設	世話役	=W10	m3 =I\$10	=W41*Y41
	普通作	=W11	m3 =I\$11	=W42*Y42
直接工事費			=SUM(Z40-Z42)	

[0.1~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=W15	m3 =Y40	=W46*Y46
丸太敷設	世話役	=W16	m3 =I\$10	=W47*Y47
	普通作	=W17	m3 =I\$11	=W48*Y48
直接工事費			=SUM(Z46-Z48)	

[0.5~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=W21	m3 =Y40	=W52*Y52
丸太敷設	世話役	=W22	m3 =I\$10	=W53*Y53
	普通作	=W23	m3 =I\$11	=W54*Y54
直接工事費			=SUM(Z52-Z54)	

[1~丸太]

丸太洗却

丸太洗却

数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=W27	m3 =Y40	=W58*Y58
丸太敷設	世話役	=W28	m3 =I\$10	=W59*Y59
	普通作	=W29	m3 =I\$11	=W60*Y60
直接工事費			=SUM(Z58-Z60)	

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(本土補助)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[土工・掘削単価]

	バケツ	補助	単価
掘削	0.35	税込み	244
掘削	0.35	抜き	239

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] **ハックホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハックホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハックホウ0.35**

[ ~0.1 ]  
丸太  
1本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	244	21
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				419

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	244	16
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				414

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	244	13
丸太敷設 世話役	0.004	m3	22100	88
普通作	0.018	m3	17200	310
直接工事費				411

[0.1~0.5]  
丸太  
6本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	244	102
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,490

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	244	77
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,465

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	244	66
丸太敷設 世話役	0.024	m3	22100	530
普通作	0.108	m3	17200	1,858
直接工事費				2,454

[0.5~1]  
丸太  
16本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	244	273
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,641

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	244	205
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,573

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	244	176
丸太敷設 世話役	0.064	m3	22100	1,414
普通作	0.288	m3	17200	4,954
直接工事費				6,544

[1~]  
丸太  
63本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	244	1,025
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				26,099

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	244	769
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				25,843

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	244	659
丸太敷設 世話役	0.252	m3	22100	5,569
普通作	1.134	m3	17200	19,505
直接工事費				25,733

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0~2.5m] **ハックホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハックホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハックホウ0.35**

[ ~0.1 ]  
丸太  
1本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	239	20
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				418

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				398

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	22100	88
普通作	0.018	m3	17200	310
直接工事費				398

[0.1~0.5]  
丸太  
6本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	239	100
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,488

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,388

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	22100	530
普通作	0.108	m3	17200	1,858
直接工事費				2,388

[0.5~1]  
丸太  
16本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	239	268
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,636

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,368

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	22100	1,414
普通作	0.288	m3	17200	4,954
直接工事費				6,368

[1~]  
丸太  
63本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	239	1,004
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				26,078

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				25,074

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	22100	5,569
普通作	1.134	m3	17200	19,505
直接工事費				25,074

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(離島一般)

岩石・土砂割合	50%
---------	-----

[土工・掘削単価]

	バケツ	一般	単価
掘削	0.35	税込み	308
掘削	0.35	抜き	302

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] **ハックホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハックホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハックホウ0.35**

[ ~0.1 ]  
丸太  
1本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	308	26
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				424

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	308	20
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				418

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	308	17
丸太敷設 世話役	0.004	m3	22100	88
普通作	0.018	m3	17200	310
直接工事費				415

[0.1~0.5]  
丸太  
6本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	308	129
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,517

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	308	97
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,485

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	308	83
丸太敷設 世話役	0.024	m3	22100	530
普通作	0.108	m3	17200	1,858
直接工事費				2,471

[0.5~1]  
丸太  
16本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	308	345
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,713

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	308	259
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,627

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	308	222
丸太敷設 世話役	0.064	m3	22100	1,414
普通作	0.288	m3	17200	4,954
直接工事費				6,590

[1~]  
丸太  
63本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	308	1,294
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				26,368

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	308	970
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				26,044

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	308	832
丸太敷設 世話役	0.252	m3	22100	5,569
普通作	1.134	m3	17200	19,505
直接工事費				25,906

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50%
---------	-----

[W=3.0~2.5m] **ハックホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハックホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハックホウ0.35**

[ ~0.1 ]  
丸太  
1本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	302	26
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				424

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				398

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	22100	88
普通作	0.018	m3	17200	310
直接工事費				398

[0.1~0.5]  
丸太  
6本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	302	127
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,515

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,388

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	22100	530
普通作	0.108	m3	17200	1,858
直接工事費				2,388

[0.5~1]  
丸太  
16本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	302	338
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,706

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,368

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	22100	1,414
普通作	0.288	m3	17200	4,954
直接工事費				6,368

[1~]  
丸太  
63本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	302	1,268
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				26,342

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				25,074

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	22100	5,569
普通作	1.134	m3	17200	19,505
直接工事費				25,074

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(離島補助)

岩石・土砂割合	50%
---------	-----

[土工・掘削単価]

	バケツ	補助	単価
掘削	0.35	税込み	252
掘削	0.35	抜き	246

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] **ハックホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハックホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハックホウ0.35**

[ ~0.1 ]  
丸太  
1本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	252	21
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				419

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	252	16
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				414

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	252	14
丸太敷設 世話役	0.004	m3	22100	88
普通作	0.018	m3	17200	310
直接工事費				412

[0.1~0.5]  
丸太  
6本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	252	106
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,494

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	252	79
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,467

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	252	68
丸太敷設 世話役	0.024	m3	22100	530
普通作	0.108	m3	17200	1,858
直接工事費				2,456

[0.5~1]  
丸太  
16本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	252	282
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,650

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	252	212
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,580

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	252	181
丸太敷設 世話役	0.064	m3	22100	1,414
普通作	0.288	m3	17200	4,954
直接工事費				6,549

[1~]  
丸太  
63本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	252	1,058
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				26,132

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	252	794
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				25,868

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	252	680
丸太敷設 世話役	0.252	m3	22100	5,569
普通作	1.134	m3	17200	19,505
直接工事費				25,754

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50%
---------	-----

[W=3.0~2.5m] **ハックホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハックホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハックホウ0.35**

[ ~0.1 ]  
丸太  
1本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	246	21
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				419

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				398

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	22100	88
普通作	0.018	m3	17200	310
直接工事費				398

[0.1~0.5]  
丸太  
6本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	246	103
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,491

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,388

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	22100	530
普通作	0.108	m3	17200	1,858
直接工事費				2,388

[0.5~1]  
丸太  
16本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	246	276
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,644

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,368

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	22100	1,414
普通作	0.288	m3	17200	4,954
直接工事費				6,368

[1~]  
丸太  
63本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	246	1,033
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				26,107

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				25,074

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	22100	5,569
普通作	1.134	m3	17200	19,505
直接工事費				25,074