

島根県森林作業道単価表

森林作業道積算用単価

共通(資材税抜・税込)

令和5年11月1日以降適用

島根県農林水産部林業課・森林整備課

令和5年度 森林作業道単価表 積算用単価

【本土・離島共通】

○丸太組工単価

単位：円

区分	名称	種別	単位	本土	離島			
税抜	一般	路肩	1 桁のみ	m	126	126		
			1 段	m	955	956		
			2 段	m	1,584	1,587		
			3 段	m	2,213	2,219		
			4 段	m	2,867	2,876		
			5 段	m	3,532	3,544		
			6 段	m	4,198	4,214		
		土留	1 段	m	1,196	1,196		
			2 段	m	2,547	2,547		
			3 段	m	4,525	4,525		
			4 段	m	6,870	6,870		
			補助	路肩	1 桁のみ	m	126	126
					1 段	m	946	947
					2 段	m	1,562	1,565
	3 段	m			2,174	2,179		
	4 段	m			2,807	2,814		
	5 段	m			3,449	3,459		
	6 段	m			4,090	4,104		
	土留	1 段		m	1,196	1,196		
		2 段	m	2,547	2,547			
		3 段	m	4,525	4,525			
		4 段	m	6,870	6,870			
資材税込	一般	路肩	1 桁のみ	m	126	126		
			1 段	m	956	957		
			2 段	m	1,586	1,589		
			3 段	m	2,218	2,224		
			4 段	m	2,874	2,883		
			5 段	m	3,541	3,554		
			6 段	m	4,210	4,225		
		土留	1 段	m	1,196	1,196		
			2 段	m	2,547	2,547		
			3 段	m	4,525	4,525		
			4 段	m	6,870	6,870		
			補助	路肩	1 桁のみ	m	126	126
					1 段	m	947	948
					2 段	m	1,564	1,567
	3 段	m			2,177	2,183		
	4 段	m			2,812	2,821		
	5 段	m			3,456	3,468		
	6 段	m			4,100	4,116		
	土留	1 段		m	1,196	1,196		
		2 段	m	2,547	2,547			
		3 段	m	4,525	4,525			
		4 段	m	6,870	6,870			

○洗越工単価(1箇所当たり)


単位：円

区分		断面積 (山側) m2	3.0m未満	
			本土	離島
税抜	一般	0. 1 未満	424	424
		0. 1 以上 0. 5 未満	2,514	2,518
		0. 5 以上 1 未満	6,705	6,714
		1 以上	26,338	26,372
	補助	0. 1 未満	419	420
		0. 1 以上 0. 5 未満	2,491	2,494
		0. 5 以上 1 未満	6,644	6,651
		1 以上	26,107	26,137
税込	一般	0. 1 未満	424	425
		0. 1 以上 0. 5 未満	2,517	2,520
		0. 5 以上 1 未満	6,712	6,721
		1 以上	26,363	26,397
	補助	0. 1 未満	419	420
		0. 1 以上 0. 5 未満	2,493	2,497
		0. 5 以上 1 未満	6,649	6,658
		1 以上	26,128	26,162


※洗越作設のため掘削-盛土した山側からの断面積と、幅員により単価を決定する。

※丸太組形状であれば、丸太組単価による計上でも可(ただし洗越単価、丸太組工単価の重複は不


〔標準断面図〕
作業路簡易積算用

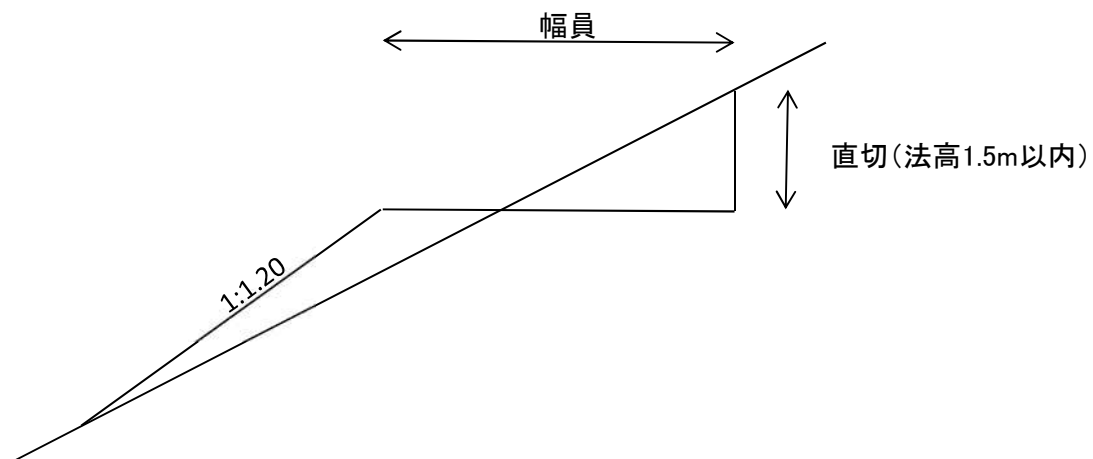


〔洗越イメージ図〕

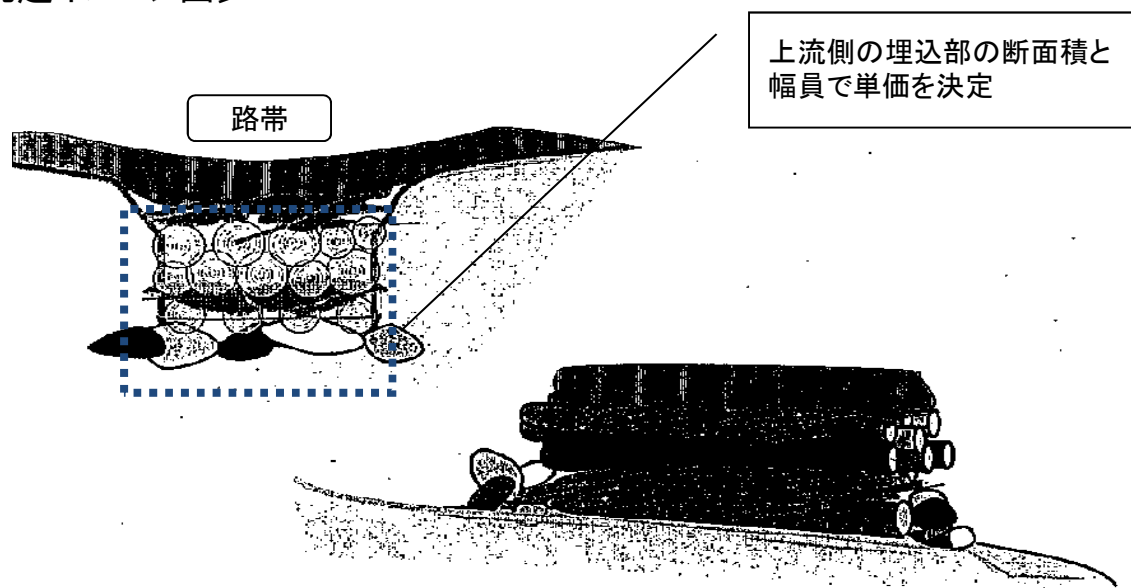


〔木製横断溝断面図〕

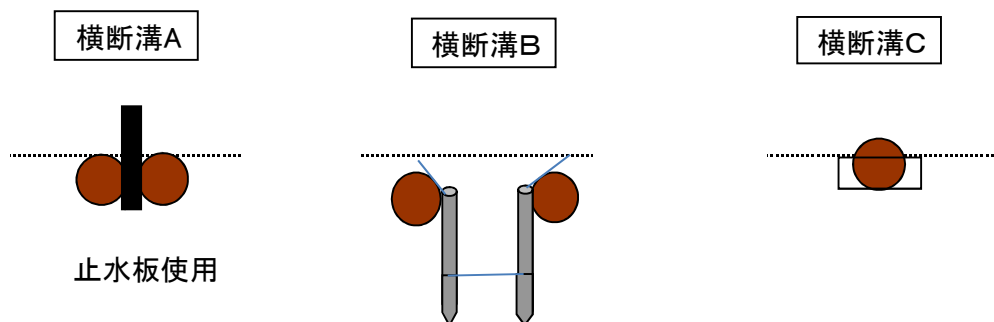


〔丸太組工標準図〕




路肩1桁




(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	3.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	0	本	




路肩1段




(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	6.7	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	10	本	




路肩2段




(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	




路肩3段




(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	13.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	30	本	




土留1段



(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	6.7	本	
横木	φ0.15m、長さ1.0m程度	10	本	



土留2段




(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	13.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.0m程度	20	本	

注) 路肩の最上段の横木の長さは幅員を考慮し長めのものを使用。
丸太は番線、鉄筋、釘のいずれかで固定すること。



〔参考〕丸太組固定方法

〔番線による固定〕



(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	
鉄線	#10	30	箇所	

〔釘、鉄筋等による固定〕



(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	
鉄筋等	L=0.4m	40	本	

丸太組工積算基礎

資材数量



区分	段数	桁丸太		最上段横木		横木		10m当たり	
		本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)
路肩	1桁のみ	3.3	0.224					3.3	0.22
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.80
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.36
	3段	13.3	0.904			30.0	1.020	43.3	1.92
	4段	16.7	1.136			40.0	1.360	56.7	2.50
	5段	20.0	1.360			50.0	1.700	70.0	3.06
土留	6段	23.3	1.584			60.0	2.040	83.3	3.62
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.69
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.14
	3段	13.3	0.904			30.0	0.690	43.3	1.59
	4段	16.7	1.136			40.0	0.920	56.7	2.06

1桁のみ
木製構造物パーツ化歩掛
人力敷丸太敷設歩掛使用
世話役0.04、普通作0.18

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力横木組立歩掛使用
世話役0.06、普通作0.29

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力控え木配置歩掛使用
世話役0.02、普通作0.06

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力鉄線緊束歩掛使用
世話役0.16、普通作0.77



区分	段数	番線			桁丸太(人)		横木(人)		緊結(人)		土工(m3)
		箇所数	箇所数		世話役	普通	世話役	普通	世話役	普通	
路肩	1桁のみ				0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1段	20.0	20.0		0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	1.60
	2段	30.0	40.0		0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	4.00
	3段	40.0	60.0		0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	7.20
	4段	50.0	80.0		0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	11.00
	5段	60.0	100.0		0.12	0.58	0.10	0.30	0.10	0.46	15.20
土留	6段	70.0	120.0		0.14	0.68	0.12	0.36	0.11	0.54	19.60
	1段	20.0	20.0		0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	0.40
	2段	30.0	40.0		0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	1.50
	3段	40.0	60.0		0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	3.50
	4段	50.0	80.0		0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	6.00

先に掘削したものを手前の裏込に落とすため、丸太組を施工する場合、路肩・土留とも掘削の計上にとどめるなお、土留については人力掘削とする。

※桁丸太は木製構造物パーツ化歩掛(2)人力横木組立歩掛(横木延長2.0～4.0m)による。横木は同(10)人力控え木配置歩掛による。

桁丸太	末口	15cm	長さ	3.00m	材積	0.068m3
横木 最上段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 中段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 法留工	末口	15cm	長さ	1.00m	材積	0.023m3

幅員の違いによる区分はしない。単備作成上は1.50mとするが、実施では最上段の控木を幅員の長さに合わせるのが路面が安定する…。

【土工:掘削単備】			
バックホウ0.35(土砂)		税抜き	
区分	単備	区分	単備
本土:一般	301	離島:一般	309
本土:補助	246	離島:補助	253
人力床堀	7224		

3.9 人/10m3
S0002 による。

1)公共工事単備		
	世話役	22100
作業員	特殊運転	20100
	普通作業	17200

1桁のみ 単価表

〔本土：一般〕

路肩 1 段 具

〔本土：一般〕

致后 2段

〔木十・一般〕

【本土：一般】
 改訂 3版

Page 10 of 10

1桁のみ 準備表

〔本土：補助〕

路肩 1 段

〔本十：補助〕

【本工：補助】
 路肩 2段

〔木十・補助〕

【本工：補助】
竣工 3 段

11

〔本土：一般〕

路肩 4段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768	0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
土工	掘削	地山	1.10m2			0			
				m3	301	3,311			
合 計						28,676			
		m当たり				2,867			

〔本土：一般〕

路肩 5段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本	
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210	0.16人/100箇所	
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,122	506			
土工	掘削	地山	1.52m2			0			
				m3	301	4,575			
合 計						35,327			
		m当たり				3,532			

〔本土：一般〕

路肩 6段 単価表									10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本	
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,790	147			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本	
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所
	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,719	585			
土工						0			
	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	301	5,899			
合 計						41,984			
m当たり						4,198			

〔本土：補助〕

路肩 4段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768	0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
土工	掘削	地山	1.10m2			0			
				m3	246	2,706			
合 計						28,071			
		m当たり				2,807			

〔本土：補助〕

路肩 5段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本	
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210	0.16人/100箇所	
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,122	506			
土工	掘削	地山	1.52m2			0			
				m3	246	3,739			
合 計						34,491			
		m当たり				3,449			

〔本土：補助〕

路肩 6段 単価表									10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本	
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,790	147			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本	
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所
普通作業員		70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所	
諸雑費		なまし鉄線 #10	5.00	%	11,719	585			
土工						0			
	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	246	4,821			
合 計						40,906			
	m当たり						4,090		

〔本土：一般〕 土留 1段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
桁丸太組立	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	3,243	162			
	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3		2,889		人力	
合 計						11,961			
m当たり						1,196			

〔本土：一般〕 土留 2段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
桁丸太組立	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	5,061	253			
	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3		7,224		人力	
合 計						25,475			
m当たり						2,547			

〔本土：一般〕 土留 3段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
桁丸太組立	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	6,658	332			
	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3		7,224		人力	
合 計						45,256			
m当たり						4,525			

〔本土：一般〕 土留 4段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
桁丸太組立	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	8,476	423			
	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3		7,224		人力	
合 計						68,709			
m当たり						6,870			

〔本土：補助〕 土留 1段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
桁丸太組立	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	3,243	162			
	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3		7,224		人力	
合 計						11,961			
m当たり						1,196			

〔本土：補助〕 土留 2段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
桁丸太組立	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	5,061	253			
	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3		7,224		人力	
合 計						25,475			
m当たり						2,547			

〔本土：補助〕 土留 3段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
桁丸太組立	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	6,658	332			
	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3		7,224		人力	
合 計						45,256			
m当たり						4,525			

〔本土：補助〕 土留 4段 単価表									10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
	横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
鉄線繫結	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線 井10	5.00	%	8,476	423			
土工						0			
	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344		人力	
合 計						68,709			
	m当たり						6,870		

〔離島：一般〕

1桁のみ 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	22,100	221		0.04人/10本
	普通作業	3.3 本	0.06	人	17,200	1,032		0.18人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	1,253	12		
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	22,100	0		0.02人/10本
	普通作業	0 本	0.00	人	17,200	0		0.06人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	1,253	12		
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	22,100	0		0.16人/100箇所
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	17,200	0		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0		
土工						0		
						0		
						0		
合 計						1,265		
m当たり						126		

〔離島：一般〕

路肩 1段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本
	普通作業	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	4,152	41		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本
	普通作業	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	4,152	41		
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162		
土工						0		
	掘削	地山 0.16m2	1.60	m3	309	494		
						9,566		
合 計						956		
m当たり						956		

〔離島：一般〕

路肩 2段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本
	普通作業	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	6,314	63		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本
	普通作業	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	6,314	63		
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253		
土工						0		
	掘削	地山 0.40m2	4.00	m3	309	1,236		
						15,875		
合 計						1,587		
m当たり						1,587		

〔離島：一般〕

路肩 3段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本
	普通作業	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	8,476	84		
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	8,476	84		
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332		
土工						0		
	掘削	地山 0.72m2	7.20	m3	309	2,224		
						22,196		
合 計						2,219		
m当たり						2,219		

〔離島：補助〕

1桁のみ 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	22,100	221		0.04人/10本
	普通作業	3.3 本	0.06	人	17,200	1,032		0.18人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	1,253	12		
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	22,100	0		0.02人/10本
	普通作業	0 本	0.00	人	17,200	0		0.06人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	1,253	12		
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	22,100	0		0.16人/100箇所
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	17,200	0		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0		
土工						0		
						0		
						0		
合 計						1,265		
m当たり						126		

〔離島：補助〕

路肩 1段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本
	普通作業	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	4,152	41		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本
	普通作業	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	4,152	41		
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162		
土工						0		
	掘削	地山 0.16m2	1.60	m3	253	404		
						9,476		
合 計						947		
m当たり						947		

〔離島：補助〕

路肩 2段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本
	普通作業	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	6,314	63		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本
	普通作業	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	6,314	63		
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253		
土工						0		
	掘削	地山 0.40m2	4.00	m3	253	1,012		
						15,651		
合 計						1,565		
m当たり						1,565		

〔離島：補助〕

路肩 3段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本
	普通作業	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	8,476	84		
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	8,476	84		
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77

路肩 4段 単価表

表 局 4 段 単価表								
10. 0m 当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本
	鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768	
鉄線緊結	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423		
	土工					0		
掘削		地山 1.10m2	11.00	m3	309	3,399		
合 計						28,764		
	m当たり						2,876	

〔離島：一般〕

路肩 5段 単価表

10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
	桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本
	普通作業	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210		0.16人/100箇所
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	10,122	506		
土工						0		
	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	309	4,696		
合 計						35,448		
	m当たり					3,544		

〔離島：一般〕

路肩 6段 単価表

10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0		
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本
	普通作業	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等		100	%	14,790	1,447	
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本
	普通作業	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本
	世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所
鉄線張結	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,719	585		
						0		
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	309	6,056		
合 計						42,141		
	m当たり					4,214		

〔離島：補助〕

路肩 4段 単価表

路肩 4段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423		
土工						0		
	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	253	2,783		
合 計						28,148		
	m当たり					2,814		

〔離島：補助〕

路肩 5段 単価表

10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
	桁丸太組立	世話役 20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本
	普通作業 20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	12,628	126		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本
	普通作業	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本
	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	10,122	506		
						0		
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	253	3,845		
合 計						34,597		
	m当たり					3,459		

〔離島：補助〕

路肩 6段 単価表

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0		
	桁丸太組立	世話役 23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本
	普通作業	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	14,790	147		
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本
	普通作業	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本
	鉄線架結	世話役 70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	11,719	585		
土工						0		
	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	253	4,958		
合 計						41,043		
	m当たり					4,104		

区画・階段 単価表								10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本
	普通作業	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	4,152	41		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本
	普通作業	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	3,243	162		
						0		
土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,224	2,889		人力
合 計	m当たり					11,961		
						1,196		

土留・2段 単価表										10.0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考		
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0				
	模本最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0				
	模本中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0				
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本		
	普通作業	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本		
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	6,314	63				
模本組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本		
	普通作業	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本		
	鉄線緊結	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所		
鉄線緊結	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253				
	土工			m3		0				
土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,224	10,836		人力		
	合 計					25,475				
	m当たり					2,547				

区分		名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材		桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		10.0m当たり
		横木上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
		横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0		
桁丸太組立		世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本
		普通作業	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本
		諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	8,476	84		
横木組立		世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本
		普通作業	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本
		諸雑費	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所
鉄線緊結		世話役	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所
		普通作業	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		
		諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	6,658	332		
土工		掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,224	25,284		人力
		合 計	m当たり				45,256		
							4,525		

10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	10,466	104		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	8,476	423		
土工						0		
	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344		人力
合 計						68,709		
	m当たり					6,870		

[難島:補助]								
主計・1段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本
	普通作業	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	4,152	41		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本
	普通作業	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	3,243	162		
						0		
土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,224	2,889		人力
合 計						11,961		
	m当たり					1,196		

10. 0m 当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
桁丸太組立	普通作業	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	6,314	63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253			
	土工			m3		0			
土 工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,224	10,836		人力	
	合 計					25,475			
m 当たり						2,547			

区分		名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材		桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		10.0m当たり
		模木上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
		模木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0		
桁丸太組立		仕設役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本
		普通作業	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本
		諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	8,476	84		
模木組立		仕設役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本
		普通作業	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本
		仕設役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所
鉄線緊結		普通作業	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所
		諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	6,658	332		
							0		
土工		掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,224	25,284		人力
合 計							45,256		
		m当たり					4,525		

区分		名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
10. 0m 当たり									
木 材		桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
		横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
		横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0		
桁丸太組立		世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本
		普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本
		諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	10,466	104		
横木組立		世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
		普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本
		世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所
鉄線緊結		普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
		諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	8,476	423		
							0		
土工		掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344		人力
合 計							68,709		
		m当たり					6,870		

■ 丸太組工積算基礎

資材数量

区分	段数	桁丸太		最上段横木		横木		10m当たり	
		本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)
路肩	1桁のみ	3.3	0.224					3.3	0.22
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.80
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.36
	3段	13.3	0.904			30.0	1.020	43.3	1.92
	4段	16.7	1.136			40.0	1.360	56.7	2.50
	5段	20.0	1.360			50.0	1.700	70.0	3.06
土留	6段	23.3	1.584			60.0	2.040	83.3	3.62
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.69
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.14
	3段	13.3	0.904			30.0	0.690	43.3	1.59
	4段	16.7	1.136			40.0	0.920	56.7	2.06

1桁のみ
木製構造物パーツ化歩掛
人力敷丸太敷段歩掛使用
世話役0.04、普通作0.18

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力横木組立歩掛使用
世話役0.06、普通作0.29

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力控え木配置歩掛使用
世話役0.02、普通作0.06

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力鉄線緊束歩掛使用
世話役0.16、普通作0.77

区分	段数	番線			桁丸太(人)		横木(人)		緊結(人)		土工(m3)
		箇所数	箇所数		世話役	普通	世話役	普通	世話役	普通	
路肩	1桁のみ				0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1段	20.0	20.0		0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	1.60
	2段	30.0	40.0		0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	4.00
	3段	40.0	60.0		0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	7.20
	4段	50.0	80.0		0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	11.00
	5段	60.0	100.0		0.12	0.58	0.10	0.30	0.10	0.46	15.20
土留	6段	70.0	120.0		0.14	0.68	0.12	0.36	0.11	0.54	19.60
	1段	20.0	20.0		0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	0.40
	2段	30.0	40.0		0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	1.50
	3段	40.0	60.0		0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	3.50
	4段	50.0	80.0		0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	6.00

先に掘削したものを手前の裏込に落とすため、
丸太組を施工する場合、路肩・土留とも掘削の
計上にとどめるなお、土留については人力掘削とする。

※桁丸太は木製構造物パーツ化歩掛(2)人力横木組立歩掛(横木延長2.0～4.0m)による。横木は同(10)人力控え木配置歩掛による。

桁丸太	末口	15cm	長さ	3.00m	材積	0.068m3
横木 最上段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 中段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 法留工	末口	15cm	長さ	1.00m	材積	0.023m3

幅員の違いによる区分はしない。
単価作成上は1.50mとするが、実施では最上
段の控木を幅員の長さに合わせるのが路面
が安定する…。

〔土工:掘削単価〕			
バックホウ0.35(土砂)		税込み	
区分	単価	区分	単価
本土:一般	307	離島:一般	315
本土:補助	251	離島:補助	259
人力床掘	7,224		

3.9 人/10m3
S0002 による。

1)公共工事単価			
作業員	世話役	22,100	
	特殊運転	20,100	
	普通作業	17,200	

〔本土：一般〕 1桁のみ 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	22,100	221		0.04人/10本
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	17,200	1,032		0.18人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,253	12		
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	22,100	0		0.02人/10本
	普通作業員	0 本	0.00	人	17,200	0		0.06人/10本
	世話役	0.00 箇所	0.00	人	22,100	0		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	17,200	0		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0		
								「1桁」は切株立てかけのみの場合が想定されるため、床堀をみない。
土工						0		
						0		
						0		
合 計						1,265		
m当たり						126		

〔本土：一般〕 路肩 1段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162		
						0		
土工	掘削	地山 0.16m2	1.60	m3	307	491		
						0		
						0		
合 計						9,563		
m当たり						956		

〔本土：一般〕 路肩 2段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253		
						0		
土工	掘削	地山 0.40m2	4.00	m3	307	1,228		
						0		
						0		
合 計						15,867		
m当たり						1,586		

〔本土：一般〕 路肩 3段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332		
						0		
土工	掘削	地山 0.72m2	7.20	m3	307	2,210		
						0		
						0		
合 計						22,182		
m当たり						2,218		

〔本土：補助〕 1桁のみ 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	22,100	221		0.04人/10本
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	17,200	1,032		0.18人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,253	12		
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	22,100	0		0.02人/10本
	普通作業員	0 本	0.00	人	17,200	0		0.06人/10本
	世話役	0.00 箇所	0.00	人	22,100	0		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	17,200	0		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0		
						0		
土工						0		
						0		
						0		
合 計						1,265		
m当たり						126		

〔本土：補助〕 路肩 1段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,243	162		
						0		
土工	掘削	地山 0.16m2	1.60	m3	251	401		
						0		
						0		
合 計						9,473		
m当たり						947		

〔本土：補助〕 路肩 2段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,061	253		
						0		
土工	掘削	地山 0.40m2	4.00	m3	251	1,004		
						0		
						0		
合 計						15,643		
m当たり						1,564		

〔本土：補助〕 路肩 3段 単価表									10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	6,658	332			
						0			
土工	掘削	地山 0.72m2	7.20	m3	251	1,807			
合 計						21,779			
	m当たり					2,177			

〔本土：一般〕

路肩 4段 単価表									10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423			
土工						0			
	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	307	3,377			
合 計						28,742			
	m当たり						2,874		

〔本土：一般〕

路肩 5段 単価表									10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本	
桁丸太組立	普通作業員	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126			
	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本	
横木組立	普通作業員	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本	
	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,122	506			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	307	4,666			
	合 計					35,418			
m当たり						3,541			

〔本土：一般〕

路肩 6段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本	
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,790	147			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本	
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所
普通作業員		70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所	
諸雑費		なまし鉄線#10	5.00	%	11,719	585			
土工						0			
	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	307	6,017			
合 計						42,102			
	m当たり					4,210			

〔本土：補助〕

路肩 4段 単価表								
						10. 0m当たり		
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本
	鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768	
普通作業員		50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
諸雑費		なまし鉄線 #10	5.00	%	8,476	423		
土工						0		
	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	251	2,761		
合 計						28,126		
	m当たり					2,812		

〔本土：補助〕

路肩 5段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,628	126		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210		0.16人/100箇所
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	10,122	506		
土工						0		
	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	251	3,815		
合 計						34,567		
	m当たり					3,456		

〔本土：補助〕

路肩 6段 単価表									10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本	
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,790	147			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本	
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所
普通作業員		70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所	
諸雑費		なまし鉄線 #10	5.00	%	11,719	585			
土工						0			
	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	251	4,919			
合 計						41,004			
	m当たり						4,100		

〔本土：一般〕 土留 1段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	3,243	162			
土工						0			
	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,224	2,889		人力	
合 計						11,961			
	m当たり					1,196			

〔本土：一般〕 土留 2段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	5,061	253			
土工				m3		0			
	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,224	10,836		人力	
合 計						25,475			
	m当たり						2,547		

〔本土：一般〕 土留 3段 単価表									
10. 0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	6,658	332			
土工						0			
	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,224	25,284		人力	
合 計						45,256			
	m当たり					4,525			

〔本土：一般〕 土留 4段 単価表									10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
	横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
鉄線緊結	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	8,476	423			
土工						0			
	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344		人力	
合 計						68,709			
	m当たり						6,870		

〔本土：補助〕 土留 1段 単価表									10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	22,100	884		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	17,200	3,268		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,152	41			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	22,100	442		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	17,200	1,032		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	22,100	663		0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	17,200	2,580		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	3,243	162			
土工						0			
	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,224	2,889		人力	
合 計						11,961			
	m当たり					1,196			

本土：補助)									10. 0m当たり
土留 2段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	22,100	1,326		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	17,200	4,988		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,314	63			
	横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	22,100	884		0.02人/10本
鉄線緊結	普通作業員	20.0 本	0.12	人	17,200	2,064		0.06人/10本	
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	22,100	1,105		0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	17,200	3,956		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	5,061	253			
土工				m3		0			
	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,224	10,836		人力	
合 計						25,475			
	m当たり						2,547		

本土：補助)								
土留 3段 単価表								
10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	22,100	1,768		0.06人/10本
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	17,200	6,708		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	8,476	84		
	横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	22,100	1,326	
鉄線緊結	普通作業員	30.0 本	0.18	人	17,200	3,096		0.06人/10本
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	22,100	1,326		0.16人/100箇所
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	17,200	5,332		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	6,658	332		
土工						0		
	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,224	25,284		人力
合 計						45,256		
	m当たり						4,525	

〔本土：補助〕 土留 4段 単価表									10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104			
	横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
鉄線緊結	普通作業員	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本	
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	8,476	423			
土工						0			
	掘割	地山 0.60m2	6.00	m3	7,224	43,344		人力	
合 計						68,709			
	m当たり						6,870		

路肩 4段 単価表

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m	1.16	m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.16	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本
	普通作業	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	8,476	423		
	土工					0		
合 計	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	315	3,465		
	m当たり					28,830		
						2,883		

〔離島：一般〕

路肩 5段 単価表

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.38	m3		0		
	構木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	構木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本
	普通作業	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	12,628	126		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本
	普通作業	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本
	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	10,122	506		
						0		
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	315	4,788		
合 計						35,540		
	m当たり					3,554		

〔離島：一般〕

路肩 6段 単価表

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
本 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0		
	横木上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0		
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本
	普通作業	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	14,790	147		
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本
	普通作業	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.50	%	11,719	585		
鉄線締結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所
	諸雑費							
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	315	6,174		
						0		
合 計						42,259		
	m当たり					4,225		

〔離島：補助〕

路肩 4段 単価表

路肩 4段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	22,100	2,210		0.06人/10本
	普通作業	16.7 本	0.48	人	17,200	8,256		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	10,466	104		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	22,100	1,768		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.24	人	17,200	4,128		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	22,100	1,768		0.16人/100箇所
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	17,200	6,708		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	8,476	423		
土工						0		
	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	259	2,849		
合 計						28,214		
	m当たり					2,821		

〔離島：補助〕

路肩 5段 単価表


10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	22,100	2,652		0.06人/10本
	普通作業	20.0 本	0.58	人	17,200	9,976		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等		%	12,628	126		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	22,100	2,210		0.02人/10本
	普通作業	50.0 本	0.30	人	17,200	5,160		0.06人/10本
	世話役	60.00 箇所	0.10	人	22,100	2,210		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	17,200	7,912		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	10,122	506		
	土工					0		
	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	259	3,936		
合 計						34,688		
	m当たり					3,468		

〔離島：補助〕

路肩 6段 単価表

区分		名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材		桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0		
		模木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
		模木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0		
桁丸太組立		世話役	23.3 本	0.14	人	22,100	3,094	協P6	0.06人/10本
		普通作業	23.3 本	0.68	人	17,200	11,696	協P6	0.29人/10本
		諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	14,790	147		
模木組立		世話役	60.0 本	0.12	人	22,100	2,652	協P6	0.02人/10本
		普通作業	60.0 本	0.36	人	17,200	6,192	協P6	0.06人/10本
		世話役	70.00 箇所	0.11	人	22,100	2,431	協P6	0.16人/100箇所
鉄線架結		普通作業	70.00 箇所	0.54	人	17,200	9,288	協P6	0.77人/100箇所
		諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	11,719	585		
							0		
土工		掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	259	5,076		
							0		
合 計							41,161		
		m当たり					4,116		

〔洗越工基礎〕

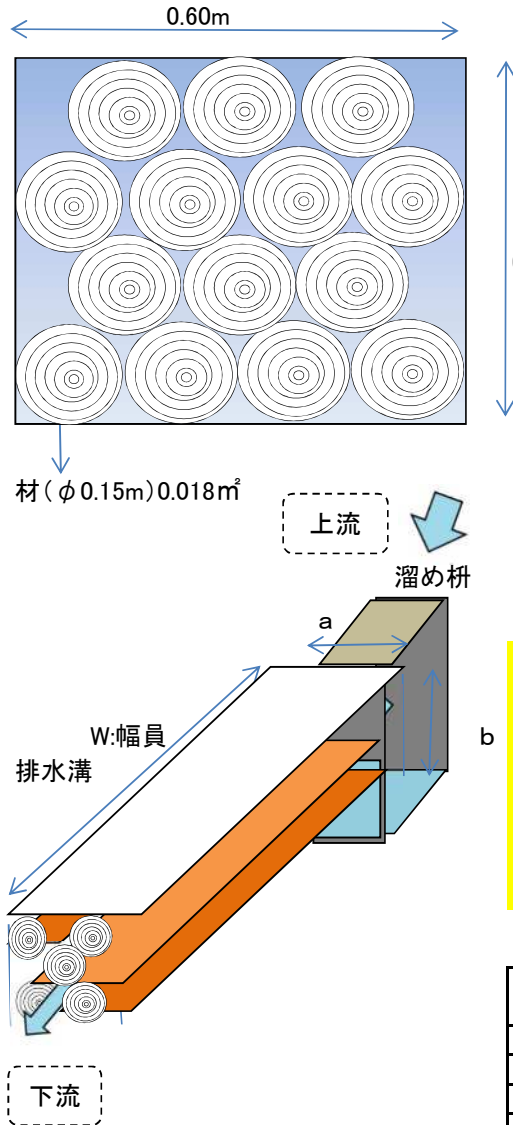

床堀断面積: $0.6 \times 0.55 = 0.33\text{m}^2$

木材断面積: $0.018 \times 14\text{本} = 0.252 (76\%)$

孔隙面積: $0.33 - 0.25 = 0.08 (24\%)$

洗越暗渠部が1m³だとすると…

0.5m³ (50%) が土砂等

0.38m³ ($0.5 \times 76\%$) が材

0.12m³ ($0.5 \times 24\%$) が孔隙

を標準として、積算

- ・路面の床堀はみない(常水があり路帯作設の前に洗越を作設)。
- ・丸太は、人力により敷設
- ・洗越作設に必要な土砂は、山側(呑口)の溜め枡を掘るのに発生する土砂を利用
- ・転圧は土工単価の盛土でみている。
- ・出来高において、山側の断面積($a \times b$)を計測し、幅員から単価を決定する。

・掘削を本土・離島・一般・補助で区分することは煩雑であり、また掘削量が少なく、単価にしめる割合も小さいことから本土、隠岐統一(平均)単価をもちいる(補助単価)。

	バケツ	本土・補助	離島・補助	採用単価
税込 掘削	0.45	251	259	255
税無 掘削	0.45	246	253	249

※「粘性、礫質土」

現在適用していない

○土量

		幅員			
区分 〔断面積〕	幅員	標準	3.0~2.5	2.5~2.0	2.0~1.5
			敷丸太 (本数)		
① 0.1以下	0.06	0.17	0.13	0.11	1
② 0.1~0.5	0.3	0.84	0.63	0.54	6
③ 0.5~1	0.8	2.24	1.68	1.44	16
④ 1以上	3	8.40	6.30	5.40	63

枝状、土砂、岩石(丸太以外の埋込材料)割合 断 50 %

イメージ

a(幅)	b	a×b
0.3	0.2	0.06
0.8	0.4	0.32
1	0.8	0.8
3	1	3

○洗却

[~0.
丸太
=洗却基 本[0. 1~
丸太
=洗却基 本[0. 5~
丸太
=洗却基 本[1~]
丸太
=洗却基 本

○洗却

[~0.
丸太
=A10 本[0. 1~
丸太
=A16 本[0. 5~
丸太
=A22 本[1~]
丸太
=A28 本

岩石・土砂割合 50 %

[W=3.0~2.5m]

△ｼﾝｸﾙ0.35

施工マニュアルP466
人力敷丸太敷設歩掛

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=洗却基礎M27*\$M\$	m3	=Y3	=G9*Y9
丸太敷設	世話役	=0.04*A10/10	人	=入力条件B8	=G10*Y10
	普通作	=0.18*A10/10	人	=入力条件B10	=G11*Y11
直接工事費					=SUM(J9:J11)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=洗却基礎M28*\$M\$	m3	=Y9	=G15*Y15
丸太敷設	世話役	=0.04*A16/10	人	=Y10	=G16*Y16
	普通作	=0.18*A16/10	人	=Y11	=G17*Y17
直接工事費					=SUM(J15:J17)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=洗却基礎M29*\$M\$	m3	=Y9	=G21*Y21
丸太敷設	世話役	=0.04*A22/10	人	=Y10	=G22*Y22
	普通作	=0.18*A22/10	人	=Y11	=G23*Y23
直接工事費					=SUM(J21:J23)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=洗却基礎M30*\$M\$	m3	=Y9	=G27*Y27
丸太敷設	世話役	=0.04*A28/10	人	=Y10	=G28*Y28
	普通作	=0.18*A28/10	人	=Y11	=G29*Y29
直接工事費					=SUM(J27:J29)

岩石・土砂割合 50 %

[W=3.0~2.5m]

△ｼﾝｸﾙ0.35

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=G9	m3	=Y4	=Q40*Y40
丸太敷設	世話役	=G10	人	=Y10	=Q41*Y41
	普通作	=G11	人	=Y11	=Q42*Y42
直接工事費					=SUM(J40:J42)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=G15	m3	=Y40	=Q46*Y46
丸太敷設	世話役	=G16	人	=Y10	=Q47*Y47
	普通作	=G17	人	=Y11	=Q48*Y48
直接工事費					=SUM(J46:J48)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=G21	m3	=Y40	=Q52*Y52
丸太敷設	世話役	=G22	人	=Y10	=Q53*Y53
	普通作	=G23	人	=Y11	=Q54*Y54
直接工事費					=SUM(J52:J54)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=G27	m3	=Y40	=Q58*Y58
丸太敷設	世話役	=G28	人	=Y10	=Q59*Y59
	普通作	=G29	人	=Y11	=Q60*Y60
直接工事費					=SUM(J58:J60)

[W=2.5~2.0m]

△ｼﾝｸﾙ0.35

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=洗却基礎M27*\$M\$	m3	=Y9	=Q9*Y9
丸太敷設	世話役	=G10	人	=Y10	=Q10*Y10
	普通作	=G11	人	=Y11	=Q11*Y11
直接工事費					=SUM(R9:R11)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=洗却基礎M28*\$M\$	m3	=Y9	=Q15*Y15
丸太敷設	世話役	=G16	人	=Y10	=Q16*Y16
	普通作	=G17	人	=Y11	=Q17*Y17
直接工事費					=SUM(R15:R17)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=洗却基礎M29*\$M\$	m3	=Y9	=Q21*Y21
丸太敷設	世話役	=G22	人	=Y10	=Q22*Y22
	普通作	=G23	人	=Y11	=Q23*Y23
直接工事費					=SUM(R21:R23)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=洗却基礎M30*\$M\$	m3	=Y9	=Q27*Y27
丸太敷設	世話役	=G28	人	=Y10	=Q28*Y28
	普通作	=G29	人	=Y11	=Q29*Y29
直接工事費					=SUM(R27:R29)

岩石・土砂割合 50 %

[W=2.5~2.0m]

△ｼﾝｸﾙ0.35

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=Q9	m3	=Y35	=Q40*Y40
丸太敷設	世話役	=Q10	人	=Y10	=Q41*Y41
	普通作	=Q11	人	=Y11	=Q42*Y42
直接工事費					=SUM(R40:R42)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=Q15	m3	=Q40	=Q46*Y46
丸太敷設	世話役	=Q16	人	=Y10	=Q47*Y47
	普通作	=Q17	人	=Y11	=Q48*Y48
直接工事費					=SUM(R46:R48)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=Q21	m3	=Q40	=Q52*Y52
丸太敷設	世話役	=Q22	人	=Y10	=Q53*Y53
	普通作	=Q23	人	=Y11	=Q54*Y54
直接工事費					=SUM(R52:R54)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=Q27	m3	=Q40	=Q58*Y58
丸太敷設	世話役	=Q28	人	=Y10	=Q59*Y59
	普通作	=Q29	人	=Y11	=Q60*Y60
直接工事費					=SUM(R58:R60)

〔土工・掘削単価〕

	バケット	一般	単価
掘削	0.35	税込み	=入力条件H36
掘削	0.35	抜き	=入力条件H28

※〔粘性、極質土〕

[W=2.0~1.5m]

△ｼﾝｸﾙ0.35

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=洗却基礎M27*\$M\$	m3	=Q9	=W9*Y9
丸太敷設	世話役	=G10	m3	=Y10	=W10*Y10
	普通作	=G11	m3	=Y11	=W11*Y11
直接工事費					=SUM(Z9:Z11)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=洗却基礎M28*\$M\$	m3	=Y9	=W15*Y15
丸太敷設	世話役	=G16	m3	=Y10	=W16*Y16
	普通作	=G17	m3	=Y11	=W17*Y17
直接工事費					=SUM(Z15:Z17)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=洗却基礎M29*\$M\$	m3	=Y9	=W21*Y21
丸太敷設	世話役	=G22	m3	=Y10	=W22*Y22
	普通作	=G23	m3	=Y11	=W23*Y23
直接工事費					=SUM(Z21:Z23)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=洗却基礎M30*\$M\$	m3	=Y9	=W27*Y27
丸太敷設	世話役	=G28	m3	=Y10	=W28*Y28
	普通作	=G29	m3	=Y11	=W29*Y29
直接工事費					=SUM(Z27:Z29)

[W=2.0~1.5m]

△ｼﾝｸﾙ0.35

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=W9	m3	=Q40	=W40*Y40
丸太敷設	世話役	=W10	m3	=Y10	=W41*Y41
	普通作	=W11	m3	=Y11	=W42*Y42
直接工事費					=SUM(Z40:Z42)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=W15	m3	=Y40	=W46*Y46
丸太敷設	世話役	=W16	m3	=Y10	=W47*Y47
	普通作	=W17	m3	=Y11	=W48*Y48
直接工事費					=SUM(Z46:Z48)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=W21	m3	=Y40	=W52*Y52
丸太敷設	世話役	=W22	m3	=Y10	=W53*Y53
	普通作	=W23	m3	=Y11	=W54*Y54
直接工事費					=SUM(Z52:Z54)

		数量	単位	単価	金額
切土	掘削	=W27	m3	=Y40	=W58*Y58
丸太敷設	世話役	=W28	m3	=Y10	=W59*Y59
	普通作	=W29	m3	=Y11	=W60*Y60
直接工事費					=SUM(Z58:Z60)

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(本土補助)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[土工・掘削単価]

	バケット	補助	単価
掘削	0.35	税込み	251
掘削	0.35	抜き	246

※「粘性、礫質土」

[W=3.0～2.5m] **ハックホウ0.35**

[~0.1]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	0.085	m3	251	21
1 本	丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
	普通作	0.018	人	17200	310
	直接工事費				419

[0.1～0.5]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	0.42	m3	251	105
6 本	丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
	普通作	0.108	人	17200	1,858
	直接工事費				2,493

[0.5～1]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	1.12	m3	251	281
16 本	丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
	普通作	0.288	人	17200	4,954
	直接工事費				6,649

[1～]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	4.2	m3	251	1,054
63 本	丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
	普通作	1.134	人	17200	19,505
	直接工事費				26,128

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0～2.5m] **ハックホウ0.35**

[~0.1]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	0.085	m3	246	21
1 本	丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
	普通作	0.018	人	17200	310
	直接工事費				419

[0.1～0.5]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	0.42	m3	246	103
6 本	丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
	普通作	0.108	人	17200	1,858
	直接工事費				2,491

[0.5～1]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	1.12	m3	246	276
16 本	丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
	普通作	0.288	人	17200	4,954
	直接工事費				6,644

[1～]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	4.2	m3	246	1,033
63 本	丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
	普通作	1.134	人	17200	19,505
	直接工事費				26,107

[W=2.5～2.0m] **ハックホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	251	16
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				414

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	251	79
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,467

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	251	211
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,579

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	251	791
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				25,865

[W=2.0～1.5m] **ハックホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	251	14
丸太敷設 世話役	0.004	m3	22100	88
普通作	0.018	m3	17200	310
直接工事費				412

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	251	68
丸太敷設 世話役	0.024	m3	22100	530
普通作	0.108	m3	17200	1,858
直接工事費				2,456

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	251	181
丸太敷設 世話役	0.064	m3	22100	1,414
普通作	0.288	m3	17200	4,954
直接工事費				6,549

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	251	678
丸太敷設 世話役	0.252	m3	22100	5,569
普通作	1.134	m3	17200	19,505
直接工事費				25,752

[W=2.5～2.0m] **ハックホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				398

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,388

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,368

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				25,074

[W=2.0～1.5m] **ハックホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	22100	88
普通作	0.018	m3	17200	310
直接工事費				398

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	22100	530
普通作	0.108	m3	17200	1,858
直接工事費				2,388

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	22100	1,414
普通作	0.288	m3	17200	4,954
直接工事費				6,368

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	22100	5,569
普通作	1.134	m3	17200	19,505
直接工事費				25,074

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(離島一般)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[土工・掘削単価]

バケット	一般	単価
掘削 0.35	税込み	315
掘削 0.35	抜き	309

※「粘性、礫質土」

[W=3.0～2.5m] **ハックホウ0.35**

[~0. 1]	数量	単位	単価	金額
丸太 掘削	0.085	m3	315	27
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				425

[0. 1～0. 5]	数量	単位	単価	金額
丸太 掘削	0.42	m3	315	132
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,520

[0. 5～1]	数量	単位	単価	金額
丸太 掘削	1.12	m3	315	353
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,721

[1～]	数量	単位	単価	金額
丸太 掘削	4.2	m3	315	1,323
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				26,397

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0～2.5m] **ハックホウ0.35**

[~0. 1]	数量	単位	単価	金額
丸太 掘削	0.085	m3	309	26
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				424

[0. 1～0. 5]	数量	単位	単価	金額
丸太 掘削	0.42	m3	309	130
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,518

[0. 5～1]	数量	単位	単価	金額
丸太 掘削	1.12	m3	309	346
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,714

[1～]	数量	単位	単価	金額
丸太 掘削	4.2	m3	309	1,298
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				26,372

[W=2.5～2.0m] **ハックホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	0.065	m3	315	20
丸太敷設世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				418

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	0.315	m3	315	99
丸太敷設世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,487

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	315	265
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,633

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	3.15	m3	315	992
丸太敷設世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				26,066

[W=2.0～1.5m] **ハックホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	0.055	m3	315	17
丸太敷設世話役	0.004	m3	22100	88
普通作	0.018	m3	17200	310
直接工事費				415

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	315	85
丸太敷設 世話役	0.024	m3	22100	530
普通作	0.108	m3	17200	1,858
直接工事費				2,473

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	0.72	m3	315	227
丸太敷設世話役	0.064	m3	22100	1,414
普通作	0.288	m3	17200	4,954
直接工事費				6,595

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	2.7	m3	315	851
丸太敷設世話役	0.252	m3	22100	5,569
普通作	1.134	m3	17200	19,505
直接工事費				25,925

[W=2.5～2.0m] **ハックホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				398

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,388

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,368

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				25,074

[W=2.0～1.5m] **ハックホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設世話役	0.004	m3	22100	88
普通作	0.018	m3	17200	310
直接工事費				398

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設世話役	0.024	m3	22100	530
普通作	0.108	m3	17200	1,858
直接工事費				2,388

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設世話役	0.064	m3	22100	1,414
普通作	0.288	m3	17200	4,954
直接工事費				6,368

	数量	単位	単価	金額
切土掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設世話役	0.252	m3	22100	5,569
普通作	1.134	m3	17200	19,505
直接工事費				25,074

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(離島補助)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[土工・掘削単価]

	バケット	補助	単価
掘削	0.35	税込み	259
掘削	0.35	抜き	253

※「粘性、礫質土」

[W=3.0～2.5m] **ハックホウ0.35**

[~0.1]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	0.085	m3	259	22
1 本	丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
	普通作	0.018	人	17200	310
	直接工事費				420

[0.1～0.5]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	0.42	m3	259	109
6 本	丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
	普通作	0.108	人	17200	1,858
	直接工事費				2,497

[0.5～1]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	1.12	m3	259	290
16 本	丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
	普通作	0.288	人	17200	4,954
	直接工事費				6,658

[1～]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	4.2	m3	259	1,088
63 本	丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
	普通作	1.134	人	17200	19,505
	直接工事費				26,162

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0～2.5m] **ハックホウ0.35**

[~0.1]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	0.085	m3	253	22
1 本	丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
	普通作	0.018	人	17200	310
	直接工事費				420

[0.1～0.5]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	0.42	m3	253	106
6 本	丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
	普通作	0.108	人	17200	1,858
	直接工事費				2,494

[0.5～1]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	1.12	m3	253	283
16 本	丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
	普通作	0.288	人	17200	4,954
	直接工事費				6,651

[1～]		数量	単位	単価	金額
丸太	切土 掘削	4.2	m3	253	1,063
63 本	丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
	普通作	1.134	人	17200	19,505
	直接工事費				26,137

[W=2.5～2.0m] **ハックホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	259	17
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				415

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	259	82
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,470

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	259	218
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,586

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	259	816
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				25,890

[W=2.0～1.5m] **ハックホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	259	14
丸太敷設 世話役	0.004	m3	22100	88
普通作	0.018	m3	17200	310
直接工事費				412

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	259	70
丸太敷設 世話役	0.024	m3	22100	530
普通作	0.108	m3	17200	1,858
直接工事費				2,458

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	259	186
丸太敷設 世話役	0.064	m3	22100	1,414
普通作	0.288	m3	17200	4,954
直接工事費				6,554

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	259	699
丸太敷設 世話役	0.252	m3	22100	5,569
普通作	1.134	m3	17200	19,505
直接工事費				25,773

[W=2.5～2.0m] **ハックホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	22100	88
普通作	0.018	人	17200	310
直接工事費				398

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	22100	530
普通作	0.108	人	17200	1,858
直接工事費				2,388

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	22100	1,414
普通作	0.288	人	17200	4,954
直接工事費				6,368

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	22100	5,569
普通作	1.134	人	17200	19,505
直接工事費				25,074

[W=2.0～1.5m] **ハックホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	22100	88
普通作	0.018	m3	17200	310
直接工事費				398

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	22100	530
普通作	0.108	m3	17200	1,858
直接工事費				2,388

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	22100	1,414
普通作	0.288	m3	17200	4,954
直接工事費				6,368

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	22100	5,569
普通作	1.134	m3	17200	19,505
直接工事費				25,074