

島根県森林作業道単価表

森林作業道標準単価

令和7年11月1日以降適用

島根県農林水産部林業課・森林整備課

島根県森林作業道の単価について

1. 標準単価・積算用単価が適用できる部分

県が定めた「標準断面」「簡易な構造物」が適用できる場合は以下による。

(1) 土工

- ・ 標準断面毎に掘削、盛土、盛土法面整形の施工単価を設定。
- ・ 1メートル当たり3,000円以内で設定。
- ・ 地山傾斜毎の標準断面は「島根県森林作業道標準断面図」のとおり

(2) 簡易な構造物

- ・ 当該部分に限り、1メートル当たり3,000円以内で設定。
- ・ 路盤工は $t=10\text{cm}$ を標準とし、①施工費＋②路盤材。
- ・ 路盤材は施工地が該当する地区の単価を適用する。
- ・ 路盤材の使用にあたっては「島根県建設副産物処理要領」8(1)に準じ、工事現場から40kmの範囲内に再資源化施設がある場合は、原則として、再生資材を用いる。
- ・ 丸太組工は丸太材無し(現場発生材を利用)を標準とする。
- ・ 現場発生材が使用できない場合は2による。

2. 標準単価・積算用単価が適用できない部分

- ・ 残土処理がある場合や、軟岩の比率が多い場合など標準断面が適用できない場合、標準単価に無い簡易な構造物を施工する場合は、事業主体が積算システムや公共単価等により算出した単価を使用する。

3. 消費税抜き単価と消費税込み単価の適用

- ・ 消費税抜き単価
事業主体が第三者に請け負わせて事業を実施する場合に適用
- ・ 消費税込み単価 (資材費のみ消費税率10%を加算した単価)
事業主体が自己の労務(直営労務)で事業を実施する場合に適用

4. 一般単価と補助単価の適用


- ・ 一般単価 (一般機械単価)
事業主体が補助事業で取得した機械を使用して事業を実施しない場合に適用
- ・ 補助単価 (補助機械単価…補助導入機械の損料から、標準的な国庫補助金相当額を控除した単価)
事業主体が補助事業で取得した機械を有し、これを使用して事業を実施した場合に適用

5. 参考図書等


・ 本標準単価は令和7年度治山林道必携(積算・施工編)、令和7年度島根県建設工事積算基準第15編単価(令和7年10月1日定期改定)(令和7年11月1日臨時改定:軽油、ヒューム管)、建設物価2025年10月号、積算資料2025年10月号(建設物価2025年11月号、積算資料2025年11月号:高密度ポリエチレン管)、令和3年度森林土木木製構造物施工マニュアル等を参照している。

島根県森林作業道 標準断面図


W = 3. 5

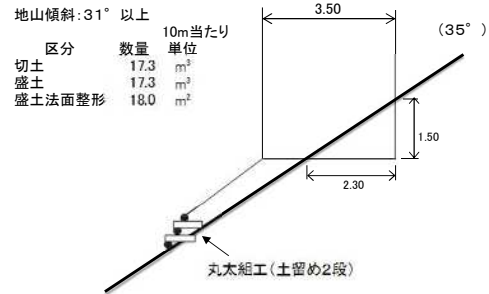


W = 3. 0

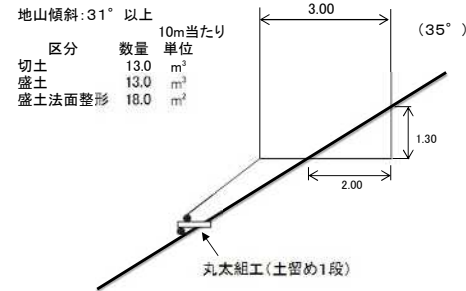


W = 2. 5

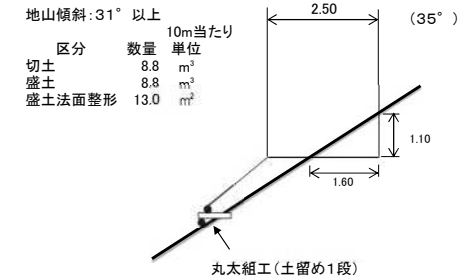


W = 3. 5

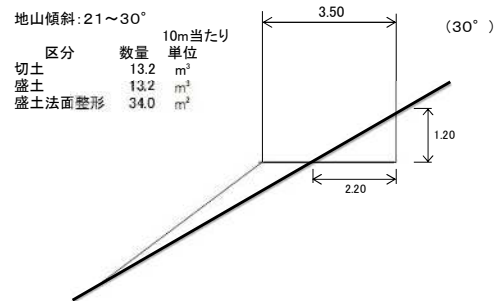


W = 3. 0

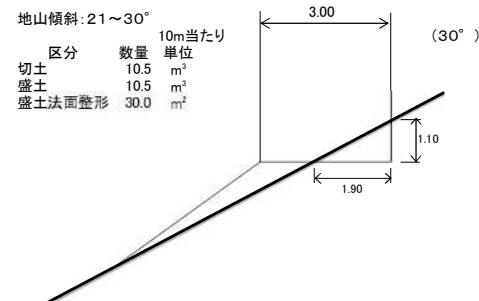


W = 2. 5

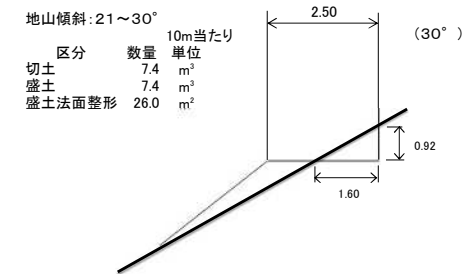


W = 3. 5

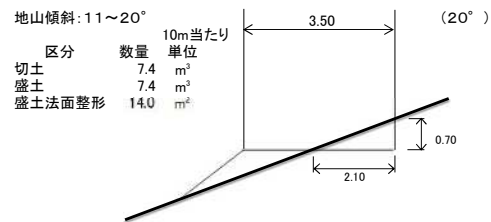


W = 3. 0

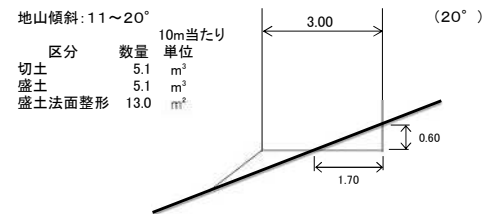


W = 2. 5

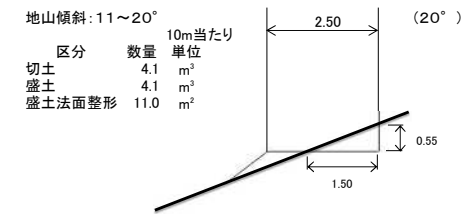


W = 3. 5

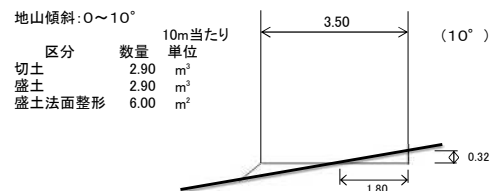

W = 3. 0

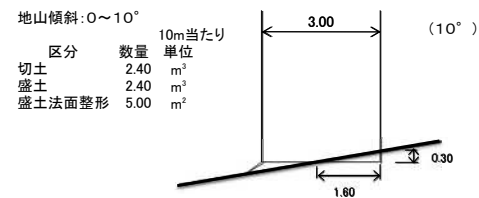

W = 2. 5

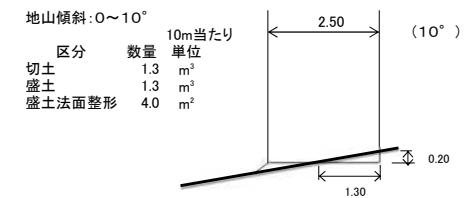

1. 標準断面 土工単価

円


種別				幅員(m)		
				3.5	3.0	2.5
本土	税抜き	一般	A	31° 以上	1,999	1,565
				21~30°	1,811	1,477
				11~20°	944	697
				0~10°	377	312
	補助	B		31° 以上	1,887	1,475
				21~30°	1,697	1,383
				11~20°	887	654
				0~10°	354	293
	税込み	一般	C	31° 以上	2,020	1,582
				21~30°	1,831	1,493
				11~20°	954	705
				0~10°	381	316
離島	税抜き	一般	E	31° 以上	2,025	1,586
				21~30°	1,835	1,496
				11~20°	956	707
				0~10°	382	316
	補助	F		31° 以上	1,915	1,497
				21~30°	1,722	1,403
				11~20°	900	663
				0~10°	359	298
	税込み	一般	G	31° 以上	2,049	1,605
				21~30°	1,857	1,515
				11~20°	968	715
				0~10°	386	320
	補助	H		31° 以上	1,936	1,513
				21~30°	1,740	1,418
				11~20°	910	670
				0~10°	363	301

2. 路盤工

(1) 施工イメージ


① 上置工

森林作業道で適用

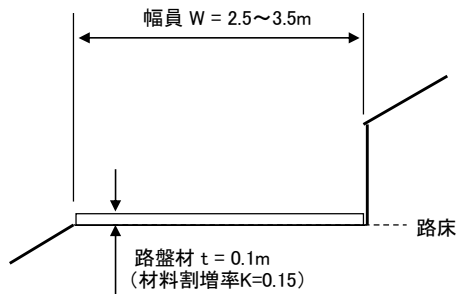

② 下置工

林業専用道(規格相当)で適用

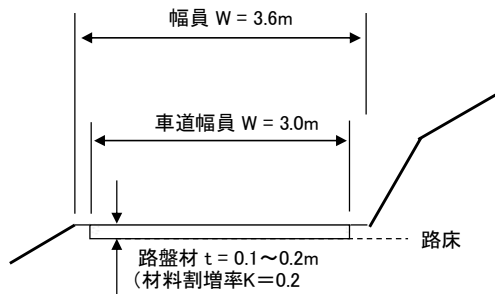

(2) 敷砂利使用量および床掘土量

	単位	一般					補助				
		上置工	下置工				上置工	下置工			
		(t=10cm)	(t=10cm)	(t=11cm)	(t=16cm)	(t=20cm)	(t=10cm)	(t=10cm)	(t=11cm)	(t=16cm)	(t=20cm)
敷砂利使用量	m ³ /m ²	0.115	0.12	0.132	0.192	0.24	0.115	0.12	0.132	0.192	0.24
路床掘削土量	m ³ /m ²		0.100	0.110	0.160	0.200		0.100	0.110	0.160	0.200

※敷砂利の使用量は次式により算出する。

1m²当たり敷砂利の使用量(m³)

= 敷砂利仕上がり厚さ(m) × (1 + K)

(3) 資材費を除く施工単価

施工種	単位	本土				離島			
		一般		補助		一般		補助	
		税抜き 単価	税込み 単価	税抜き 単価	税込み 単価	税抜き 単価	税込み 単価	税抜き 単価	税込み 単価
上置工	円/㎡	679	687	576	584	688	696	586	593
下置工	円/㎡	1,194	1,204	1,091	1,101	1,198	1,208	1,095	1,106
下置工 (路床掘削)	円/㎡	3,674	3,708	3,208	3,241	3,716	3,752	3,249	3,285

(4) 資材費込みの施工単価

① 税抜き単価

(単位: 円/㎡)

RC-40	資材 単価	一般					補助				
		上置工	下置工				上置工	下置工			
		(t=10cm)	(t=10cm)	(t=11cm)	(t=16cm)	(t=20cm)	(t=10cm)	(t=10cm)	(t=11cm)	(t=16cm)	(t=20cm)
松江1	4,200	1,162	2,065	2,152	2,587	2,936	1,059	1,915	1,997	2,410	2,740
松江2	5,100	1,266	2,173	2,271	2,760	3,152	1,163	2,023	2,116	2,583	2,956
広瀬1	3,900	1,128	2,029	2,112	2,529	2,864	1,025	1,879	1,957	2,352	2,668
広瀬2	3,900	1,128	2,029	2,112	2,529	2,864	1,025	1,879	1,957	2,352	2,668
雲南1	4,100	1,151	2,053	2,139	2,568	2,912	1,048	1,903	1,984	2,391	2,716
雲南2	5,000	1,254	2,161	2,258	2,741	3,128	1,151	2,011	2,103	2,564	2,932
雲南3	5,200	1,277	2,185	2,284	2,779	3,176	1,174	2,035	2,129	2,602	2,980
仁多	4,600	1,208	2,113	2,205	2,664	3,032	1,105	1,963	2,050	2,487	2,836
出雲1	3,700	1,105	2,005	2,086	2,491	2,816	1,002	1,855	1,931	2,314	2,620
出雲2	3,700	1,105	2,005	2,086	2,491	2,816	1,002	1,855	1,931	2,314	2,620
出雲3	4,100	1,151	2,053	2,139	2,568	2,912	1,048	1,903	1,984	2,391	2,716
大田	4,300	1,174	2,077	2,165	2,606	2,960	1,071	1,927	2,010	2,429	2,764
県央1	4,400	1,185	2,089	2,178	2,625	2,984	1,082	1,939	2,023	2,448	2,788
県央2	4,400	1,185	2,089	2,178	2,625	2,984	1,082	1,939	2,023	2,448	2,788
浜田1	3,800	1,116	2,017	2,099	2,510	2,840	1,013	1,867	1,944	2,333	2,644
浜田2	4,000	1,139	2,041	2,126	2,549	2,888	1,036	1,891	1,971	2,372	2,692
浜田3	4,500	1,197	2,101	2,192	2,645	3,008	1,094	1,951	2,037	2,468	2,812
益田1	3,800	1,116	2,017	2,099	2,510	2,840	1,013	1,867	1,944	2,333	2,644
益田2	3,800	1,116	2,017	2,099	2,510	2,840	1,013	1,867	1,944	2,333	2,644
益田3	3,800	1,116	2,017	2,099	2,510	2,840	1,013	1,867	1,944	2,333	2,644
津和野1	4,900	1,243	2,149	2,244	2,721	3,104	1,140	1,999	2,089	2,544	2,908
津和野2	4,900	1,243	2,149	2,244	2,721	3,104	1,140	1,999	2,089	2,544	2,908
津和野3	5,000	1,254	2,161	2,258	2,741	3,128	1,151	2,011	2,103	2,564	2,932
隠岐1	3,900	1,137	2,037	2,120	2,540	2,877	1,034	1,887	1,966	2,362	2,680

② 税込み単価

(単位: 円/㎡)


RC-40	資材 単価	一般					補助				
		上置工	下置工				上置工	下置工			
		(t=10cm)	(t=10cm)	(t=11cm)	(t=16cm)	(t=20cm)	(t=10cm)	(t=10cm)	(t=11cm)	(t=16cm)	(t=20cm)
松江1	4,620	1,218	2,128	2,220	2,684	3,053	1,115	1,979	2,066	2,506	2,857
松江2	5,610	1,332	2,247	2,351	2,874	3,291	1,229	2,098	2,197	2,696	3,095
広瀬1	4,290	1,180	2,088	2,177	2,620	2,974	1,077	1,939	2,023	2,442	2,778
広瀬2	4,290	1,180	2,088	2,177	2,620	2,974	1,077	1,939	2,023	2,442	2,778
雲南1	4,510	1,205	2,115	2,206	2,662	3,027	1,102	1,966	2,052	2,484	2,831
雲南2	5,500	1,319	2,234	2,337	2,853	3,265	1,216	2,085	2,183	2,675	3,069
雲南3	5,720	1,344	2,260	2,366	2,895	3,317	1,242	2,111	2,212	2,717	3,121
仁多	5,060	1,269	2,181	2,278	2,768	3,159	1,166	2,032	2,124	2,590	2,963
出雲1	4,070	1,155	2,062	2,148	2,578	2,921	1,052	1,913	1,994	2,400	2,725
出雲2	4,070	1,155	2,062	2,148	2,578	2,921	1,052	1,913	1,994	2,400	2,725
出雲3	4,510	1,205	2,115	2,206	2,662	3,027	1,102	1,966	2,052	2,484	2,831
大田	4,730	1,231	2,141	2,235	2,705	3,080	1,128	1,992	2,081	2,527	2,884
県央1	4,840	1,243	2,154	2,249	2,726	3,106	1,140	2,005	2,095	2,548	2,910
県央2	4,840	1,243	2,154	2,249	2,726	3,106	1,140	2,005	2,095	2,548	2,910
浜田1	4,180	1,167	2,075	2,162	2,599	2,948	1,064	1,926	2,008	2,421	2,752
浜田2	4,400	1,193	2,102	2,191	2,641	3,001	1,090	1,953	2,037	2,463	2,805
浜田3	4,950	1,256	2,168	2,264	2,747	3,133	1,153	2,019	2,110	2,569	2,937
益田1	4,180	1,167	2,075	2,162	2,599	2,948	1,064	1,926	2,008	2,421	2,752
益田2	4,180	1,167	2,075	2,162	2,599	2,948	1,064	1,926	2,008	2,421	2,752
益田3	4,180	1,167	2,075	2,162	2,599	2,948	1,064	1,926	2,008	2,421	2,752
津和野1	5,390	1,306	2,220	2,322	2,831	3,238	1,204	2,071	2,168	2,653	3,042
津和野2	5,390	1,306	2,220	2,322	2,831	3,238	1,204	2,071	2,168	2,653	3,042
津和野3	5,500	1,319	2,234	2,337	2,853	3,265	1,216	2,085	2,183	2,675	3,069
隠岐1	4,290	1,190	2,097	2,186	2,631	2,987	1,087	1,948	2,033	2,454	2,792

※ 資材費込みの施工単価は次式により算出する。

上置工単価 = 資材費を除く施工単価(上置工) + (資材単価 × 敷砂利使用量)

下置工単価 = 資材費を除く施工単価(下置工) + (資材単価 × 敷砂利使用量)
+ (資材費を除く施工単価(下置工: 床掘) × 床掘土量)

島根県資材ブロック図

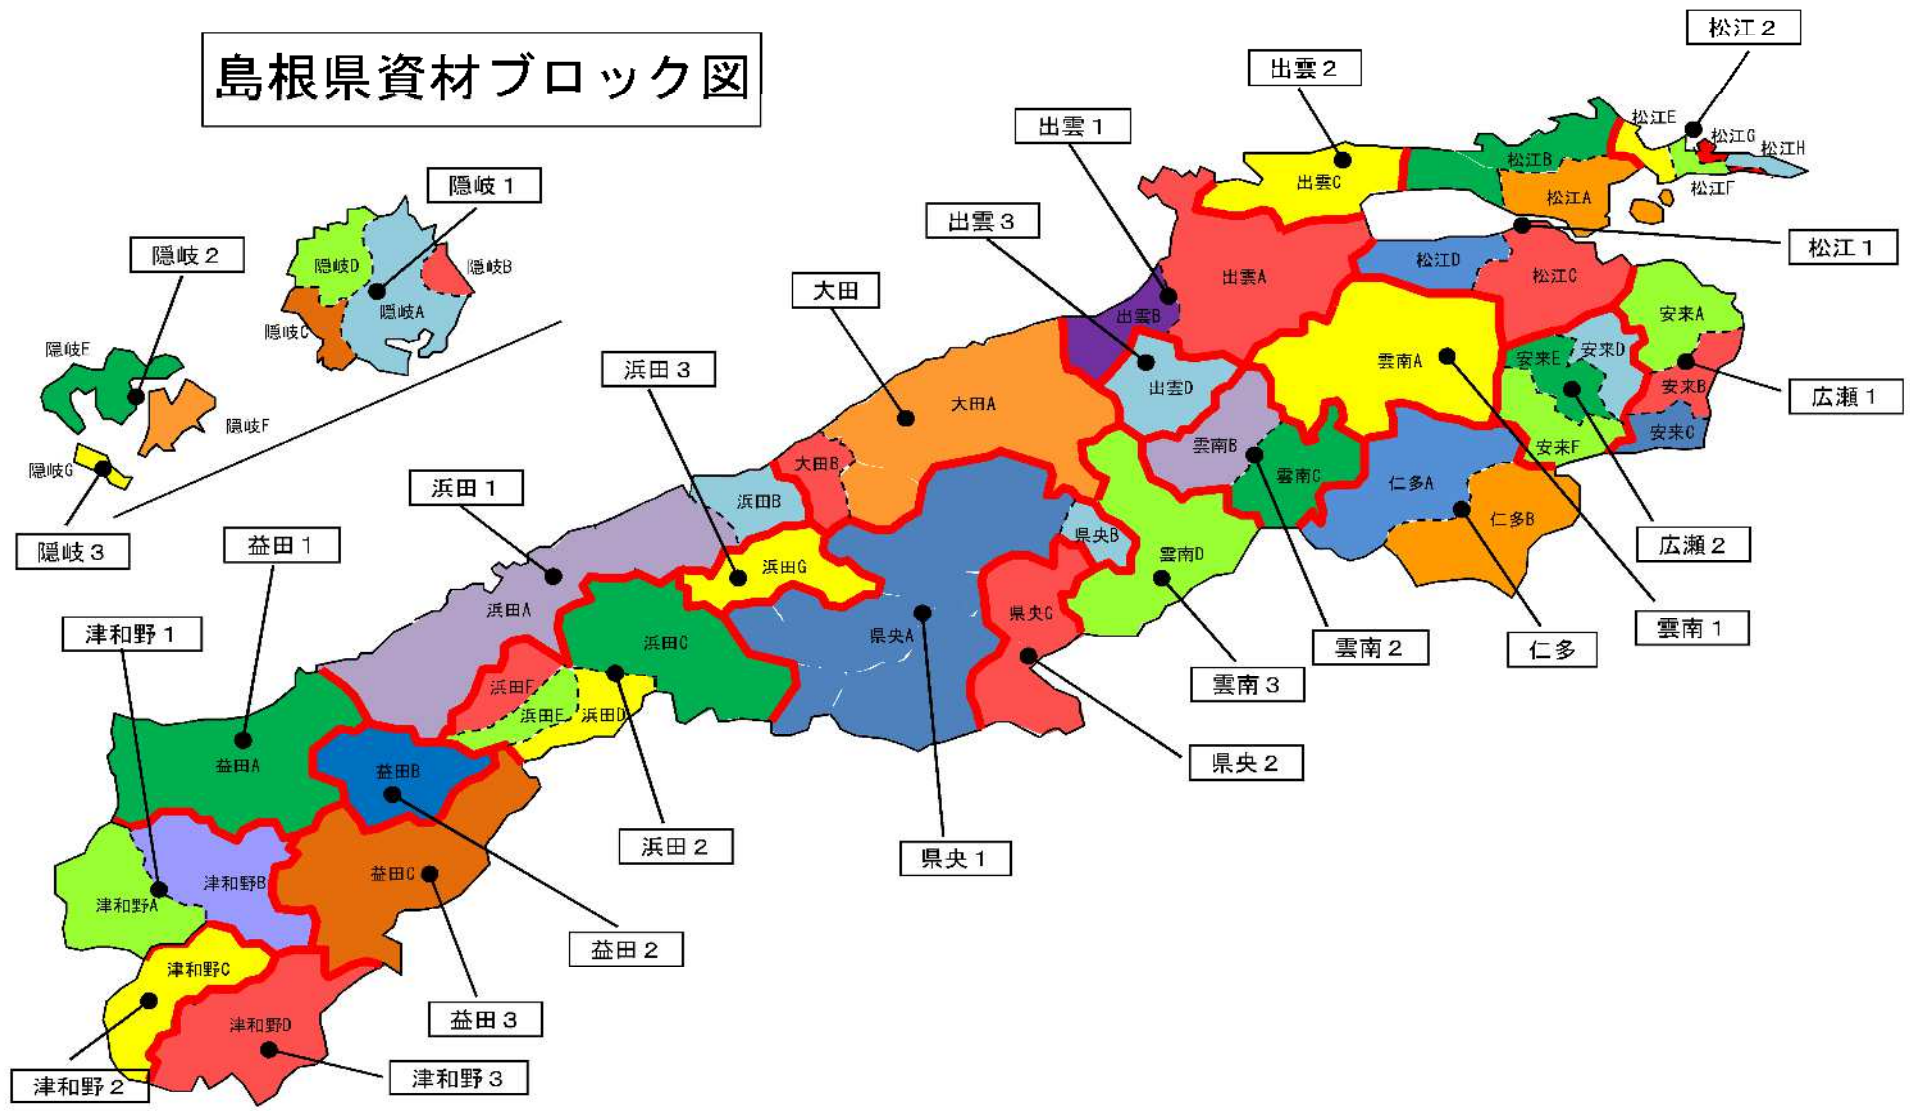

本土

全幅員	傾斜	施工種			数量	単位	A		B		C		D		
		種別	工種	機械			税抜き・一般		税抜き・補助		税込み・一般		税込み・補助		
							単価	金額	単価	金額	単価	金額	単価	金額	
3. 5m	31° 以上	切土	掘削	0.35	17.30	m3	310	5,363	260	4,498	315	5,450	265	4,585	
		盛土	機械盛土		17.30	m3	699	12,093	699	12,093	704	12,179	704	12,179	
			盛土法面整形	0.35	18.0	m ²	141	2,538	127	2,286	143	2,574	128	2,304	
		直接工事費				10mあたり			19,994		18,877		20,203		19,068
						mあたり			1,999		1,887		2,020		1,906
	21～30°	切土	掘削	0.35	13.20	m3	310	4,092	260	3,432	315	4,158	265	3,498	
		盛土	機械盛土		13.20	m3	699	9,227	699	9,227	704	9,293	704	9,293	
			盛土法面整形	0.35	34.0	m ²	141	4,794	127	4,318	143	4,862	128	4,352	
		直接工事費				10mあたり			18,113		16,977		18,313		17,143
						mあたり			1,811		1,697		1,831		1,714
	11～20°	切土	掘削	0.35	7.40	m3	310	2,294	260	1,924	315	2,331	265	1,961	
		盛土	機械盛土		7.40	m3	699	5,173	699	5,173	704	5,210	704	5,210	
			盛土法面整形	0.35	14.0	m ²	141	1,974	127	1,778	143	2,002	128	1,792	
		直接工事費				10mあたり			9,441		8,875		9,543		8,963
						mあたり			944		887		954		896
	0～10	切土	掘削	0.35	2.90	m3	310	899	260	754	315	914	265	769	
		盛土	機械盛土		2.90	m3	699	2,027	699	2,027	704	2,042	704	2,042	
			盛土法面整形	0.35	6.0	m ²	141	846	127	762	143	858	128	768	
		直接工事費				10mあたり			3,772		3,543		3,813		3,578
						mあたり			377		354		381		357
3. 0m	31° 以上	切土	掘削	0.35	13.00	m3	310	4,030	260	3,380	315	4,095	265	3,445	
		盛土	機械盛土		13.00	m3	699	9,087	699	9,087	704	9,152	704	9,152	
			盛土法面整形	0.35	18.0	m ²	141	2,538	127	2,286	143	2,574	128	2,304	
		直接工事費				10mあたり			15,655		14,753		15,821		14,901
						mあたり			1,565		1,475		1,582		1,490
	21～30°	切土	掘削	0.35	10.45	m3	310	3,240	260	2,717	315	3,292	265	2,769	
		盛土	機械盛土		10.45	m3	699	7,305	699	7,305	704	7,357	704	7,357	
			盛土法面整形	0.35	30.0	m ²	141	4,230	127	3,810	143	4,290	128	3,840	
		直接工事費				10mあたり			14,774		13,832		14,939		13,966
						mあたり			1,477		1,383		1,493		1,396
	11～20°	切土	掘削	0.35	5.10	m3	310	1,581	260	1,326	315	1,607	265	1,352	
		盛土	機械盛土		5.10	m3	699	3,565	699	3,565	704	3,590	704	3,590	
			盛土法面整形	0.35	13.0	m ²	141	1,833	127	1,651	143	1,859	128	1,664	
		直接工事費				10mあたり			6,979		6,542		7,056		6,606
						mあたり			697		654		705		660
	0～10	切土	掘削	0.35	2.40	m3	310	744	260	624	315	756	265	636	
		盛土	機械盛土		2.40	m3	699	1,678	699	1,678	704	1,690	704	1,690	
			盛土法面整形	0.35	5.0	m ²	141	705	127	635	143	715	128	640	
		直接工事費				10mあたり			3,127		2,937		3,161		2,966
						mあたり			312		293		316		296

全幅員	傾斜	施工種			数量	単位	A		B		C		D	
		種別	工種	機械			税抜き・一般		税抜き・補助		税込み・一般		税込み・補助	
							単価	金額	単価	金額	単価	金額	単価	金額
2. 5m	31° 以上	切土	掘削	0.2	8.80	m3	1,003	8,826	872	7,674	1,018	8,958	886	7,797
		盛土	機械盛土		8.80	m3	699	6,151	699	6,151	704	6,195	704	6,195
			盛土法面整形	0.2	13.00	m ²	147	1,911	135	1,755	148	1,924	136	1,768
		直接工事費				10mあたり		16,889		15,580		17,078		15,760
						mあたり		1,688		1,557		1,707		1,576
	21～30°	切土	掘削	0.2	7.36	m3	1,003	7,382	872	6,418	1,018	7,492	886	6,521
		盛土	機械盛土		7.36	m3	699	5,145	699	5,145	704	5,181	704	5,181
			盛土法面整形	0.2	26.0	m ²	147	3,822	135	3,510	148	3,848	136	3,536
		直接工事費				10mあたり		16,349		15,073		16,522		15,238
						mあたり		1,634		1,507		1,652		1,523
	11～20°	切土	掘削	0.2	4.10	m3	1,003	4,112	872	3,575	1,018	4,174	886	3,633
		盛土	機械盛土		4.10	m3	699	2,866	699	2,866	704	2,886	704	2,886
			盛土法面整形	0.2	11.0	m ²	147	1,617	135	1,485	148	1,628	136	1,496
		直接工事費				10mあたり		8,595		7,926		8,688		8,015
						mあたり		859		792		868		801
	0～10	切土	掘削	0.2	1.30	m3	1,003	1,304	872	1,134	1,018	1,323	886	1,152
		盛土	機械盛土		1.30	m3	699	909	699	909	704	915	704	915
			盛土法面整形	0.2	4.0	m ²	147	588	135	540	148	592	136	544
		直接工事費				10mあたり		2,801		2,582		2,831		2,611
						mあたり		280		258		283		261

離島

全幅員	傾斜	施工種			数量	単位	E		F		G		H		
		種別	工種	機械			税抜き・一般		税抜き・補助		税込み・一般		税込み・補助		
							単価	金額	単価	金額	単価	金額	単価	金額	
3. 5m	31° 以上	切土	掘削	0.35	17.30	m3	316	5,467	267	4,619	322	5,571	272	4,706	
		盛土	機械盛土		17.30	m3	706	12,214	706	12,214	712	12,318	712	12,318	
			盛土法面整形	0.35	18.0	m ²	143	2,574	129	2,322	145	2,610	130	2,340	
		直接工事費				10mあたり		20,255		19,155		20,498		19,363	
	21～30°					mあたり		2,025		1,915		2,049		1,936	
		切土	掘削	0.35	13.20	m3	316	4,171	267	3,524	322	4,250	272	3,590	
		盛土	機械盛土		13.20	m3	706	9,319	706	9,319	712	9,398	712	9,398	
			盛土法面整形	0.35	34.0	m ²	143	4,862	129	4,386	145	4,930	130	4,420	
	直接工事費				10mあたり		18,352		17,230		18,579		17,409		
	11～20°					mあたり		1,835		1,722		1,857		1,740	
		切土	掘削	0.35	7.40	m3	316	2,338	267	1,976	322	2,383	272	2,013	
		盛土	機械盛土		7.40	m3	706	5,224	706	5,224	712	5,269	712	5,269	
			盛土法面整形	0.35	14.0	m ²	143	2,002	129	1,806	145	2,030	130	1,820	
	直接工事費				10mあたり		9,565		9,006		9,682		9,102		
	0～10					mあたり		956		900		968		910	
		切土	掘削	0.35	2.90	m3	316	916	267	774	322	934	272	789	
		盛土	機械盛土		2.90	m3	706	2,047	706	2,047	712	2,065	712	2,065	
			盛土法面整形	0.35	6.0	m ²	143	858	129	774	145	870	130	780	
	直接工事費				10mあたり		3,822		3,596		3,869		3,634		
					mあたり		382		359		386		363		
	3. 0m	31° 以上	切土	掘削	0.35	13.00	m3	316	4,108	267	3,471	322	4,186	272	3,536
			盛土	機械盛土		13.00	m3	706	9,178	706	9,178	712	9,256	712	9,256
				盛土法面整形	0.35	18.0	m ²	143	2,574	129	2,322	145	2,610	130	2,340
			直接工事費				10mあたり		15,860		14,971		16,052		15,132
21～30°						mあたり		1,586		1,497		1,605		1,513	
		切土	掘削	0.35	10.45	m3	316	3,302	267	2,790	322	3,365	272	2,842	
		盛土	機械盛土		10.45	m3	706	7,378	706	7,378	712	7,440	712	7,440	
			盛土法面整形	0.35	30.0	m ²	143	4,290	129	3,870	145	4,350	130	3,900	
直接工事費				10mあたり		14,970		14,038		15,155		14,183			
11～20°						mあたり		1,496		1,403		1,515		1,418	
		切土	掘削	0.35	5.10	m3	316	1,612	267	1,362	322	1,642	272	1,387	
		盛土	機械盛土		5.10	m3	706	3,601	706	3,601	712	3,631	712	3,631	
			盛土法面整形	0.35	13.0	m ²	143	1,859	129	1,677	145	1,885	130	1,690	
直接工事費				10mあたり		7,071		6,639		7,158		6,708			
0～10						mあたり		707		663		715		670	
		切土	掘削	0.35	2.40	m3	316	758	267	641	322	773	272	653	
		盛土	機械盛土		2.40	m3	706	1,694	706	1,694	712	1,709	712	1,709	
			盛土法面整形	0.35	5.0	m ²	143	715	129	645	145	725	130	650	
直接工事費				10mあたり		3,168		2,980		3,207		3,012			
				mあたり		316		298		320		301			

全幅員	傾斜	施工種			数量	単位	E		F		G		H	
		種別	工種	機械			税抜き・一般		税抜き・補助		税込み・一般		税込み・補助	
							単価	金額	単価	金額	単価	金額	単価	金額
2. 5m	31° 以上	切土	掘削	0.2	8.80	m3	1,022	8,994	890	7,832	1,038	9,134	906	7,973
		盛土	機械盛土		8.80	m3	706	6,213	706	6,213	712	6,266	712	6,266
			盛土法面整形	0.2	13.0	m ²	149	1,937	136	1,768	150	1,950	138	1,794
		直接工事費				10mあたり			17,143		15,813		17,350	
					mあたり			1,714		1,581		1,735		1,603
	21～30°	切土	掘削	0.2	7.36	m3	1,022	7,522	890	6,550	1,038	7,640	906	6,668
		盛土	機械盛土		7.36	m3	706	5,196	706	5,196	712	5,240	712	5,240
			盛土法面整形	0.2	26.0	m ²	149	3,874	136	3,536	150	3,900	138	3,588
		直接工事費				10mあたり			16,592		15,283		16,780	
					mあたり			1,659		1,528		1,678		1,549
	11～20°	切土	掘削	0.2	4.10	m3	1,022	4,190	890	3,649	1,038	4,256	906	3,715
		盛土	機械盛土		4.10	m3	706	2,895	706	2,895	712	2,919	712	2,919
			盛土法面整形	0.2	11.0	m ²	149	1,639	136	1,496	150	1,650	138	1,518
		直接工事費				10mあたり			8,724		8,040		8,825	
					mあたり			872		803		882		815
	0～10°	切土	掘削	0.2	1.30	m3	1,022	1,329	890	1,157	1,038	1,349	906	1,178
		盛土	機械盛土		1.30	m3	706	918	706	918	712	926	712	926
			盛土法面整形	0.2	4.0	m ²	149	596	136	544	150	600	138	552
		直接工事費				10mあたり			2,842		2,619		2,875	
					mあたり			284		261		287		265

土工単価	施工種	A	B	C	D	E	F	G	H	適用重機
		本土				離島				
		税抜き		税込み		税抜き		税込み		
		一般	補助	一般	補助	一般	補助	一般	補助	
	掘削0.35t	310	260	315	265	316	267	322	272	バックホウ0. 35土砂
掘削0.2t	1,003	872	1,018	886	1,022	890	1,038	906	バックホウ0. 20土砂	
盛土	699	699	704	704	706	706	712	712	ブル3t+振動ローラ3t	
盛整形0.35	141	127	143	128	143	129	145	130	バックホウ0. 35	
盛整形0.2	147	135	148	136	149	136	150	138	バックホウ0. 20	

盛土	325	325	327	327	328	328	331	331	ブル3t
	374	374	377	377	378	378	381	381	振動ローラ3t
盛整形0.35	424	382	429	386	430	387	435	392	バックホウ. 35
盛整形0.2	442	405	446	409	447	410	452	414	バックホウ. 20