

# 島根県森林作業道単価表

## 森林作業道積算用単価

共通(資材税抜・税込)

令和8年4月1日以降適用

島根県農林水産部林業課・森林整備課

令和8年度 森林作業道単価表 積算用単価

【本土・離島共通】

○丸太組工単価

単位：円

区分	名称	種別	単位	本土	離島		
税抜	一般	路肩	1桁のみ	m	145	145	
			1段	m	1,094	1,095	
			2段	m	1,810	1,813	
			3段	m	2,524	2,529	
			4段	m	3,264	3,271	
			5段	m	4,015	4,026	
		土留	1段	m	1,375	1,375	
			2段	m	2,926	2,926	
			3段	m	5,195	5,195	
			4段	m	7,885	7,885	
		補助	路肩	1桁のみ	m	145	145
				1段	m	1,086	1,087
	2段			m	1,790	1,793	
	3段			m	2,488	2,493	
	4段			m	3,210	3,216	
	5段			m	3,941	3,950	
	土留		1段	m	1,375	1,375	
			2段	m	2,926	2,926	
	資材税込	一般	路肩	1桁のみ	m	145	145
				1段	m	1,095	1,096
2段				m	1,812	1,815	
3段				m	2,527	2,532	
4段				m	3,269	3,277	
5段				m	4,023	4,033	
土留			1段	m	1,375	1,375	
			2段	m	2,926	2,926	
			3段	m	5,195	5,195	
			4段	m	7,885	7,885	
補助			路肩	1桁のみ	m	145	145
				1段	m	1,087	1,088
		2段		m	1,792	1,795	
		3段		m	2,491	2,496	
		4段		m	3,214	3,222	
		5段		m	3,947	3,957	
		土留	1段	m	1,375	1,375	
			2段	m	2,926	2,926	

○洗越工単価(1箇所当たり)


単位：円

区分	断面積(山側) m2	3.0m未満		
		本土	離島	
税抜	一般	0.1未満	485	485
		0.1以上0.5未満	2,880	2,883
		0.5以上1未満	7,681	7,688
		1以上	30,177	30,206
	補助	0.1未満	481	481
		0.1以上0.5未満	2,860	2,862
		0.5以上1未満	7,626	7,632
		1以上	29,971	29,996
税込	一般	0.1未満	485	486
		0.1以上0.5未満	2,882	2,885
		0.5以上1未満	7,686	7,694
		1以上	30,198	30,227
	補助	0.1未満	481	481
		0.1以上0.5未満	2,861	2,864
		0.5以上1未満	7,630	7,638
		1以上	29,988	30,017


※洗越作設のため掘削-盛土した山側からの断面積と、幅員により単価を決定する。

※丸太組形状であれば、丸太組単価による計上でも可(ただし洗越単価、丸太組工単価の重複は不)


〔標準断面図〕  
作業路簡易積算用

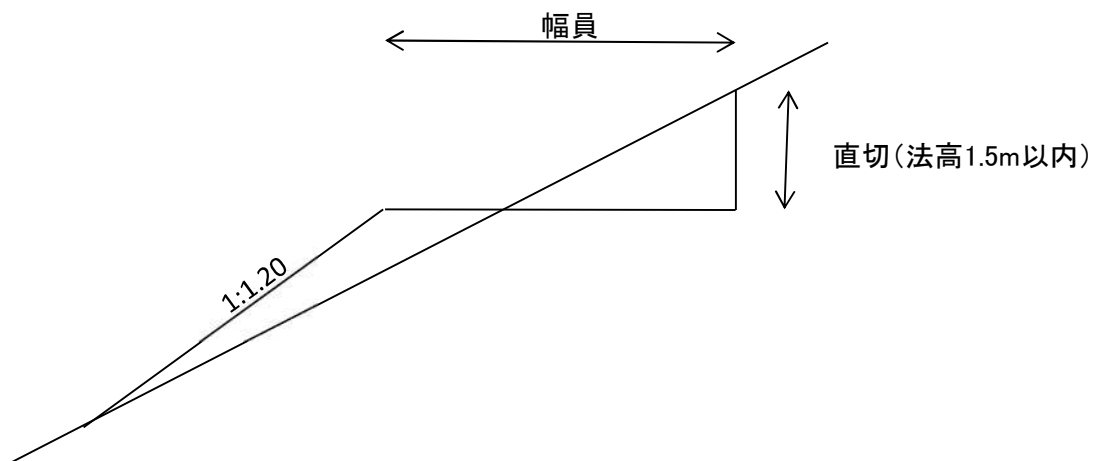


〔洗越イメージ図〕

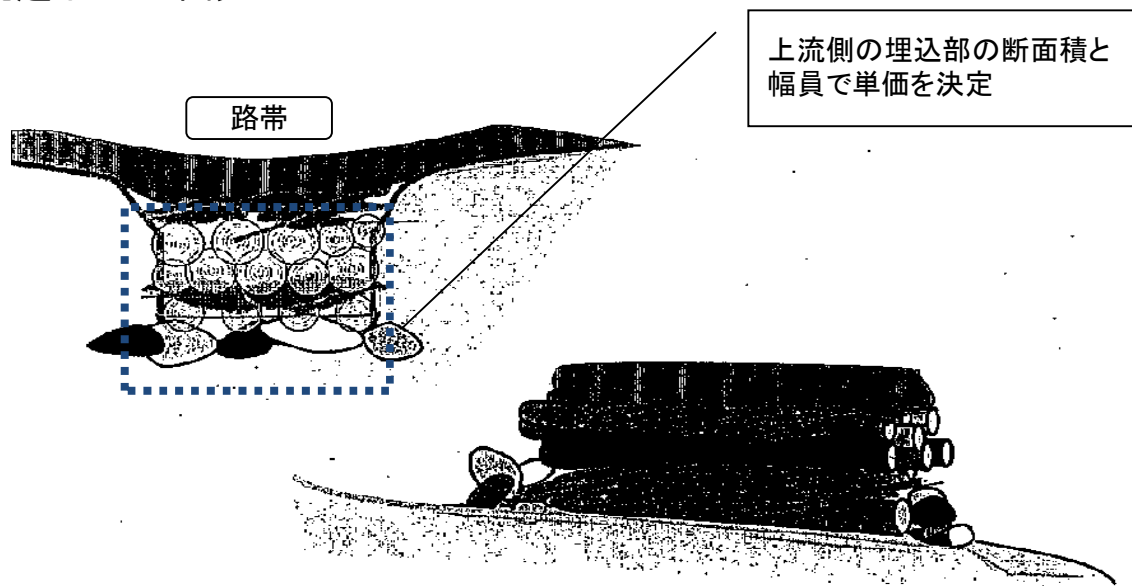

〔木製横断溝断面図〕

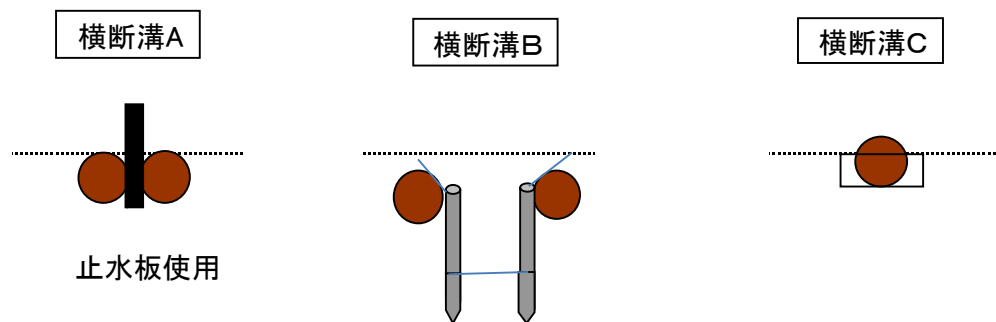


〔丸太組工標準図〕

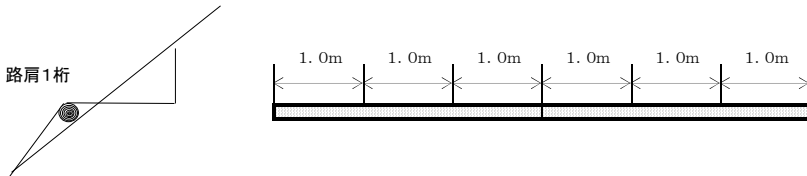


(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	3.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	0	本	

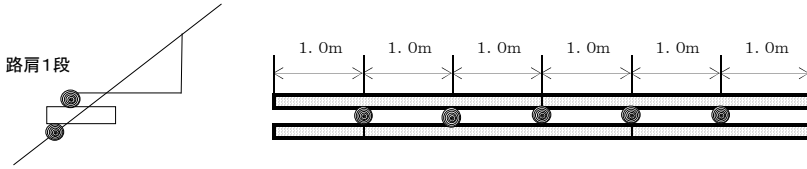


(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	6.7	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	10	本	

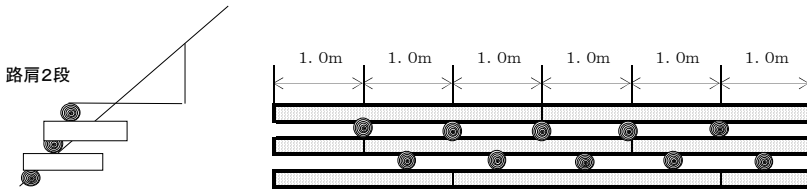


(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	

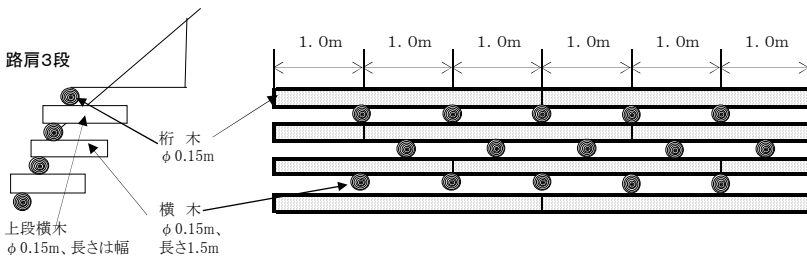


(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	13.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	30	本	



(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	6.7	本	
横木	φ0.15m、長さ1.0m程度	10	本	

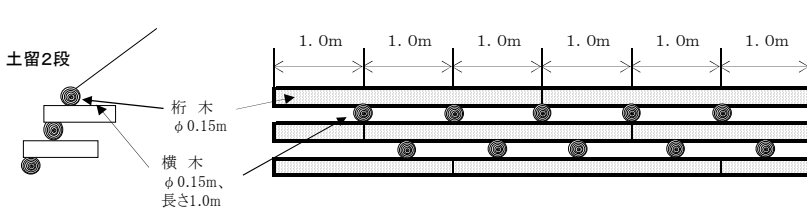


(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	13.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.0m程度	20	本	

注) 路肩の最上段の横木の長さは幅員を考慮し長めのものを使用。  
丸太は番線、鉄筋、釘のいずれかで固定すること。

〔参考〕丸太組固定方法


〔番線による固定〕



(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	
鉄線	#10	30	箇所	

〔釘、鉄筋等による固定〕

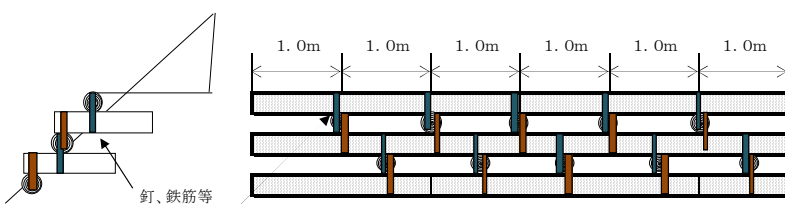

(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	
鉄筋等	L=0.4m	40	本	

## ■ 丸太組工積算基礎


区分	段数	桁丸太		最上段横木		横木		計	
		本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)
路肩	1桁のみ	3.3	0.224					3.3	0.224
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.80
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.36
	3段	13.3	0.904			30.0	1.020	43.3	1.92
	4段	16.7	1.136			40.0	1.360	56.7	2.50
	5段	20.0	1.360			50.0	1.700	70.0	3.06
土留	1段	6.7	0.456			10.0	0.280	16.7	0.69
	2段	10.0	0.680			20.0	0.460	30.0	1.14
	3段	13.3	0.904			30.0	0.690	43.3	1.59
	4段	16.7	1.136			40.0	0.920	56.7	2.06

1桁のみ  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力敷丸太敷設歩掛使用  
世話役0.04、普通作0.18

1段～  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力横木組立歩掛使用  
世話役0.06、普通作0.29

1段～  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力控え木配置歩掛使用  
世話役0.02、普通作0.06

1段～  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力鉄線緊束歩掛使用  
世話役0.16、普通作0.77



区分	段数	番線		桁丸太(人)		横木(人)		緊結(人)		土工(m3)
		箇所数	箇所数	世話役	普通	世話役	普通	世話役	普通	
路肩	1桁のみ			0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1段	20.0	20.0	0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	1.60
	2段	30.0	40.0	0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	4.00
	3段	40.0	60.0	0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	7.20
	4段	50.0	80.0	0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	11.00
	5段	60.0	100.0	0.12	0.58	0.10	0.30	0.10	0.46	15.20
土留	1段	20.0	20.0	0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	0.40
	2段	30.0	40.0	0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	1.50
	3段	40.0	60.0	0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	3.50
	4段	50.0	80.0	0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	6.00

先に掘削したものを手前の裏込に落とすため、丸太組を施工する場合、路肩・土留とも掘削の計上にとどめるなお、土留については人力掘削とする。

※桁丸太は木製構造物パーツ化歩掛(2)人力横木組立歩掛(横木延長2.0~4.0m)による。横木は同(10)人力控え木配置歩掛による。

桁丸太	末口	15cm	長さ	3.00m	材積	0.068m3
横木 最上段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 中段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 法留工	末口	15cm	長さ	1.00m	材積	0.023m3

幅員の違いによる区分はしない。単価作成上は1.50mとするが、実施では最上段の控木を幅員の長さに合わせてのが路面が安定する…。

[土工:掘削単価]

区分	単価	区分	単価
本土:一般	312	離島:一般	319
本土:補助	263	離島:補助	269

人力床堀 8274 3.9人/10m3  
S0002 による。

1)公共工事単価

作業員	世話役	25900
	特殊運転	23700
	普通作業	19700

〔本土：一般〕

1桁のみ 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	25,900	259	0.04人/10本		
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	19,700	1,182	0.18人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,441	14			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	25,900	0	0.02人/10本		
	普通作業員	0 本	0.00	人	19,700	0	0.06人/10本		
	世話役	0.00 箇所	0.00	人	25,900	0	0.16人/100箇所		
鉄線緊結	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	19,700	0	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0			
	土工					0			
合 計					1,455				
m当たり									145

〔本土：一般〕

路肩 1段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036	0.06人/10本		
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,779	47			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518	0.02人/10本		
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182	0.06人/10本		
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777	0.16人/100箇所		
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,732	186			
	土工					0			
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	312	499			
合 計					10,943				
m当たり									1,094

〔本土：一般〕

路肩 2段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554	0.06人/10本		
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	7,267	72			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036	0.02人/10本		
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364	0.06人/10本		
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295	0.16人/100箇所		
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,826	291			
	土工					0			
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	312	1,248			
合 計					18,104				
m当たり									1,810

〔本土：一般〕

路肩 3段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072	0.06人/10本		
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,755	97			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	25,900	1,554	0.02人/10本		
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	19,700	3,546	0.06人/10本		
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554	0.16人/100箇所		
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,661	383			
	土工					0			
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	312	2,246			
合 計					25,242				
m当たり									2,524

〔本土：補助〕

1桁のみ 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	25,900	259	0.04人/10本		
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	19,700	1,182	0.18人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,441	14			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	25,900	0	0.02人/10本		
	普通作業員	0 本	0.00	人	19,700	0	0.06人/10本		
	世話役	0.00 箇所	0.00	人	25,900	0	0.16人/100箇所		
鉄線緊結	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	19,700	0	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0			
	土工					0			
合 計					1,455				
m当たり									145

〔本土：補助〕

路肩 1段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036	0.06人/10本		
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,779	47			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518	0.02人/10本		
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182	0.06人/10本		
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777	0.16人/100箇所		
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,732	186			
	土工					0			
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	263	420			
合 計					10,864				
m当たり									1,086

〔本土：補助〕

路肩 2段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554	0.06人/10本		
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	7,267	72			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036	0.02人/10本		
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364	0.06人/10本		
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295	0.16人/100箇所		
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,826	291			
	土工					0			
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	263	1,052			
合 計					17,908				
m当たり									1,790

〔本土：補助〕

路肩 3段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072	0.06人/10本		
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683	0.29人/10本		
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,755	97			
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	25,900	1,554	0.02人/10本		
	普通作業員	40.0 本	0.18	人	19,700	3,546	0.06人/10本		
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554	0.16人/100箇所		
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107	0.77人/100箇所		
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,661	383			
	土工					0			
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	263	1,893			
合 計					24,889				
m当たり									2,488

【本土：一般】

路肩 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		12,046	120		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,755	487		
土工	掘削	地山	1.10m2			0			
				m3	312	3,432			
合 計						32,640			
m当たり						3,264			

【本土：一般】

路肩 5段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	25,900	3,108		0.06人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	19,700	11,426		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		14,534	145		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	25,900	2,590		0.02人/10本	
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	19,700	5,910		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	25,900	2,590		0.16人/100箇所	
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	19,700	9,062		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		11,652	582		
土工	掘削	地山	1.52m2			0			
				m3	312	4,742			
合 計						40,155			
m当たり						4,015			

【本土：一般】

路肩 6段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	25,900	3,626	協P6	0.06人/10本	
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	19,700	13,396	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		17,022	170		
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	25,900	3,108	協P6	0.02人/10本	
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	19,700	7,092	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	25,900	2,849	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	19,700	10,638	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		13,487	674		
土工	掘削	地山	1.96m2			0			
				m3	312	6,115			
合 計						47,668			
m当たり						4,766			

【本土：補助】

路肩 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		12,046	120		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,755	487		
土工	掘削	地山	1.10m2			0			
				m3	263	2,893			
合 計						32,101			
m当たり						3,210			

【本土：補助】

路肩 5段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	25,900	3,108		0.06人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	19,700	11,426		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		14,534	145		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	25,900	2,590		0.02人/10本	
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	19,700	5,910		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	25,900	2,590		0.16人/100箇所	
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	19,700	9,062		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		11,652	582		
土工	掘削	地山	1.52m2			0			
				m3	263	3,997			
合 計						39,410			
m当たり						3,941			

【本土：補助】

路肩 6段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	25,900	3,626	協P6	0.06人/10本	
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	19,700	13,396	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		17,022	170		
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	25,900	3,108	協P6	0.02人/10本	
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	19,700	7,092	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	25,900	2,849	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	19,700	10,638	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		13,487	674		
土工	掘削	地山	1.96m2			0			
				m3	263	5,154			
合 計						46,707			
m当たり						4,670			

【本土：一般】

土留 1段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,779	47		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,732	186		
	土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	8,274	3,309	人力	
合計					13,753				
m当たり									
						1,375			

【本土：一般】

土留 2段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		7,267	72		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,826	291		
	土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	8,274	12,411	人力	
合計					29,267				
m当たり									
						2,926			

【本土：一般】

土留 3段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,755	97		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,661	383		
	土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	8,274	28,959	人力	
合計					51,955				
m当たり									
						5,195			

【本土：一般】

土留 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		12,046	120		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,755	487		
	土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	8,274	49,644	人力	
合計					78,852				
m当たり									
						7,885			

【本土：補助】

土留 1段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,779	47		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,732	186		
	土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	8,274	3,309	人力	
合計					13,753				
m当たり									
						1,375			

【本土：補助】

土留 2段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		7,267	72		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,826	291		
	土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	8,274	12,411	人力	
合計					29,267				
m当たり									
						2,926			

【本土：補助】

土留 3段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,755	97		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,661	383		
	土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	8,274	28,959	人力	
合計					51,955				
m当たり									
						5,195			

【本土：補助】

土留 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		12,046	120		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,755	487		
	土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	8,274	49,644	人力	
合計					78,852				
m当たり									
						7,885			



## 〔離島:一般〕

1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	25,900	259		0.04人/10本	
	普通作業	3.3 本	0.06	人	19,700	1,182		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,441	14			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	25,900	0		0.02人/10本	
	普通作業	0 本	0.00	人	19,700	0		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	25,900	0		0.16人/100箇所	
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	19,700	0		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0			
土工					0				
合計						1,455			
m当たり						145			

## 〔離島:一般〕

路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,779	47			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,732	186			
土工					0				
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	319	510			
合計						10,954			
m当たり						1,095			

## 〔離島:一般〕

路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	7,267	72			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,826	291			
土工					0				
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	319	1,276			
合計						18,132			
m当たり						1,813			

## 〔離島:一般〕

路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,755	97			
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,661	383			
土工					0				
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	319	2,296			
合計						25,292			
m当たり						2,529			

## 〔離島:補助〕

1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	25,900	259		0.04人/10本	
	普通作業	3.3 本	0.06	人	19,700	1,182		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,441	14			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	25,900	0		0.02人/10本	
	普通作業	0 本	0.00	人	19,700	0		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	25,900	0		0.16人/100箇所	
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	19,700	0		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0			
土工					0				
合計						1,455			
m当たり						145			

## 〔離島:補助〕

路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,779	47			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,732	186			
土工					0				
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	269	430			
合計						10,874			
m当たり						1,087			

## 〔離島:補助〕

路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	7,267	72			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,826	291			
土工					0				
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	269	1,076			
合計						17,932			
m当たり						1,793			

## 〔離島:補助〕

路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,755	97			
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,661	383			
土工					0				
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	269	1,936			
合計						24,832			
m当たり						2,493			

## 〔離島:一般〕

路肩 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,046	120			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,755	487			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	319	3,509		0	
	合計					32,717		m当たり	
						3,271			

## 〔離島:一般〕

路肩 5段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	25,900	3,108		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	19,700	11,426		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,534	145			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	25,900	2,590		0.02人/10本	
	普通作業	50.0 本	0.30	人	19,700	5,910		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	25,900	2,590		0.16人/100箇所	
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	19,700	9,062		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,652	582			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	319	4,848		0	
	合計					40,261		m当たり	
						4,026			

## 〔離島:一般〕

路肩 6段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	25,900	3,626	協P6	0.06人/10本	
	普通作業	23.3 本	0.68	人	19,700	13,396	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	17,022	170			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	25,900	3,108	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	19,700	7,092	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	25,900	2,849	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	19,700	10,638	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	13,487	674			
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	319	6,252		0	
	合計					47,805		m当たり	
						4,780			

## 〔離島:補助〕

路肩 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,046	120			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,755	487			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	269	2,959		0	
	合計					32,167		m当たり	
						3,216			

## 〔離島:補助〕

路肩 5段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	25,900	3,108		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	19,700	11,426		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,534	145			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	25,900	2,590		0.02人/10本	
	普通作業	50.0 本	0.30	人	19,700	5,910		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	25,900	2,590		0.16人/100箇所	
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	19,700	9,062		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,652	582			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	269	4,088		0	
	合計					39,501		m当たり	
						3,950			

## 〔離島:補助〕

路肩 6段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	25,900	3,626	協P6	0.06人/10本	
	普通作業	23.3 本	0.68	人	19,700	13,396	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	17,022	170			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	25,900	3,108	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	19,700	7,092	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	25,900	2,849	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	19,700	10,638	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	13,487	674			
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	269	5,272		0	
	合計					46,825		m当たり	
						4,682			

## 〔離島:一般〕

土留 1段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		479			
						47			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		186			
土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	8,274	3,309		人力	
	合計					13,753			
m当たり									
						1,375			

## 〔離島:一般〕

土留 2段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		727			
						72			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,826		291	
土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	8,274	12,411		人力	
	合計					29,267			
m当たり									
						2,926			

## 〔離島:一般〕

土留 3段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,755		97	
						97			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業	30.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,661		383	
土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	8,274	28,959		人力	
	合計					51,955			
m当たり									
						5,195			

## 〔離島:一般〕

土留 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		12,046		120	
						120			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,755		487	
土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	8,274	49,644		人力	
	合計					78,852			
m当たり									
						7,885			

## 〔離島:補助〕

土留 1段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		479			
						47			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,732		186	
土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	8,274	3,309		人力	
	合計					13,753			
m当たり									
						1,375			

## 〔離島:補助〕

土留 2段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		727		72	
						72			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,826		291	
土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	8,274	12,411		人力	
	合計					29,267			
m当たり									
						2,926			

## 〔離島:補助〕

土留 3段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,755		97	
						97			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業	30.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,661		383	
土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	8,274	28,959		人力	
	合計					51,955			
m当たり									
						5,195			

## 〔離島:補助〕

土留 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		12,046		120	
						120			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,755		487	
土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	8,274	49,644		人力	
	合計					78,852			
m当たり									
						7,885			

## ■ 丸太組工積算基礎

資材数量

区分	段数	桁丸太		最上段横木		横木		計	
		本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)
路肩	1桁のみ	3.3	0.224					3.3	0.22
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.80
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.36
	3段	13.3	0.904			30.0	1.020	43.3	1.92
	4段	16.7	1.136			40.0	1.360	56.7	2.50
	5段	20.0	1.360			50.0	1.700	70.0	3.06
土留	1段	6.7	0.456			10.0	0.280	16.7	0.69
	2段	10.0	0.680			20.0	0.460	30.0	1.14
	3段	13.3	0.904			30.0	0.690	43.3	1.59
	4段	16.7	1.136			40.0	0.920	56.7	2.06

1桁のみ  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力敷丸太敷設歩掛使用  
世話役0.04、普通作0.18

1段～  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力横木組立歩掛使用  
世話役0.06、普通作0.29

1段～  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力控え木配置歩掛使用  
世話役0.02、普通作0.06

1段～  
木製構造物パーツ化歩掛  
人力鉄線緊束歩掛使用  
世話役0.16、普通作0.77

区分	段数	番線		鉄筋等		桁丸太(人)		横木(人)		緊結(人)		土工(m3)
		箇所数	箇所数	世話役	普通	世話役	普通	世話役	普通	掘削		
路肩	1桁のみ					0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1段	20.0	20.0			0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	1.60
	2段	30.0	40.0			0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	4.00
	3段	40.0	60.0			0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	7.20
	4段	50.0	80.0			0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	11.00
	5段	60.0	100.0			0.12	0.58	0.10	0.30	0.10	0.46	15.20
土留	1段	20.0	20.0			0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	0.40
	2段	30.0	40.0			0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	1.50
	3段	40.0	60.0			0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	3.50
	4段	50.0	80.0			0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	6.00

先に掘削したものを手前の裏込に落とすため、丸太組を施工する場合、路肩・土留とも掘削の計上にとどめるなお、土留については人力掘削とする。

※桁丸太は木製構造物パーツ化歩掛(2)人力横木組立歩掛(横木延長2.0～4.0m)による。横木は同(10)人力控え木配置歩掛による。

桁丸太	末口	15cm	長さ	3.00m	材積	0.068m3
横木 最上段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 中段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 法留工	末口	15cm	長さ	1.00m	材積	0.023m3

幅員の違いによる区分はしない。単価作成上は1.50mとするが、実施では最上段の控木を幅員の長さに合わせるのが路面が安定する…。

[土工:掘削単価]

バックホウ0.35(土砂)		税込み	
区分	単価	区分	単価
本土:一般	317	離島:一般	324
本土:補助	267	離島:補助	274

人力床堀 8,274 3.9人/10m3  
S002 による。

1)公共工事単価

作業員	世話役	25,900
	特殊運転	23,700
	普通作業	19,700

[本土:一般] 1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	25,900	259		0.04人/10本	
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	19,700	1,182		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		1,441	14		
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	25,900	0		0.02人/10本	
	普通作業員	0 本	0.00	人	19,700	0		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	25,900	0		0.16人/100箇所	
	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	19,700	0		0.77人/100箇所	
土工						0		「1桁」は切株立てかけのみの場合が想定されるため、床掘をみない。	
						0			
合 計						1,455			
m当たり						145			

[本土:一般] 路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,779	47		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
土工						0			
	掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	317	507		
合 計						10,951			
m当たり						1,095			

[本土:一般] 路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		7,267	72		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
土工						0			
	掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	317	1,268		
合 計						18,124			
m当たり						1,812			

[本土:一般] 路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,755	97		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
土工						0			
	掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	317	2,282		
合 計						25,278			
m当たり						2,527			

[本土:補助] 1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	25,900	259		0.04人/10本	
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	19,700	1,182		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		1,441	14		
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	25,900	0		0.02人/10本	
	普通作業員	0 本	0.00	人	19,700	0		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	25,900	0		0.16人/100箇所	
	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	19,700	0		0.77人/100箇所	
土工						0			
						0			
合 計						1,455			
m当たり						145			

[本土:補助] 路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,779	47		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
土工						0			
	掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	267	427		
合 計						10,871			
m当たり						1,087			

[本土:補助] 路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		7,267	72		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
土工						0			
	掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	267	1,068		
合 計						17,924			
m当たり						1,792			

[本土:補助] 路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,755	97		
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
土工						0			
	掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	267	1,922		
合 計						24,918			
m当たり						2,491			

【本土：一般】

路肩 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,046	120			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,755	487			
	掘削	地山	1.10m2			0			
合 計					317	3,487			
m当たり						32,695			
						3,269			

【本土：一般】

路肩 5段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	25,900	3,108		0.06人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	19,700	11,426		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,534	145			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	25,900	2,590		0.02人/10本	
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	19,700	5,910		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	25,900	2,590		0.16人/100箇所	
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	19,700	9,062		0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,652	582			
	掘削	地山	1.52m2			0			
合 計					317	4,818			
m当たり						40,231			
						4,023			

【本土：一般】

路肩 6段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	25,900	3,626	協P6	0.06人/10本	
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	19,700	13,396	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	17,022	170			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	25,900	3,108	協P6	0.02人/10本	
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	19,700	7,092	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	25,900	2,849	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	19,700	10,638	協P6	0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	13,487	674			
	掘削	地山	1.96m2			0			
合 計					317	6,213			
m当たり						47,766			
						4,776			

【本土：補助】

路肩 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,046	120			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,755	487			
	掘削	地山	1.10m2			0			
合 計					267	2,937			
m当たり						32,145			
						3,214			

【本土：補助】

路肩 5段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	25,900	3,108		0.06人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	19,700	11,426		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,534	145			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	25,900	2,590		0.02人/10本	
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	19,700	5,910		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	25,900	2,590		0.16人/100箇所	
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	19,700	9,062		0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,652	582			
	掘削	地山	1.52m2			0			
合 計					267	4,058			
m当たり						39,471			
						3,947			

【本土：補助】

路肩 6段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	25,900	3,626	協P6	0.06人/10本	
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	19,700	13,396	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	17,022	170			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	25,900	3,108	協P6	0.02人/10本	
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	19,700	7,092	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	25,900	2,849	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	19,700	10,638	協P6	0.77人/100箇所	
土工	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	13,487	674			
	掘削	地山	1.96m2			0			
合 計					267	5,233			
m当たり						46,786			
						4,678			

【本土：一般】

土留 1段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,779	47		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,732	186		
	土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	8,274	3,309	人力	
合計					13,753				
m当たり 1,375									

【本土：一般】

土留 2段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		7,267	72		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,826	291		
	土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	8,274	12,411	人力	
合計					29,267				
m当たり 2,926									

【本土：一般】

土留 3段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,755	97		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,661	383		
	土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	8,274	28,959	人力	
合計					51,955				
m当たり 5,195									

【本土：一般】

土留 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		12,046	120		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,755	487		
	土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	8,274	49,644	人力	
合計					78,852				
m当たり 7,885									

【本土：補助】

土留 1段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,779	47		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,732	186		
	土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	8,274	3,309	人力	
合計					13,753				
m当たり 1,375									

【本土：補助】

土留 2段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		7,267	72		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,826	291		
	土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	8,274	12,411	人力	
合計					29,267				
m当たり 2,926									

【本土：補助】

土留 3段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,755	97		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,661	383		
	土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	8,274	28,959	人力	
合計					51,955				
m当たり 5,195									

【本土：補助】

土留 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		12,046	120		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,755	487		
	土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	8,274	49,644	人力	
合計					78,852				
m当たり 7,885									



〔離島:一般〕 1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	25,900	259		0.04人/10本	
	普通作業	3.3 本	0.06	人	19,700	1,182		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,441	14			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	25,900	0		0.02人/10本	
	普通作業	0 本	0.00	人	19,700	0		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	25,900	0		0.16人/100箇所	
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	19,700	0		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0			
土工									
合 計						1,455			
m当たり						145			

〔離島:一般〕 路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,779	47			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,732	186			
土工									
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	324	518			
						0			
合 計						10,962			
m当たり						1,096			

〔離島:一般〕 路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	7,267	72			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,826	291			
土工									
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	324	1,296			
						0			
合 計						18,152			
m当たり						1,815			

〔離島:一般〕 路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,755	97			
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,661	383			
土工									
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	324	2,332			
						0			
合 計						25,328			
m当たり						2,532			

〔離島:補助〕 1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	25,900	259		0.04人/10本	
	普通作業	3.3 本	0.06	人	19,700	1,182		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,441	14			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	25,900	0		0.02人/10本	
	普通作業	0 本	0.00	人	19,700	0		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	25,900	0		0.16人/100箇所	
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	19,700	0		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0			
土工									
合 計						1,455			
m当たり						145			

〔離島:補助〕 路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,779	47			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,732	186			
土工									
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	274	438			
						0			
合 計						10,882			
m当たり						1,088			

〔離島:補助〕 路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	7,267	72			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,826	291			
土工									
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	274	1,096			
						0			
合 計						17,952			
m当たり						1,795			

〔離島:補助〕 路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,755	97			
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,661	383			
土工									
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	274	1,972			
						0			
合 計						24,868			
m当たり						2,496			

## 〔離島:一般〕

路肩 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,046	120			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,755	487			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3		324		3,564	
	合計					32,772		m当たり 3,277	

## 〔離島:一般〕

路肩 5段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	25,900	3,108		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	19,700	11,426		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,534	145			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	25,900	2,590		0.02人/10本	
	普通作業	50.0 本	0.30	人	19,700	5,910		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	25,900	2,590		0.16人/100箇所	
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	19,700	9,062		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,652	582			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3		324		4,924	
	合計					40,337		m当たり 4,033	

## 〔離島:一般〕

路肩 6段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	25,900	3,626	協P6	0.06人/10本	
	普通作業	23.3 本	0.68	人	19,700	13,396	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	17,022	170			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	25,900	3,108	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	19,700	7,092	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	25,900	2,849	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	19,700	10,638	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	13,487	674			
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3		324		6,350	
	合計					47,903		m当たり 4,790	

## 〔離島:補助〕

路肩 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	12,046	120			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,755	487			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3		274		3,014	
	合計					32,222		m当たり 3,222	

## 〔離島:補助〕

路肩 5段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	25,900	3,108		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	19,700	11,426		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,534	145			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	25,900	2,590		0.02人/10本	
	普通作業	50.0 本	0.30	人	19,700	5,910		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	25,900	2,590		0.16人/100箇所	
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	19,700	9,062		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,652	582			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3		274		4,164	
	合計					39,577		m当たり 3,957	

## 〔離島:補助〕

路肩 6段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	25,900	3,626	協P6	0.06人/10本	
	普通作業	23.3 本	0.68	人	19,700	13,396	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	17,022	170			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	25,900	3,108	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	19,700	7,092	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	25,900	2,849	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	19,700	10,638	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	13,487	674			
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3		274		5,370	
	合計					46,923		m当たり 4,692	

## 〔離島:一般〕

土留 1段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		479			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		186			
土工	掘削	地山	0.04m2	0.40	m3	8,274	3,309		人力
	合計					13,753			
m当たり 1,375									

## 〔離島:一般〕

土留 2段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		727			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,826			
土工	掘削	地山	0.15m2	1.50	m3	8,274	12,411		人力
	合計					29,267			
m当たり 2,926									

## 〔離島:一般〕

土留 3段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		975			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業	30.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,661			
土工	掘削	地山	0.35m2	3.50	m3	8,274	28,959		人力
	合計					51,955			
m当たり 5,195									

## 〔離島:一般〕

土留 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		12,046			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,755			
土工	掘削	地山	0.60m2	6.00	m3	8,274	49,644		人力
	合計					78,852			
m当たり 7,885									

## 〔離島:補助〕

土留 1段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	25,900	1,036		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	19,700	3,743		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		479			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	25,900	518		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	19,700	1,182		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	25,900	777		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	19,700	2,955		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,732			
土工	掘削	地山	0.04m2	0.40	m3	8,274	3,309		人力
	合計					13,753			
m当たり 1,375									

## 〔離島:補助〕

土留 2段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	19,700	5,713		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		727			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	25,900	1,036		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	19,700	2,364		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	25,900	1,295		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	19,700	4,531		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,826			
土工	掘削	地山	0.15m2	1.50	m3	8,274	12,411		人力
	合計					29,267			
m当たり 2,926									


## 〔離島:補助〕

土留 3段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	25,900	2,072		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	19,700	7,683		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		975			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	25,900	1,554		0.02人/10本	
	普通作業	30.0 本	0.18	人	19,700	3,546		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	25,900	1,554		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	19,700	6,107		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,661			
土工	掘削	地山	0.35m2	3.50	m3	8,274	28,959		人力
	合計					51,955			
m当たり 5,195									

## 〔離島:補助〕

土留 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	25,900	2,590		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	19,700	9,456		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		12,046			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	25,900	2,072		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	19,700	4,728		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	25,900	2,072		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	19,700	7,683		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,755			
土工	掘削	地山	0.60m2	6.00	m3	8,274	49,644		人力
	合計					78,852			
m当たり 7,885									

〔洗越工基礎〕

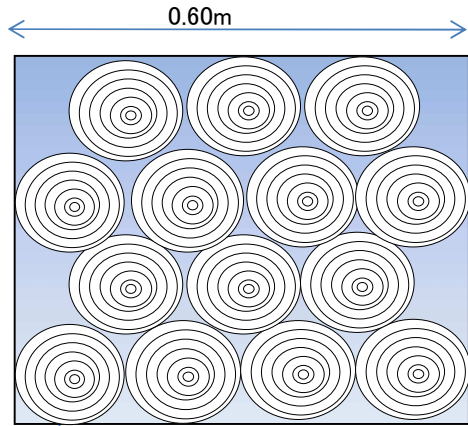

0.55m

床掘断面積:  $0.6 \times 0.55 = 0.33 \text{ m}^2$

木材断面積:  $0.018 \times 14 \text{ 本} = 0.252 \text{ (76\%)}$

孔隙面積:  $0.33 - 0.25 = 0.08 \text{ (24\%)}$

洗越暗渠部が  $1 \text{ m}^3$  だとすると...


0.5  $\text{m}^3$  (50%) が土砂等

0.38  $\text{m}^3$  ( $0.5 \times 76\%$ ) が材

0.12  $\text{m}^3$  ( $0.5 \times 24\%$ ) が孔隙

を標準として、積算

材 ( $\phi 0.15 \text{ m}$ )  $0.018 \text{ m}^2$

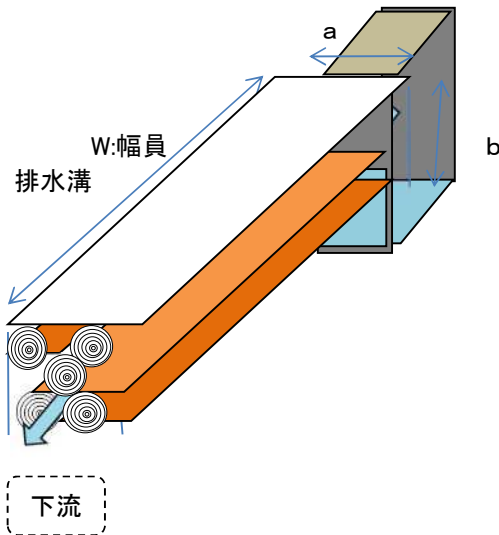

- ・路面の床掘はみない(常水があり路帯作設の前に洗越を作設)。
- ・丸太は、人力により敷設
- ・洗越作設に必要な土砂は、山側(呑口)の溜め枡を掘るのに発生する土砂を利用
- ・転圧は土工単価の盛土でみている。
- ・出来高において、山側の断面積 ( $a \times b$ ) を計測し、幅員から単価を決定する。

・掘削を本土・離島・一般・補助で区分することは煩雑であり、また掘削量が少なく、単価にしめる割合も小さいことから本土、隠岐統一(平均)単価をもちいる(補助単価)。

	バケツ	本土・補助	離島・補助	採用単価
税込 掘削	0.45	267	274	270
税無 掘削	0.45	263	269	266

※「粘性、礫質土」

現在適用していない

○土量

区分 〔断面積〕	幅員				
	標準	3.0~2.5	2.5~2.0	2.0~1.5	敷丸太 (本数)
① 0.1以下	0.06	0.17	0.13	0.11	1
② 0.1~0.5	0.3	0.84	0.63	0.54	6
③ 0.5~1	0.8	2.24	1.68	1.44	16
④ 1以上	3	8.40	6.30	5.40	63

枝状、土砂、岩石(丸太以外の埋込材料)割合 断i 50%

イメージ

a(幅)	b	$a \times b$
0.3	0.2	0.06
0.8	0.4	0.32
1	0.8	0.8
3	1	3

○洗越工単価(1箇所あたり)資材税込み(本土一般)

岩石・土砂割合	50%
---------	-----

[土工・掘削単価]

	バケツ	一般	単価
掘削	0.35	税込み	317
掘削	0.35	抜き	312

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] ハックホウ0.35 施工マニュアルP499 人力敷丸太敷設歩掛

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	317	27
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				485

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	317	133
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,882

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	317	355
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,686

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	317	1,331
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				30,198

[W=2.5~2.0m] ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	317	21
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				479

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	317	100
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,849

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	317	266
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,597

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	317	999
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				29,865

[W=2.0~1.5m] ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	317	17
丸太敷設 世話役	0.004	m3	25900	104
普通作	0.018	m3	19700	355
直接工事費				476

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	317	86
丸太敷設 世話役	0.024	m3	25900	622
普通作	0.108	m3	19700	2,128
直接工事費				2,835

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	317	228
丸太敷設 世話役	0.064	m3	25900	1,658
普通作	0.288	m3	19700	5,674
直接工事費				7,559

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	317	856
丸太敷設 世話役	0.252	m3	25900	6,527
普通作	1.134	m3	19700	22,340
直接工事費				29,723

○洗越工単価(1箇所あたり)税抜き

岩石・土砂割合	50%
---------	-----

[W=3.0~2.5m] ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	312	27
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				485

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	312	131
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,880

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	312	349
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,681

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	312	1,310
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				30,177

[W=2.5~2.0m] ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				458

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,749

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,331

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				28,867

[W=2.0~1.5m] ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	25900	104
普通作	0.018	m3	19700	355
直接工事費				458

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	25900	622
普通作	0.108	m3	19700	2,128
直接工事費				2,749

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	25900	1,658
普通作	0.288	m3	19700	5,674
直接工事費				7,331

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	25900	6,527
普通作	1.134	m3	19700	22,340
直接工事費				28,867

○洗越工単価(1箇所あたり)資材税込み(本土補助)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[土工・掘削単価]

	バケツ	補助	単価
掘削	0.35	税込み	267
掘削	0.35	抜き	263

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] ハックル0.35

[W=2.5~2.0m] ハックル0.35

[W=2.0~1.5m] ハックル0.35

	数量	単位	単価	金額
[ ~0.1 ]				
丸太				
1本				
切土 掘削	0.085	m3	267	23
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				481
[0.1~0.5]				
丸太				
6本				
切土 掘削	0.42	m3	267	112
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,861
[0.5~1]				
丸太				
16本				
切土 掘削	1.12	m3	267	299
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,630
[1~]				
丸太				
63本				
切土 掘削	4.2	m3	267	1,121
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				29,988

	数量	単位	単価	金額
[W=2.5~2.0m]				
切土 掘削	0.065	m3	267	17
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				476
[0.1~0.5]				
切土 掘削	0.315	m3	267	84
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,833
[0.5~1]				
切土 掘削	0.84	m3	267	224
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,555
[1~]				
切土 掘削	3.15	m3	267	841
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				29,708

	数量	単位	単価	金額
[W=2.0~1.5m]				
切土 掘削	0.055	m3	267	15
丸太敷設 世話役	0.004	m3	25900	104
普通作	0.018	m3	19700	355
直接工事費				473
[0.1~0.5]				
切土 掘削	0.27	m3	267	72
丸太敷設 世話役	0.024	m3	25900	622
普通作	0.108	m3	19700	2,128
直接工事費				2,821
[0.5~1]				
切土 掘削	0.72	m3	267	192
丸太敷設 世話役	0.064	m3	25900	1,658
普通作	0.288	m3	19700	5,674
直接工事費				7,523
[1~]				
切土 掘削	2.7	m3	267	721
丸太敷設 世話役	0.252	m3	25900	6,527
普通作	1.134	m3	19700	22,340
直接工事費				29,588

○洗越工単価(1箇所あたり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0~2.5m] ハックル0.35

[W=2.5~2.0m] ハックル0.35

[W=2.0~1.5m] ハックル0.35

	数量	単位	単価	金額
[ ~0.1 ]				
丸太				
1本				
切土 掘削	0.085	m3	263	22
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				481
[0.1~0.5]				
丸太				
6本				
切土 掘削	0.42	m3	263	110
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,860
[0.5~1]				
丸太				
16本				
切土 掘削	1.12	m3	263	295
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,626
[1~]				
丸太				
63本				
切土 掘削	4.2	m3	263	1,105
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				29,971

	数量	単位	単価	金額
[W=2.5~2.0m]				
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				458
[0.1~0.5]				
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,749
[0.5~1]				
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,331
[1~]				
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				28,867

	数量	単位	単価	金額
[W=2.0~1.5m]				
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	25900	104
普通作	0.018	m3	19700	355
直接工事費				458
[0.1~0.5]				
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	25900	622
普通作	0.108	m3	19700	2,128
直接工事費				2,749
[0.5~1]				
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	25900	1,658
普通作	0.288	m3	19700	5,674
直接工事費				7,331
[1~]				
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	25900	6,527
普通作	1.134	m3	19700	22,340
直接工事費				28,867

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(離島一般)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[土工・掘削単価]

	バケツ	一般	単価
掘削	0.35	税込み	324
掘削	0.35	抜き	319

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] ハックル0.35

[W=2.5~2.0m] ハックル0.35

[W=2.0~1.5m] ハックル0.35

	数量	単位	単価	金額
[ ~0.1 ]				
丸太 1本				
切土 掘削	0.085	m3	324	28
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				486
[0.1~0.5]				
丸太 6本				
切土 掘削	0.42	m3	324	136
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,885
[0.5~1]				
丸太 16本				
切土 掘削	1.12	m3	324	363
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,694
[1~]				
丸太 63本				
切土 掘削	4.2	m3	324	1,361
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				30,227

	数量	単位	単価	金額
[W=2.5~2.0m]				
切土 掘削	0.065	m3	324	21
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				479
[W=2.5~2.0m]				
切土 掘削	0.315	m3	324	102
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,851
[W=2.5~2.0m]				
切土 掘削	0.84	m3	324	272
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,603
[W=2.5~2.0m]				
切土 掘削	3.15	m3	324	1,021
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				29,887

	数量	単位	単価	金額
[W=2.0~1.5m]				
切土 掘削	0.055	m3	324	18
丸太敷設 世話役	0.004	m3	25900	104
普通作	0.018	m3	19700	355
直接工事費				476
[W=2.0~1.5m]				
切土 掘削	0.27	m3	324	87
丸太敷設 世話役	0.024	m3	25900	622
普通作	0.108	m3	19700	2,128
直接工事費				2,837
[W=2.0~1.5m]				
切土 掘削	0.72	m3	324	233
丸太敷設 世話役	0.064	m3	25900	1,658
普通作	0.288	m3	19700	5,674
直接工事費				7,564
[W=2.0~1.5m]				
切土 掘削	2.7	m3	324	875
丸太敷設 世話役	0.252	m3	25900	6,527
普通作	1.134	m3	19700	22,340
直接工事費				29,741

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0~2.5m] ハックル0.35

[W=2.5~2.0m] ハックル0.35

[W=2.0~1.5m] ハックル0.35

	数量	単位	単価	金額
[ ~0.1 ]				
丸太 1本				
切土 掘削	0.085	m3	319	27
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				485
[0.1~0.5]				
丸太 6本				
切土 掘削	0.42	m3	319	134
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,883
[0.5~1]				
丸太 16本				
切土 掘削	1.12	m3	319	357
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,688
[1~]				
丸太 63本				
切土 掘削	4.2	m3	319	1,340
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				30,206

	数量	単位	単価	金額
[W=2.5~2.0m]				
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				458
[W=2.5~2.0m]				
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,749
[W=2.5~2.0m]				
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,331
[W=2.5~2.0m]				
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				28,867

	数量	単位	単価	金額
[W=2.0~1.5m]				
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	25900	104
普通作	0.018	m3	19700	355
直接工事費				458
[W=2.0~1.5m]				
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	25900	622
普通作	0.108	m3	19700	2,128
直接工事費				2,749
[W=2.0~1.5m]				
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	25900	1,658
普通作	0.288	m3	19700	5,674
直接工事費				7,331
[W=2.0~1.5m]				
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	25900	6,527
普通作	1.134	m3	19700	22,340
直接工事費				28,867

○洗越工単価(1箇所あたり)資材税込み(離島補助)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[土工・掘削単価]

	バケツ	補助	単価
掘削	0.35	税込み	274
掘削	0.35	抜き	269

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] ハックル0.35

[W=2.5~2.0m] ハックル0.35

[W=2.0~1.5m] ハックル0.35

	数量	単位	単価	金額
[ ~0.1 ]				
丸太				
1本				
切土 掘削	0.085	m3	274	23
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				481
[0.1~0.5]				
丸太				
6本				
切土 掘削	0.42	m3	274	115
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,864
[0.5~1]				
丸太				
16本				
切土 掘削	1.12	m3	274	307
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,638
[1~]				
丸太				
63本				
切土 掘削	4.2	m3	274	1,151
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				30,017

	数量	単位	単価	金額
[W=2.5~2.0m]				
切土 掘削	0.065	m3	274	18
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				476
[0.1~0.5]				
切土 掘削	0.315	m3	274	86
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,836
[0.5~1]				
切土 掘削	0.84	m3	274	230
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,561
[1~]				
切土 掘削	3.15	m3	274	863
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				29,730

	数量	単位	単価	金額
[W=2.0~1.5m]				
切土 掘削	0.055	m3	274	15
丸太敷設 世話役	0.004	m3	25900	104
普通作	0.018	m3	19700	355
直接工事費				473
[0.1~0.5]				
切土 掘削	0.27	m3	274	74
丸太敷設 世話役	0.024	m3	25900	622
普通作	0.108	m3	19700	2,128
直接工事費				2,823
[0.5~1]				
切土 掘削	0.72	m3	274	197
丸太敷設 世話役	0.064	m3	25900	1,658
普通作	0.288	m3	19700	5,674
直接工事費				7,528
[1~]				
切土 掘削	2.7	m3	274	740
丸太敷設 世話役	0.252	m3	25900	6,527
普通作	1.134	m3	19700	22,340
直接工事費				29,606

○洗越工単価(1箇所あたり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0~2.5m] ハックル0.35

[W=2.5~2.0m] ハックル0.35

[W=2.0~1.5m] ハックル0.35

	数量	単位	単価	金額
[ ~0.1 ]				
丸太				
1本				
切土 掘削	0.085	m3	269	23
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				481
[0.1~0.5]				
丸太				
6本				
切土 掘削	0.42	m3	269	113
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,862
[0.5~1]				
丸太				
16本				
切土 掘削	1.12	m3	269	301
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,632
[1~]				
丸太				
63本				
切土 掘削	4.2	m3	269	1,130
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				29,996

	数量	単位	単価	金額
[W=2.5~2.0m]				
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	25900	104
普通作	0.018	人	19700	355
直接工事費				458
[0.1~0.5]				
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	25900	622
普通作	0.108	人	19700	2,128
直接工事費				2,749
[0.5~1]				
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	25900	1,658
普通作	0.288	人	19700	5,674
直接工事費				7,331
[1~]				
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	25900	6,527
普通作	1.134	人	19700	22,340
直接工事費				28,867

	数量	単位	単価	金額
[W=2.0~1.5m]				
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	25900	104
普通作	0.018	m3	19700	355
直接工事費				458
[0.1~0.5]				
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	25900	622
普通作	0.108	m3	19700	2,128
直接工事費				2,749
[0.5~1]				
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	25900	1,658
普通作	0.288	m3	19700	5,674
直接工事費				7,331
[1~]				
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	25900	6,527
普通作	1.134	m3	19700	22,340
直接工事費				28,867