

島根県森林作業道単価表

森林作業道標準単価

令和8年4月1日以降適用

島根県農林水産部林業課・森林整備課

島根県森林作業道の単価について

1. 標準単価・積算用単価が適用できる部分

県が定めた「標準断面」「簡易な構造物」が適用できる場合は以下による。

(1) 土工

- ・ 標準断面毎に掘削、盛土、盛土法面整形の施工単価を設定。
- ・ 1メートル当たり3,000円以内で設定。
- ・ 地山傾斜毎の標準断面は「島根県森林作業道標準断面図」のとおり

(2) 簡易な構造物

- ・ 当該部分に限り、1メートル当たり3,000円以内で設定。
- ・ 路盤工は $t=10\text{cm}$ を標準とし、①施工費＋②路盤材。
- ・ 路盤材は施工地が該当する地区の単価を適用する。
- ・ 路盤材の使用にあたっては「島根県建設副産物処理要領」8(1)に準じ、工事現場から40kmの範囲内に再資源化施設がある場合は、原則として、再生資材を用いる。
- ・ 丸太組工は丸太材無し(現場発生材を利用)を標準とする。
- ・ 現場発生材が使用できない場合は2による。

2. 標準単価・積算用単価が適用できない部分

- ・ 残土処理がある場合や、軟岩の比率が多い場合など標準断面が適用できない場合、標準単価に無い簡易な構造物を施工する場合は、事業主体が積算システムや公共単価等により算出した単価を使用する。

3. 消費税抜き単価と消費税込み単価の適用

- ・ 消費税抜き単価
事業主体が第三者に請け負わせて事業を実施する場合に適用
- ・ 消費税込み単価 (資材費のみ消費税率10%を加算した単価)
事業主体が自己の労務(直営労務)で事業を実施する場合に適用

4. 一般単価と補助単価の適用

- ・ 一般単価 (一般機械単価)
事業主体が補助事業で取得した機械を使用して事業を実施しない場合に適用
- ・ 補助単価 (補助機械単価…補助導入機械の損料から、標準的な国庫補助金相当額を控除した単価)
事業主体が補助事業で取得した機械を有し、これを使用して事業を実施した場合に適用

5. 参考図書等


- ・ 本標準単価は令和7年度治山林道必携(積算・施工編)、令和7年度島根県建設工事積算基準第15編単価(令和8年3月1日臨時改定)、建設物価2026年3月号、積算資料2026年3月号、令和3年度森林土木木製構造物施工マニュアル等を参照している。

島根県森林作業道 標準断面図

W = 3.5

地山傾斜: 31° 以上

区分	数量	単位
切土	17.3	m ³
盛土	17.3	m ³
盛土法面整形	18.0	m ²




丸太組工(土留め2段)

W = 3.0

地山傾斜: 31° 以上

区分	数量	単位
切土	13.0	m ³
盛土	13.0	m ³
盛土法面整形	18.0	m ²




丸太組工(土留め1段)

W = 2.5

地山傾斜: 31° 以上

区分	数量	単位
切土	8.8	m ³
盛土	8.8	m ³
盛土法面整形	13.0	m ²




丸太組工(土留め1段)

W = 3.5

地山傾斜: 21~30°


区分	数量	単位
切土	13.2	m ³
盛土	13.2	m ³
盛土法面整形	34.0	m ²



W = 3.0

地山傾斜: 21~30°


区分	数量	単位
切土	10.5	m ³
盛土	10.5	m ³
盛土法面整形	30.0	m ²



W = 2.5

地山傾斜: 21~30°


区分	数量	単位
切土	7.4	m ³
盛土	7.4	m ³
盛土法面整形	26.0	m ²



W = 3.5

地山傾斜: 11~20°


区分	数量	単位
切土	7.4	m ³
盛土	7.4	m ³
盛土法面整形	14.0	m ²



W = 3.0

地山傾斜: 11~20°


区分	数量	単位
切土	5.1	m ³
盛土	5.1	m ³
盛土法面整形	13.0	m ²



W = 2.5

地山傾斜: 11~20°


区分	数量	単位
切土	4.1	m ³
盛土	4.1	m ³
盛土法面整形	11.0	m ²



W = 3.5

地山傾斜: 0~10°


区分	数量	単位
切土	2.90	m ³
盛土	2.90	m ³
盛土法面整形	6.00	m ²



W = 3.0

地山傾斜: 0~10°


区分	数量	単位
切土	2.40	m ³
盛土	2.40	m ³
盛土法面整形	5.00	m ²



W = 2.5

地山傾斜: 0~10°

区分	数量	単位
切土	1.3	m ³
盛土	1.3	m ³
盛土法面整形	4.0	m ²



1. 標準断面 土工単価

円


種別	地山傾斜	幅員(m)				
		3.5	3.0	2.5		
本土	税抜き 一般	A	31°以上	1,873	1,471	1,636
			21~30°	1,719	1,405	1,595
			11~20°	891	662	836
			0~10°	356	295	272
	補助	B	31°以上	1,763	1,382	1,504
			21~30°	1,606	1,311	1,467
			11~20°	835	619	769
			0~10°	334	276	250
	税込み 一般	C	31°以上	1,895	1,489	1,654
			21~30°	1,740	1,422	1,612
			11~20°	902	670	845
			0~10°	361	299	275
補助	D	31°以上	1,784	1,399	1,522	
		21~30°	1,626	1,328	1,483	
		11~20°	845	626	778	
		0~10°	338	280	253	
離島	税抜き 一般	E	31°以上	1,904	1,496	1,663
			21~30°	1,747	1,427	1,621
			11~20°	906	673	850
			0~10°	362	300	277
	補助	F	31°以上	1,792	1,405	1,530
			21~30°	1,633	1,333	1,490
			11~20°	849	629	781
			0~10°	339	281	255
	税込み 一般	G	31°以上	1,930	1,516	1,685
			21~30°	1,770	1,447	1,640
			11~20°	918	682	860
			0~10°	367	304	280
補助	H	31°以上	1,818	1,426	1,553	
		21~30°	1,657	1,353	1,512	
		11~20°	861	638	793	
		0~10°	344	285	258	

2. 路盤工

(1) 施工イメージ


① 上置工

森林作業道で適用

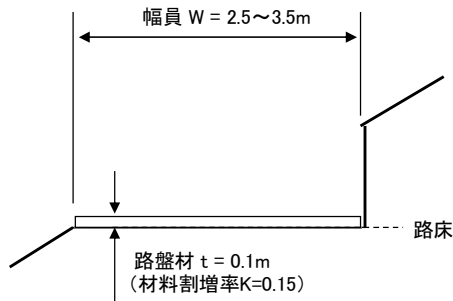

② 下置工

林業専用道(規格相当)で適用

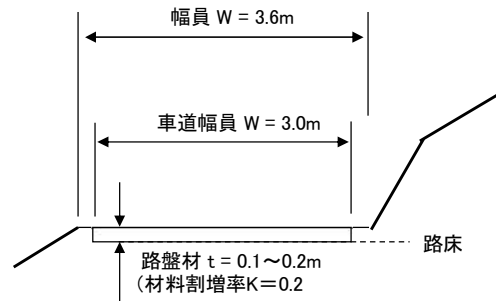

(2) 敷砂利使用量および床掘土量

	単位	一般					補助				
		上置工	下置工				上置工	下置工			
		(t=10cm)	(t=10cm)	(t=11cm)	(t=16cm)	(t=20cm)	(t=10cm)	(t=10cm)	(t=11cm)	(t=16cm)	(t=20cm)
敷砂利使用量	m ³ /m ²	0.115	0.12	0.132	0.192	0.24	0.115	0.12	0.132	0.192	0.24
路床掘削土量	m ³ /m ²	/	0.100	0.110	0.160	0.200	/	0.100	0.110	0.160	0.200

※敷砂利の使用量は次式により算出する。
 1m²当たり敷砂利の使用量(m³)
 = 敷砂利仕上がり厚さ(m) × (1 + K)

(3) 資材費を除く施工単価

施工種	単位	本土				離島			
		一般		補助		一般		補助	
		税抜き 単価	税込み 単価	税抜き 単価	税込み 単価	税抜き 単価	税込み 単価	税抜き 単価	税込み 単価
上置工	円/m ²	691	697	588	594	700	707	597	605
下置工	円/m ²	1,221	1,230	1,118	1,127	1,225	1,235	1,122	1,132
下置工 (路床掘削)	円/m ³	3,744	3,774	3,278	3,307	3,786	3,820	3,320	3,353

(4) 資材費込みの施工単価

① 税抜き単価

(単位:円/m²)

RC-40	資材 単価	一般					補助				
		上置工	下置工				上置工	下置工			
		(t=10cm)	(t=10cm)	(t=11cm)	(t=16cm)	(t=20cm)	(t=10cm)	(t=10cm)	(t=11cm)	(t=16cm)	(t=20cm)
松江1	4,500	1,208	2,135	2,226	2,684	3,049	1,106	1,985	2,072	2,506	2,853
松江2	5,400	1,312	2,243	2,344	2,856	3,265	1,209	2,093	2,190	2,678	3,069
広瀬1	4,200	1,174	2,099	2,186	2,626	2,977	1,071	1,949	2,032	2,448	2,781
広瀬2	4,200	1,174	2,099	2,186	2,626	2,977	1,071	1,949	2,032	2,448	2,781
雲南1	4,100	1,162	2,087	2,173	2,607	2,953	1,060	1,937	2,019	2,429	2,757
雲南2	5,300	1,300	2,231	2,331	2,837	3,241	1,198	2,081	2,177	2,659	3,045
雲南3	5,200	1,289	2,219	2,318	2,818	3,217	1,186	2,069	2,164	2,640	3,021
仁多	4,700	1,231	2,159	2,252	2,722	3,097	1,129	2,009	2,098	2,544	2,901
出雲1	3,700	1,116	2,039	2,120	2,530	2,857	1,014	1,889	1,966	2,352	2,661
出雲2	3,700	1,116	2,039	2,120	2,530	2,857	1,014	1,889	1,966	2,352	2,661
出雲3	4,100	1,162	2,087	2,173	2,607	2,953	1,060	1,937	2,019	2,429	2,757
大田	4,300	1,185	2,111	2,199	2,645	3,001	1,083	1,961	2,045	2,467	2,805
県央1	4,400	1,197	2,123	2,212	2,664	3,025	1,094	1,973	2,058	2,486	2,829
県央2	4,400	1,197	2,123	2,212	2,664	3,025	1,094	1,973	2,058	2,486	2,829
浜田1	3,800	1,128	2,051	2,133	2,549	2,881	1,025	1,901	1,979	2,371	2,685
浜田2	4,000	1,151	2,075	2,160	2,588	2,929	1,048	1,925	2,006	2,410	2,733
浜田3	4,500	1,208	2,135	2,226	2,684	3,049	1,106	1,985	2,072	2,506	2,853
益田1	3,800	1,128	2,051	2,133	2,549	2,881	1,025	1,901	1,979	2,371	2,685
益田2	3,800	1,128	2,051	2,133	2,549	2,881	1,025	1,901	1,979	2,371	2,685
益田3	3,800	1,128	2,051	2,133	2,549	2,881	1,025	1,901	1,979	2,371	2,685
津和野1	4,900	1,254	2,183	2,278	2,760	3,145	1,152	2,033	2,124	2,582	2,949
津和野2	4,900	1,254	2,183	2,278	2,760	3,145	1,152	2,033	2,124	2,582	2,949
津和野3	5,000	1,266	2,195	2,292	2,780	3,169	1,163	2,045	2,138	2,602	2,973
隠岐1	3,900	1,149	2,071	2,155	2,578	2,918	1,046	1,922	2,001	2,401	2,722

② 税込み単価

(単位:円/m²)


RC-40	資材 単価	一般					補助				
		上置工	下置工				上置工	下置工			
		(t=10cm)	(t=10cm)	(t=11cm)	(t=16cm)	(t=20cm)	(t=10cm)	(t=10cm)	(t=11cm)	(t=16cm)	(t=20cm)
松江1	4,950	1,267	2,201	2,298	2,783	3,172	1,164	2,051	2,143	2,606	2,976
松江2	5,940	1,380	2,319	2,429	2,973	3,409	1,278	2,169	2,274	2,796	3,213
広瀬1	4,620	1,229	2,161	2,254	2,720	3,092	1,126	2,011	2,099	2,543	2,896
広瀬2	4,620	1,229	2,161	2,254	2,720	3,092	1,126	2,011	2,099	2,543	2,896
雲南1	4,510	1,216	2,148	2,240	2,698	3,066	1,113	1,998	2,085	2,521	2,870
雲南2	5,830	1,368	2,306	2,414	2,952	3,383	1,265	2,156	2,259	2,775	3,187
雲南3	5,720	1,355	2,293	2,400	2,931	3,356	1,252	2,143	2,245	2,754	3,160
仁多	5,170	1,292	2,227	2,327	2,825	3,224	1,189	2,077	2,172	2,648	3,028
出雲1	4,070	1,165	2,095	2,182	2,614	2,960	1,062	1,945	2,027	2,437	2,764
出雲2	4,070	1,165	2,095	2,182	2,614	2,960	1,062	1,945	2,027	2,437	2,764
出雲3	4,510	1,216	2,148	2,240	2,698	3,066	1,113	1,998	2,085	2,521	2,870
大田	4,730	1,241	2,174	2,269	2,741	3,119	1,138	2,024	2,114	2,564	2,923
県央1	4,840	1,254	2,187	2,283	2,762	3,145	1,151	2,037	2,128	2,585	2,949
県央2	4,840	1,254	2,187	2,283	2,762	3,145	1,151	2,037	2,128	2,585	2,949
浜田1	4,180	1,178	2,108	2,196	2,635	2,987	1,075	1,958	2,041	2,458	2,791
浜田2	4,400	1,203	2,135	2,225	2,677	3,040	1,100	1,985	2,070	2,500	2,844
浜田3	4,950	1,267	2,201	2,298	2,783	3,172	1,164	2,051	2,143	2,606	2,976
益田1	4,180	1,178	2,108	2,196	2,635	2,987	1,075	1,958	2,041	2,458	2,791
益田2	4,180	1,178	2,108	2,196	2,635	2,987	1,075	1,958	2,041	2,458	2,791
益田3	4,180	1,178	2,108	2,196	2,635	2,987	1,075	1,958	2,041	2,458	2,791
津和野1	5,390	1,317	2,253	2,356	2,867	3,277	1,214	2,103	2,201	2,690	3,081
津和野2	5,390	1,317	2,253	2,356	2,867	3,277	1,214	2,103	2,201	2,690	3,081
津和野3	5,500	1,330	2,267	2,371	2,889	3,304	1,227	2,117	2,216	2,712	3,108
隠岐1	4,290	1,201	2,131	2,221	2,669	3,028	1,098	1,981	2,066	2,491	2,831

※資材費込みの施工単価は次式により算出する。

上置工単価 = 資材費を除く施工単価(上置工) + (資材単価 × 敷砂利使用量)

下置工単価 = 資材費を除く施工単価(下置工) + (資材単価 × 敷砂利使用量)
+ (資材費を除く施工単価(下置工: 床掘) × 床掘土量)

島根県資材ブロック図

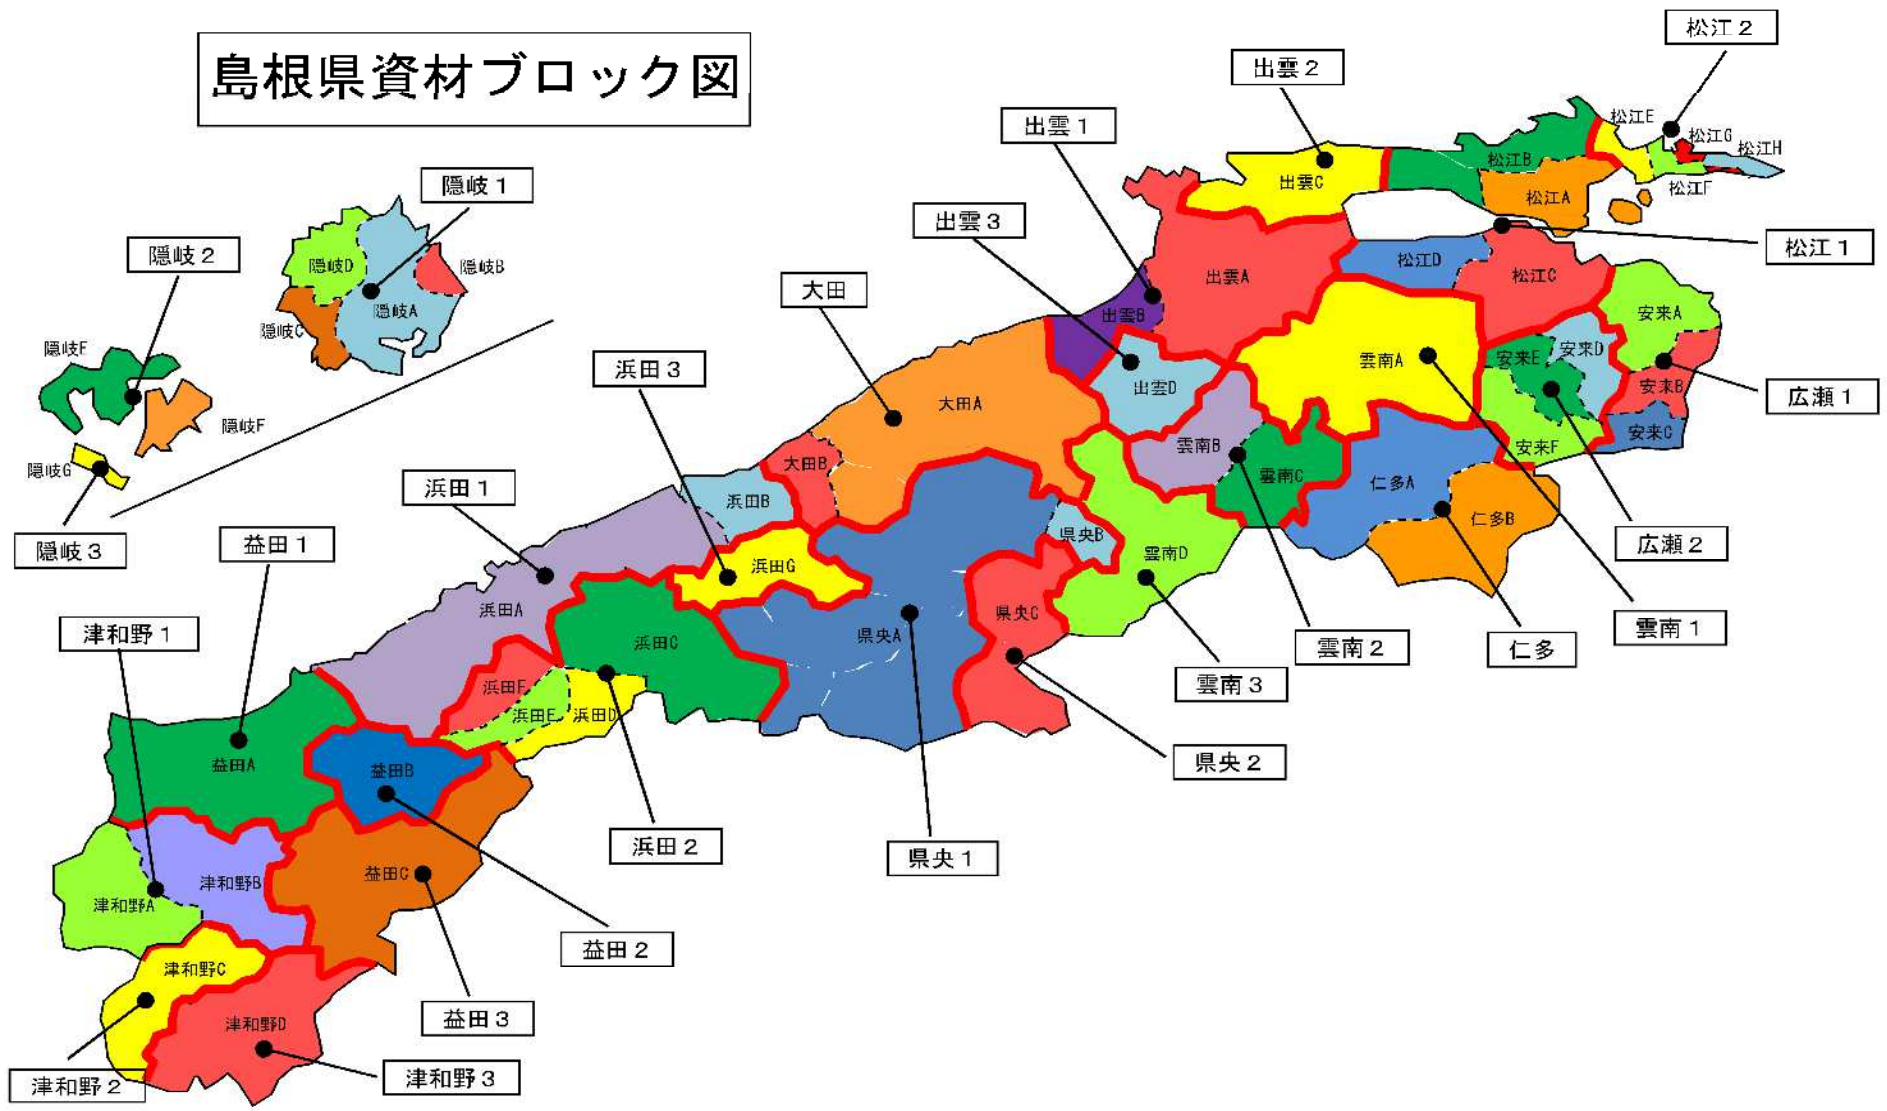

本土

全幅員	傾斜	施工種			数量	単位	A		B		C		D	
		種別	工種	機械			税抜き・一般		税抜き・補助		税込み・一般		税込み・補助	
							単価	金額	単価	金額	単価	金額	単価	金額
3.5m	31° 以上	切土	掘削	0.35	17.30	m3	312	5,398	263	4,550	317	5,484	267	4,619
		盛土	機械盛土		17.30	m3	622	10,761	622	10,761	628	10,864	628	10,864
			盛土法面整形	0.35	18.0	m ²	143	2,574	129	2,322	145	2,610	131	2,358
		直接工事費			10mあたり			18,732		17,633		18,959		17,842
				mあたり			1,873		1,763		1,895		1,784	
	21~30°	切土	掘削	0.35	13.20	m3	312	4,118	263	3,472	317	4,184	267	3,524
		盛土	機械盛土		13.20	m3	622	8,210	622	8,210	628	8,290	628	8,290
			盛土法面整形	0.35	34.0	m ²	143	4,862	129	4,386	145	4,930	131	4,454
		直接工事費			10mあたり			17,191		16,068		17,404		16,268
				mあたり			1,719		1,606		1,740		1,626	
	11~20°	切土	掘削	0.35	7.40	m3	312	2,309	263	1,946	317	2,346	267	1,976
		盛土	機械盛土		7.40	m3	622	4,603	622	4,603	628	4,647	628	4,647
			盛土法面整形	0.35	14.0	m ²	143	2,002	129	1,806	145	2,030	131	1,834
		直接工事費			10mあたり			8,914		8,355		9,023		8,457
				mあたり			891		835		902		845	
	0~10°	切土	掘削	0.35	2.90	m3	312	905	263	763	317	919	267	774
盛土		機械盛土		2.90	m3	622	1,804	622	1,804	628	1,821	628	1,821	
		盛土法面整形	0.35	6.0	m ²	143	858	129	774	145	870	131	786	
直接工事費				10mあたり			3,567		3,341		3,611		3,382	
			mあたり			356		334		361		338		
3.0m	31° 以上	切土	掘削	0.35	13.00	m3	312	4,056	263	3,419	317	4,121	267	3,471
		盛土	機械盛土		13.00	m3	622	8,086	622	8,086	628	8,164	628	8,164
			盛土法面整形	0.35	18.0	m ²	143	2,574	129	2,322	145	2,610	131	2,358
		直接工事費			10mあたり			14,716		13,827		14,895		13,993
				mあたり			1,471		1,382		1,489		1,399	
	21~30°	切土	掘削	0.35	10.45	m3	312	3,260	263	2,748	317	3,313	267	2,790
		盛土	機械盛土		10.45	m3	622	6,500	622	6,500	628	6,563	628	6,563
			盛土法面整形	0.35	30.0	m ²	143	4,290	129	3,870	145	4,350	131	3,930
		直接工事費			10mあたり			14,050		13,118		14,225		13,283
				mあたり			1,405		1,311		1,422		1,328	
	11~20°	切土	掘削	0.35	5.10	m3	312	1,591	263	1,341	317	1,617	267	1,362
		盛土	機械盛土		5.10	m3	622	3,172	622	3,172	628	3,203	628	3,203
			盛土法面整形	0.35	13.0	m ²	143	1,859	129	1,677	145	1,885	131	1,703
		直接工事費			10mあたり			6,622		6,191		6,705		6,268
				mあたり			662		619		670		626	
	0~10°	切土	掘削	0.35	2.40	m3	312	749	263	631	317	761	267	641
盛土		機械盛土		2.40	m3	622	1,493	622	1,493	628	1,507	628	1,507	
		盛土法面整形	0.35	5.0	m ²	143	715	129	645	145	725	131	655	
直接工事費				10mあたり			2,957		2,769		2,993		2,803	
			mあたり			295		276		299		280		

全幅員	傾斜	施工種			数量	単位	A		B		C		D	
		種別	工種	機械			税抜き・一般		税抜き・補助		税込み・一般		税込み・補助	
							単価	金額	単価	金額	単価	金額	単価	金額
2.5m	31°以上	切土	掘削	0.2	8.80	m3	1,016	8,941	884	7,779	1,029	9,055	897	7,894
		盛土	機械盛土		8.80	m3	622	5,474	622	5,474	628	5,526	628	5,526
			盛土法面整形	0.2	13.00	m ²	150	1,950	138	1,794	151	1,963	139	1,807
		直接工事費				10mあたり		16,364		15,047		16,545		15,227
						mあたり		1,636		1,504		1,654		1,522
	21~30°	切土	掘削	0.2	7.36	m3	1,016	7,478	884	6,506	1,029	7,573	897	6,602
		盛土	機械盛土		7.36	m3	622	4,578	622	4,578	628	4,622	628	4,622
			盛土法面整形	0.2	26.0	m ²	150	3,900	138	3,588	151	3,926	139	3,614
		直接工事費				10mあたり		15,956		14,672		16,122		14,838
						mあたり		1,595		1,467		1,612		1,483
	11~20°	切土	掘削	0.2	4.10	m3	1,016	4,166	884	3,624	1,029	4,219	897	3,678
		盛土	機械盛土		4.10	m3	622	2,550	622	2,550	628	2,575	628	2,575
			盛土法面整形	0.2	11.0	m ²	150	1,650	138	1,518	151	1,661	139	1,529
		直接工事費				10mあたり		8,366		7,693		8,455		7,782
						mあたり		836		769		845		778
	0~10°	切土	掘削	0.2	1.30	m3	1,016	1,321	884	1,149	1,029	1,338	897	1,166
		盛土	機械盛土		1.30	m3	622	809	622	809	628	816	628	816
			盛土法面整形	0.2	4.0	m ²	150	600	138	552	151	604	139	556
		直接工事費				10mあたり		2,729		2,510		2,758		2,539
						mあたり		272		250		275		253

離島

全幅員	傾斜	施工種			数量	単位	E		F		G		H	
		種別	工種	機械			税抜き・一般		税抜き・補助		税込み・一般		税込み・補助	
							単価	金額	単価	金額	単価	金額	単価	金額
3.5m	31°以上	切土	掘削	0.35	17.30	m3	319	5,519	269	4,654	324	5,605	274	4,740
		盛土	機械盛土		17.30	m3	631	10,916	631	10,916	639	11,055	639	11,055
			盛土法面整形	0.35	18.0	m ²	145	2,610	131	2,358	147	2,646	133	2,394
		直接工事費				10mあたり		19,045		17,928		19,306		18,189
					mあたり		1,904		1,792		1,930		1,818	
	21~30°	切土	掘削	0.35	13.20	m3	319	4,211	269	3,551	324	4,277	274	3,617
		盛土	機械盛土		13.20	m3	631	8,329	631	8,329	639	8,435	639	8,435
			盛土法面整形	0.35	34.0	m ²	145	4,930	131	4,454	147	4,998	133	4,522
		直接工事費				10mあたり		17,470		16,334		17,710		16,574
					mあたり		1,747		1,633		1,770		1,657	
	11~20°	切土	掘削	0.35	7.40	m3	319	2,361	269	1,991	324	2,398	274	2,028
		盛土	機械盛土		7.40	m3	631	4,669	631	4,669	639	4,729	639	4,729
			盛土法面整形	0.35	14.0	m ²	145	2,030	131	1,834	147	2,058	133	1,862
		直接工事費				10mあたり		9,060		8,494		9,184		8,618
					mあたり		906		849		918		861	
	0~10°	切土	掘削	0.35	2.90	m3	319	925	269	780	324	940	274	795
盛土		機械盛土		2.90	m3	631	1,830	631	1,830	639	1,853	639	1,853	
		盛土法面整形	0.35	6.0	m ²	145	870	131	786	147	882	133	798	
直接工事費				10mあたり		3,625		3,396		3,675		3,446		
				mあたり		362		339		367		344		
3.0m	31°以上	切土	掘削	0.35	13.00	m3	319	4,147	269	3,497	324	4,212	274	3,562
		盛土	機械盛土		13.00	m3	631	8,203	631	8,203	639	8,307	639	8,307
			盛土法面整形	0.35	18.0	m ²	145	2,610	131	2,358	147	2,646	133	2,394
		直接工事費				10mあたり		14,960		14,058		15,165		14,263
					mあたり		1,496		1,405		1,516		1,426	
	21~30°	切土	掘削	0.35	10.45	m3	319	3,334	269	2,811	324	3,386	274	2,863
		盛土	機械盛土		10.45	m3	631	6,594	631	6,594	639	6,678	639	6,678
			盛土法面整形	0.35	30.0	m ²	145	4,350	131	3,930	147	4,410	133	3,990
		直接工事費				10mあたり		14,278		13,335		14,473		13,531
					mあたり		1,427		1,333		1,447		1,353	
	11~20°	切土	掘削	0.35	5.10	m3	319	1,627	269	1,372	324	1,652	274	1,397
		盛土	機械盛土		5.10	m3	631	3,218	631	3,218	639	3,259	639	3,259
			盛土法面整形	0.35	13.0	m ²	145	1,885	131	1,703	147	1,911	133	1,729
		直接工事費				10mあたり		6,730		6,293		6,822		6,385
					mあたり		673		629		682		638	
	0~10°	切土	掘削	0.35	2.40	m3	319	766	269	646	324	778	274	658
盛土		機械盛土		2.40	m3	631	1,514	631	1,514	639	1,534	639	1,534	
		盛土法面整形	0.35	5.0	m ²	145	725	131	655	147	735	133	665	
直接工事費				10mあたり		3,005		2,815		3,046		2,856		
				mあたり		300		281		304		285		

全幅員	傾斜	施工種		数量	単位	E		F		G		H		
		種別	工種			機械	税抜き・一般		税抜き・補助		税込み・一般		税込み・補助	
							単価	金額	単価	金額	単価	金額	単価	金額
2.5m	31°以上	切土	掘削	0.2	8.80	m3	1,035	9,108	903	7,946	1,050	9,240	918	8,078
		盛土	機械盛土		8.80	m3	631	5,553	631	5,553	639	5,623	639	5,623
			盛土法面整形	0.2	13.0	m ²	152	1,976	139	1,807	153	1,989	141	1,833
		直接工事費			10mあたり			16,637		15,306		16,852		15,535
					mあたり			1,663		1,530		1,685		1,553
	21~30°	切土	掘削	0.2	7.36	m3	1,035	7,618	903	6,646	1,050	7,728	918	6,756
		盛土	機械盛土		7.36	m3	631	4,644	631	4,644	639	4,703	639	4,703
			盛土法面整形	0.2	26.0	m ²	152	3,952	139	3,614	153	3,978	141	3,666
		直接工事費			10mあたり			16,214		14,904		16,409		15,126
					mあたり			1,621		1,490		1,640		1,512
	11~20°	切土	掘削	0.2	4.10	m3	1,035	4,244	903	3,702	1,050	4,305	918	3,764
		盛土	機械盛土		4.10	m3	631	2,587	631	2,587	639	2,620	639	2,620
			盛土法面整形	0.2	11.0	m ²	152	1,672	139	1,529	153	1,683	141	1,551
		直接工事費			10mあたり			8,503		7,818		8,608		7,935
					mあたり			850		781		860		793
	0~10°	切土	掘削	0.2	1.30	m3	1,035	1,346	903	1,174	1,050	1,365	918	1,193
		盛土	機械盛土		1.30	m3	631	820	631	820	639	831	639	831
			盛土法面整形	0.2	4.0	m ²	152	608	139	556	153	612	141	564
		直接工事費			10mあたり			2,774		2,550		2,808		2,588
					mあたり			277		255		280		258

土工単価	施工種	A	B	C	D	E	F	G	H	適用重機
		本土				離島				
		税抜き		税込み		税抜き		税込み		
		一般	補助	一般	補助	一般	補助	一般	補助	
	掘削0.35t	312	263	317	267	319	269	324	274	バックホウ. 35土砂
	掘削0.2t	1,016	884	1,029	897	1,035	903	1,050	918	バックホウ. 20土砂
	盛土	622	622	628	628	631	631	639	639	バックホウ0.45+振動ローラ3t
	盛整形0.35	143	129	145	131	145	131	147	133	バックホウ. 35
	盛整形0.2	150	138	151	139	152	139	153	141	バックホウ. 20

盛土	418	418	423	423	426	426	432	432	バックホウ0.45
	204	204	205	205	205	205	207	207	振動ローラ3t
盛整形0.35	431	389	435	393	437	394	442	399	バックホウ. 35
盛整形0.2	452	414	455	417	456	419	460	423	バックホウ. 20