


実績データ①

技術名	Hrソイル工法			
施工年度	令和元年度	特記事項	間伐材を利用した防草工(間伐材丸太利用)がが困難な岩盤部の防草工として、防草土吹付による施工を行った。	
発注機関 (担当部署)	島根県 出雲県土整備事務所			
工事名	平成30年度(補正分) 林道開設事業(森林管理道) 宮本聖谷線道路工事			
施工箇所	島根県出雲市多伎町			
請負業者	株式会社安井組	問 合 せ 先	会社名	今岡工業株式会社
施工数量	防草土吹付 t=5cm A=139m2		TEL	0853-23-7778
			E-mail	Hr_soil_01@imaokakogyo.co.jp

【全 景】

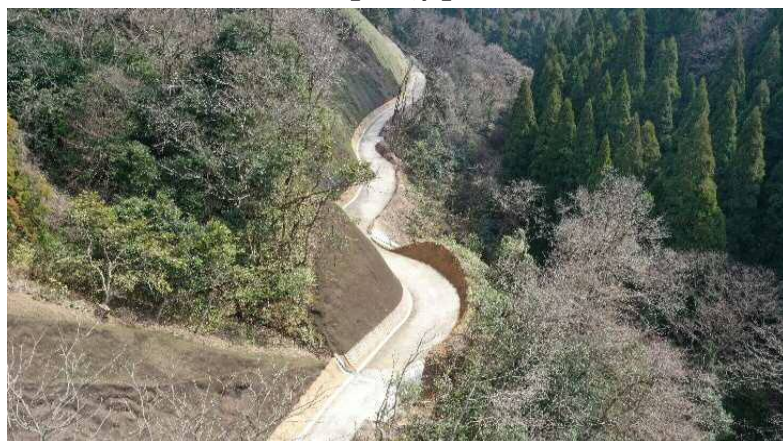

【乾式吹付】



【防草工】



【植生工との併用】



【施工完了時】



【施工後1年経過】



実績データ②

技術名	Hrソイル工法			
施工年度	R2年度	特記事項	奈良時代の古代城 国指定史跡永納山城の保存整備工事として、発掘された土塁の復元展示に当工法が採用され、発掘時の色合いを着色吹付により忠実に再現し、成型仕上げを実施。 当工法の優れた材料圧送能力により、プラントから260m離れた山頂へ長距離圧送を行い、施工を行った。	
発注機関 (担当部署)	愛媛県西条市 西条市役所			
工事名	史跡永納山城跡保存整備工事			
施工箇所	愛媛県西条市河原津地内			
請負業者	株式会社玉置建設	問合せ先 技術の	会社名	今岡工業株式会社
施工数量	土系吹付(自然色及び着色) t=10～20cm A=220m2		TEL	0853-23-7778
		E-mail	Hr_soil_01@imaokakogyo.co.jp	

【発掘時の土塁遺構】




【成型仕上 土塁遺構保護】



【着色吹付作業】



【自然色吹付作業】

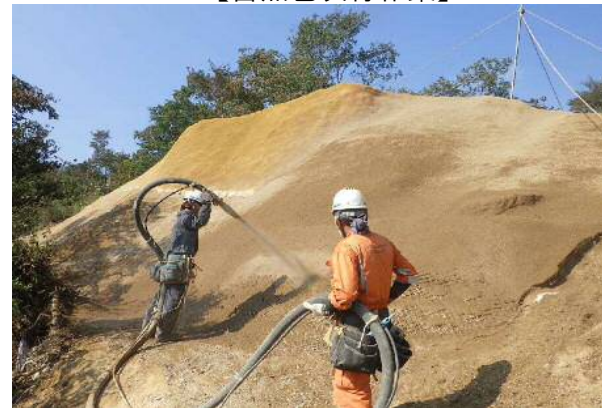

【完 成】



【1年後経過】



実績データ③

技術名	Hrソイル工法		
施工年度	R2年度	特記事項	静岡県～長野県を結ぶ中部横断自動車道では令和3年の開通を控え工事が進捗していたが、身延山IC付近の長大な盛土面においては植生が困難な土壌で、広大な面積の防草及び浸食防止対策の法面工事として設計採用され施工を行った。 (その外1工事有り) 総吹付面積 約6000㎡の大規模な勾配 S=1:1.8, 法面段数 最大6段の盛土面を最大300mの長距離圧送により施工した。
発注機関 (担当部署)	山梨県 中部横断自動車道推進事務所		
工事名	富士川身延線身延山IC 和田34工区法面工事 (中部横断自動車道身延山IC)		
施工箇所	山梨県南巨摩郡身延町(身延山IC)		
請負業者	株式会社Sakatec	問合せ先	会社名 今岡工業株式会社
施工数量	防草土吹付 t=5cm A=5,190m		TEL 0853-23-7778
			E-mail Hr_soil_01@imaokakogyo.co.jp

【身延山IC全景】



【施工前：植生が困難な盛土法面】



【乾式吹付作業】



【仕上り面：目地・水抜パイプは不要】



【完 成】




【完 成】



実績データ④

技術名	Hrソイル工法			
施工年度	R3年度	特記事項	災害防除工事として切土後の法面について、周辺環境(宍道湖・寺院隣接・田園風景等)との調和を図るため、切土法面の保護対策として着色による土系吹付を実施。	
発注機関 (担当部署)	島根県 出雲県土整備事務所			
工事名	国道431号(園工区)防災安全交付金(災害防除)工事(第3期)			
施工箇所	島根県出雲市園町地内			
請負業者	株式会社神田工業	問合せ先の技術者	会社名	今岡工業株式会社
施工数量	防草土吹付(着色) t=7cm A=1838m2		TEL	0853-23-7778
		E-mail	Hr_soil_01@imaokakogyo.co.jp	

【施工箇所全景】

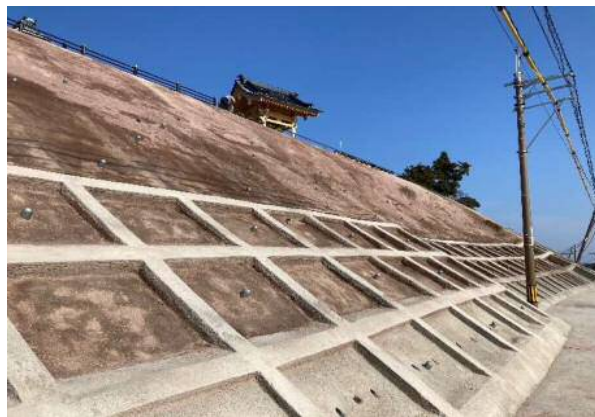

【乾式による吹付作業】



【無機質顔料を使用した着色吹付】



実績データ⑤

技術名	Hrソイル工法			
施工年度	R3年度	特記事項	平戸城整備事業の一環として景観に配慮した防草対策工として設計採用され施工した。 (公園整備事業での活用事例)	
発注機関 (担当部署)	長崎県平戸市 平戸市役所都市計画課			
工事名	平戸城周辺通路等整備工事			
施工箇所	長崎県平戸市岩の上町			
請負業者	有限会社川本建設	問合せ先 技術の	会社名	今岡工業株式会社
施工数量	土系吹付(自然色) t=7cm A=260m2		TEL	0853-23-7778
		E-mail	Hr_soil_01@imaokakogyo.co.jp	




【ラス張工】



【乾式吹付作業】



【完 成】

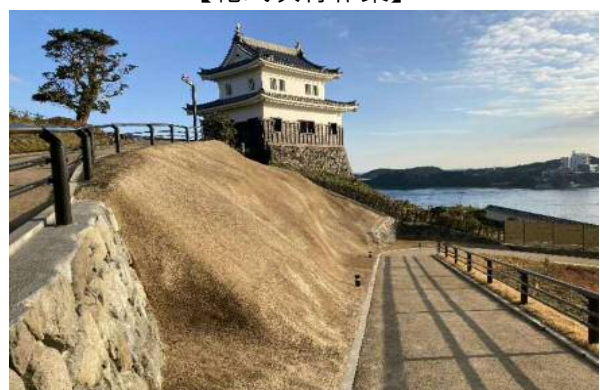

【完 成】