





出来形管理基準及び規格値 第16編 ほ場整備編

●：出来形管理図表を作成する。

△：設計図等を使用し設計寸法と比較対照出来るように整理

単位：mm





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
16	ほ場整備編	3	2		整地工 (表土扱い)	厚 さ t	● -20%	10a 当たり 3 点以上測定。 (標高差測定又はつぼ掘りによる。)		16-1-3-2
					整地工 (基盤整地) (表土整地)	基 準 高 ▽	指定したとき ● ±150	10a 当たり 3 点以上測定。 (標高測定する)		16-1-3-2 1. 基準高は、基盤面の高さとする。 2. 均平度は基盤整地及び表土整地後に測定する。
						均 平 度 ◇	● ±50			
16	ほ場整備編	3	5		畦畔工	高 さ h	● -50	1. 施工延長 200m に 1 箇所割合で測定。 2. 施工延長を示さない場合は、1 耕区につき 1 箇所割合で測定。		16-1-3-5
						幅 w1～w2	● -50			
16	ほ場整備編	3	6		田区進入路工	幅 w	● -150	箇所毎に測定		16-1-3-6

出来形管理基準及び規格値 第16編 ほ場整備編

●：出来形管理図表を作成する。

△：設計図等を使用し設計寸法と比較対照出来るように整理

単位：mm

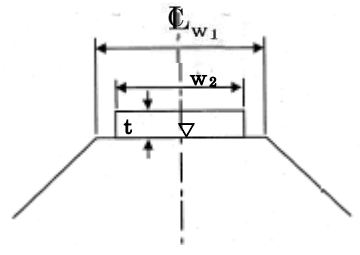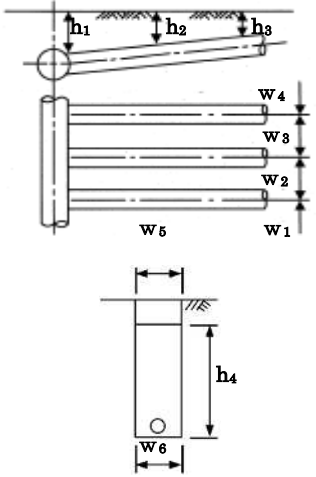編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
16 ほ場整備編	1 ほ場整備	3 整地工	7		床版進入路工	幅 L	● ±30	1. 幅、厚さについては、箇所毎に測定。 2. 盛土部の幅については、10箇所 1回測定。		16-1-3-7 盛土部の幅については、盛土タイプ時に測定する。
						厚 さ t	● -0～+20			
						盛土部の幅 w	● -150			
16 ほ場整備編	4 耕作道路	3 耕作道路工	2		耕作道路工 (道路工) (隅切工) (路盤工)	基 準 高 ▽	指定したとき ● ±150	1. 幹線道路は、施工延長 50mにつき 1箇所の割合で測定。 2. 支線道路は、施工延長 200mにつき 1箇所測定。 3. 隅切工は、耕作道路 1路線毎に、1箇所の割合で測定。		16-4-3-2 舗装を行うときは、農道工事を適用する。
						厚 さ t	● -45			
						幅 w1～w2	● -150			
16 ほ場整備編	5 暗渠排水	3 暗渠排水工	2		吸水渠工	布設深 h1～h3	● -75	上、下流端の2箇所を測定。 ただし、1本の布設長が100m以上のときは、中間点を加えた3箇所を測定。		16-5-3-2
						間 隔 w1～w4	● ±750			
						施 工 延 長	△ -1,000			
						掘 削 幅 w5	● -30			
						被覆材幅 w6	● -30			
						被覆材厚 h4	● -30			
16 ほ場整備編	5 暗渠排水	3 暗渠排水工	3		集水渠工 (支線)	布設深 h	● -75	施工延長 50mにつき 1箇所の割合で測定。		16-5-3-3
						施工延長	△ -1,000			