

いつかどこかで起こる災害に対して、 私たちにしかできないことがあります。

災害が起こると、被災者の生活を守るためのインフラや、被災地を復旧するための建設機械などが大量に必要となります。そして、それらを一刻も早く被災地に届けることが求められます。これは、全国で建設機械のレンタルを行っている企業にしかできないことであり、社会に対する私たちの大切な役割です。

これからも、保有する豊富な資機材と全国ネットワークを生かし、自治体や各種企業と手を携え、被災地の復旧に貢献してまいります。

■アクティオのネットワーク

支社・支店	7支社 28支店
営業拠点数	444ヶ所
工場・センター数	155ヶ所

グループ 国内外計59社

(株)共成レンテム	(株)ソフト	チガサキレンタル(株)	(株)大井産業	(株)アクティオトランスポート
(株)電動舎	(株)イブキ産業	甲陽建機リース(株)	(株)クマケン	岐阜工業(株)
エスアールエス(株)	高石機械産業(株)	(株)スタッフ・アクティオ	(株)シンテクノ	(株)トーメック
(株)東海大阪レンタル	(株)サイニチ	(株)総建	日本メンテナンス(株)	(株)櫻川ポンプ製作所 他

■アクティオグループの保有機械(2023年12月末時点)

代表機種	性能	全国保有台数
重機	バックホー(ミニ0.12m ³ ～大型0.9m ³)	約29,000台
発電機	10kVA以上～1,000kVA未満	約19,000台
高所作業車	室内系、自走式、トラック式高所作業車	約41,000台
トイレ	簡易水洗、バイオトイレ等	約20,000基
ハウス・倉庫	ユニットハウス、連棟ハウス、倉庫等	約76,000棟
車両	バン、ダンプ、トラック等	約53,000台

令和6年
能登半島地震

休業中に起こった震災にも直ちに体制を確立し、
さまざま要請にスピーディーに対応。

2024年1月1日午後4時10分、能登半島を震源とした最大震度7を記録した地震が発生。すぐに社員の安否確認と拠点の被害状況を確認し、震災翌日には被災地に隣接する2営業所と1工場部門に人員を配置して社内連絡網を確立しています。併せて現地の社員と本社経営陣をWEBで繋ぎ、災害対策会議を実施。被災の規模を踏まえて現地災害対策本部を開設しました。当時アクティオは年末年始の休業中でしたが、全国から必要人員を招集し初動の体制を構築しています。震災当日から、ゼネコン各社や各自治体、自衛隊より仮設トイレの依頼が相次いでいましたが、翌日には災害協定を結んでいた津幡町と高岡市へ搬入するといった素早い対応を実現。さらに国道249号線をはじめ通行不能となった道路に緊急車両を走らせるための啓開工事に必要なバックホー200台、バルーン式照明機180台といった要請にも直ちに対応しています。県内保有の機械だけでなく、全国の拠点から必要とする機械を調達し、応急復旧工事や応急仮設住宅（建設型）工事にも必要機械を出庫。さまざまな要請に最大限のスピードで応えました。




令和6年能登半島地震

発生日時:2024年1月1日午後4時10分

最大震度:7

主な被災エリア: 石川県能登地方、新潟県、富山県

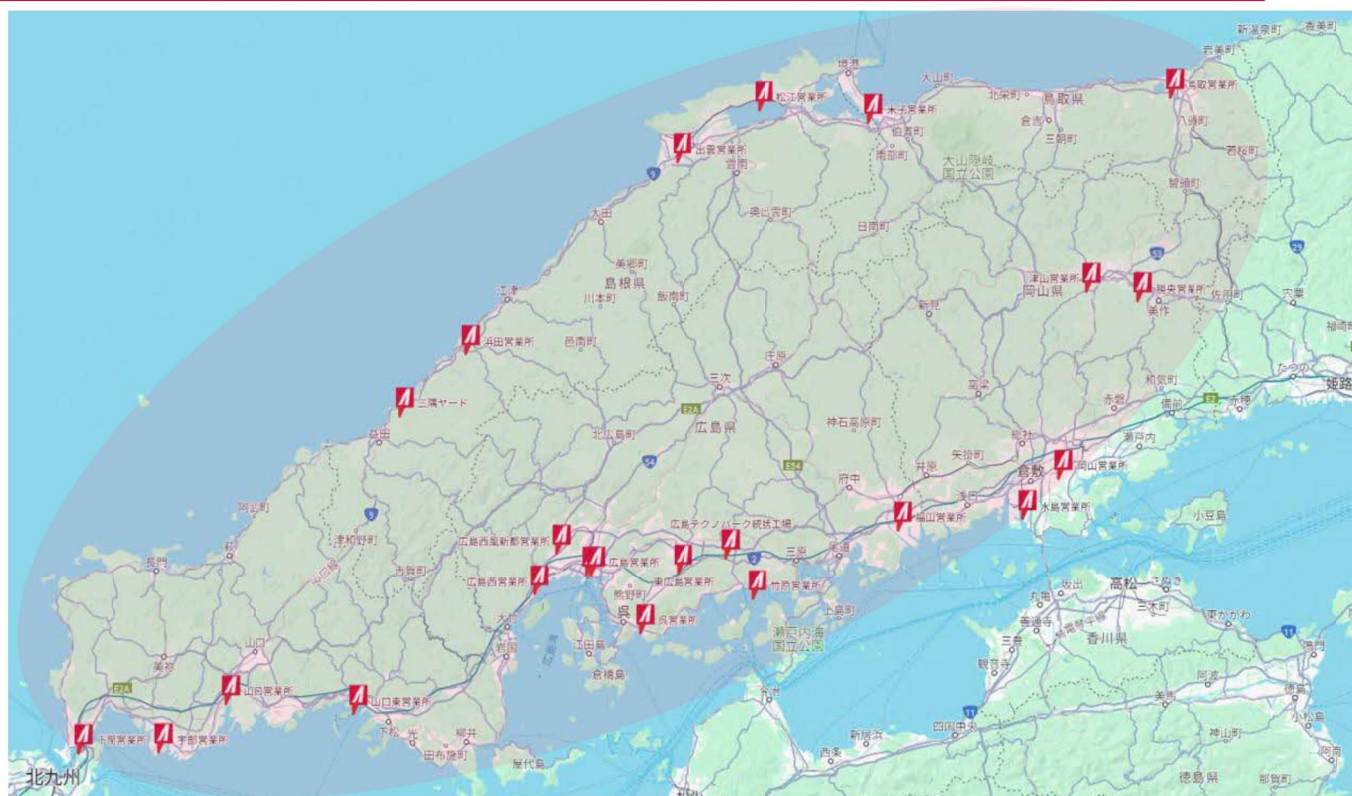


▶ **中国地方一円にわたる、幅広い対応が可能です！**

Copyright© AKTIO Corporation All Rights Reserved.

広島テクノパーク統括工場紹介

2021年9月OPEN！広島地区の整備を担う大型工場

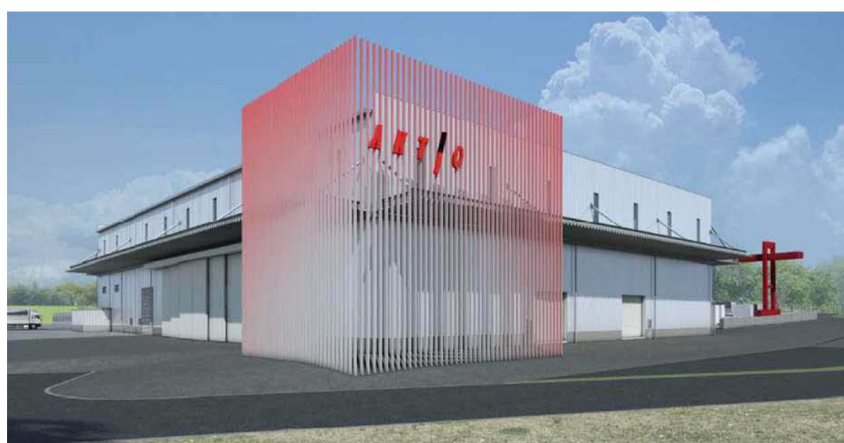

【住 所】

- 広島県東広島市河内町入野1296-19
- * 広島空港から約 4 km
- * 山陽自動車道河内 IC から700m

【建物概要】

- 敷地面積／49.062m² (14.841坪)
- 建築面積／ 8.435m² (2.551坪)
- 延床面積／10.760m² (3.254坪)



豊富な発電量と燃料ストックで万全のBCP対策を実施

Copyright© AKTIO Corporation All Rights Reserved.


小型海水淡水化装置

NETIS登録番号:QS-190054-A

AKT/O


海や河川の水を飲み水レベルにします。

- 世界最小クラスで持ち運び楽々です。
- 海水を1時間で約50ℓ洗浄します。
- 100V駆動、小型の発電機で運用も可能です。
- 現場の工事用水・生活用水、作業台船上での工事、緊急事態用・防災用途としてご活用ください。

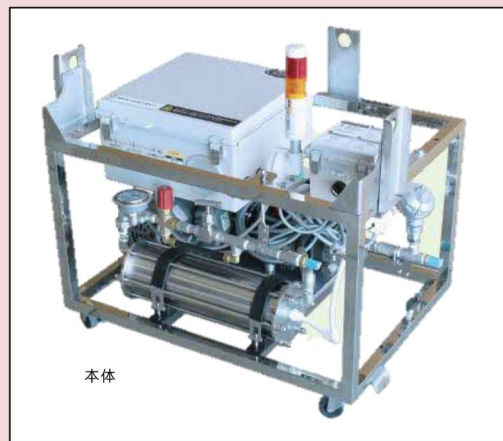

本体

前処理フィルターユニット



取水ポンプ



本体

商品コード	JDB 00001 001
型式	MYZ E-60
電源	AC 100 V(50Hz/60Hz)
消費電力 (取水ポンプ含める)	定格1.5kw
浄化量	淡水: 100~120 ℓ / H ※1 海水: 50~60 ℓ / H ※1
浄化比率	淡水: 60%浄化、40%排水 ※1 海水: 30%浄化、70%排水 ※1
寸法W×D×H (mm)	810×685×555 (異常警告灯含む)
乾燥質量 (kg)	約70

※1 原水の性状により変動する可能性があります。

前処理フィルターユニット

商品コード	JDB 00002 001
型式	PT-1
フィルター (mm)	5μセディメント 2本 0.5μセディメント 1本
寸法W×D×H (mm)	700×780×300
乾燥質量 (kg)	約19

※ 原水の性状により変動する可能性があります。

循環式手洗いユニット

NETIS登録番号:QS-210024-A

AKT/O

手洗いで使用した水を再利用することができます。

- 100V電源があれば、どこでも設置・使用が可能です。
- RO (逆浸透膜) を採用しています。
- 場所を選ばずに手洗いが可能です。
- 給排水の手間が激減します。
- 各現場の衛生環境整備、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にも使用可能です。



商品コード	JDC 00060 001
型式	OASYS 0-20 Plus
電源	AC 100 V(50Hz/60Hz)
消費電力	定格600W
基準造水量	40 ℓ ~60 ℓ /h前後※1 0.7 ℓ ~1 ℓ /m前後※1
浄水TDS	1~50ppm※1 水道法が定める水質基準項目クリア※2
寸法W×D×H (mm)	500×1,200×1,260
乾燥質量 (kg)	約90

※1 原水の性状により変動する可能性があります。

※2 飲料水としてはご利用できません。

●石鹸を使って手洗い可能 ●7種のろ過による浄水・殺菌機能を搭載		●環境を配慮したエコな製品 ●水を循環させて再利用、排水の手間も軽減	
●ワンプッシュ蛇口で衛生的 ●最低限の接触で手洗いが可能		●ポータブル型で設置がカンタン ●工事や現状復帰の手間を気にせず設置!	

水がひけない・排水が出せない・水の運搬が難しい場所で大活躍!!



土木



建築



道路



シールド

レンタルします！

仮設トイレの不便さを解決！

トイレカー

AKT/O

アクトィオ

**まるで住宅のトイレのように広くて清潔
これまでの概念を覆す自走式仮設トイレ**



トイレカーの4大メリット

1 設置が簡単

従来の仮設トイレでは、3つの設備（大便器・小便器・手洗い場）を一度に移動させることは困難で、手間とコストが掛かっていたが、トイレカーなら設置・撤収が簡単。

3 トイレらしくない外観

キャンピングカーや移動販売車のようなデザインで、どこに駐車して使ってもらっても利用者のプライバシーを保護。


2 移動がラク

自走式なので好きな場所へ設置可能。移動に必要な人員はドライバーのみ。人件費も費用もほとんど必要なし。

4 水の補給と汚物処理が容易

自走式のため水源の場所まで乗って行き、直接水道からホースで簡単に給水することが可能。また、「8ナンバー糞尿車」として登録されているため、し尿処理施設へそのまま乗り入れも可能。

レイアウト

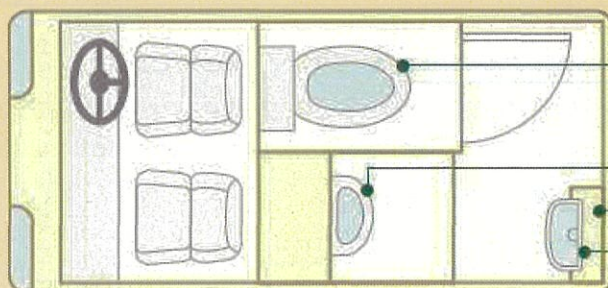

洋式便器

小便器

スイッチ

洗面台

設備／内装

着替えも可能な広くて清潔な空間




個室洋式便座

小さな子どもや高齢の方にやさしい洋式便座を採用。



小便器

小便器を設置することで使用回転率が向上。小便器上には、かばんを置ける棚あり。



手洗い場

衛生面をサポート。別途に借りずに済むので経費の削減にも。



照明

夜間の使用やトンネル内での使用の際にサブバッテリーの電力にて点灯が可能。

設備／外装

貯水タンク100L、便槽タンク280Lの大容量を実現




給水タンク

便器水洗浄と手洗い用水としての100Lを貯水。便器からの汚水はバルブで完全に遮断でき衛生的。



汚物タンク

便槽容量は一般的な車載トイレの2倍以上。バキュームカーのホースを差し込みやすく、汲み取りが簡単。



排出口

溜まった汚物は排出口からシャッターバルブ式で排出が可能。

※バキュームカーの要素を満たす排水ホース付



換気扇(室内用)

天井部に大型吸排気式換気扇を装備。サブバッテリーの動力で、稼働中は常にファンを回せる。

商品コード		SNA 03300 001
給水タンク	(L)	100
便槽タンク	(L)	280
乗車定員	(人)	2
ベース車	燃料	ガソリン
	燃料タンク容量	(L) 40
寸法	外寸 (L×W×H)	(mm) 3,650×1,670×2,750
	室内高さ	(mm) 1,780

株式会社アクトィオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

移動式エアコン6HP スーパークール

A K T / O

アクティオ

- 50m先まで冷風が届く
- キャスター・アイボルト付きで移動が簡単
- 外気温から最大 -13°C の冷風
- 屋外や半開放空間でも使用可能

当社計測平均値

室温（吸込温度）

冷房時

-13°C

暖房時

$+10^{\circ}\text{C}$


超強力 6 馬力

【用途】

- 工場・倉庫での熱中症対策に
- ピンポイントに冷風を送る
- 湿度対策に



50m先までクールダウン!

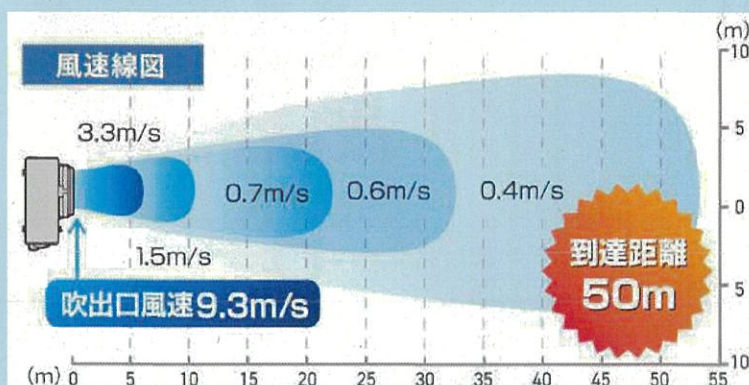

遠くまで届き、温度ムラが出にくい
循環扇にもなる!

ランニングコスト (1時間あたり)

99円 ※20円/Kwhの場合

フレーム補強+アイボルト付



電源に関して

三相 200V の電源が必要です。

消費電力 4.96kW

$= (3.50\text{kW} + 0.35\text{kW} + 0.12\text{kW}) \times 1.25$

【標準コンセントプラグ形状】



30A
WA5439
(Pana)

引掛型差込プラグ

接地型 3P 30A250V (コード長さ約 10m)

付属品

- ・電源コード10m
- ・ドレン水用 20Lタンク×3
- ・発電機(分電盤)用メスコネクター

<注意>

- ・室外機が一体で排熱があるため、換気のできる場所で設置してください。
- ・複数台設置の場合は電気容量にご注意ください。
- ・水平で堅固な場所でご使用ください。

商品コード	B1A 06000 001
型式	VDVN1-S48F5A
タイプ	冷房・暖房
呼称(定格出力)	(HP) 6
周波数	(Hz) 50/60兼用
電圧	(V) 三相 200/220

冷房能力	(kW{kcal/h})	14.0{12,040}
暖房能力	(kW{kcal/h})	16.0{13,760}
寸法	全長L (mm)	1,020
	全幅W (mm)	1,150
	全高H (mm)	1,570
質量	(kg)	193

※風量・その他数値に関してはメーカー独自で測定・調査した数値です。電圧や測定方法・その他条件によって異なる場合がございます。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



簡易組立テント「冷える〜む2」


AKTIO

現場内の簡易休憩所・熱中症対策に！



- クーラーは循環式の為、効率よく室内を冷やすことが可能
- テントは少人数で簡単に組み立て可能、収納もコンパクト
- 持ち運び用のキャスターもついている為、移設が簡単
- 屋内・屋外どちらでも使用可能

循環の仕組み



冷えた室内空気を吸い込み循環させている為、さらに冷えた空気を排出！室内空間を冷やすことが可能！

商品コード	T4T 3330A 001
型式	pp
商品独自のスペック①	rotent5000
寸法L×W×H (mm)	3,006×3,006×3,308
質量 (kg)	46.4

Copyright© AKTIO Corporation All Rights Reserved.

効果



防音型ディーゼルエンジン発電機 可搬型高圧仕様6600V

AKTIO

屋外可搬型高圧発電機新登場！



- 6600Vの高圧発電機
- 高圧遮断器（開閉可能）搭載
- 出力端子台も高圧対応
- 容易に移動が可能なワンパッケージの可搬型タイプ
- 雨天時の雨水浸水を抑えた構造
- さらに環境ベース構造とし周辺環境にも配慮
- 増トントラック(14t車)で運べる軽量コンパクト設計

**HIGH VOLTAGE
GENERATOR
6600V**

商品コード	AAD1100N001
型式	DCA-1100SPK-H
周波数(Hz)	50/60
出力(kVA)	1,000/1,100
電圧(V)	6,600
総排気量(L)	30.48
燃料	軽油
燃料タンク容量(L)	800
寸法L×W×H (mm)	6,710×2,200×2,790
乾燥質量[整備質量] (kg)	12,700[13,940]

Copyright© AKTIO Corporation All Rights Reserved.

特徴

自動並列運転装置Easy GEN(最大32台並列可能)を標準装備



オフグリッドオフィスカー

AKT/O




狭所での現場事務所や打ち合わせスペースに！

- ハウスが建てられない場所でも事務所として機能
- エアコン搭載で一年通して快適
- 直行直帰で現場担当者の報告時間を短縮



事務室やミーティング時

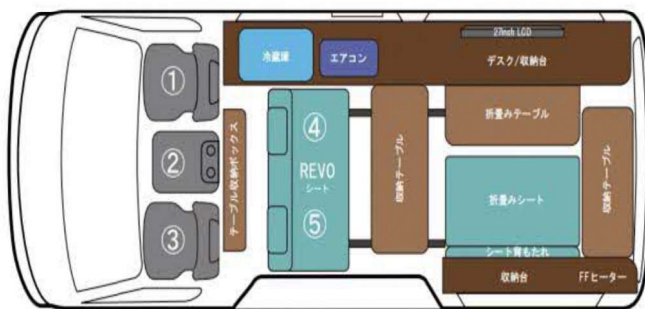


Copyright© AKTIO Corporation All Rights Reserved.

就寝時 3名就寝可能



ポップアップルーフ 2名就寝



シートのベット展開時 1名就寝


オフグリッドオフィスカー(軽バン仕様)

AKT/O

ソーラーパネルとリチウムバッテリーで独立稼働！



- ハウスが建てられない場所でも事務所として機能
- エアコン搭載で一年通して快適
- 直行直帰で現場担当者の報告時間を短縮
- 災害時には防災拠点として機能

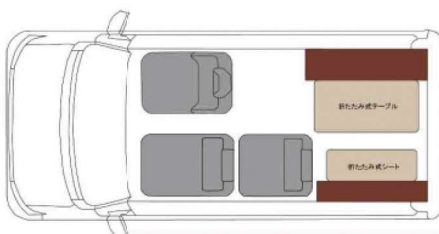

最大2,635mm / 2名乗車時1,510mm積載可能



テーブル・シートを簡単に展開可能



複数の充電方式に対応した大容量バッテリー搭載



足を伸ばして寝そべられる

商品コード	SZY
型式	HONDA N-VAN
呼称	軽バン仕様
乗車定員 (人)	3
燃料	ガソリン