

# ダム建設通信

第11号(2010.6)


## 浜田川総合開発事業（第二浜田ダム建設、浜田ダム再開発）

### 工事に伴う車両通行止について（通行止期間の変更）

平成23年3月31日（変更後）  
車両通行止 【平成21年6月15日～~~平成22年7月30日~~】

一般県道黒沢安城浜田線（福永橋～浜田ダムまで）

昨年度より、第二浜田ダム建設工事に伴う付替道路工事（11号橋下部工工事、2号トンネル工事、ボックスカルバート工事）のため浜田市三階町地内において、一般県道黒沢安城浜田線の福永橋～浜田ダム間（下図参照）を車両通行止（歩行者、自転車は通行できます）としていたところですが、今年度も付替道路工事（11号橋上部工工事、補強土壁工事）を行うため、車両通行止の期間を変更させていただきます。迂回路は下図の通りですので、皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力よろしくお願い致します。

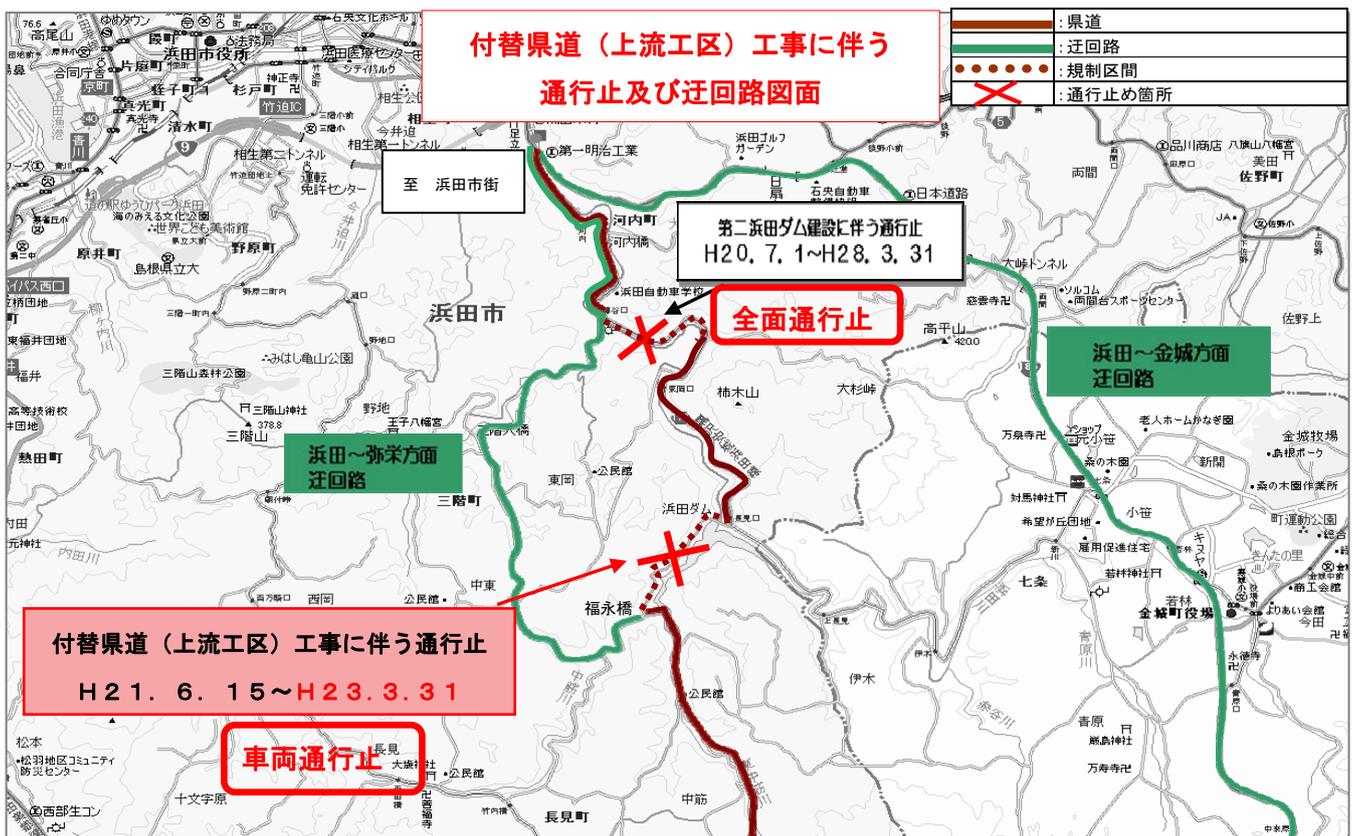

## 第二浜田ダム取水放流設備工事で働く西田鉄工株式会社を紹介します。

平成22年3月24日に契約を締結した第二浜田ダム取水放流設備工事で働く西田鉄工株式会社の人たちを紹介します。



現場代理人の高岡一寛(たかおか かずひろ)です。

工事が順調に進むように、安全・品質・工程管理に努めてまいります。  
ダム竣工の際、皆様と喜びを分かち合えるように頑張ります。  
どうぞ、よろしくお願いいたします。



主任技術者(工場製作)の伊藤勝喜(いとう かつき)です。

入社以来、ダム取水・放流設備の設計・製作に従事してきました。  
信頼性が高く、操作・管理しやすい設備作りに努めます。  
どうぞ、よろしくお願いいたします。




監理技術者(据付工事)の増田耕三(ますだ こうぞう)です。

長年の経験を生かし、お客様の多様なニーズに応えるため努めて  
まいります。  
どうぞ、よろしくお願いいたします。

### <施工実績>

ダム名 : 志津見ダム  
目的 : 洪水調節・河川環境の保全・工業用水・発電  
形式 : 重力式コンクリートダム  
場所 : 島根県飯石郡飯南町

西田鉄工株式会社で常用洪水吐放流管と試験湛水ゲートの設計・製作・据付を行いました。

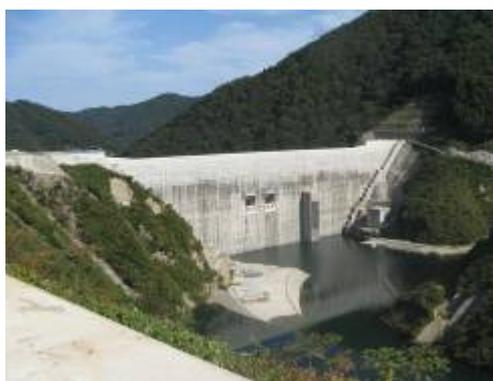

【堤体上流側】



【常用洪水吐放流管】



【試験湛水ゲート】

## 浜田川総合開発事業 安全対策会議 安全管理部会

平成22年5月31日(月)に浜田川総合開発事業安全対策会議安全管理部会を開催しました。

この部会は、浜田川総合開発事業第二浜田ダム関連工事の施工者が、地域における労働災害及び第三者災害防止、労働者の安全衛生の確保、交通事故の防止並びに防犯等に努めると共に、関係官公署との連絡協議を密にして、事業を円滑に実施することを目的としています。

今回は、昨年度の活動報告、今年度の活動計画、役員の改選、労働災害防止の話し合いが行われました。



## クリーンアップ作戦を実施しました

平成22年6月9日(水)に、浜田市河内町、三階町にて今年度1回目となる「クリーンアップ作戦」を実施しました。

第二浜田ダム関連工事を請け負っている施工業者などで組織する「浜田川総合開発事業安全対策会議」の恒例行事として、浜田河川総合開発事務所、浜田市役所と施工業者の2企業体、及び10社の参加者61人が約1時間、第二浜田ダム本体河床部ゲートを起終点として、県道、市道沿いのゴミ・空き缶拾いと側溝掃除を実施しました。



## 第二浜田ダム本体ダム部 基礎掘削開始

第二浜田ダム本体ダム部につきましては、昨年度建設位置周辺の伐採が終わり、平成22年4月から基礎掘削を行っています。掘削量は約18万 $m^3$ もあるため、完了するのは平成23年9月予定です。基礎掘削に続き、コンクリート打設を平成23年10月から開始し、平成25年12月に打設完了予定です。

第二浜田ダム鞍部ダム部につきましても、昨年12月より基礎掘削を開始しており、平成22年6月に完了予定です。コンクリート打設は平成22年7月末から開始し、平成23年2月に打設完了予定です。



【第二浜田ダム本体ダム部 左岸側】

## 道路清掃車（ロードスイーパー）の紹介

工事に伴うダンプ運搬等で道路を汚してしまふことがあります。そのため、残土運搬中は道路清掃車（ロードスイーパー）によって道路の清掃をより一層徹底していきたいと考えています。

ロードスイーパーとは、路上のごみを走りながら清掃する特別用途自動車です。埃等がたたないように、車体先端のノズルから水を撒き、車体下部についているブラシを回転させゴミを車の中央に寄せ、車体後部にある主ブラシでロードスイーパーに回収します。

今年度より、ダム工事が本格的になり、工事用車両等の出入りも頻繁になりますが、できる限りご迷惑をお掛けしないよう努めますので、引き続きよろしくお願ひします。



## 職員の紹介

浜田河川総合開発事務所では、平成22年度は右写真の計22名で4ダム（第二浜田ダム、浜田ダム再開発、波積ダム、矢原川ダム）の事業を担当していきます。

今年度もよろしくお願ひします。



### お問い合わせ先

**安心して暮らせる浜田のために！ 島根県浜田河川総合開発事務所**

〒697-0015 島根県浜田市竹迫町 2373-4

TEL 0855-22-8215 FAX 0855-22-8006

<http://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/>

メールアドレス : hamadakasen@pref.shimane.lg.jp