

じょうこう じ だに

浄光寺谷川 事業間連携砂防等事業

全体事業費 206,200千円
R4予算額 10,000千円

【事業概要】

事業進捗率 (R3末時点) 32.0%

- ・浄光寺谷川流域は、溪岸浸食や山腹崩壊が確認され、溪床に不安定土砂の堆積が進行しており、今後の集中豪雨により、土石流発生が発生する恐れがある流域面積0.07km²の**土石流危険溪流**です。
- ・下流には人家、**川合小学校**、国道375号などがあり、土石流が発生すれば甚大な被害が及ぶことが想定されることから、砂防えん堤の整備を進めています。

【事業箇所】


大田市川合町川合

【事業計画】

- ・ H28～R8
- ・ 砂防えん堤 N=1基
(L=64.5m,H=7.5m)

【R4年度事業内容】

- ・ 工用道路工事
N=一式

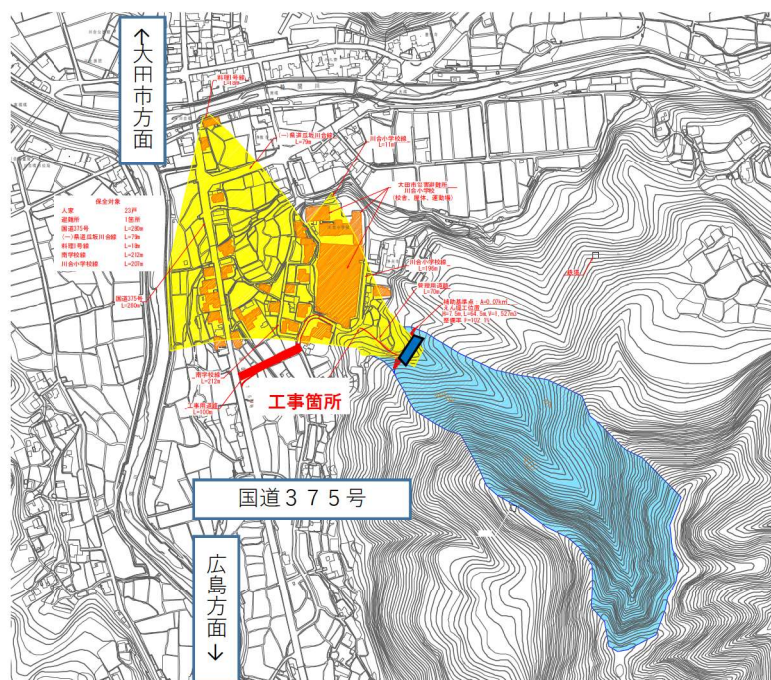

【期待される整備効果】

- ・ 人家、小学校、道路等が保全され、地域の安心・安全が確保されます。