

人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根をつくる



令和4年度

出雲県土整備事務所


主要事業説明資料

令和4年8月

【目次】

1. 管内の概要	P. 1
2. 予算の概要	P. 2
3. 令和4年度 主な事業箇所	
① 道路事業(補修系)	P. 3
② 道路事業(改築系)	P. 5
③ 河川事業	P.11
④ 港湾事業	P.15
⑤ 砂防事業	P.17
⑥ 都市計画事業(街路)	P.20
⑦ 都市計画事業(公園)	P.21
⑧ 農業農村整備事業	P.22
⑨ 治山事業	P.25
⑩ 林道事業	P.26
4. その他の主な取組み	
・危機管理	P.28
・地域との連携・工夫	P.31
5. 参考	
・問い合わせ先	P.35

管内の概要

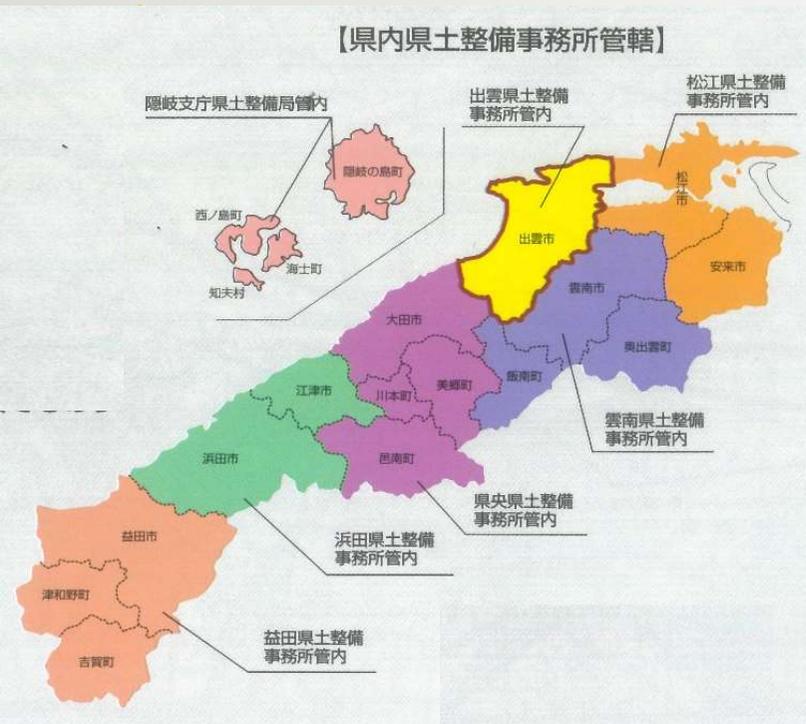

- 出雲県土整備事務所は、県東部に位置し、**所管区域は出雲市一市**である。出雲市の面積は624km²で**県土の約1割**を、人口は約17万4千人(令和3年末)で、**県人口の約4分の1**を占めている。
- 北部には国引き神話で知られる島根半島、中央部には出雲平野、南部には中国山地がひろがる。
- 「神話の國」として全国に知られ、出雲大社、荒神谷遺跡、須佐神社などの**歴史・文化遺産**と日本海、宍道湖、斐伊川などの**豊かな自然**に恵まれた地域である。
- 斐伊川と神戸川に育まれた出雲平野は**高い農業生産力**を有し、日本海沿岸には**多くの漁港**も存在する。

- ハイテク産業を中心とした企業進出や商業施設の集積が進む山陰有数の**商・工業の拠点**でもあり、各産業が調和した地域となっている。
- また、環日本海交流の機能を担う出雲縁結び空港、河下港、広域交流を支える山陰自動車道など**交通の拠点**にもなっている。

■ 予算の概要 ■

● 過去5年間の**予算(前年度補正+当年度当初)**の推移と令和4年度事業別内訳

全体概要

○ 令和4年度事務所配分額

82億円 (土木 70億円、農林12億円)

対前年度比 1.04


○ 令和3年度補正を含めた場合

125億円 (土木102億円、農林23億円)


対前年度比(※) 1.26

※対前年度比は令和3年度当初予算及び2年度補正予算の合計額との比較

予算 (前年度補正+当年度当初)

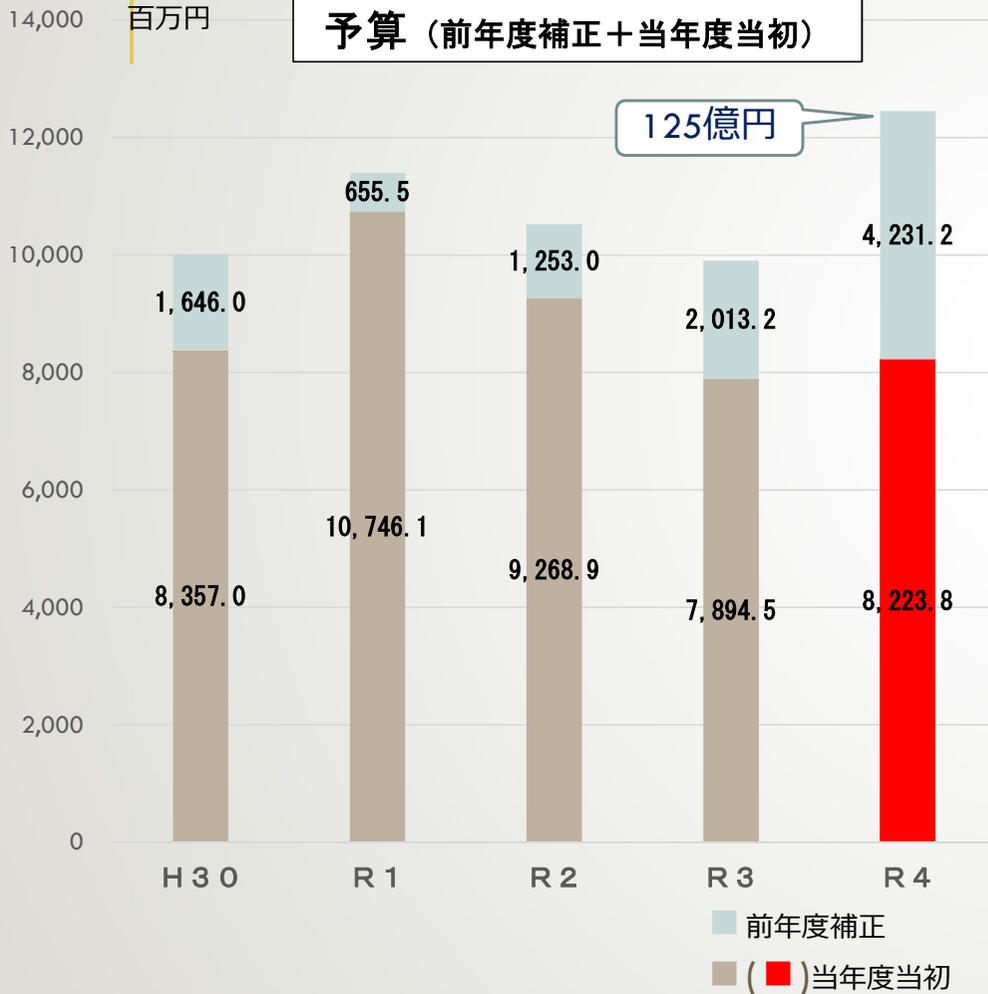

令和4年度事業別内訳

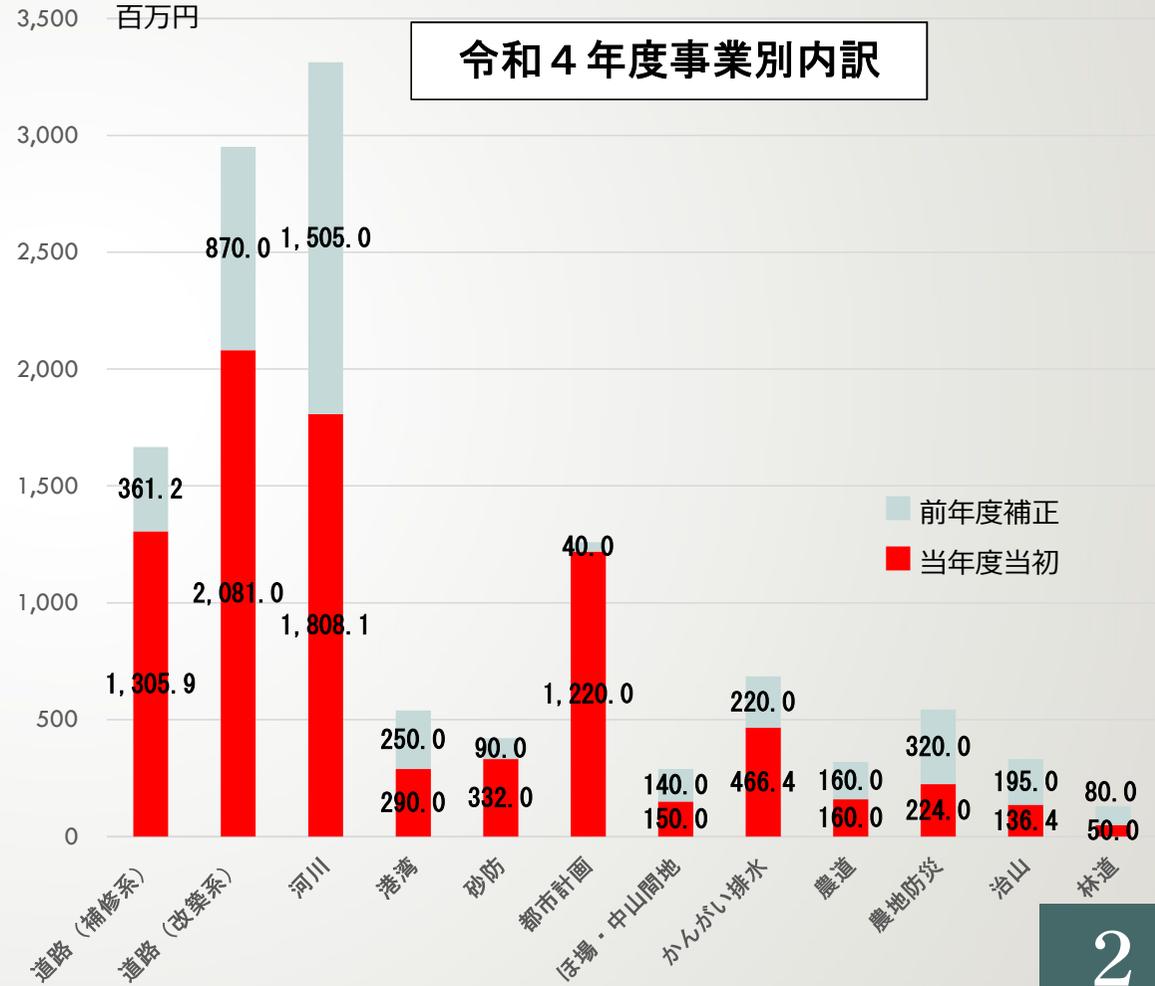

● 道路事業（補修系） ● 橋梁耐震 一般県道 十六島直江停車場線 西代橋

【事業概要】


・大規模地震時における橋梁の倒壊や落橋を防止するため、**緊急輸送道路1次路線**上にある**跨線橋、長大橋**を優先的に耐震化しています。

【R4年度事業費】

- ・R3補正予算額 0千円
- ・R4当初予算額 120,000千円

【R4年度事業内容】

- ・支承取替工 一式
- ・落橋防止装置工 一式

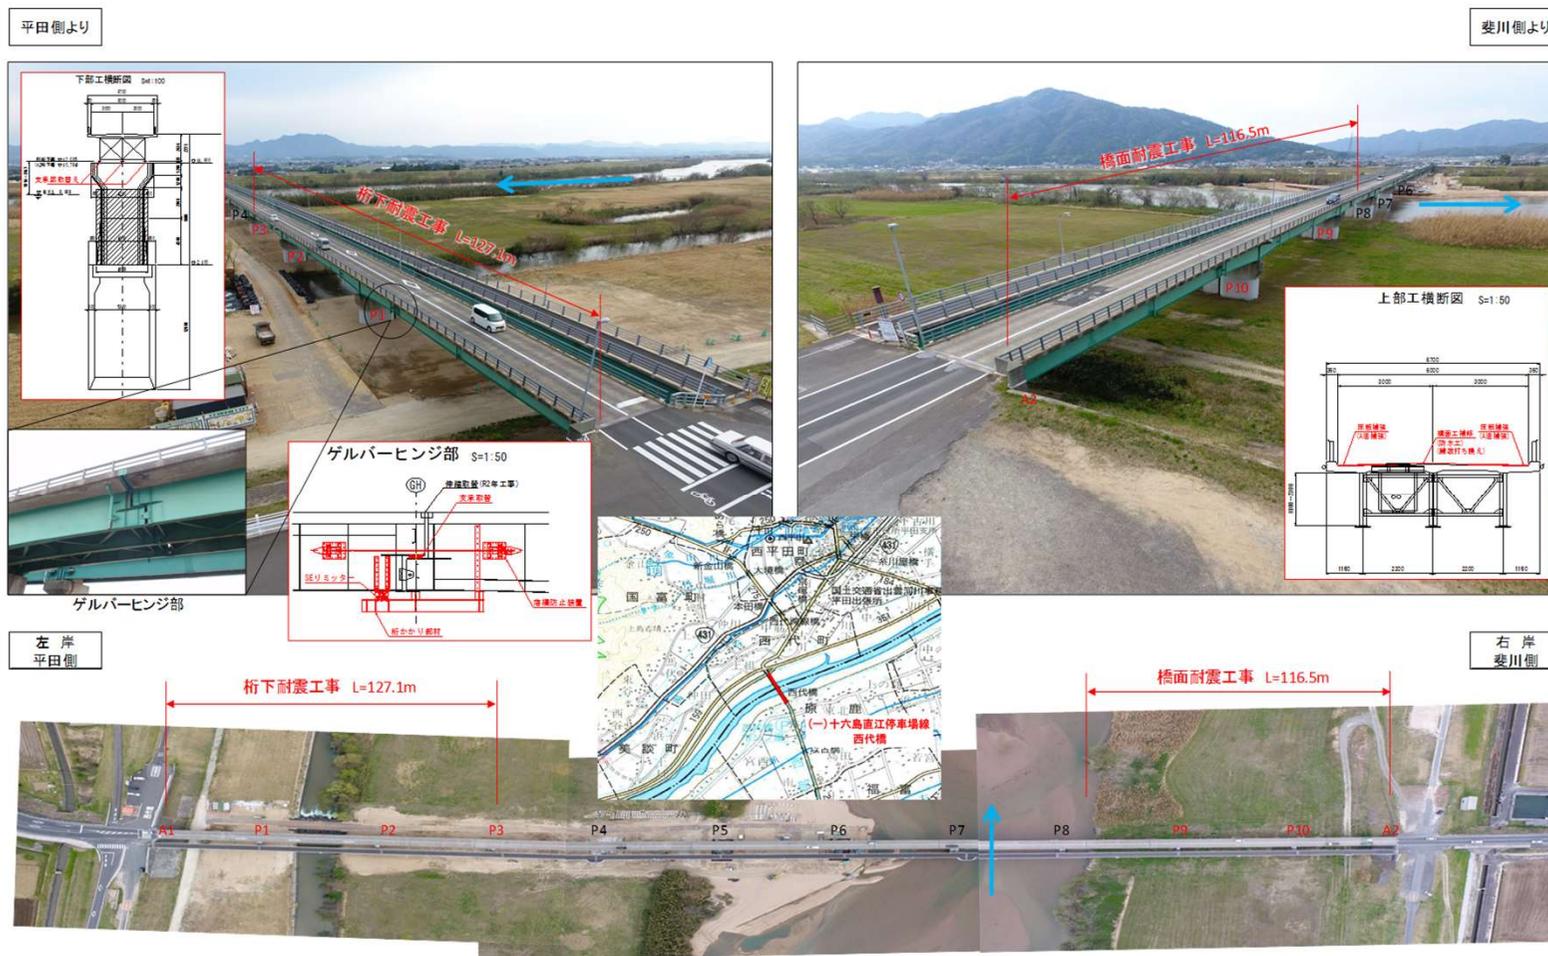

● 道路事業（補修系） ● 災害防除 一般県道 佐田八神線 大呂B工区

【事業概要】

- ・県管理道路の沿線で**落石対策を実施**しています。
- ・第1段階として落石頻度の高い30cm未満の石を対象にした対策を進めています。

施工前



施工後



【R4年度事業費】


- ・R3補正予算額
15,000千円
- ・R4当初予算額
0千円

【R4年度事業内容】

- ・段階施工 測量設計 一式



● 道路事業（改築系） ● 一般県道 斐川上島線 武部2工区

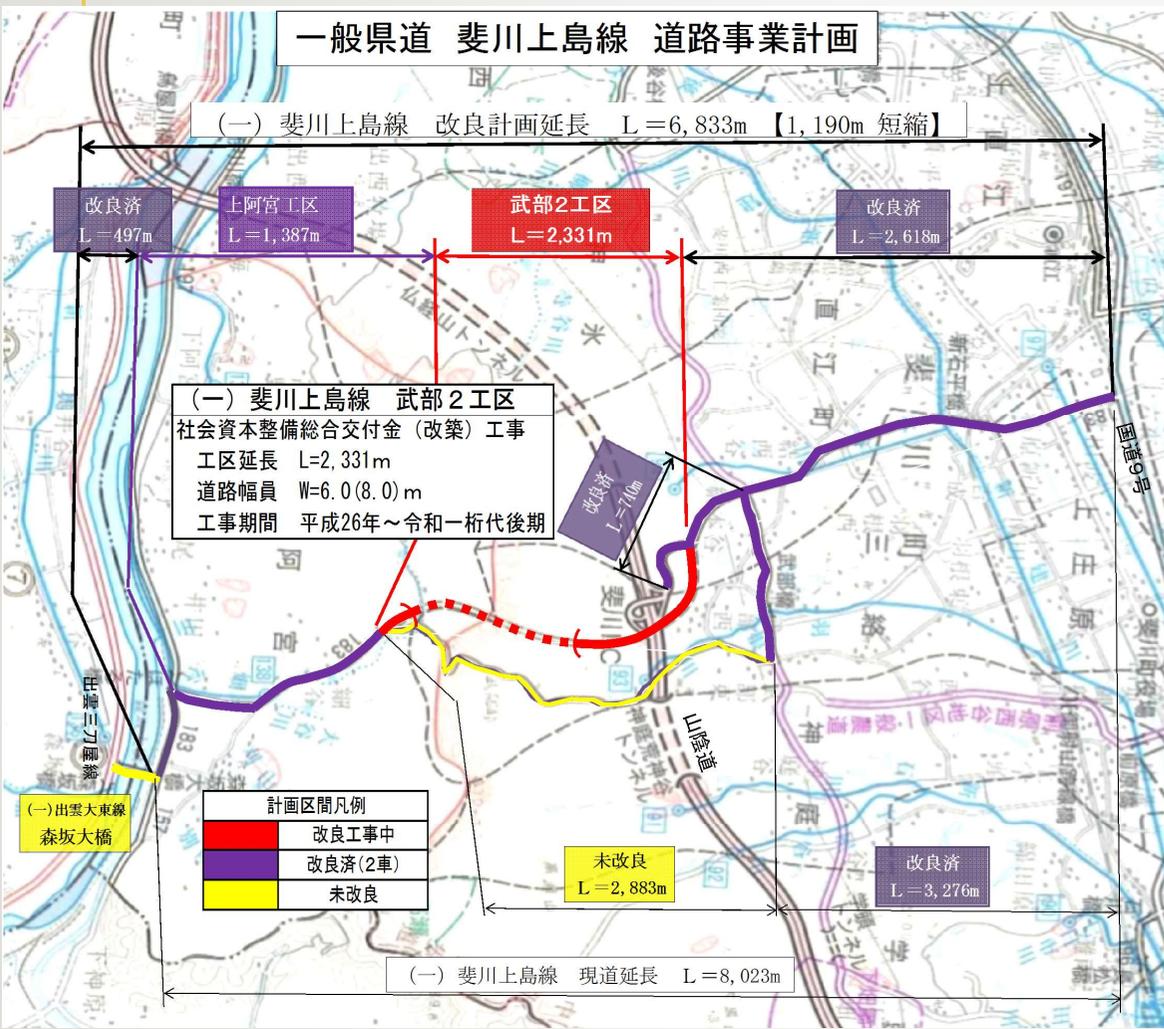

【事業概要】
 ・広域交通ネットワークの強化に向け整備中です。斐川ICから出雲市南部地域、そして雲南地域を結ぶ幹線で、山陰道の下をくぐってトンネルで結ぶ2.3kmのバイパスです。
【完了予定】
 ・令和一桁代後期

【R4年度事業費】
 ・R3補正予算額 600,000千円
 ・R4当初予算額 888,000千円

【R4年度事業内容】
 ・橋梁下部工 1基
 ・道路改良工事 一式
 ・トンネル工 879m



● 道路事業 (改築系) ●

主要地方道 出雲三刀屋線




上塩冶工区・上島1工区・上島2工区 (1/2)

【事業概要】

- ・広域交通ネットワークの強化に向け整備中です。
- ・多伎江南出雲線から上塩冶そして上島町へ繋ぐ全体計画11.2kmの幹線です。
- ・県の骨格幹線に指定して、上塩冶工区と上島1工区、2工区の3工区で事業展開しています。

【完了予定】

- ・令和一桁代後期

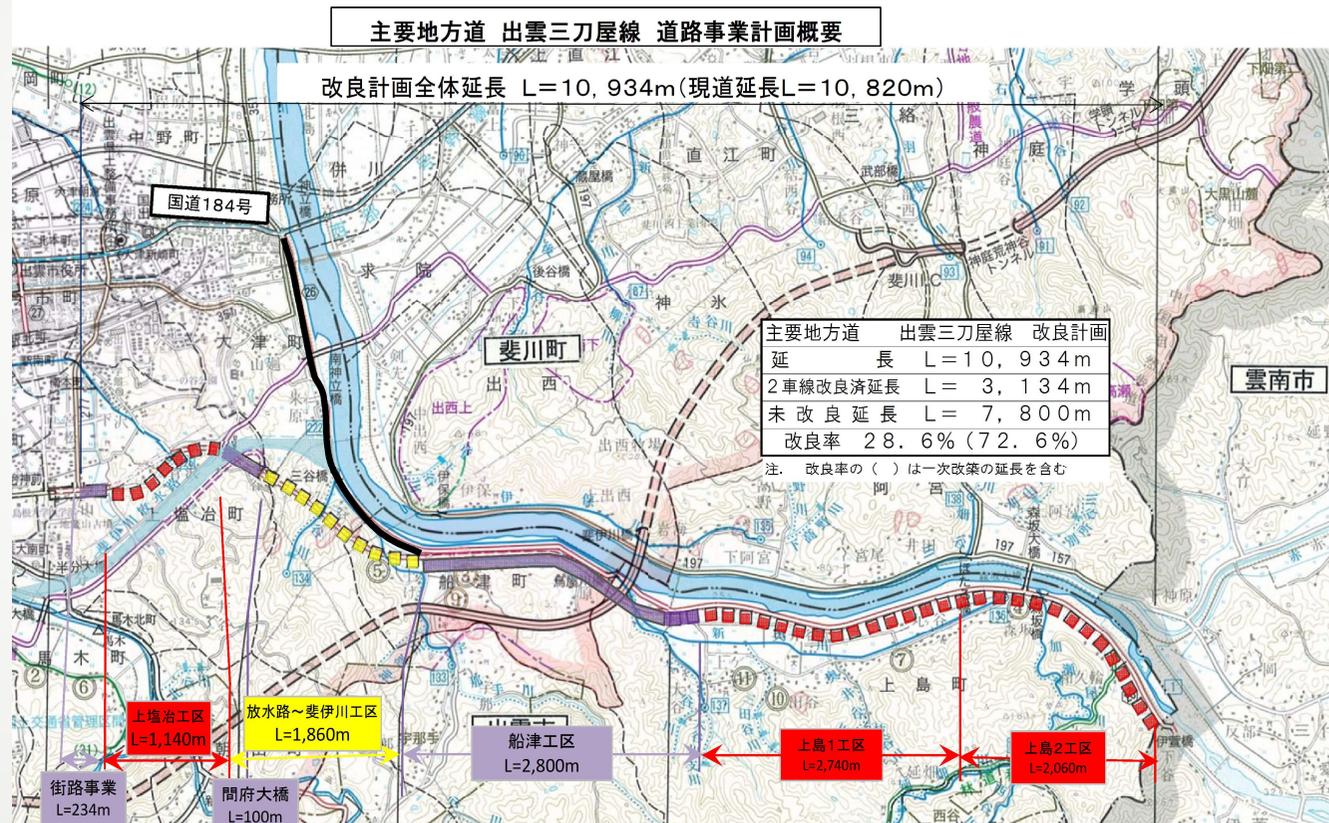

● 道路事業（改築系） ●

主要地方道 出雲三刀屋線

上塩冶工区・上島1工区・上島2工区 （2 / 2）

【R4年度事業費】

上塩冶工区

- ・R3補正予算額 0千円
- ・R4当初予算額 80,000千円

上島1工区

- ・R3補正予算額 0千円
- ・R4当初予算額 80,000千円

上島2工区

- ・R3補正予算額 40,000千円
- ・R4当初予算額 60,000千円

【R4年度事業内容】

上塩冶工区

- ・用地買収 一式
- ・道路改良工事 一式

上島1工区


- ・盛土工事 一式

上島2工区


- ・用地買収 一式
- ・盛土工事 一式



● 道路事業（改築系） ● 一般国道431号 国富工区

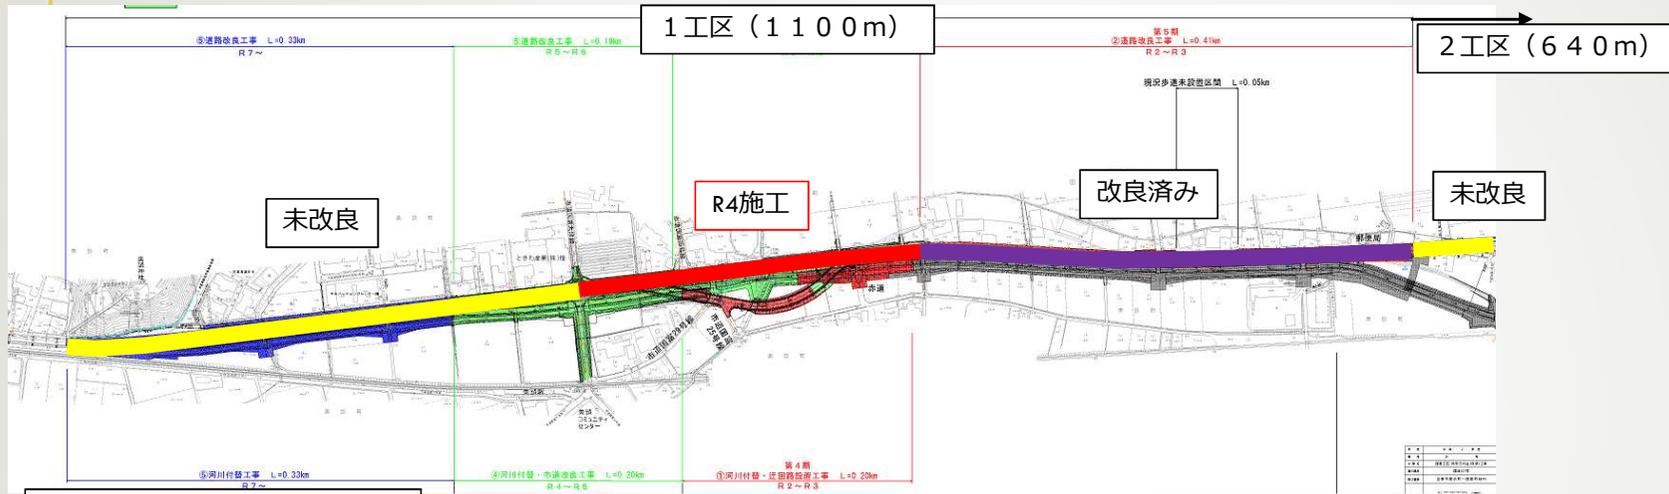

国道431号 国富工区

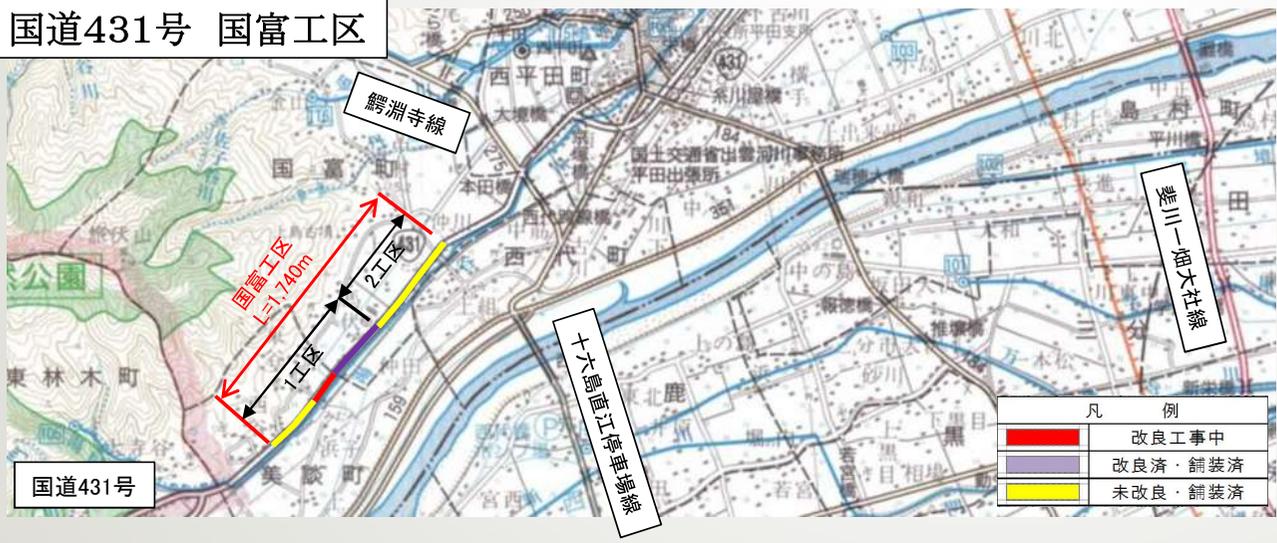

【事業概要】

- ・都市機能の強化として、一般国道431号国富工区の整備を進めています。東林木バイパスの東、美談神社からJA国富支店付近の交差点まで約1.7kmの現道改良です。

【完了予定】

- ・令和10年代前期

【R4年度事業費】

- ・R3補正予算額 0千円
- ・R4当初予算額 272,000千円

【R4年度事業内容】

- ・道路改良工事 一式
- ・舗装工事 一式
- ・河川付替工事 一式

● 道路事業（改築系） ● 一般県道 外園高松線 下横工区

【事業概要】

・都市機能の強化として、外園高松線下横工区の整備を進めています。出雲農林高校から東のクランクを解消するバイパスを含む約1kmの2車線改良です。

【完了予定】

・令和一桁代後期

【R4年度事業費】

・R3補正予算額 35,000千円
・R4当初予算額 30,000千円

【R4年度事業内容】



・用地買収 一式
・道路改良工事 一式
・舗装工事 一式

一般県道 外園高松線 下横工区



● 道路事業 (改築系) ● 主要地方道 出雲奥出雲線 野尻2工区

主要地方道 出雲奥出雲線 道路事業計画

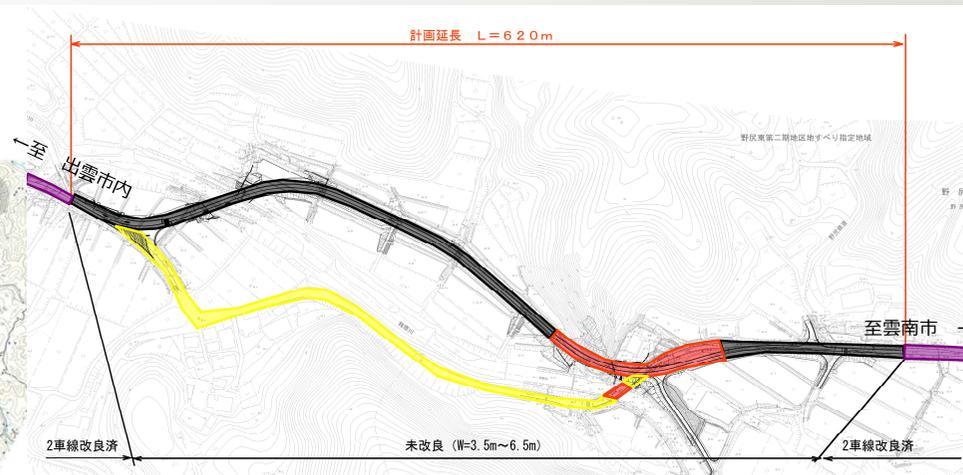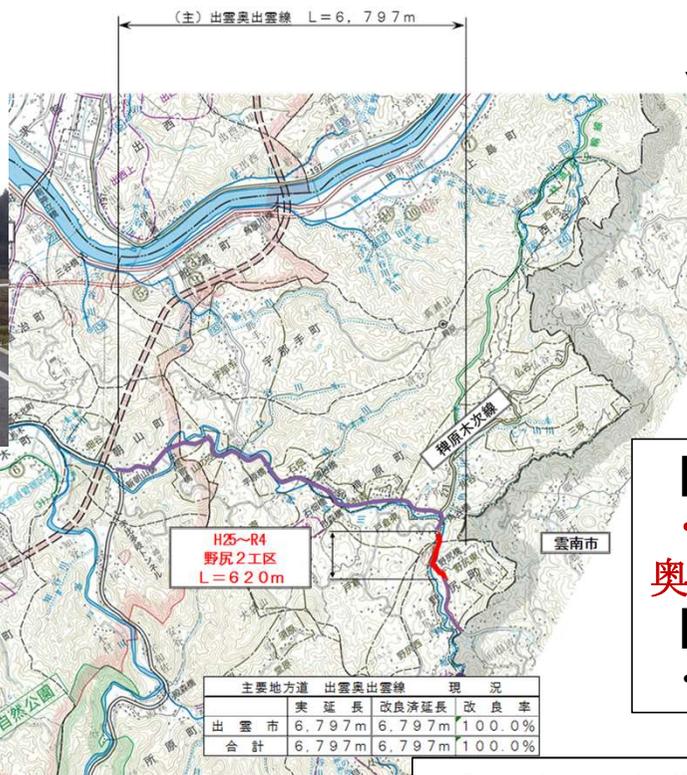

【事業概要】

・中山間・半島地域の生活基盤整備として出雲奥出雲線野尻2工区の整備を進めています。

【完了予定】

・令和4年度完了、供用予定

【R4年度事業費】

- ・R3補正予算額 30,000千円
- ・R4当初予算額 30,000千円

【R4年度事業内容】

- ・舗装工事 一式
- ・旧橋撤去工事 一式

●河川事業● 新内藤川水系 (新内藤川)

【事業概要】

・中心市街地を流下する**新内藤川水系(新内藤川)**では、平成9年7月洪水に対応した「河川改修10年計画」を平成23年に策定し、令和2年度まで**重点整備を進めてきました。**

・令和4年度もこれから上流へ向かって掘削を進めていきます。

【完了予定】

・令和一桁代後期

【R4年度事業費】

・R3補正予算額

130,000千円

・R4当初予算額

5,000千円

【R4年度事業内容】

・掘削工 624m



●河川事業● 新内藤川水系（赤川・塩冶赤川）

【事業概要】

・中心市街地を流下する新内藤川水系（赤川・塩冶赤川）では、平成9年7月洪水に対応した「河川改修10年計画」を平成23年に策定し、令和2年度まで重点整備を進めてきました。

【完了予定】

・令和一桁代後期

【R4年度事業費】

赤川

- ・R3補正予算額 130,000千円
- ・R4当初予算額 330,000千円

塩冶赤川

- ・R3補正予算額 578,000千円
- ・R4当初予算額 330,000千円

【R4年度事業内容】

赤川

- ・掘削工 1,462m
- ・護岸工(矢板) 138m
- ・現川処理 一式

塩冶赤川

- ・護岸工(矢板) 418m
- ・附帯工(揚水機場2箇所外) 一式



●河川事業● 新内藤川水系（午頭川）

【事業概要】

・新内藤川水系(午頭川)では、平成9年7月洪水に対応した「河川改修10年計画」を平成23年に策定し、令和2年度まで**重点整備を進めてきました。**

【完了予定】

・令和一桁代後期

【R4年度事業費】

・R3補正予算額

110,000千円

・R4当初予算額

40,000千円

【R4年度事業内容】


・護岸工 80m

・取水樋門工 一式

・排水樋門工 一式



総合流域防災事業 斐伊川水系午頭川

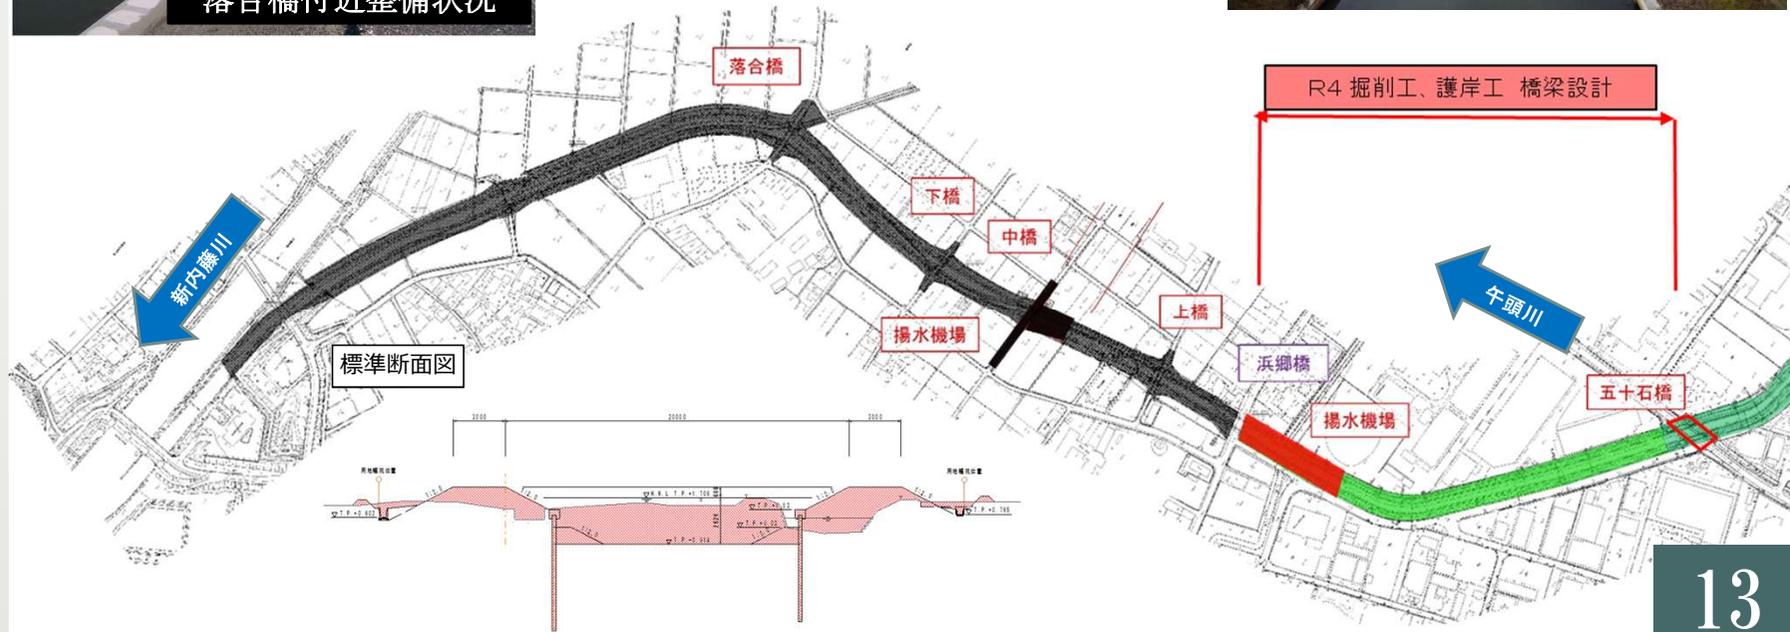

●河川事業● 湯谷川

【事業概要】

・宍道湖北西域、「湯谷川」において、沿川家屋の浸水被害を防ぎ、安全で安心して暮らせる川づくりを目指して**重点整備を進めています。**

【完了予定】

・令和一桁代後期

【R4年度事業内容】

- ・用地補償 一式
- ・用地物件調査 一式
- ・護岸設計 一式
- ・橋梁下部工 一式
- ・橋梁上部工 一式


未整備区間の状況



糸川屋橋上流整備状況



糸川屋橋下流整備状況

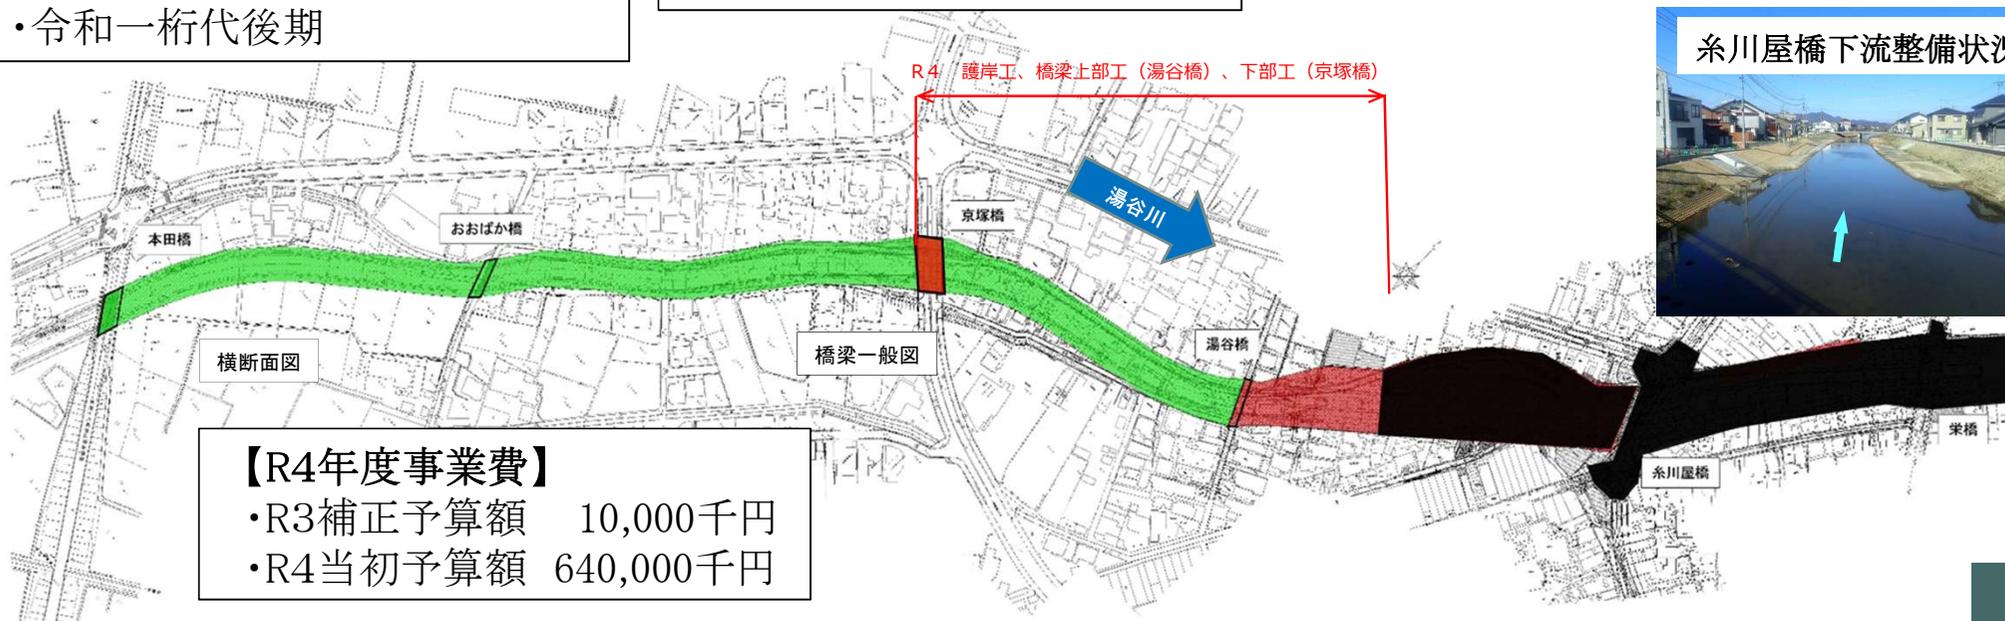

【R4年度事業費】

- ・R3補正予算額 10,000千円
- ・R4当初予算額 640,000千円

● 港湾事業 ● 特定地域振興重要港湾「河下港」(1 / 2)

【事業概要】

・河下港は、特定地域振興重要港湾に指定されている県東部の物流拠点港です。港内の静穏度を高め、荷役稼働率を向上させるための沖防波堤整備を平成21年度から進めており、令和4年度の完成を目指しています。

・出雲市や港湾利用者とも連携して利用促進にも取り組んでいます。

・令和4年度より小津地区の港湾施設の老朽化に伴い、岸壁、物揚場、護岸(防波)の長寿命化のための補修事業を進めます。

【完了予定】

垂水地区

・防波堤(沖) 令和4年度完了

小津地区

・令和一桁代中期



● 港湾事業 ● 特定地域振興重要港湾「河下港」 (2 / 2)

【R4年度事業費】

垂水地区

- ・R3補正予算額 250,000千円
- ・R4当初予算額 250,000千円

小津地区

- ・R3補正予算額 0千円
- ・R4当初予算額 30,000千円


【R4年度事業内容】

垂水地区

- ・沖防波堤 全体計画 310m
 - ケーソン据付3函
 - 消波ブロック製作据付 一式
 - 被覆ブロック製作据付 一式
 - 上部コンクリート工 一式

小津地区

- ・施設修繕設計 一式

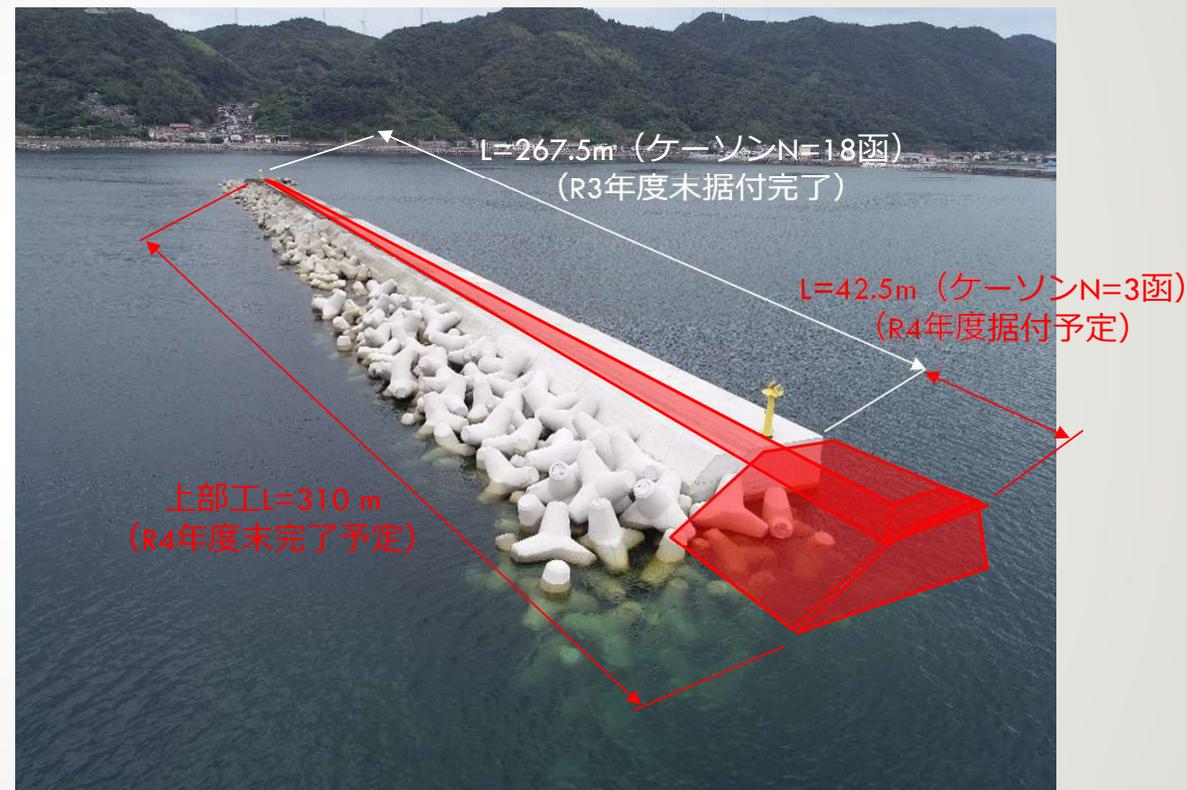

●砂防事業●

【事業概要】

・土砂災害危険箇所に対する砂防・急傾斜地崩壊防止施設の整備は、**大きな被害が想定される避難所付近で優先して実施**しています。

【R4年度事業費】

湯屋谷川

- ・R3補正予算額 0千円
- ・R4当初予算額 50,000千円

寄居谷川

- ・R3補正予算額 20,000千円
- ・R4当初予算額 50,000千円

山崎川

- ・R3補正予算額 0千円
- ・R4当初予算額 30,000千円

以下谷川

- ・R3補正予算額 0千円
- ・R4当初予算額 10,000千円

御田・二

- ・R3補正予算額 0千円
- ・R4当初予算額 1,000千円

【R4年度事業内容】

湯屋谷川

- ・溪流保全工 一式

寄居谷川

- ・溪流保全工設計 一式
- ・溪流保全工 一式

山崎川

- ・用地買収 一式
- ・工事用道路 一式
- ・溪流保全工 一式

以下谷川

- ・用地買収 一式
- ・工事用道路 一式

御田・二

- ・用地調査 一式
- ・用地買収 一式

【完了予定】

湯屋谷川

- ・令和一桁代後期

寄居谷川

- ・令和一桁代中期

山崎川

- ・令和一桁代後期

以下谷川

- ・令和一桁代後期

御田・二

- ・令和一桁代後期

菅田川四 通常砂防事業（令和3年度事業完了） 避難所である窪田小学校を保全するために整備



●砂防事業●

大谷地区 事業間連携砂防等事業（地すべり対策）

【事業概要】

・土砂災害危険箇所に対する地すべり防止施設の整備は、公共施設や人家に被害を及ぼす恐れのある地区で実施しています。

【完了予定】

・令和一桁代後期

【R4年度事業費】

・R3補正予算額 0千円

・R4当初予算額 10,000千円

【R4年度事業内容】

・集水ボーリング 一式

・効果確認 一式



●砂防事業● 坂浦地区 急傾斜地崩壊対策事業

【事業概要】

・土砂災害危険箇所に対する砂防・急傾斜地崩壊防止施設の整備は、**大きな被害が想定される避難所付近で優先して実施**しています。

坂浦地区 急傾斜地崩壊対策事業（令和3年度事業完了）



●都市計画事業（街路）●

神門通り線 2工区（一般県道 斐川出雲大社線）



【事業概要】
 ・出雲大社の参詣道である**神門通り線**は、平成25年の大遷宮を契機に地元住民や市、県が一体となって沿道の町並みづくりに取り組み歩車共存道路として**平成28年に1工区が完成し、引き続き2工区を実施中**です。

【完了予定】
 ・令和一桁代中期

【R4年度事業費】
 ・R3補正予算額 30,000千円
 ・R4当初予算額 770,000千円

【R4年度事業内容】
 ・電線共同溝工事 一式
 ・橋梁上部工事 一式
 ・橋梁下部工事 一式


● 都市計画事業（公園） ●

県立都市公園「浜山公園」（改修・維持修繕）

【事業概要】

- ・県立都市公園「浜山公園」では、現在供用している運動施設や遊具等の更新・修繕、県木であるクロマツの管理等を行っています。
- ・令和2年度は野球場メインスタンドの完成、テニスコート人工芝（全16面の内4面）及び照明施設の更新・修繕を実施しました。
- ・令和3年度は陸上競技場、テニスコート人工芝、遊具の更新・修繕を実施しました。

Prefectural HAMAYAMA PARK
島根県立浜山公園

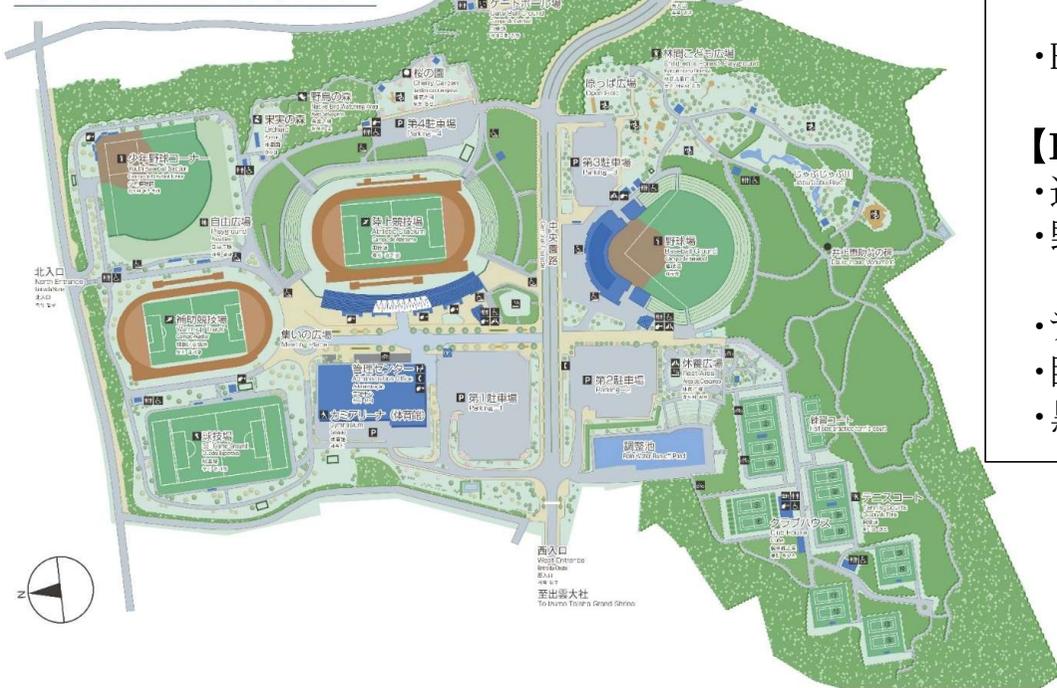

【R4年度事業費】

- ・R3補正予算額 10,000千円
- ・R4当初予算額 450,000千円

【R4年度事業内容】

- ・遊具更新 一式
- ・野球場ナイター照明更新 一式
- ・テニスコート改修 一式
- ・臨時駐車場整備 一式
- ・黒松保全 一式



● 農業農村整備事業 ●

● 農地の高度利用化を目指して、**ほ場整備を実施**しています。

【事業概要】

長浜園地区(東園町、西園町)

・農地中間管理機構関連農地整備事業として、大区画化と区画形状の改善、汎用化農地の造成を行っています。

・全体計画：区画整理48.4ha、暗渠排水36.2ha

【完了予定】

・令和8年度完了予定

【R4年度事業費】

・R3補正予算額 140,000千円

・R4当初予算額 150,000千円

【R4年度事業内容】

・区画整理 11.7ha



● 湛水被害が頻発する農地において、収益性の高い水田営農の確立を図るため**排水路の改修を実施**しています。

【事業概要】

山王地区(灘分町、平田町)

・農地耕作条件改善事業として、水路改修を行っています。

【完了予定】

・令和4年度完了予定

【R4年度事業費】

・R3補正予算額 0千円

・R4当初予算額 150,000千円

【R4年度事業内容】

・水路工 190m



● 農業農村整備事業 ●

● 河床低下により取水できなくなった取水施設の、**改修工事を実施**しています。

【事業概要】

下阿宮地区(斐川町阿宮)

・農地耕作条件改善事業として、斐伊川の河床低下で取水できなくなった取水施設を改修しました。写真は工事中の写真ですが令和4年6月に完成しました。



● 老朽化した揚水機場、排水機場の、**改修工事を実施**しています。

【事業概要】

中の島新田地区(平田町)

・水利施設等保全高度化事業として、施設老朽化に伴う揚水機場、排水機場のポンプ施設の更新を行っています。

【完了予定】

・令和5年度完了予定

【R4年度事業費】

・R3補正予算額 135,000千円

・R4当初予算額 127,370千円

【R4年度事業内容】

・ポンプ設備補修・更新3台、除塵機 一式



● 農業農村整備事業 ●

● 地すべりによる被害を防止するため地下水の排除などを実施しています。

【事業概要】

地合第五期地区(地合町)

・農地地すべり対策事業として、集水井を設け、地下水排除を行います。

【完了予定】


・令和4年度完了予定

【R4年度事業費】

・R3補正予算額 0千円
・R4当初予算額 10,000千円

【R4年度事業内容】

・地下水排除 1ヶ所
・観測 1ヶ所

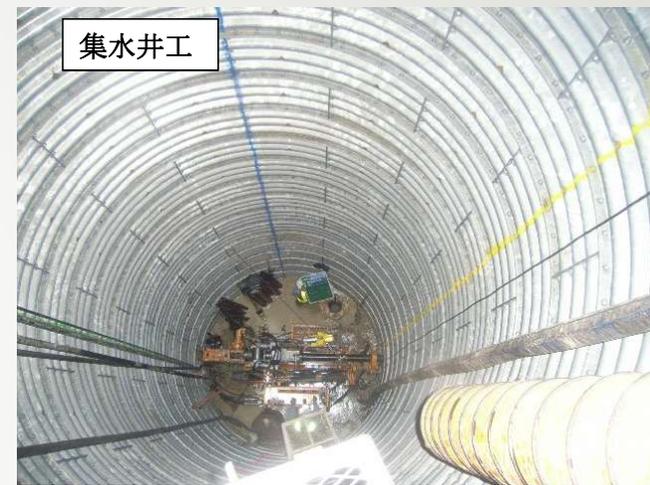

● 老朽化しているため池の改修工事を進めています。

【事業概要】

・管内には1436箇所のため池があります。このうち防災重点ため池として206箇所が選定されています。防災重点ため池について、早急にハザードマップを作成し、優先順位をつけて補強対策等を実施します。

【R4年度事業費】

新池地区

・R3補正予算額 0千円
・R4当初予算額 83,000千円

鳴滝地区

・R3補正予算額 0千円
・R4当初予算額 31,000千円


【R4年度事業内容】

新池地区

・ため池改修 一式

鳴滝地区

・ため池改修設計 一式

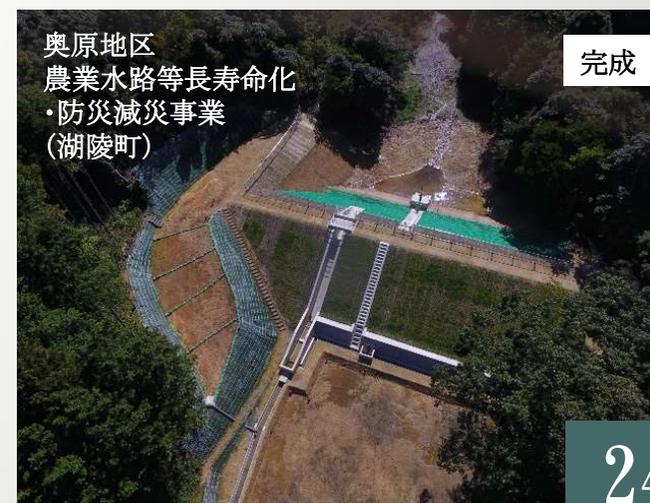

● 治山事業 ●

●平成30年4月9日発生地震により崩壊した山腹斜面の復旧工事を行いました。

【事業概要】

・平成30年4月に大田を震源とした地震により崩落した佐田町上橋波「小弁堂地区」の状況です。
災害関連緊急治山事業で法枠工を施工し令和3年度に完成しました。堆積していた神戸川の崩落土砂も河川事業で令和4年の出水期までに撤去しました。



●豪雨により、溪流・山腹に崩壊が発生した地区において、防災工事を進めています。

【事業概要】

地すべり防止事業 多久地区

・斜面对策を行っています。

【完了予定】

・令和7年度完了予定

【R4年度事業費】

・R3補正予算額 55,000千円

・R4当初予算額 0千円

【R4年度事業内容】

・ボーリング暗渠工 194m

・地すべり調査 2箇所



● 林道事業 ● 県営林道整備事業 県営林道 宮本聖谷線（多伎町奥田儀）

【事業概要】

・森林施業の効率化及び地域住民の交通状況の改善を目的として林道整備を実施しています。

【完了予定】

・令和9年度完了予定


【R4年度事業費】

・R3補正予算額 80,000千円

・R4当初予算額 0千円

【R4年度事業内容】

・林道開設(W=4.0m) L=100m

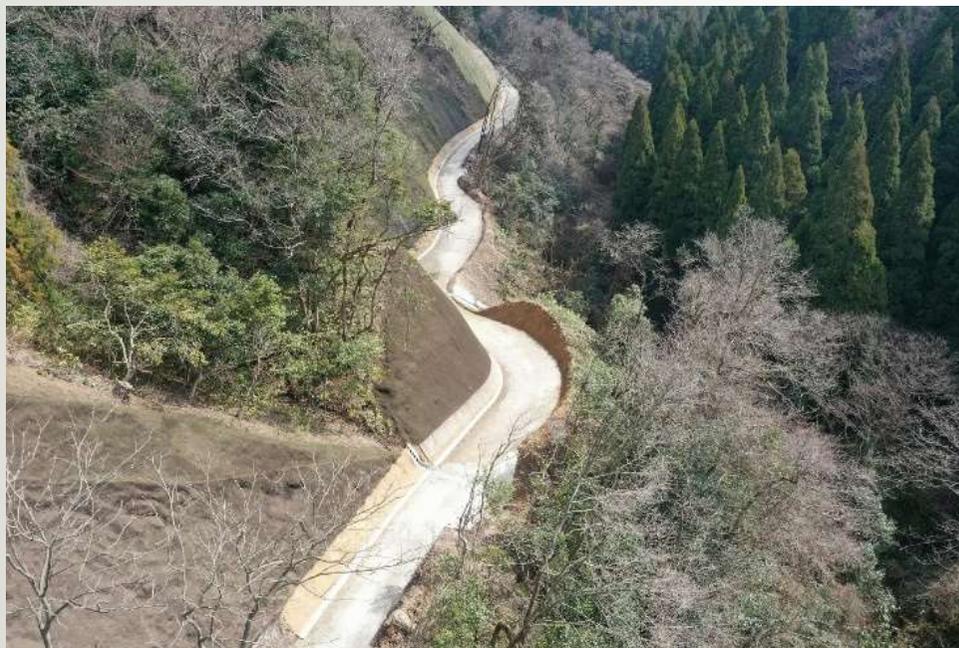

● 林道事業 ● 林業専用道整備事業 林業専用道 塩津線（塩津町）

【事業概要】

・森林施業の効率化及び地域住民の交通状況の改善を目的として**林業専用道整備**を実施しています。

【完了予定】

・令和5年度完了予定


【R4年度事業費】

・R3補正予算額
0千円

・R4当初予算額
50,000千円

【R4年度事業内容】


・林業専用道開設
L=200m

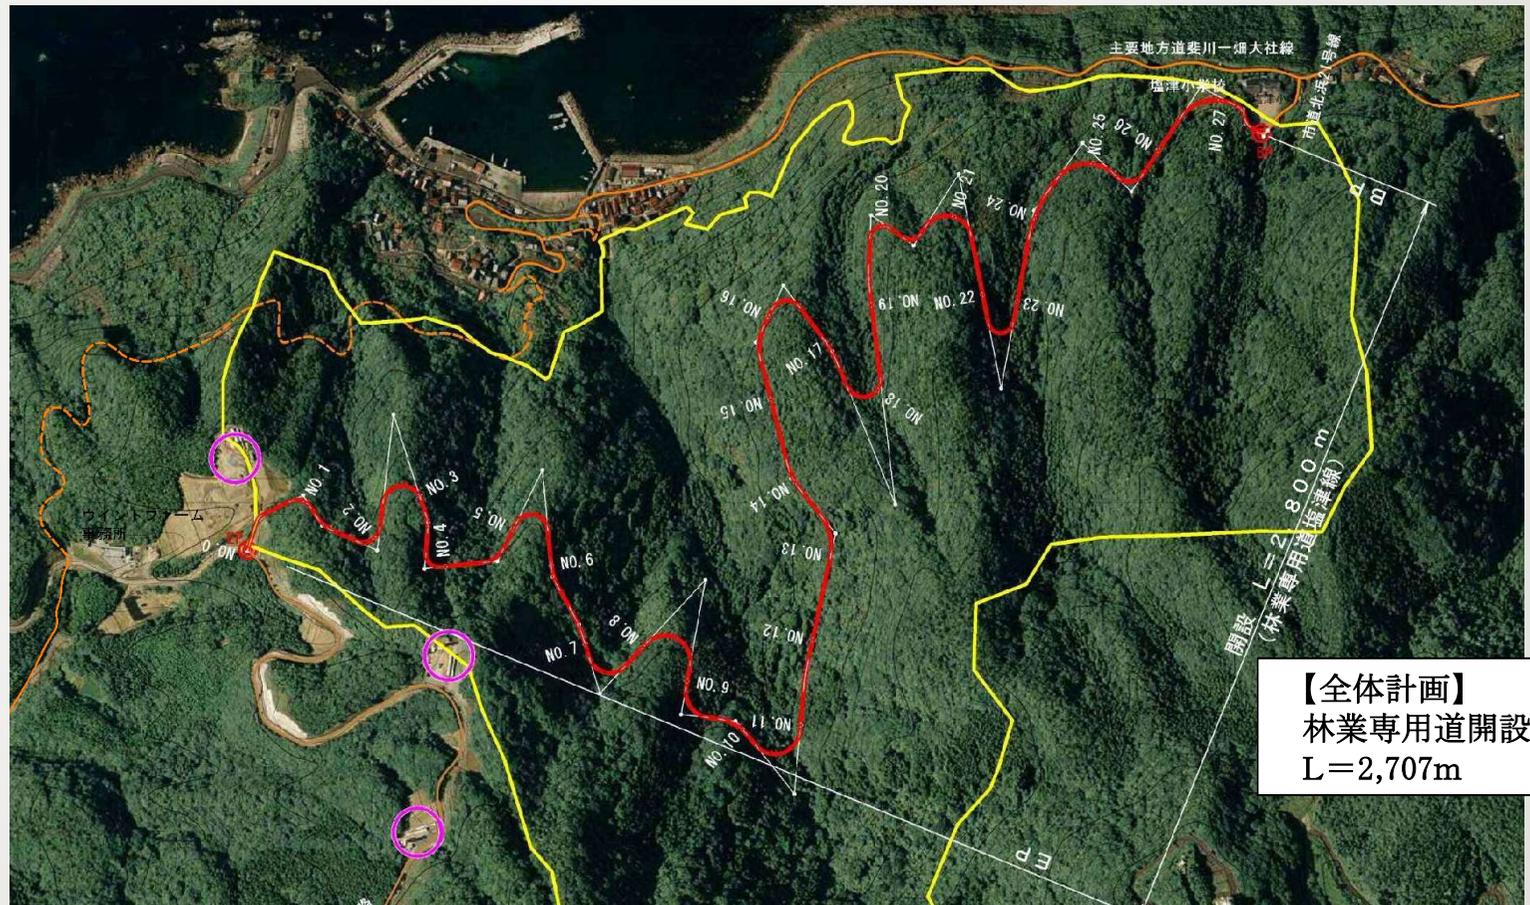

【全体計画】
林業専用道開設
L=2,707m

■ 取り組み事例（危機管理） ■

- 毎年、出水期前の「防災訓練」を実施しています。集中豪雨により道路冠水やがけ崩れ等の災害が発生した場合を想定し、実践に即した災害対応を実施しています。
- 協定に基づく出雲地区建設業協会との連携や、神戸川（水位周知河川）が氾濫危険水位を超えた想定で、出雲市役所とのホットライン等の伝達訓練も行っています。

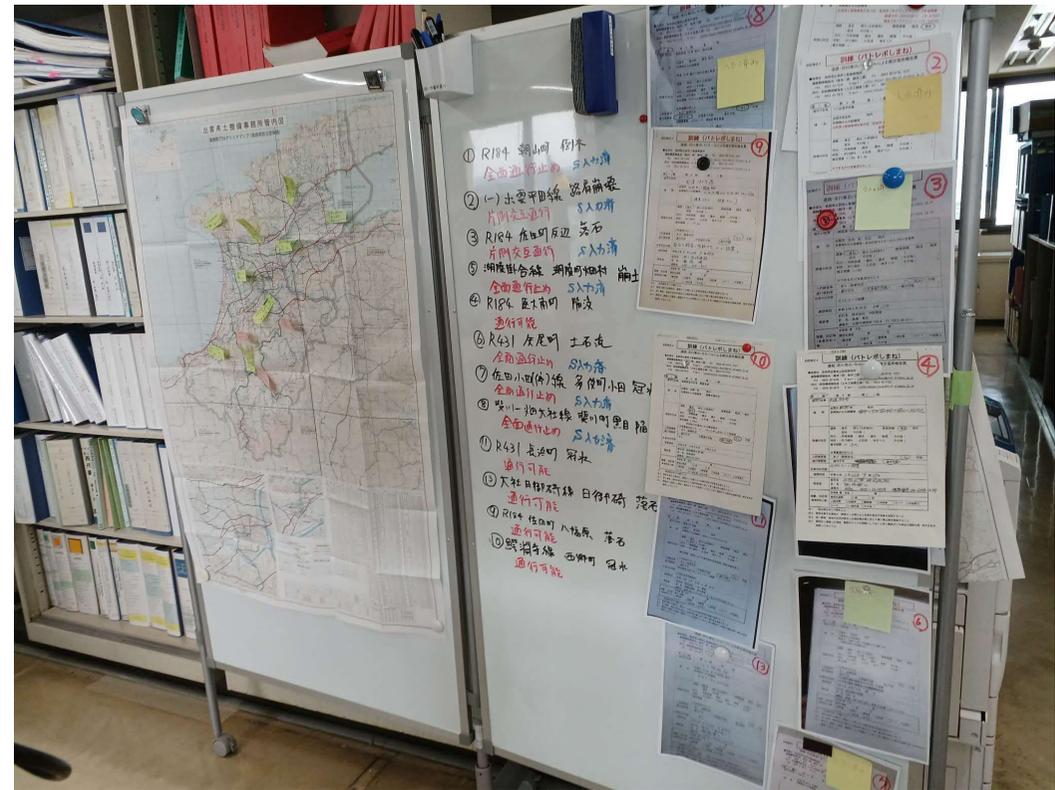

令和4年5月26日 防災訓練（風水害想定）の様子

■ 取り組み事例（危機管理） ■

● H30年2月の短時間集中豪雪を教訓に道路情報カメラを増設


平成31年3月下旬にカメラ3台を増設
（菱根、美野、神立橋西詰）

【島根県ホームページURL】
<http://www.roadi.pref.shimane.jp/>



<p>1 佐田（出雲市佐田町） 高尾橋付近</p>  <p>国道184号 撮影日時：2019年06月26日 17:10 気温：24.8度 湿度：— 路面状況：湿潤 路面温度：27.8度 積雪日時：2019年06月26日 17:10</p>	<p>2 橋波（出雲市佐田町） 野土橋付近</p>  <p>国道184号 撮影日時：2019年06月26日 17:10 気温：25.1度 湿度：— 路面状況：— 路面温度：— 積雪日時：2019年06月26日 17:10</p>	<p>3 大島（出雲市大島町） 坂橋付近</p>  <p>国道431号 撮影日時：2019年06月26日 17:10 気象データはありません</p>	<p>4 菱根（出雲市大津町） 鳥根ワイナリー付近</p>  <p>国道431号 撮影日時：2019年06月26日 17:10 気象データはありません</p>
<p>5 美野（出雲市美野町） 松江市塚付近</p>  <p>国道431号 撮影日時：2019年06月26日 17:10 気象データはありません</p>	<p>6 神立橋西詰（出雲市大津町） 出雲三刀屋交差点付近</p>  <p>国道184号 撮影日時：2019年06月26日 17:10 気象データはありません</p>		

■ 取り組み事例 (危機管理) ■

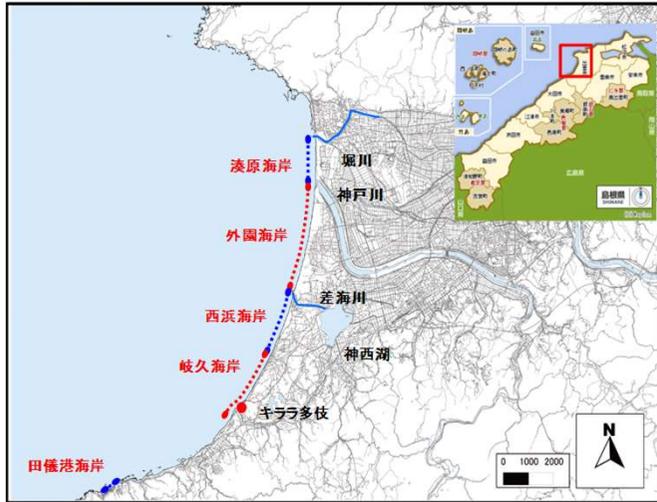

西浜海岸の状況





● 令和2年7月豪雨に係る海岸漂着流木等の処理

令和2年7月13～14日の豪雨に伴い海岸に漂着した流木等について、所管する5海岸において観光地を中心に緊急の集積作業等を実施しました。

その後、災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業(補助)により約2,000m³を処理しました。

■ 取り組み事例（地域との連携・工夫） ■

●堀川においては、重点係留禁止区域の設定や協議会の開催により、平成23年度ピーク時から約70隻の減少
(229隻→161隻)

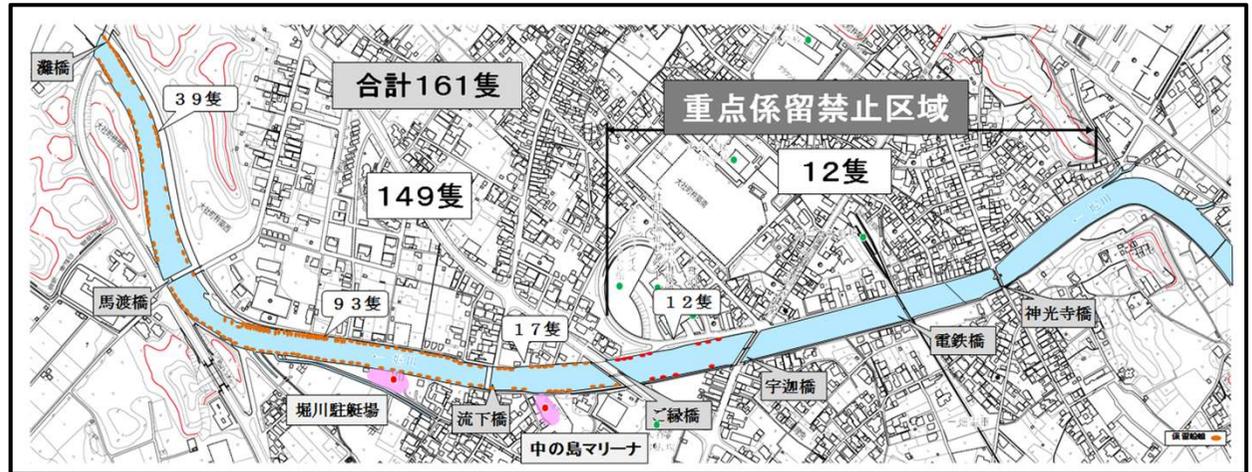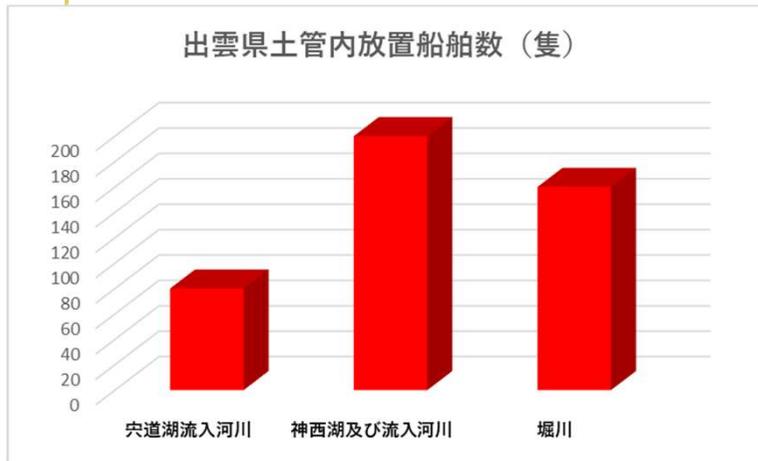

重点係留禁止区域より下流の状況



第7回協議会開催令和2年2月



放置施設を強制撤去

R4. 3末時点

■ 取り組み事例（地域との連携・工夫） ■


● 「パトレポしまね」R3実績(令和4年3月末現在)



通報件数

3. 分野別レポート数


大分類	小分類	累計
道路	落石	302
	倒木	478
	障害物	197
	舗装	502
	道路附属物	248
	植生関連	152
	側溝・暗渠	124
	崩土	207
	除雪等	12
	蜂巣等	8
	占用物	12
道路-その他	493	
小計	2,735	
河川		146
海岸		9
港湾		5
急傾斜		3
砂防		4
その他		61
合計		2,963

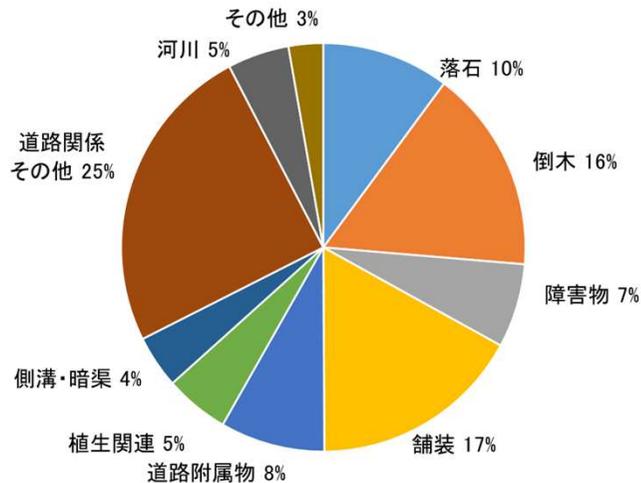

通報種別

4. 事務所別レポート数

管轄	通報件数
松江	827
広瀬	64
雲南	297
仁多	38
出雲	292
県央	508
大田	122
浜田	541
益田	133
津和野	51
島後	62
島前	28
合計	2,963

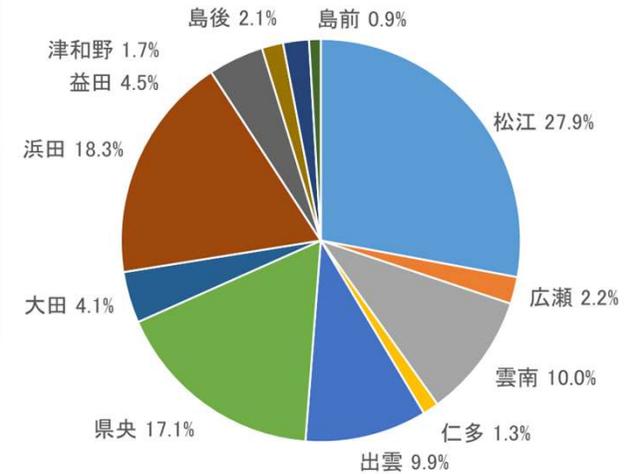

■ 取り組み事例（地域との連携・工夫） ■



●「道と川の相談ダイヤル」、R3相談件数4,114件(うち道路2,963件)は県内で突出

相談分野	件数
道路	2,963
河川	809
砂防	94
急傾斜	131
地すべり	30
港湾	14
海岸	19
その他	54
合計	4,114

相談分野	松江	広瀬	雲南	仁多	出雲	県央	大田	浜田	益田	津和野	隠岐	島前
道路	742	132	71	129	1,098	282	54	118	258	18	60	1
河川	114	61	48	63	286	44	57	52	3	73	8	
砂防	1	4	10	17	31	5	2	13		11		
急傾斜	19	3	12	17	26		7	31		14	2	
地すべり	2	2	2	2	13		1	6	1		1	
港湾	2	2			2		3				5	
海岸					14		4	1				
その他	6	6	3	7	22	1		2	4	1	2	
合計	886	210	146	235	1,492	332	128	223	266	117	78	1

道路のみ

	松江	広瀬	雲南	仁多	出雲	県央	大田	浜田	益田	津和野	島後	島前
R3	742	132	71	129	1,098	282	54	118	258	18	60	1
R2	852	137	171	151	1,280	435	22	177	32	20	64	0
R1	823	57	48	142	987	123	6	164	28	29	11	1

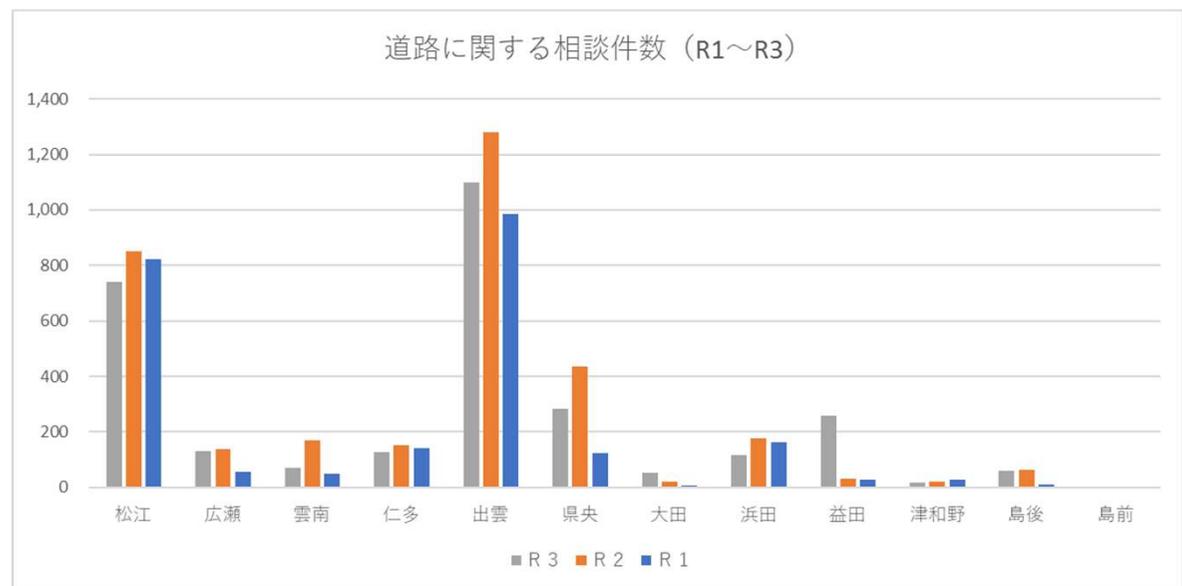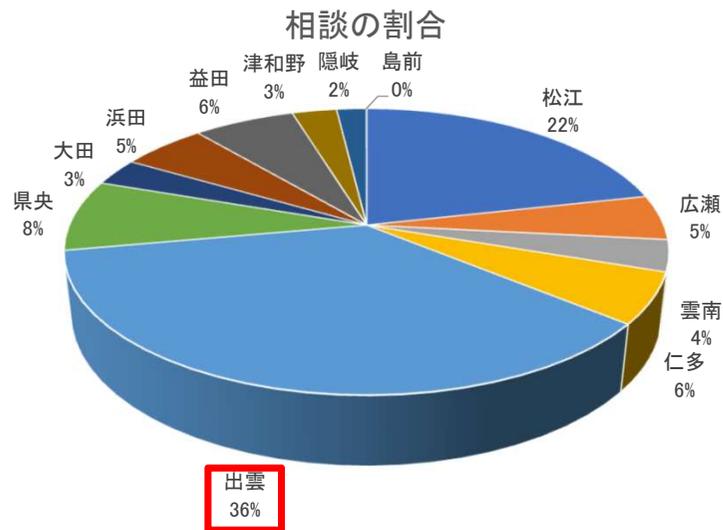

<問い合わせ先>

項目	役職	氏名	問い合わせ先※	該当ページ
総括	業務部長	稲田 久人	5610	1、2、28
道路(補修系)	維持管理部長	梅 敦司	5719	3、4、29、33、34
道路(改築系)	土木工務部長	米原 久人	5613	5～10
河川・海岸(維持・管理)	維持管理部長	梅 敦司	5719	30～32
河川・海岸(改修)	土木工務部長	米原 久人	5613	11～14
港湾	土木工務部長	米原 久人	5613	15、16
砂防	土木工務部長	米原 久人	5613	17～19
街路・公園	土木工務部長	米原 久人	5613	20、21
農業農村	農林工務部長	渡辺 勝俊	5561	22～24
治山・林道	農林工務部長	渡辺 勝俊	5561	25～27

※ 直通電話:0853-30-〇〇〇〇(上記の4桁番号)